




UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ
IN 13000 Běžecský pás inSPORTline inCondi T40i

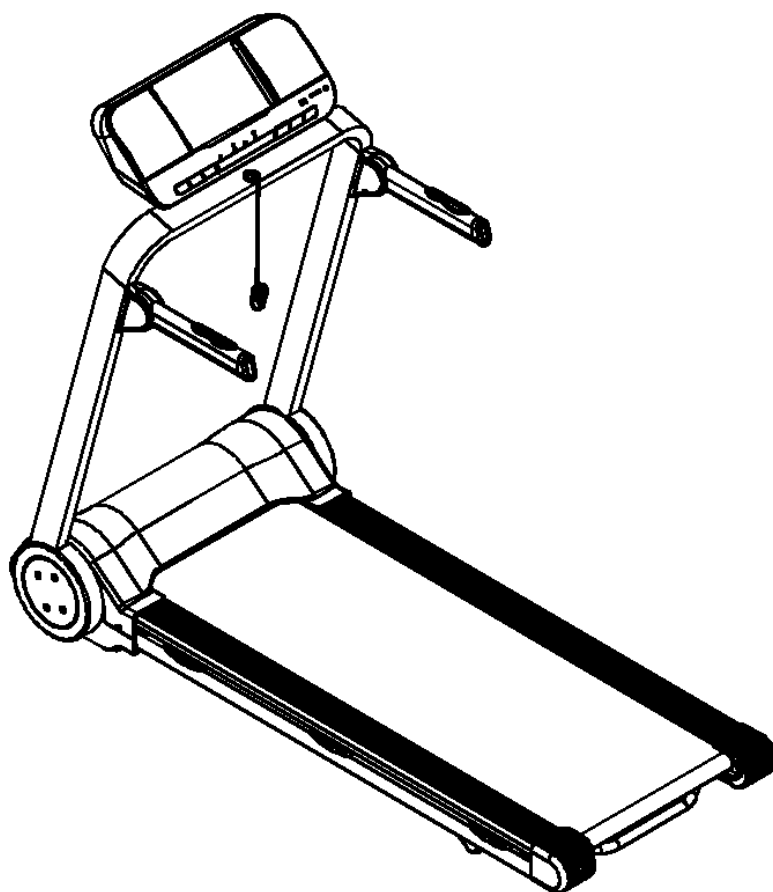

OBSAH

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ	3
POKYNY K SESTAVENÍ	4
KROKY K SESTAVENÍ	4
TECHNICKÉ PARAMETRY	7
OPERACE	8
DISPLEJ	8
FUNKCE TLAČÍTEK	9
RYCHLÝ START	9
MANUÁLNÍ OVLÁDÁNÍ	9
PŘEDNASTAVENÉ PROGRAMY	10
POPIS PROGRAMU	10
DIAGRAM	10
UŽIVATELSKÝ PROGRAM	12
HRC PROGRAM	12
TEST TĚLESNÉHO TUKU	14
ROZMEZÍ PROGRAMU	15
BLUETOOTH & MP3 (VOLITELNÉ)	15
DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ	15
INSTRUKCE KE CVIČENÍ	16
POKYNY K ÚDRŽBĚ	17
SPRÁVNÉ VYCENTROVÁNÍ A NAPNUTÍ BĚŽECKÉHO PÁSU	17
ČIŠTĚNÍ	17
BĚŽECKÝ PÁS A PROMAZÁVÁNÍ PLOCH	17
SEZNAM KOMPONENTŮ	20
PRŮVODCE PŘI PORUCHÁCH	21
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE	23




Před zahájením montáže a provozu si pozorně přečtěte přiložené instrukce.
Manuál si uchovejte pro budoucí potřebu.

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

1. Zapojte napájecí kabel do příslušného uzemněného elektrického obvodu. Přístroj musí být dobře uzemněn. Pokud by se vyskytla porucha, zajistí uzemnění elektrickému obvodu co nejmenší odpor a sníží tím riziko elektrického šoku.
2. Umístěte přístroj na čistý a rovný povrch o rozměrech minimálně 2 x 1 m. Přístroj nepokládejte na tlustý koberec, abyste nezablokovali ventilaci. Přístroj také neumísťujte v blízkosti vody nebo venku. Z důvodu bezpečnosti zachovejte u zařízení volný prostor min. 0,6 m.
3. Přístroj postavte na místo s dobře viditelným a přístupným elektrickým napájením.
4. **Nikdy** zařízení nespustíte, zatímco na běžeckém pásu stojíte. Po spuštění startéru a nastavení rychlosti může nastat malá prodleva, než se stroj dá do pohybu. **Vždy** stůjte na stupátkách po boku přístroje, dokud se pás nezačne pohybovat.
5. Při cvičení noste vhodný oděv. Nenoste dlouhý nebo příliš volný oděv, který by se mohl do přístroje zachytit. Vždy mějte běžeckou nebo aerobickou obuv s gumovou podrážkou.
6. Budete-li odstraňovat kryt motoru, vždy vypojte kabel ze zásuvky.
7. Přístroj nesmí používat malé děti.
8. Ze začátku, dokud si na přístroj nezvyknete, se při chůzi nebo běhu vždy držte madla.
9. Pokud přístroj užíváte, vždy si k oděvu připněte šňůrku bezpečnostního klíče. Pokud by zařízení náhle změnilo rychlost v důsledku chyby a rychlost by se nepřiměřeně zvýšila, vytržením klíče přístroj okamžitě zastavíte.
10. Pokud není přístroj používán, neměl by být kabel zapojen v elektrice a bezpečnostní klíč by měl být vytažen.
11. Před zahájením cvičení se poradte se svým lékařem. Může Vám dát doporučená týkající se frekvence a intenzity cvičení s ohledem na věk a fyzickou kondici. Pokud pociťujete bolest nebo pnutí na hrudi, popř. nepravidelný pulz, ztrácíte dech nebo na Vás přicházejí mdloby nebo jiná nepříjemnost, **OKAMŽITĚ ZASTAVTE!** Před opětovným cvičením se poradte s odborníkem.
12. Pokud na napájení pozorujete poškození nebo opotřebení, zajistěte jeho okamžitou výměnu u kvalifikovaného elektrikáře. Nepokoušejte se o opravu napájení sami.
13. Pokud je poškozen napájecí kabel, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se snížilo riziko úrazu.
14. Před použitím položte své nohy na lištu po stranách přístroje a vždy si k oděvu připněte šňůrku bezpečnostního klíče. Uchopte se držadla předtím, než se pás správně rozpohybuje (jednou nohou si vyzkoušejte rychlost ještě před použitím). Abyste se vyhnuli ztrátě rovnováhy, snižte rychlost pásu na minimum nebo vytáhněte klíč. Pokud by bezpečnostní klíč nebyl zapojen či za nouzové situace se přidržte držadel a vyskočte ze stroje.
15. Žádný nastavitelný díl nesmí vyčnívat ven, aby nebránil pohybu uživatele.
16. **Kategorie: HC** (dle normy EN957) vhodné pro domácí využití.
17. **Max. nosnost:** 120 kg
18. **VAROVÁNÍ!** Systém pro monitorování tepové frekvence nemusí být přesný. Přetěžování při tréninku může zavinit vážné zranění nebo smrt. Pokud pociťujete nevolnost, okamžitě ukončete cvičení!

POKYNY K SESTAVENÍ

Balení obsahuje níže uvedené díly

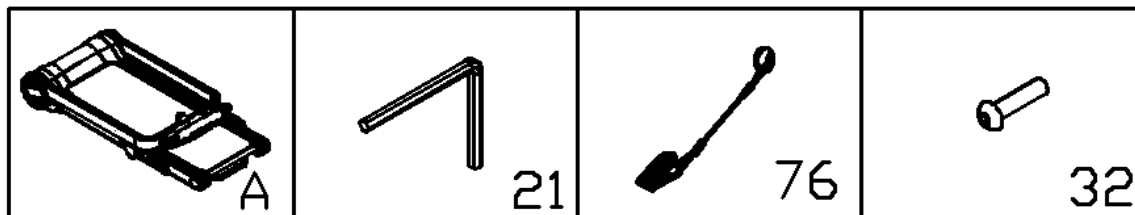

Seznam dílů:

Č.	POPIS	SPEC.	KS	Č.	POPIS	SPEC.	KS
A	Hlavní rám		1	21	Imbusový klíč	5 mm	1
76	Bezpečnostní klíč		1	32	Šroub	M8*42	2


Pomocné nástroje:

ČÍSLO	POPIS	SPEC.	POČET
21	Imbusový klíč	5 mm	1

KROKY K SESTAVENÍ


Stroj nespouštějte, dokud není plně sestaven.

Krok 1:

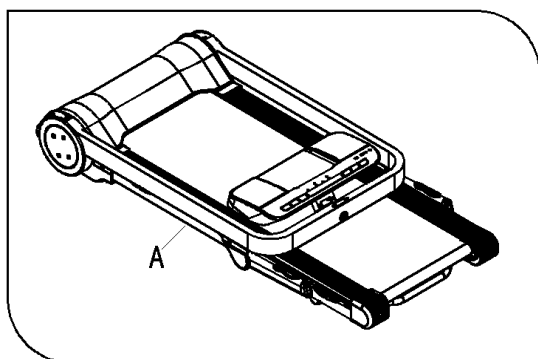


Otevřete krabici, vytáhněte rám přístroje (A) a položte jej na zem.

Krok 2:

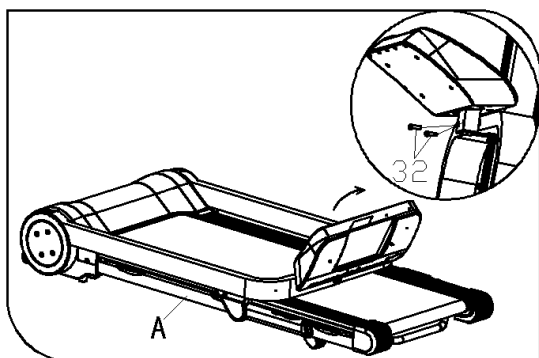


Zvedněte konzoli ve směru šipky. Ujistěte se, že zapojovací drát konzole není přimáčknutý. Zajistěte šroubem (32) pomocí šroubováku (5).

Krok 3:

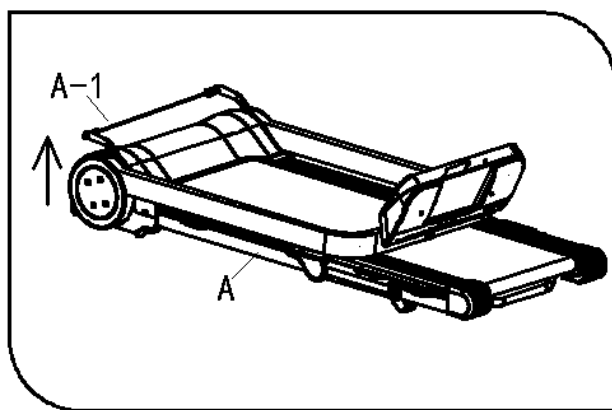


Zvedněte část (A-1) ve směru šipky a postavte hlavní rám (A) do vertikální polohy.

Krok 4:

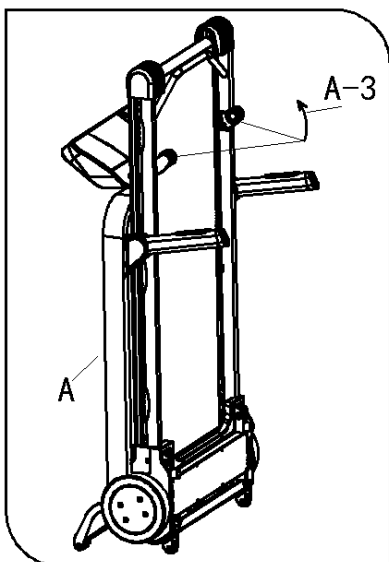


Otočte částí A-3 dle směru šipky.

Krok 5:

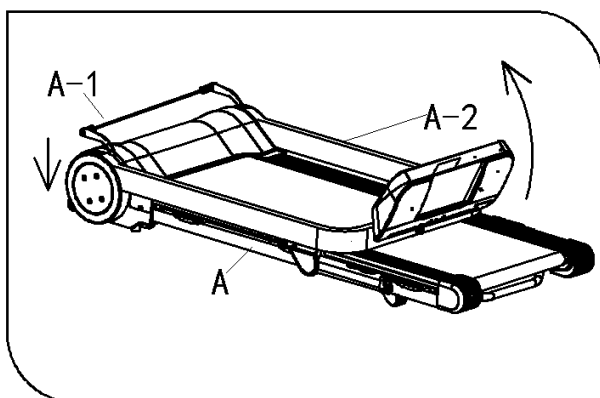

Zatlačte na část (A-1) a poté vztyčte pravou a levou část (A-2) dle směru šipky.


Krok 6:

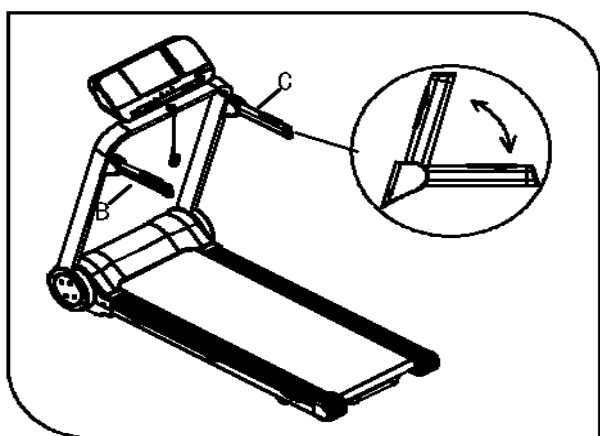

Otočte madla (B a C) dolů ve směru hodinových ručiček.


SKLÁDÁNÍ

Vytažení vzhůru:

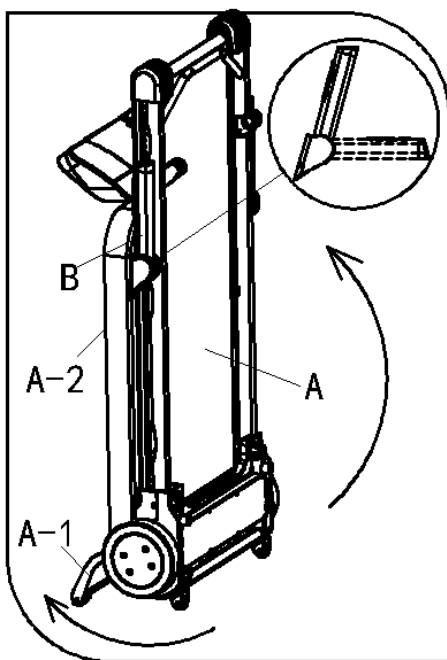

Pohněte tyčemi držadel nahoru a dejte je do pozice dle obrázku. Držte A-1, a posuňte A-2 dolů k hlavnímu rámu, dokud neuslyšíte zacvaknutí. Poté ve směru šipky postavte běžící plochu vzhůru do vyobrazené pozice.

Položení:

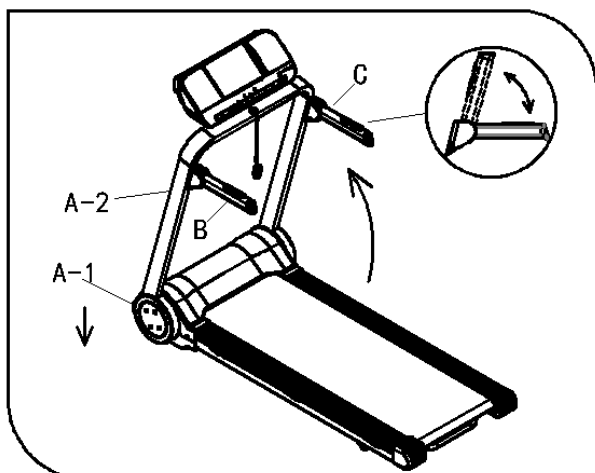

Položte hlavní rám A na podlahu a zatlačte na část A-1. Poté zvedněte část A-2, dokud neuslyšíte cvaknutí. Nakonec otočte madla (B a C) dolů po směru hodinových ručiček.

POZOR: Přístroj nespouštějte, dokud neprovedete všechny uvedené kroky a dokud se neujistíte, že jsou veškeré šrouby dobře utaženy. Před spuštěním čtěte příbalovou dokumentaci.


TECHNICKÉ PARAMETRY

ROZLOŽITELNÝ ROZM. (mm)	1640*730*1275 mm	MAX. VÝKON	2,5 HP
SKLOPNÝ ROZM. (mm)	370*730*1610 mm	NAPÁJENÍ	220 V, 230 V
BĚŽÍCÍ DESKA (mm)	1300*460 mm	SKLON	0–12 %
ČISTÁ VÁHA	55 kg	RYCHLOST	1,0 - 16 km/hod.
MAX. HMOTNOST BĚŽCE	120 kg		
3 LED DISPLEJ	RYCHLOST, ČAS, VZDÁLENOST, CALORIE, PULZ, SKLON		


UZEMNĚNÍ

Výrobek musí být uzemněn. V případě poruchy nebo dysfunkce zaručí uzemnění nejmenší odpor proudu, čímž sníží možnost elektrického šoku. Výrobek je vybaven kabelem s uzemněným vodičem a uzemněnou zástrčkou. Zástrčka musí být vsazena do uzemněné a řádně uchycené elektrické zásuvky s ohledem na místní předpisy a nařízení.

NEBEZPEČÍ — Jestliže nebude zařízení uzemněné, může způsobit elektrický šok. V případě pochybností se poraďte s kvalifikovaným servisním elektrikářem ohledně vlastního uzemnění přístroje. Dodanou zástrčku si nijak neupravujte. Pokud nejde do zásuvky zapojit, pořiďte si zásuvku vlastní, ale instalovanou odborníkem. Výrobek je určen pro nom. provoz 220 V a má uzemňující zástrčku, která vypadá jako ta na obrázku A včetně následujících vyobrazení. Přesvědčte se, že je stroj zapojen do zásuvky se stejnou konfigurací jako zástrčka. U přístroje nepoužívejte adaptér.

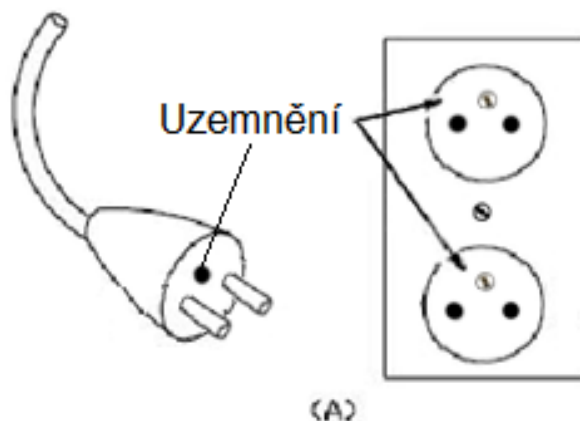

OPERACE

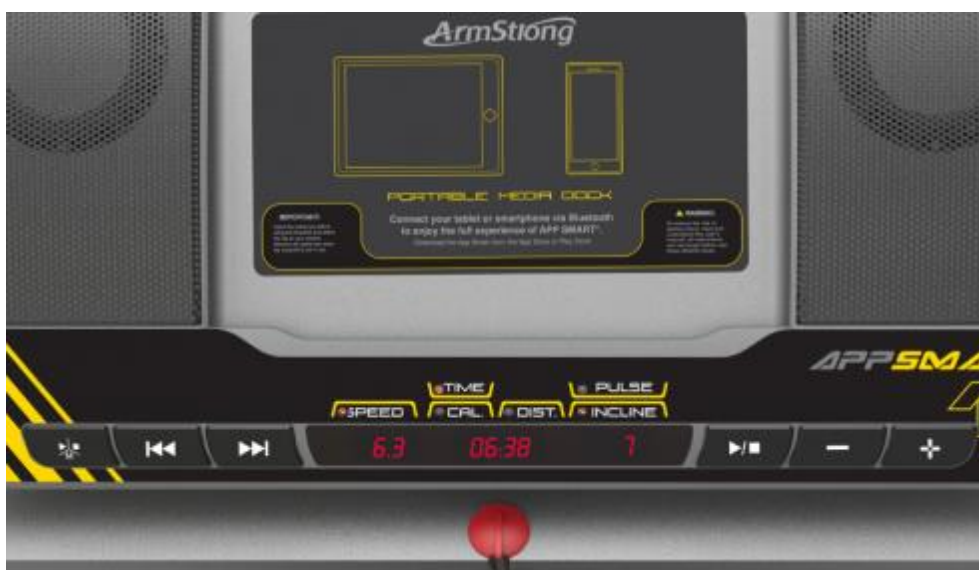

DISPLEJ

1. Okénko „**SPEED**“: V záložním nebo operačním stavu svítí LED světélko a displej ukazuje rychlost v rozmezí 1,0 - 16,0 km/h.

Okénka „**DIS.**, **TIME**, **CAL.**“: Pokud svítí světélko „**TIME**“, Ukazuje čas cvičení v rozmezí 0:00 - 99:59. Po dosažení maximální hodnoty 99:59 se pás postupně zpomalí a poté vypne. Displej zobrazí „**END**“. Po 5 sekundách se displej vypne. V režimu odpočtu pás začne odpočítávat, než dosáhne hodnoty 0:00 poté se postupně zpomalí a vypne. Displej zobrazí „**END**“. Po 5 sekundách se pás vypne.

Pokud svítí ukazatel „**CALORIES**“, ukazuje přístroj spálených kalorií běžce v rozmezí 0–9999. Po dosažení maximální hodnoty, počítání začne znovu od 0. V režimu odpočtu se pás postupně zpomalí a poté vypne, jakmile odpočet dosáhne 0. Displej zobrazí „**END**“. Po 5 sekundách se pás vypne.

Pokud svítí dioda „**DISTANCE**“, ukazuje přístroj vzdálenost v rozmezí 0,0 - 99,90 km. Po dosažení maximální hodnoty, počítání začne znovu od 0. V režimu odpočtu se pás postupně zpomalí a poté vypne, jakmile odpočet dosáhne 0. Displej zobrazí „**END**“. Po 5 sekundách se pás vypne.

2. Okénko „**PULSE/INCL**“: Když uživatel uchopí madla, rozsvítí se LED světlo a na displeji se zobrazí data ohledně tepu běžce v rozmezí 50–200 tepů/min. (Hodnoty jsou pouze referenční a nemohou být použity k lékařským účelům. Pokud svítí „**INCLINE**“, ukazuje zařízení úhel sklonu v rozmezí 0–12 %.

3. Tento běžící pás se dá napojit na Android APP nebo na IOS APP skrze Bluetooth. Zařízení se tak dá kontrolovat pomocí mobilu nebo pomocí iPadu a data včetně informací se na nich zobrazí.

FUNKCE TLAČÍTEK

1. Tlačítko „PROG“: Pokud je pás v pohotovostním režimu tak můžete zmáčknutím tlačítka nastavit:
„P01-P12“ přednastavené programy
„U01-U03“ uživatelské programy
„HP1-HP2“ HRC programy
„FAT“ test tělesného tuku
2. Tlačítko „MODE“: Zmáčknutím tlačítka si můžete vybrat mezi 0:00 (manuální mód), 15:00 (mód odpočtu), 1.0 (mód odpočtu na uražení vzdálenosti) a 50.0 (mód odpočtu spálených kalorií). Ve všech módech si uživatel může nastavit rychlost a náklon pomocí tlačítek „+“ / „-“. Poté zmáčknete START k zapnutí programu.
3. Tlačítko **“START/STOP”**: Pokud je stroj zapnutý a bezpečnostní klíč vložený, pak pomocí tohoto tlačítka zařízení kdykoliv nastartujete. Pokud stroj běží a Vy toto tlačítko kdykoliv zmáčknete, zastavíte stroj a všechna data se vynulují.
4. Tlačítko SPEED “+”, “-”: Po spuštění stroje zmáčknete tlačítko “+”, “-“ k nastavení rychlosti. Při každém zmáčknutí se rychlost posune o 0,1 km.
5. Tlačítko INCLINE “+”, “-”: Po spuštění stroje zmáčknete tlačítko “+”, “-“, můžete tak upravit úhel sklonu. Rozsah přizpůsobení rychlosti je vždy o jednu sekci.

RYCHLÝ START

1. Zapněte běžící pás a vložte bezpečnostní klíč na určené místo. Spustěte APP software a napojte počítač běžícího pásu na svůj mobil nebo počítač.
2. Pokud je pás v pohotovostním režimu, zmáčknete tlačítko START/STOP na dálkovém ovládání, počítači nebo displeji APP softwaru. Pás se po 3 sekundách dá do pohybu rychlostí 1,0 km/hod a se sklonem „0“. Další okénka také začnou s odpočtem od „0“.
3. Po spuštění zařízení použijte ke změně sklonu a rychlosti APP software nebo dálkové ovládání.

OVLÁDÁNÍ BĚHEM CVIČENÍ

1. Tlačítko SPEED – sníží rychlost běhu.
2. Tlačítko SPEED + zvýší rychlost běhu.
3. Tlačítko INCLINE – sníží rychlost běhu.
4. Tlačítko INCLINE + zvýší rychlost běhu.
5. Tlačítko START/STOP sníží rychlost, dokud přístroj nezastaví.
6. Jestliže uživatel podrží po dobu 3 sekund snímač tepové frekvence, ukáže se naměřená hodnota.

MANUÁLNÍ OVLÁDÁNÍ

1. Pokud je běžící pás v pohotovostním režimu, zmáčknete START/STOP a stroj se spustí výchozí rychlostí 1,0 km/hod. a se sklonem „0“. Ostatní okénka také začnou s odpočtem od „0“. Zmáčknutím “+”, “-“, “+”, “-“ změníte nastavení rychlosti a sklonu.

2. Pokud je běžící pás v pohotovostním režimu, zmáčkněte MODE a započne odpočet. Okýnko „TIME“ zobrazí „15:00“ a začne blikat. Nastavte čas cvičení pomocí tlačítek INCLINE „+“ / „-“, SPEED „+“ / „-“. Rozsah je od 5:00 do 99:00.

3. Pokud je běžící pás v pohotovostním režimu, zmáčkněte MODE a započne odpočet. Okýnko „DIS“ zobrazí „1.00“ a začne blikat. Nastavte čas cvičení pomocí tlačítek INCLINE „+“ / „-“, SPEED „+“ / „-“. Rozsah je od 5:00 do 99:00.

4. Pokud je běžící pás v pohotovostním režimu, zmáčkněte MODE a započne odpočet. Okýnko „CAL“ zobrazí „50.0“ a začne blikat. Nastavte čas cvičení pomocí tlačítek INCLINE „+“ / „-“, SPEED „+“ / „-“. Rozsah je od 5:00 do 99:00.

5. Po vybrání jednoho ze tří módů zmáčkněte tlačítko START a pás se zapne po 3 sekundách.

Nastavte rychlost a náklon pomocí tlačítek INCLINE „+“ / „-“, SPEED „+“ / „-“. Zmáčkněte STOP k zastavení.

PŘEDNASTAVENÉ PROGRAMY

Konzole je vybavena 12 přednastavenými programy (P01-P12). Pokud je pás v pohotovostním režimu smáčkněte tlačítko „PROG“ a okno displeje zobrazí „P01-P12“. Po vybrání programu se rozsvítí okýnko „TIME“ a začne blikat. Zobrazí se přednastavený čas 30:00. Nastavte délku cvičení pomocí tlačítek INCLINE „+“ / „-“, SPEED „+“ / „-“ a poté zmáčkněte tlačítko START ke startu programu. Pro každý program je rozdělen 16 segmentů a čas cvičení je nastavený čas/16. Zvukový signál oznámí nový výběr, rychlost a náklon se změní, jakmile se vybere nový program. Uživatel může stále změnit náklon a rychlost pomocí tlačítek INCLINE „+“ / „-“, SPEED „+“ / „-“, ale po vybrání nového programu se hodnoty změní na původní. Zvukový signál poté oznámí ukončení cvičícího programu. Pás se postupně zastaví a displej zobrazí „END“. Poté bude v pohotovostním režimu po dobu 5 sekund.

POPIS PROGRAMU

Čas cvičení je rozdělen do 16 segmentů pro každý program, rychlost a náklon se automaticky mění podle tabulky níže.

DIAGRAM

SPEED – rychlost

INCLINE – náklon

Perioda Program		Nastavený čas/16=Každá časová sekce															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
P1	SPEED	1	3	3	7	7	5	5	5	7	7	5	5	5	5	3	2
	INCLINE	2	2	6	6	8	8	6	6	4	4	4	6	6	2	2	2
P2	SPEED	2	3	3	5	4	4	7	4	4	7	7	7	7	4	4	3
	INCLINE	3	3	8	8	8	2	2	7	7	4	1	1	4	4	4	4
P3	SPEED	2	3	5	5	7	7	8	5	5	5	3	3	8	8	4	3
	INCLINE	1	2	3	4	5	5	7	7	4	4	4	4	6	3	2	2
P4	SPEED	2	2	3	5	5	5	7	7	7	7	5	5	5	3	3	2
	INCLINE	3	3	5	5	5	8	8	8	8	8	8	5	5	5	2	2
P5	SPEED	3	4	5	5	7	7	8	9	9	9	8	7	6	5	4	3
	INCLINE	2	2	4	4	7	7	5	5	5	5	7	6	5	4	1	1
P6	SPEED	2	3	4	4	5	5	6	6	6	7	8	8	9	9	4	2
	INCLINE	1	6	6	6	6	6	5	5	5	5	4	4	2	2	2	1

P7	SPEED	3	4	7	4	9	3	8	3	7	3	7	3	9	4	4	2
	INCLINE	1	1	3	3	3	5	5	5	6	6	6	8	8	8	5	2
P8	SPEED	3	4	6	3	4	6	7	2	4	6	8	3	4	5	9	4
	INCLINE	3	3	7	7	3	3	6	6	3	3	5	5	3	3	4	4
P9	SPEED	3	5	6	3	5	7	3	6	8	4	5	9	3	5	9	4
	INCLINE	2	4	4	2	5	5	2	6	6	2	7	7	2	2	5	5
P10	SPEED	3	4	5	5	5	7	8	5	5	7	8	5	5	5	9	3
	INCLINE	2	6	6	6	4	4	4	6	6	6	6	6	6	3	3	3
P11	SPEED	3	4	5	7	8	9	7	5	6	7	8	8	9	7	5	4
	INCLINE	1	5	5	5	3	3	3	6	6	3	3	3	3	5	5	5
P12	SPEED	4	5	9	9	6	9	9	9	6	6	9	9	9	9	5	4
	INCLINE	3	7	7	5	8	8	4	4	7	7	7	4	4	4	4	4

UŽIVATELSKÝ PROGRAM

Kromě 12 přednastavených programů si může uživatel uložit až 3 vlastní programy (U01, U02, U03).

1. Nastavení uživatelského programu:

Pokud je pás v pohotovostním režimu, mačkejte opakovaně „PROG“ dokud se nezobrazí uživatelské programy U01, U02, U03. Zmáčknete tlačítko „MODE“ k nastavení první sekce. Pomocí SPEED „+“ / „-“ si nastavíte rychlost a pomocí tlačítek INCLINE „+“ / „-“ si nastavíte náklon. Poté zmáčknete tlačítko „MODE“ k ukončení první sekce a vložte další. Nastavte takto všech 20 sekcí. Data budou až do resetu dat.

2. Start uživatelských programů:

A. Pokud je pás v pohotovostním režimu, mačkejte opakovaně „PROG“, jakmile budete ve výběru uživatelských programů tak zmáčknete „START“ po nastavení délky cvičení.

B. Začněte program po nastavení všech uživatelských programů a délky cvičení.

3. Popis uživatelských programů:

Uživatelské programy jsou rozděleny do 16 segmentů. Uživatel by měl nastavit data o rychlosti a náklonu do všech 16 částí před začátkem cvičení.

HRC PROGRAM

L-H: Nastavitelná hodnota tepové frekvence od minima po maximum.

HP1 program				HP2 program				HP3program			
Věk		Cílová zóna (L-H)		Věk		Cílová zóna (L-H)		Věk		Cílová zóna (L-H)	
	Nejnižší	Původní	Nejvyšší		Nejnižší	Původní	Nejvyšší		Nejnižší	Původní	Nejvyšší
15	128	133	138	15	149	154	159	15	169	174	179
16	128	133	138	16	148	153	158	16	168	173	178
17	127	132	137	17	147	152	157	17	168	173	178
18	126	131	136	18	147	152	157	18	167	172	177
19	126	131	136	19	146	151	156	19	166	171	176
20	125	130	135	20	145	150	155	20	165	170	175
21	124	129	134	21	144	149	154	21	164	169	174
22	124	129	134	22	144	149	154	22	163	168	173
23	123	128	133	23	143	148	153	23	162	167	172
24	122	127	132	24	142	147	152	24	162	167	172
25	122	127	132	25	141	146	151	25	161	166	171
26	121	126	131	26	141	146	151	26	160	165	170
27	120	125	130	27	140	145	150	27	159	164	169
28	120	125	130	28	139	144	149	28	158	163	168
29	119	124	129	29	138	143	148	29	157	162	167
30	119	124	129	30	138	143	148	30	157	162	167
31	118	123	128	31	137	142	147	31	156	161	166
32	117	122	127	32	136	141	146	32	155	160	165
33	117	122	127	33	135	140	145	33	154	159	164
34	116	121	126	34	135	140	145	34	153	158	163
35	115	120	125	35	134	139	144	35	152	157	162

36	115	120	125	36	133	138	143	36	151	156	161
37	114	119	124	37	132	137	142	37	151	156	161
38	113	118	123	38	132	137	142	38	150	155	160
39	113	118	123	39	131	136	141	39	149	154	159
40	112	117	122	40	130	135	140	40	148	153	158
41	111	116	121	41	129	134	139	41	147	152	157
42	111	116	121	42	129	134	139	42	146	151	156
43	110	115	120	43	128	133	138	43	145	150	155
44	109	114	119	44	127	132	137	44	145	150	155
45	109	114	119	45	126	131	136	45	144	149	154
46	108	113	118	46	126	131	136	46	143	148	153
47	107	112	117	47	125	130	135	47	142	147	152
48	107	112	117	48	124	129	134	48	141	146	151
49	106	111	116	49	123	128	133	49	140	145	150
50	106	111	116	50	123	128	133	50	140	145	150
51	105	110	115	51	122	127	132	51	139	144	149
52	104	109	114	52	121	126	131	52	138	143	148
53	104	109	114	53	120	125	130	53	137	142	147
54	103	108	113	54	120	125	130	54	136	141	146
55	102	107	112	55	119	124	129	55	135	140	145
56	102	107	112	56	118	123	128	56	134	139	144
57	101	106	111	57	117	122	127	57	134	139	144
58	100	105	110	58	117	122	127	58	133	138	143
59	100	105	110	59	116	121	126	59	132	137	142
60	99	104	109	60	115	120	125	60	131	136	141
61	98	103	108	61	114	119	124	61	130	135	140
62	98	103	108	62	114	119	124	62	129	134	139
63	97	102	107	63	113	118	123	63	128	133	138
64	96	101	106	64	112	117	122	64	128	133	138
65	96	101	106	65	111	116	121	65	127	132	137
66	95	100	105	66	111	116	121	66	126	131	136
67	94	99	104	67	110	115	120	67	125	130	135
68	94	99	104	68	109	114	119	68	124	129	134
69	93	98	103	69	108	113	118	69	123	128	133
70	93	98	103	70	108	113	118	70	123	128	133
71	92	97	102	71	107	112	117	71	122	127	132
72	91	96	101	72	106	111	116	72	121	126	131
73	91	96	101	73	105	110	115	73	120	125	130
74	90	95	100	74	105	110	115	74	119	124	129
75	89	94	99	75	104	109	114	75	118	123	128
76	89	94	99	76	103	108	113	76	117	122	127

77	88	93	98	77	102	107	112	77	117	122	127
78	87	92	97	78	102	107	112	78	116	121	126
79	87	92	97	79	101	106	111	79	115	120	125
80	86	91	96	80	100	105	110	80	114	119	124

1. Pokud je pás v pohotovostním režimu mačkejte opakovaně tlačítko „PROG“, zobrazí se HP1, HP2, HP3. Zmáčknete „START“ pod displejem pro výběr HP1, HP2 nebo HP3. Systém Vám automaticky doporučí program.

HRC1 program: Maximální rychlost je 8.0 km/h, věk 30 let/výchozí hodnota tepové frekvence 124/min.

HRC2 program: Maximální rychlost je 9.0 km/h, věk 30 let/výchozí hodnota tepové frekvence 143/min.

HRC3 program: Maximální rychlost je 10 km/h, věk 30 let/výchozí hodnota tepové frekvence 162/min.

2. Zmáčknete „ENTER“ pro nastavení věku. Výchozí věk je 30 let. Uživatel může nastavit věk pomocí tlačítek INCLINE „+“ / „-“, SPEED „+“ / „-“. Věk lze nastavit od 15 do 80 let. Pro více informací se odkažte na tabulku výše.

3. Zmáčknete „MODE“ poté co vyberete Váš věk. Systém Vám automaticky doporučí cílovou tepovou frekvenci s ohledem na Váš věk. Uživatel si také může nastavit vlastní tepovou frekvenci pomocí tlačítek INCLINE „+“ / „-“, SPEED „+“ / „-“. Rozsah může být od 86 do 179. Pro více informací se odkažte na tabulku výše.

4. Poté zmáčknete „MODE“ pro nastavení délky cvičení. Výchozí hodnota je 30:00. Uživatel může nastavit délku cvičení od 10:00 do 99:00.

5. Pomocí „START“ začnete cvičební program.

6. Jakmile je vybrán program HRC1, HRC2, HRC3 uživatel si může nastavit náklon a rychlost pomocí INCLINE „+“ / „-“, SPEED „+“ / „-“, ale systém může automaticky nastavení změnit pro dosažení cílové tepové frekvence.

7. Jakmile začne cvičební program, první minuta slouží jako zahřívací rozcvička, takže systém nenastaví požadovaný náklon a rychlost. Je nutné nastavit manuálně pomocí INCLINE „+“ / „-“, SPEED „+“ / „-“. Po minutě se rychlost automaticky zvýší o 0.5 km/h podle tepové frekvence. Jakmile rychlost dosáhne maxima daného programu (HP1, HP2, HP3) ale požadovaná tepová frekvence nebude dosažena, začne se zvyšovat náklon o 1 úroveň, aby se zvýšila zátěž a byla dosažena požadovaná tepová frekvence. Rychlost a náklon zůstanou, jakmile je dosažena požadovaná tepová frekvence.

Hrudní pás musí být pevně upevněný a nejlépe na holé kůži.

TEST TĚLESNÉHO TUKU

Jakmile je pás v pohotovostním režimu tak pomocí „PROG“ vyberte Fet test. Zmáčknete „MODE“ pro výběr F-1, F-2, F-3, F-4, F-5 (F-1 – pohlaví, F-2 – věk, F-3 – výška, F-4 – hmotnost, F-5 – test tuku). Nastavte hodnoty pomocí INCLINE „+“ / „-“, SPEED „+“ / „-“ (pro více informací se odkažte na diagram níže). Po vložení potřebných informací zmáčknete „MODE“ pro vstupu do rozhraní pro měření tělesného tuku. Držte senzory tepové frekvence na madlech po dobu 5-6 sekund. Poté uvidíte porovnání výšky a váhy ne tělesných proporcích. Množství tuku je přibližné pro ženu a muže a ukazují pouze přibližné hodnoty. Ideální jsou hodnoty mezi 20-24. Méně jak 19 naznačuje podvýživu. Mezi 25-29 nadváhu a nad 30 obezitu. (Data jsou pouze orientační a neslouží jako lékařská data).

F-1	Pohlaví	01 Muž	02 Žena
F-2	Věk	10-----99	
F-3	Výška	100----200	
F-4	Váha	20-----150	
F-5	FAT	≤19	Podvýživa
	FAT	= (20---24)	Normální hranice

	FAT	= (25---29)	Nadváha
	FAT	≥30	Obezita

ROZMEZÍ PROGRAMU

	PROGRAM	ZAČÁTEK	ROZMEZÍ NASTAVENÍ	ROZMEZÍ DISPLEJE
ČAS (MIN: SEKUNDY)	0:00	15:00	5:00 - 99:00	0:00 - 99:00
SKLON (%)	0	0	0–12 %	0–12 %
RYCHLOST (km/hod.)	1,0	1,0	1,0 - 16,0	1,0 - 16,0
VZDÁLENOST (km)	0	1,0	0,5 - 50,0	0,00 - 99,0
PULZ (tepů/min)	P	N/A	N/A	50–200
KALORIE	0	50	20–999	0–999

Funkce bezpečnostního klíče:

Při zatáhnutí za provázek bezpečnostního klíče se přístroj okamžitě zastaví. Okna displeje ukáží “———”, hlásič zapípá po dobu tří sekund a stroj se zastaví. Při opětovném vložení magnetického konce klíče do konzole se zařízení dostane do výchozí pozice pro běh.

Úsporný režim:


Systém má úspornou funkci SAVE-ON. V pohotovostním režimu při prodlevě 10 minut se systém SAVE-ON spustí a displej se zamkne. K opětovné aktivaci stačí zmáčknout kterékoliv tlačítko.

BLUETOOTH & MP3 (VOLITELNÉ)

Připojení MP3 nebo jiného audio přehrávače umožňuje hrát hudbu skrz konzoli. Hlasitost je možná nastavit přes zařízení. Prosím dbejte vhodné hlasitosti. Vysoká hlasitost může ovlivnit kvalitu zvuku a vestavěných reproduktorů.

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

A	Joystic	F	Prstový kroužek	1	Tlačítko zvýšení sklonu
B	Krytka baterie	G	Indikační kontrolka	2	Tlačítko snížení sklonu
C	Baterie	H	Šroub a guma	3	Zvýšení rychlosti
D	Pouzdro baterie			4	Snížení rychlosti
E	Zámek baterie			5	START / STOP

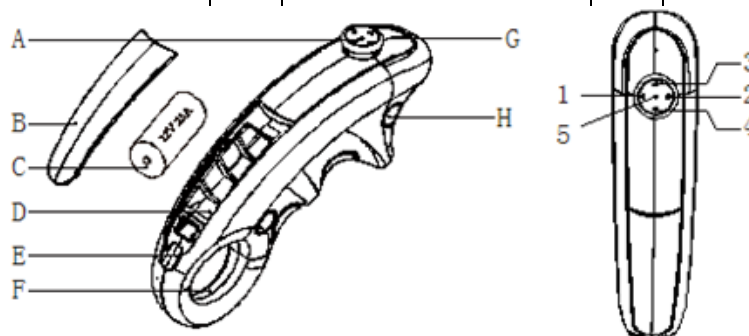

Vypnutí:

Vypněte stroj. Stroj můžete zastavit i za pochodu. Tímto způsobem zastavení přístroj nepoškodíte.

POZOR:

1. Ze začátku cvičení doporučujeme udržovat nízkou rychlost a přidržovat se madla, dokud si na zařízení plně nezvyknete.
2. Vložte magnetické zakončení bezpečnostního klíče do konzole a konec provázku klíče si připněte k oblečení.
3. Abyste bezpečně zastavili, zmáčkněte tlačítko STOP nebo zatáhněte za provázek klíče. Zařízení okamžitě zastaví.
4. Pokud je dálkové ovládání poškozeno, zkontrolujte, zda je v něm baterie nebo zmáčkněte kontrolní tlačítko, abyste zjistili, zda svítí kontrolka. Nakonec zmáčkněte START/STOP na 8 sekund v pohotovostním režimu. Systém se přepne do kontrolního režimu dálkového ovládání a okénko rychlosti ukáže „88“. Pro opuštění instruktážního režimu a návratu do režimu pohotovostního zmáčkněte kterékoliv tlačítko.
5. Baterii ani dálkové ovládání nedávejte do vody. Předejdete tak jejich poškození.
6. Dálkové ovládání se snadno poškodí. Proto na něj příliš netlačte.


INSTRUKCE KE CVIČENÍ

1. Zahřívací fáze

Toto opatření pomáhá zachovat optimální krevní oběh a zdravý pohyb svalů. Snižuje riziko vzniku křečí nebo svalového poškození. Na začátku by se mělo udělat pár protahovacích cviků, jak je popsáno níže. Každé cvičení by mělo trvat asi 30 sekund. Nesnažte se svaly do cílové polohy dostat násilím a nedělejte prudké pohyby. Pokud pocítíte bolest, okamžitě přestaňte.

2. Cvičení

V této fázi dochází ke zvyšování výkonu. Při správném cvičení by svaly na nohách měly zesílit. Je velmi důležité udržovat rovnoměrné tempo. Vynaložená námaha by měla úměrně zvýšit srdeční tep do příslušné zóny znázorněné v grafu níže.

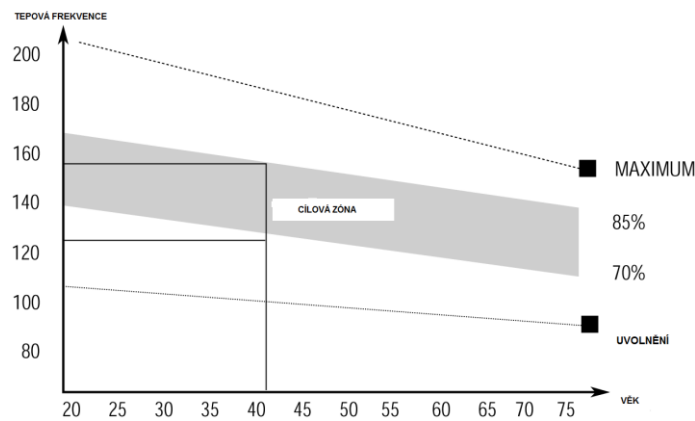

Tato fáze by měla trvat minimálně 12 minut.

3. Uvolňovací fáze

Tato fáze by měla uvolnit kardiovaskulární a svalové vypětí. Je to opakování zahřívací fáze – upravte tempo a pokračujte cca 5 minut. Měli byste zopakovat protahovací cvičení. Opět ale svaly příliš nenamáhejte a nenapínejte.

Jak se bude Vaše kondice zlepšovat, budete moci cvičit déle a náročněji. Doporučuje se cvičit minimálně třikrát týdně a cvičení si v týdnu rovnoměrně rozvrhnout.

Chcete-li zvýšit výkonnost svalů, budete muset nastavit poměrně vysokou zátěž. To znamená vyšší zatížení svalů na nohách a může to znamenat, že nebudete moci cvičit tak dlouho, jak jste si představovali. Pokud tedy chcete vylepšit svou kondici, budete muset změnit program. Při zahřívací a uvolňovací fázi byste měli cvičit normálně, ale na konci cvičební fáze byste měli zátěž navýšit, aby nohy pracovaly tvrději než jindy. Rychlost můžete regulovat, abyste udrželi srdeční pulz v uvedených mezích. Rozhodující je míra vynaloženého výkonu. Čím náročněji a déle cvičíte, tím více kalorií spálíte. Co do efektu je to totéž, jako kdybyste cvičili pro zlepšení kondice.


POKYNY K ÚDRŽBĚ

SPRÁVNÉ VYCENTROVÁNÍ A NAPNUTÍ BĚŽECKÉHO PÁSU


PÁS PŘÍLIŠ NEPŘEPÍNEJTE. Mohlo by to zapříčinit snížení výkonu motoru a nadměrné opotřebení válců.

CENTROVÁNÍ PÁSU

- Položte pás na rovnou plochu.
- Rozpohybujte pás asi na 3,5 mph.
- Pokud pás táhne příliš napravo, pootočte pravý regulační šroub o ½ otáčky ve směru hodinových ručiček a levý regulační šroub o ½ otáčky proti směru hodinových ručiček.
- Pokud pás táhne příliš nalevo, pootočte levý regulační šroub o ½ otáčky ve směru hodinových ručiček a pravý regulační šroub o ½ otáčky proti směru hodinových ručiček.

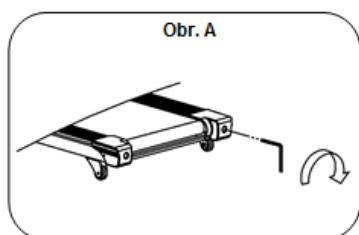

Obr. A: Pás táhne napravo.

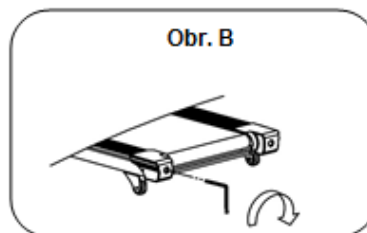

Obr. B: Pás táhne nalevo.

POZOR: Před čistěním nebo úpravou běžícího pásu vždy vypojte zařízení z elektrické zásuvky.

ČIŠTĚNÍ

Čištění zařízení prodlužuje životnost stroje. Zařízení pravidelně zbavujte prachových nečistot. Čistěte nekryté plochy pásu včetně bočních kolejí. Zamezte tak pronikání nečistot pod běžící pás.

Povrch pásu může být očištěn vlhkou utěrkou namočenou do čistícího prostředku. Nenechte kapalinu proniknout do vnitřku motoru zařízení nebo do prostoru pod pásem.

Pozor: Předtím, než odklopíte krytku motoru, vždy odpojte zařízení z elektriky.


Alespoň jednou ročně odklopte víko motoru a prostor pod víkem motoru vysajte.

BĚŽECKÝ PÁS A PROMAZÁVÁNÍ PLOCH


Tento běžící pás je vybaven předlubrikovaným nízkoúdržbovým krycím systémem. Tření pásové plochy může výrazně ovlivnit funkci a životnost Vašeho zařízení. Vyžaduje pravidelné mazání. Doporučujeme také pravidelnou kontrolu povrchu.

Doporučujeme promazávání dle následujícího rozvrhu:

- Lehké zatížení (méně než 3 hod. týdně) ročně
- Střední zatížení (3-5 hod. týdně) co 6 měsíců
- Vysoké zatížení (více než 5 hod. týdně) co 3 měsíce

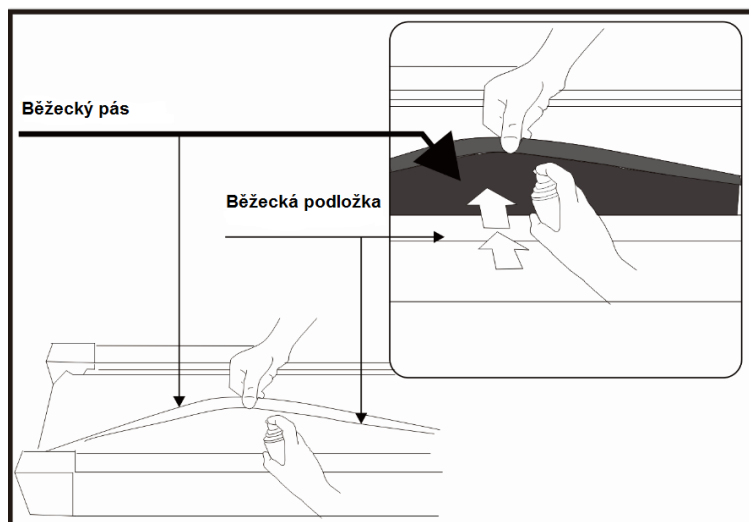

ROZLOŽENÍ ZAŘÍZENÍ

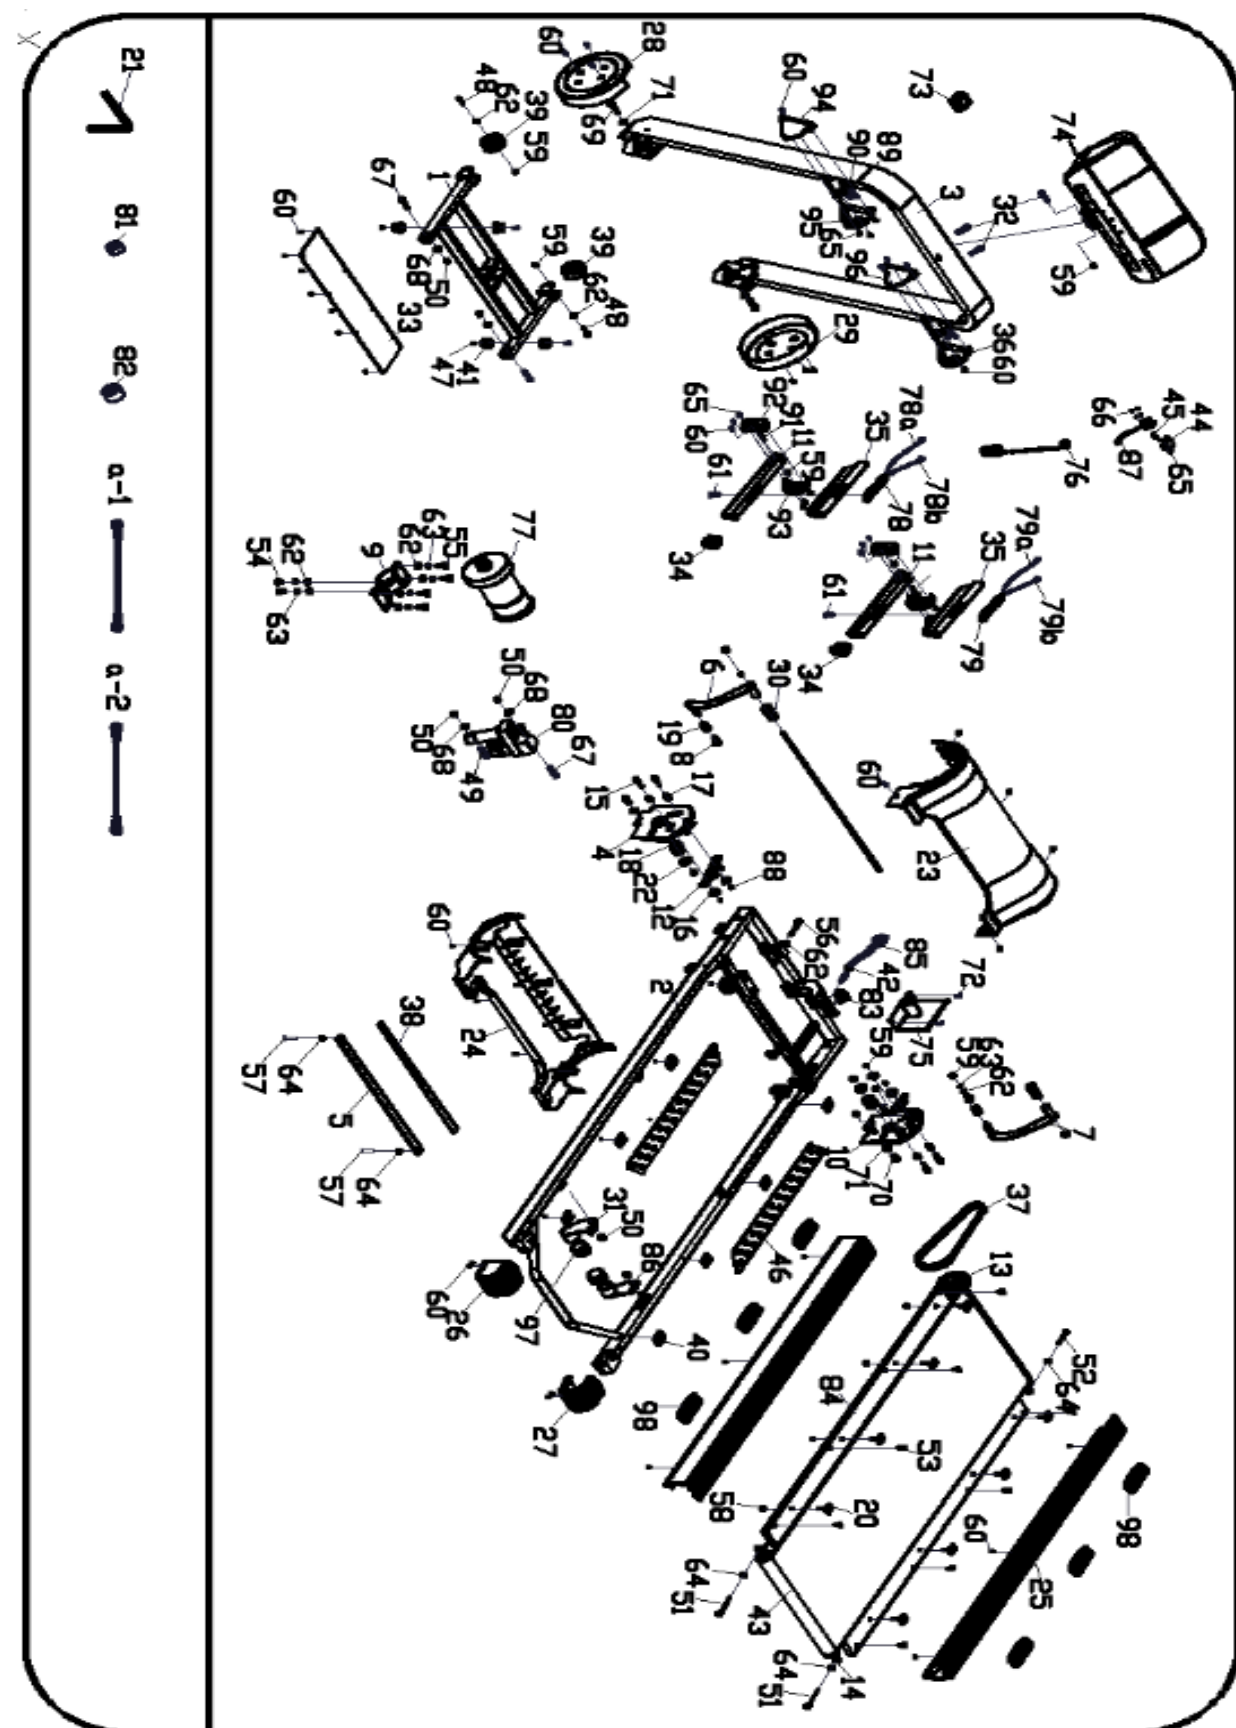

SEZNAM KOMPONENTŮ

Č.	POPIS	SPEC.	POČET	Č.	POPIS	SPEC.	POČET
1	Základna		1	51	Šroub	M6*55	2
2	Hlavní rám		1	52	Šroub	M6*35	1
3	Zdvih		1	53	Šroub	M6*30	8
4	Konzola		1	54	Šroub	M8*12	2
5	Rozpěra		1	55	Šroub	M8*16	4
6	Levé madlo		1	56	Šroub	M8*65	1
7	Pravé madlo		1	57	Šroub	M6**16	2
8	Matice		2	58	Matice	M6	8
9	Držák motoru		1	59	Matice	M8	5
10	Konzola		1	60	Šroub	ST4.0*15	49
11	Rám madel		2	61	Šroub	ST4.2*45	2
12	Kolík		2	62	Vyrovňovací podložka	φ8	10
13	Přední válec		1	63	Pružná podložka	φ8	8
14	Zadní válec		1	64	Pojistná podložka	φ6	3
15	Kolík		4	65	Šroub	ST2.9*8	10
16	Podložka		4	66	Šroub	ST2.9*6.5	8
17	Přítlačník pružiny		4	67	Šroub	M10*45	3
18	Pružina		2	68	Vyrovňovací podložka	φ10	6
19	Pružina držadla		2	69	Šroub	M10*50	2
20	Šroub		8	70	Šroub	M10*16	2
21	5# imbusový klíč		1	71	Pojistná podložka	φ10	4
22	Velká podložka		2	72	Šroub	M4*16	3
23	Svrchní kryt motoru		1	73	Vnitřní koncovka		1
24	Dolní kryt motoru		1	74	Počítač		1
25	Nášlapná lišta		2	75	Řídící jednotka		1
26	Levá koncovka		1	76	Bezpečnostní klíč		1
27	Pravá koncovka		1	77	DC Motor		1
28	Levý dekorační kryt		1	78	Knoflík pulzu a sklonu		1
29	Pravý dekorační kryt		1	79	Knoflík pulzu a rychlosti		1
30	Podpůrné držadlo		2	80	Motor sklonu		1
31	Rám levého kola		1	81	Magnetické jádro		1
32	Šroub	M8*42	3	82	Magnetický prstenec		1
33	Spodní deska		1	83	Přípojka		1
34	Koncovka držadla		2	84	Běžící deska		1
35	Tvarová svorka		2	85	Přípojný kabel		1
36	Pravý dekorační kryt		1	86	Rám pravého kola		1

37	Řemen	J170-6	1	87	Bezpečnostní přípojka		1
38	Podložka		1	88	Matice	M5	4
39	Transportní kolo		2	89	Kabel tepové frekvence		2
40	Tlumící podložka		8	90	Kabel regulace sklonu		2
41	Stojan		4	91	Šroub	M8*35	2
42	Svorka kabelu		1	92	Dekorační kryt levého držadla		2
43	Běžící pás		1	93	Dekorační kryt pravého držadla		2
44	Vsuvka bezpečnostního klíče		1	94	Pravá vzpřímená krytka L		1
45	Odpružení bezpečnostního klíče		1	95	Levá vzpřímená krytka L		1
46	Neklouzavá podložka		2	96	Pravá dekorační krytka-R		1
47	Šroub	M6*16	4	97	Krytka		2
48	Šroub	M8*55	2	a-1	AC kabel		1
49	Šroub	M10*80	1	a-2	AC kabel		1
50	Matice	M10	12	98	Tlumící podložka		6

PRŮVODCE PŘI PORUCHÁCH

Porucha nebo anomálie		Možná příčina	Možné řešení
Displej na konzoli nefunguje		A. Nezapojeno nebo bez proudu.	Zapojte do zástrčky nebo zkontrolujte zástrčku.
		B. Vypnutý vypínač	Zapněte vypínač.
		C. Pohon je bez napájení nebo poškozen.	Zmáčkněte pojistku proti přetížení nebo vyměňte pohon.
		D. Signální kontrolka nefunguje.	Vyměňte a zapojte kontrolku
		E. Konzole je poškozena.	Vyměňte konzoli.
		F. (LCD) podsvícení nefunguje.	Zkontrolujte/ vyměňte podsvícení.
Displej nezobrazuje		A. Zkontrolujte kabelový přívar	Zkontrolujte přívar kabelů, případně je vyměňte.
		B. Zobrazují se pruhy	Vyměňte displej.
		C. Porucha datového přenašeče	Připojte nový přenašeč dat.
Pás nefunguje správně		A. Odpor v pohonu	Přidejte mazací olej.
		B. Pás je utažen nebo povolen	Nastavte pás.
		C. Hnací moment je velká nebo malý	Nastavte momentový potenciometr do správné polohy.
Display	---nebo---(E00/E07)	A. Bezpečnostní klíč není vložen správně	Vložte znovu klíč.
		B.	
		C. Magnetron není přitahován	Upravte magnetron do správné polohy.

	E01-chyba v komunikaci (Pohon nedostává signál z konzole) E13 – chyba v komunikaci (konzole nedostává signál z pohonu)	A. Signál konzole není dobrý.	Připojte znovu kabel.
		B. Kabeláž je poškozena nebo přerušena.	Vyměňte kabel.
		C. Chyba v komunikaci konzole.	Vyměňte konzoli.
		D. Chyba v komunikaci pohonu.	Vyměňte pohon.
	E02 – Ochrana před rozbitím (Ochrana před výbuchem nebo poruchou hlavního motoru)	A. Kabeláž motoru není zapojena nebo je poškozen motor.	Vložte znovu motor nebo vyměňte motor.
		B. Pohon IGBT je poškozen.	Vyměňte pohon.
		C. Napájení není dostatečně silné.	Okamžitě ukončete používání a požádejte o pomoc elektrikáře.
	E03-Bez rychlostního čidla (se senzorem rychlosti na pohonu)	A. Čidlo rychlosti nefunguje správně nebo je poškozeno.	Vložte znovu čidlo rychlosti nebo ho vyměňte
		B. Senzor pohonu nefunguje.	Vyměňte pohon.
	E04-Chyba náklonu (s ovladačem náklonu)	A. Kabeláž pro ovládání náklonu není správně zapojen nebo je špatný signál.	Zkontrolujte zapojení, případně znovu zapojte.
		B. Motor náklonu nefunguje.	Vyměňte motor.
		C. Pohon nefunguje.	Vyměňte pohon.
	E05 – Přepětová ochrana	A. Přetížení.	Systémová ochrana, restartuje pás.
		B. Pohon je ucpaný nebo zablokovaný.	Zkontrolujte pohon nebo přidejte olej.
		C. Zkrat motoru.	Vyměňte motor.
		D. Pohon vyhořel.	Vyměňte pohon.
	E06-Porušení obvodu dostředivého obvodu	A. Kabeláž motoru není správně zapojena.	Připojte znovu motor.
		B. Motor je poškozen.	Vyměňte motor.
		C. Motor běží na volnoběh.	Proud je příliš malý, připojte znovu zařízení a vyzkoušejte ho.
	E08 – Chyba paměti 24C02 (s 24C02 ovladačem)	A. Integrovaná paměťová karta není správně vložena (bezpotenciálové napájení)	Zasuňte zpět na místo pro integrovanou paměť a věnujte pozornost PIN1 poloze.
		B. Špatně zapojená integrovaná paměť nebo její kabeláž.	Vyměňte paměť nebo ovladače.
	E09 – Inverzní chyba	A. Běžec pás nestojí rovně	Upravte polohu pásu.
		C. Inverze měniče je špatná	Vyměňte pohon.
	E10 – Obvykle se jedná o abnormální chybu proudu motoru, nadproudovou ochranu	A. Moment pohonu je příliš vysoký.	Nastavte momentový potenciometr do správné polohy.
		B. Zkrat motoru.	Vyměňte motor.
		C. Pohon je zaseknutá.	Nastavte části převodovky nebo přidejte mazací olej.

	E11-Přepětí	Přepětí: 220 V proud je vyšší jak 270 V; 110 V proud v systému je vyšší jak 150 V	Okamžitě ukončete používání a požádejte o pomoc elektrikáře.
	E14-Pod napětí	Pod napětí: 220 V proud je nižší než 160 V; 110 V proud v systému je nižší jak 70 V.	Okamžitě ukončete používání a požádejte o pomoc elektrikáře.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Bořivojova 35/878, 13000 Praha, IČ: 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

Záruční podmínky

Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícím záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé (pokud lze aplikovat na zakoupený produkt):

- zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškozením
- opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, kloubové spoje, atd.)
- neodvratnou událostí, živelnou pohromou
- neodbornými zásahy
- nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Reklamační řád

Postup při reklamaci vady zboží

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamační za neoprávněnou. Proávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladu, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Proávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Prodávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyřídít reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.



SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo:	Bořivojova 35/878, 130 00, Praha 3, ČR
Centrála:	Dělnická 957, 749 01 Vítkov
Reklamační a servis:	Čermenská 486, 749 01 Vítkov
IČO:	26847264
DIČ:	CZ26847264
Telefon:	+420 556 300 970
Mail:	eshop@insportline.cz reklamace@insportline.cz servis@insportline.cz
Web:	www.insportline.cz

SK

inSPORTline s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, 911 01 Trenčín, SK

IČO:	36311723
DIČ:	SK2020177082
Telefón:	+421(0)326 526 701
Mail:	objednavky@insportline.sk reklamacie@insportline.sk servis@insportline.sk
Web:	www.insportline.sk

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce: