




UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ
IN 29085 Rotoped inSPORTline ZenBike 600

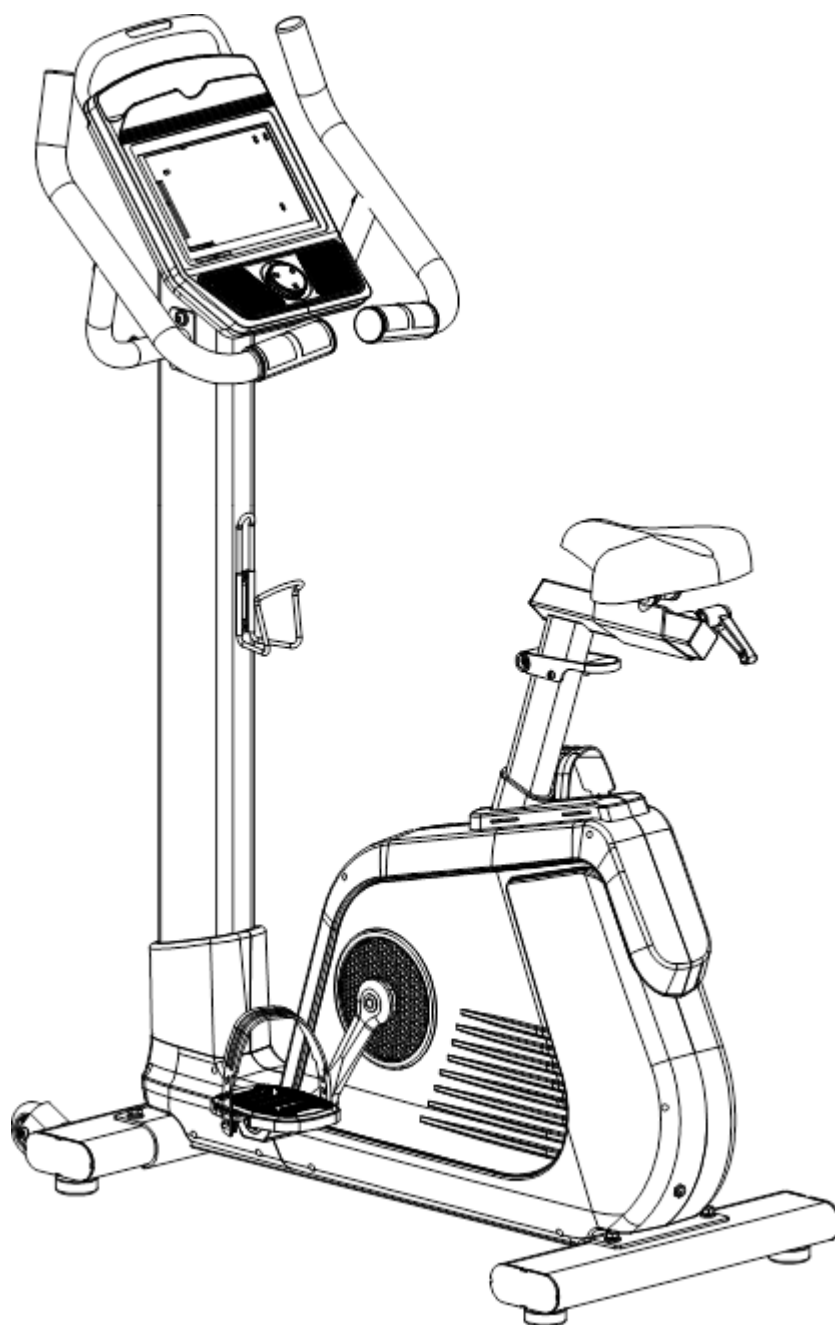

SevenSport s.r.o., si vyhrazuje právo provést jakékoli změny a vylepšení svého produktu bez předchozího upozornění. Navštivte naši stránku www.insportline.cz, kde naleznete nejnovější verzi manuálu.

OBSAH

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	3
SEZNAM ČÁSTÍ	4
NÁKRES	6
MONTÁŽ	8
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ	15
KONZOLE	15
POPIS PROGRAMŮ	46
POUŽITÍ	87
SPRÁVNÉ DRŽENÍ TĚLA	88
ÚDRŽBA	88
DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ	88
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	88
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE	89

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY


- Před prvním použitím přístroje si přečtěte všechny pokyny uvedené v tomto manuálu a uschovejte si ho.
- Používejte přístroj pouze tak, jak je popsáno v manuálu.
- Před cvičením zkontrolujte, zda jsou řádně přitaženy všechny šrouby, případně je dotáhněte.
- Nepřibližujte ruce k pohyblivým částím přístroje.
- V blízkosti přístroje by se nikdy neměly pohybovat děti ani domácí zvířata. Nenechávejte děti o samotě v pokoji s přístrojem.
- Před cvičením na trenažéru vždy provádějte zahřívací cviky.
- Před každým použitím stroje zkontrolujte, zda jsou všechny spoje řádně zabezpečeny.
- Na přístroji může současně cvičit maximálně jedna osoba.
- Přestaňte okamžitě cvičit, pociťujete-li závrať, nevolnost, bolest v oblasti hrudníku nebo jakékoliv jiné tělesné potíže a poraďte se s lékařem.
- Přístroj umístěte na čistý, rovný povrch, nepoužívejte jej ve venkovním prostředí nebo v blízkosti vody.
- Ke cvičení používejte vhodné sportovní oblečení. Nenoste volné oblečení, které by se mohlo zachytit do přístroje. Doporučujeme používat ke cvičení také sportovní obuv.
- V blízkosti přístroje se nesmí nacházet jakékoliv ostré předměty.
- Zdravotně postižení lidé by neměli přístroj používat bez dozoru kvalifikované osoby či lékaře.
- Trenažér nepoužívejte, je-li jakkoliv poškozen.
- Přístroj používejte ke cvičení pouze v případě, že je zcela v pořádku. K výměně poškozených či opotřebovaných dílů používejte vždy originální díly.
- K čištění nepoužívejte silná rozpouštědla. Při údržbě či výměně dílů používejte dodané nebo vhodné náradí.
- Balících materiálů a nepotřebných dílů se zbavujte v souladu s ochranou životního prostředí – použijte kontejnery na tříděný odpad nebo zavezte odpad do sběrného dvora.
- Při nastavení výšky sedla nevysunujte sedlovou tyč z rámu více, než dovoluje hranice bezpečného vytažení označená nápisem „max.“.
- Údaje měřené počítačem neslouží k vyhodnocení zdravotního stavu uživatele.
- Z bezpečnostních důvodů je nutné dodržovat kolem přístroje 0,6 m volného místa.
- Na zařízení nepokládejte ostré předměty. Žádná nastavitelná část nesmí přecházet tak aby nebránila pohybu uživatele.
- Kategorie: HA pro domácí použití
- **Nosnost:** 150 kg
- **VAROVÁNÍ:** Systém pro monitorování tepové frekvence nemusí být přesný. Přetěžování během tréninku může vést ke zranění nebo smrti. Jestliže pociťujete nevolnost ihned přestaňte přístroj používat.
- **VAROVÁNÍ:** Před zahájením jakéhokoliv cvičebního programu se poraďte s lékařem. Posouzení lékaře je obzvláště důležité v případě, že trpíte zdravotními potížemi. Prodejce nenesе žádnou zodpovědnost za případná zranění či škody na majetku zapříčiněná používáním přístroje.


SEZNAM ČÁSTÍ

Ozn.	Název	Ks.	Ozn.	Název	Ks.
001	Hlavní rám	1	037	Šroub ST4.2*25	4
002	Přední sloupek	1	038	Konzole	1
003	Přední nosník	1	039	Šroub M5*10	4
004	Zadní nosník	1	040	Šroub ST4.2*15	2
005	Sedlovka	1	041	Držák konzole	1
006	Posuvník sedla	1	042	Nastavitelný držák konzole	1
007	Levé madlo	1	043	Šroub M8*40	1
008	Pravé madlo	1	044	Matice M8	2
009	Nastavitelné nožičky	4	045	Háček	1
010	Matice M10	4	046	Kabel	1
011	Velká podložka $\Phi 8 \times \Phi 20 \times 2.0$	8	047	Nastavitelný šroub	1
012	Pružná podložka $\Phi 8$	4	048	Šroub $\Phi 8 \times 38$	1
013	Šroub M8*65	4	049	Šroub $\Phi 6 \times 52$	1
014	Napájecí kabel	1	050	Šroub M4*10	1
015	Adaptér	1	051	Pin	1
016	Levý pedál	1	052	Napínací pružina	1
017	Pravý pedál	1	053	Šroub M5*10	2
018	Šroub M6*15	2	054	Šroub M8*10	2
019	Ložisko	4	055	Šroub M8*16	1
020	Přepravní kolečko	2	056	Čtvercová krytka	2
021	Šroub M6*12	3	057	Zarážka	1
022	Levý kryt sloupku	1	058	Šroub M6*8	1
023	Pravý kryt sloupku	1	059	Ruční šroub	1
024	Kabel konzole I	1	060	Sedlo	1
025	Kabel konzole II	1	061	Objímka sedla	1
026	Podložka $\Phi 8 \times \Phi 16 \times 1.5$	7	062	Ložisko 6004-2Z	2
027	Šroub M8*20	10	063	Kabel senzoru	1
028	Držák lahve	1	064	Hřídel řemenice	1
029	Šroub ST4.8*20	2	065	Kladka řemenice	1
030	Prodlužovací kabel měření pulsu	2	066	Šroub M6*15	4
031	Uzemňovací kabel I	1	067	Pružná podložka $\Phi 6$	4
032	Uzemňovací kabel II	1	068	Matice M6	4
033	Destička měření pulsu A	2	069	Vlnitá podložka $\Phi 20 \times \Phi 24 \times 0.3$	1
034	Destička měření pulsu B	2	070	Segerovka $\Phi 20 \times 1.0$	2
035	Krytka	2	071	Motor	1
036	Krytka $\Phi 12.1$	2	072	Šroub ST4.2x20	16

073	Držák přítlačného kola	1	090	Napínací lanko motoru	1
074	Přítlačné kolo	1	091	Matice M12	1
075	Podložka $\Phi 6 \times \Phi 12 \times 1.0$	3	092	Šroub M6x35	1
076	Šroub M6*12	3	093	Matice M6	1
077	Šroub M8*18	1	094	Hák pružiny	1
078	Podložka $\Phi 47 \times \Phi 10.5 \times 0.4$	1	095	Šroub ST4.2*25	11
079	Hák pružiny	1	096	Kryt levého konektoru	1
080	Setrvačnick	1	097	Kryt pravého konektoru	1
081	Řemen	1	098	Kryt řetězu	2
082	Podložka $\Phi 30 \times 2$	2	099	Levá klika	1
083	Matice M10x1,0x6	2	100	Pravá klika	1
084	Magnetický držák	1	101	Matice M10*1.25	2
085	Magnetické sedlo	1	102	Kryt kliky	2
086	Šroub ST2.9*9	10	103	Kryt levého řetězu	1
087	Magnetická deska osy	1	104	Kryt pravého řetězu	1
088	Segerovka $\Phi 12 \times 1.0$	2	105	Přepravní nosník	2
089	Magnet	6			



NÁKRES

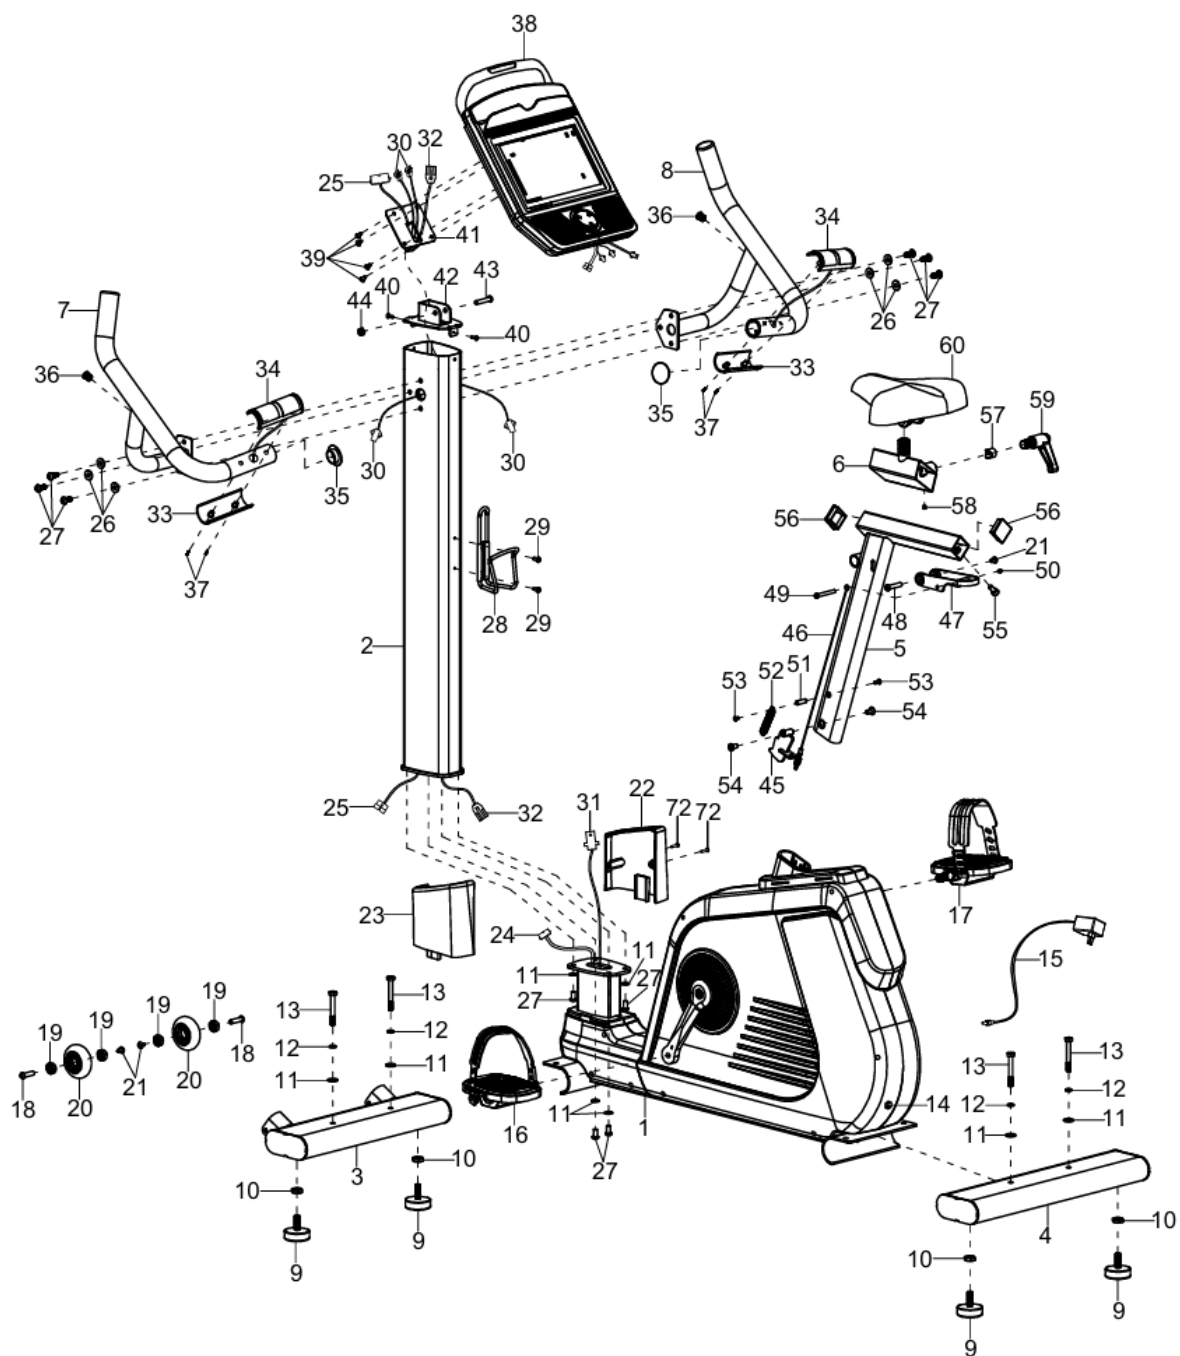

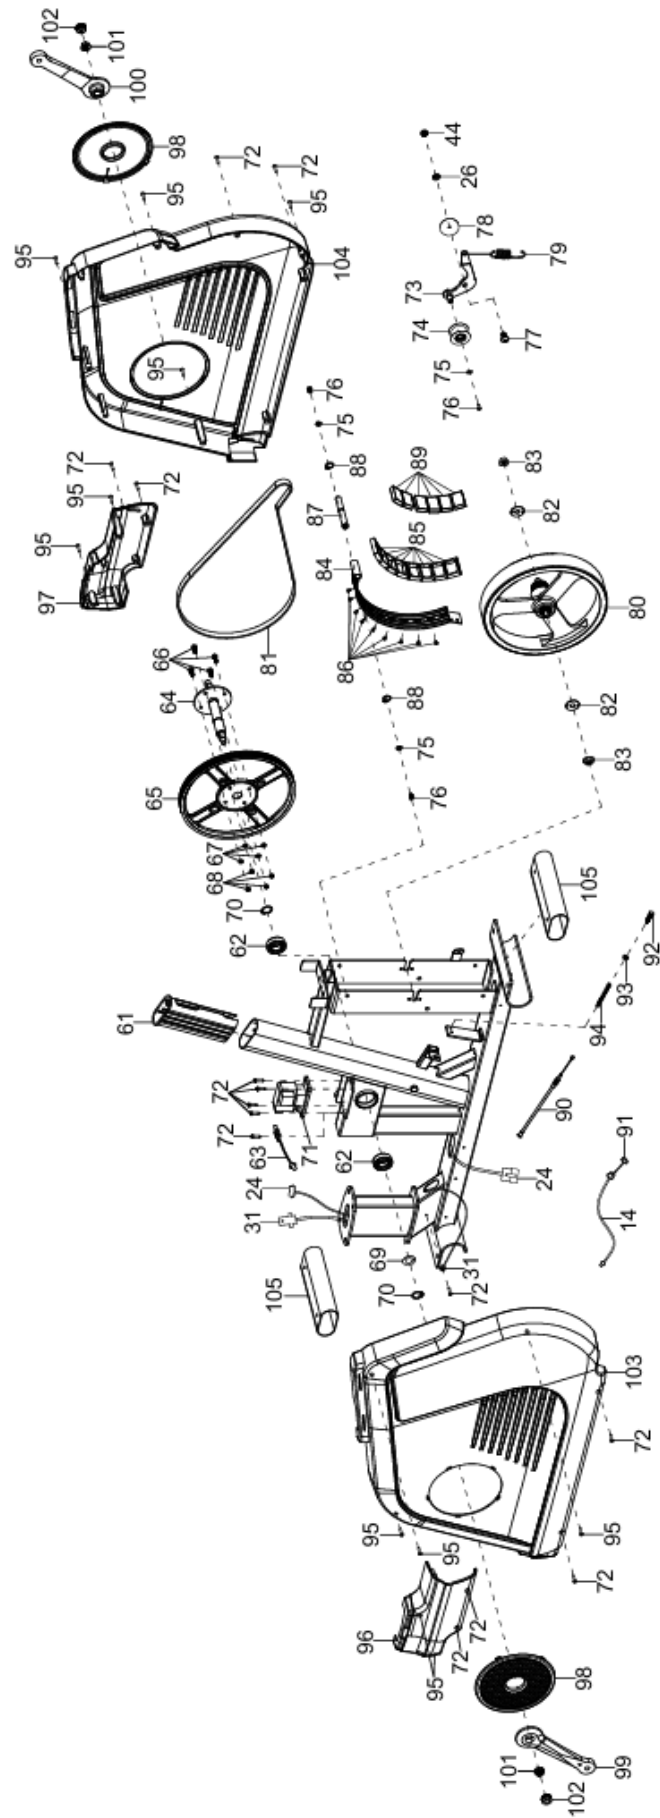

MONTÁŽ

Spojovací materiál

		
013. Šroub M8*65, 4x	012. Pružná podložka Φ8, 4x	011. Podložka Φ8*Φ20*2.0, 4x
		
Imbusový klíč S6	Klíč S13-15	Šroubovák s klíčem



Krok 1

Odstraňte 4x šrouby (27) a 4x velké podložky (11) z předního a zadního držáku nosníku hlavního rámu (1).

Odstraňte 2x přepravní nosníky (105) z hlavního rámu (1).

Upozorňujeme, že 2x přepravní nosníky (105) slouží k přepravě.

2x přepravní nosníky (105), 4x šrouby (27) a 4x velké podložky (11) lze zlikvidovat.

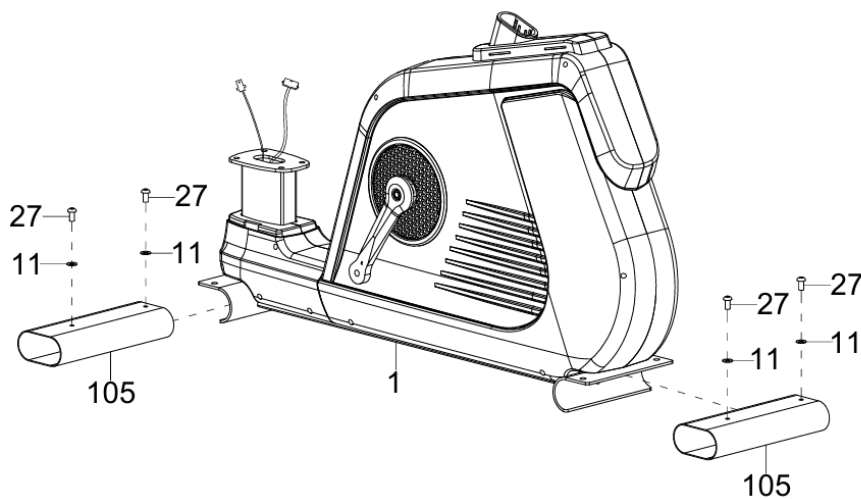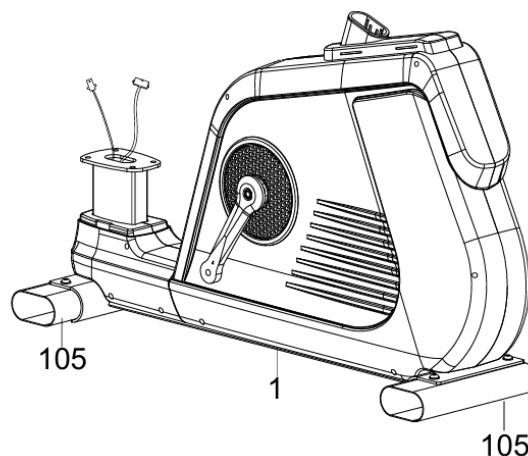


Krok 2

Umístěte 4x nastavitelné nožičky (9) na přední/zadní nosník (3/4)

Odstraňte 4x šrouby (13), 4x pružné podložky (12) a 4x velké podložky (11) z předního nosníku (3) a zadního stabilizátoru (4).

Přípevněte přední nosník (3) na hlavní rám (1) pomocí 2x šroubů (13), 2x pružných podložek (12) a 2x velkých podložek (11), které byly odstraněny.

Umístěte zadní nosník (4) za hlavní rám (1) a zarovnejte otvory pro šrouby. Přípevněte zadní nosník (4) na hlavní rám (1) pomocí 2x šroubů (13), 2x pružných podložek (12) a 2x velkých podložek (11), které byly odstraněny.

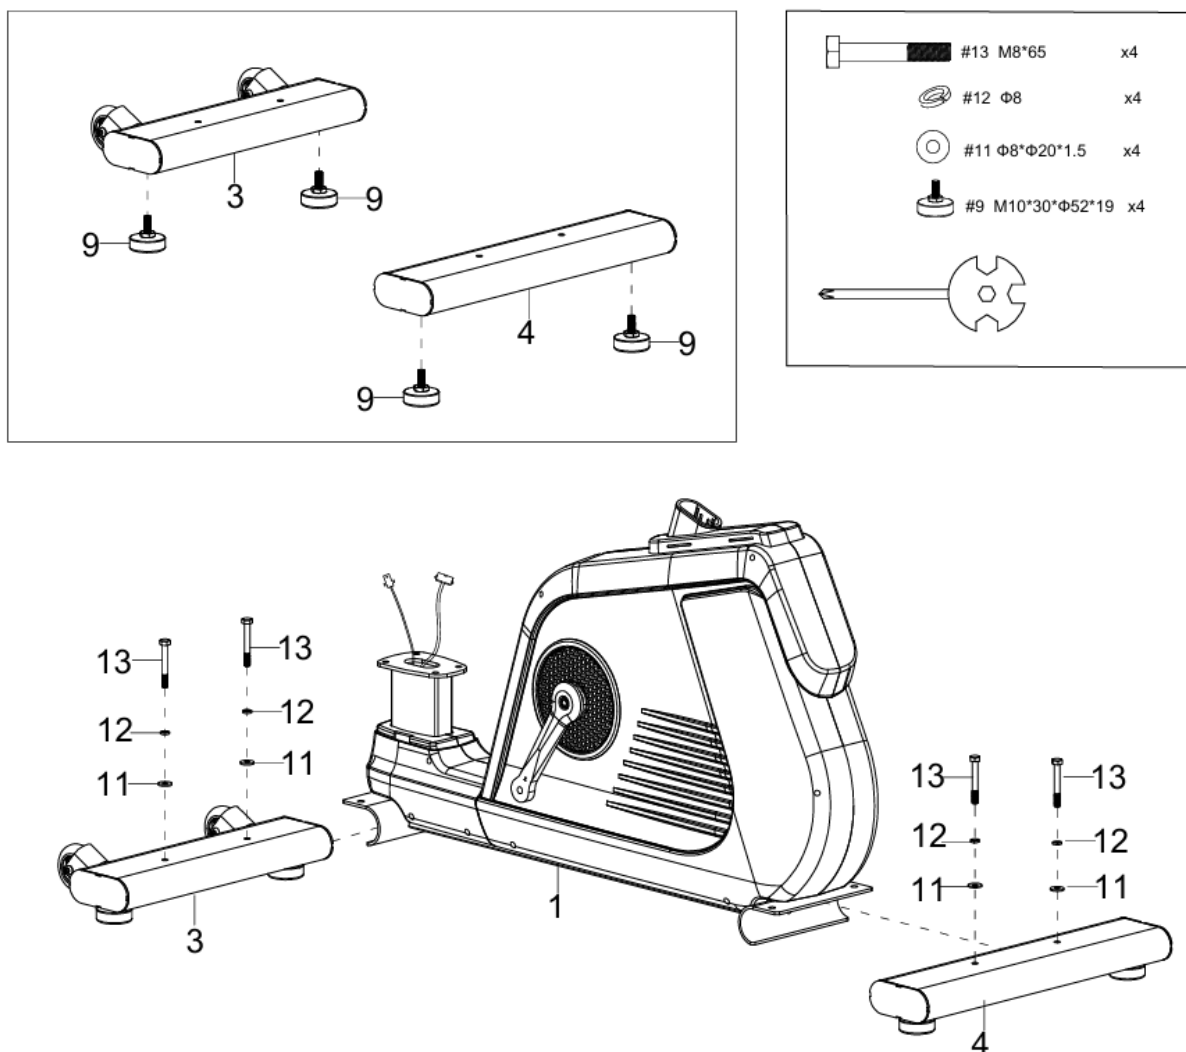


Krok 3

Vložte hřídel levého pedálu (16) do levého závitu v klince (99). Připevněte pedál ve směru hodinových ručiček a poté ji utáhněte klíčem.

Vložte hřídel pravého pedálu (17) do pravého závitu v klince (100). Připevněte pedál proti směru hodinových ručiček a poté ji utáhněte klíčem.

POZNÁMKA: Kliky, hřídele pedálu a popruhy pedálu jsou označeny „R“ pro pravý a „L“ pro levý.

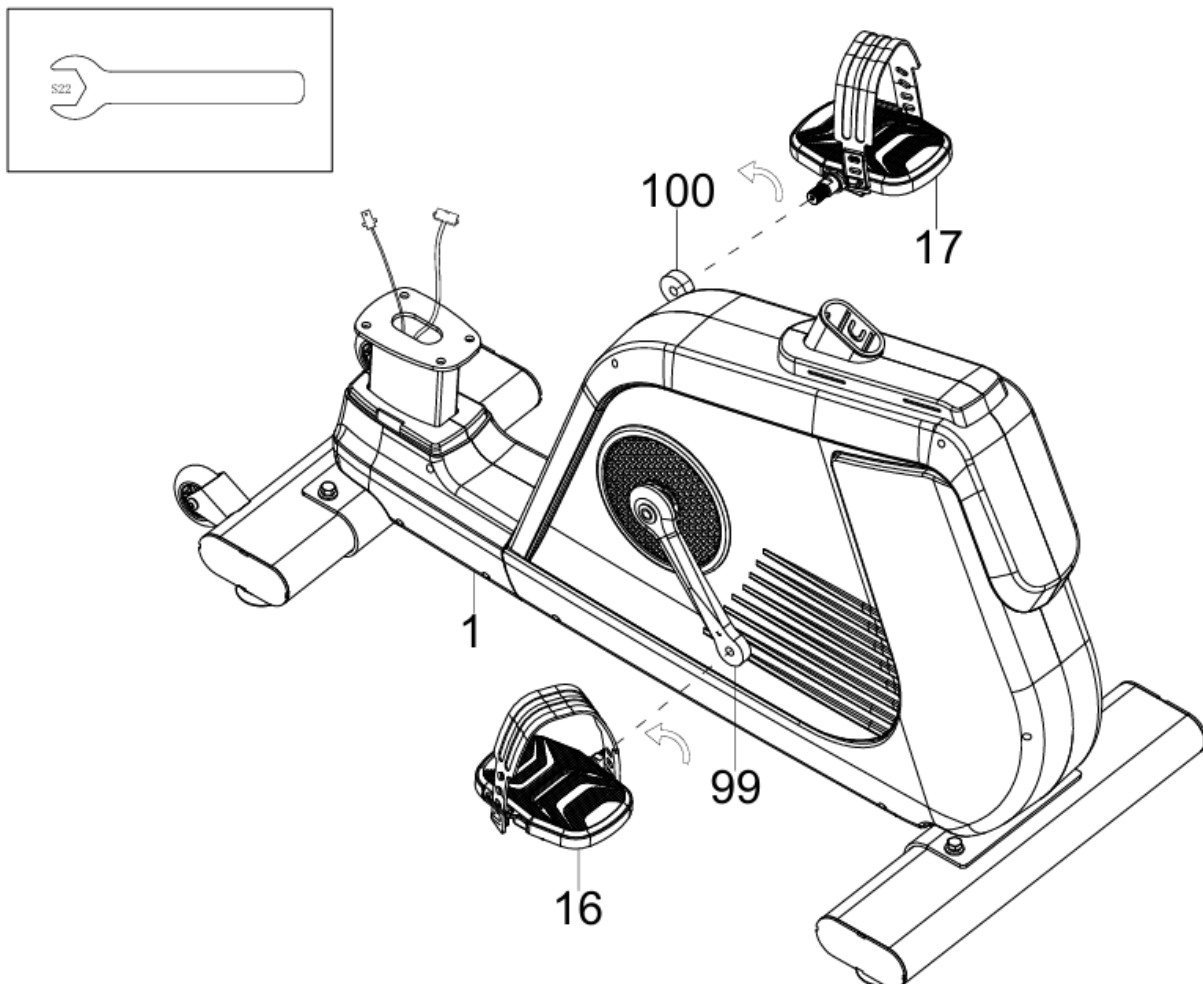

Krok 4

Odstraňte 4x šrouby (27) a 4x velké podložky (11) ze sloupku (2).

Připojte kabel senzoru (24) z hlavního rámu (1) k prodlužovacímu kabelu konzole (25) ze sloupku (2).


Připojte uzemňovací kabel I (31) z hlavního rámu (1) k uzemňovacímu kabelu II (32) ze sloupku (2).

Vložte sloupek (2) do hlavního rámu (1) a upevněte je 4x šrouby (27) a 4x velkými podložkami (11), které byly odstraněny.

Přípevněte kryt levého předního sloupku (23) a kryt pravého předního sloupku (22) na sloupek řídítek (2) podle pokynů na obrázku a upevněte je 2x šrouby (72).

Odstraňte 2x šrouby (29) z předního sloupku (2).

Přípevněte držák na lahev (28) na přední sloupek (2) a upevněte jej 2x šrouby (29), které jste odstranili.

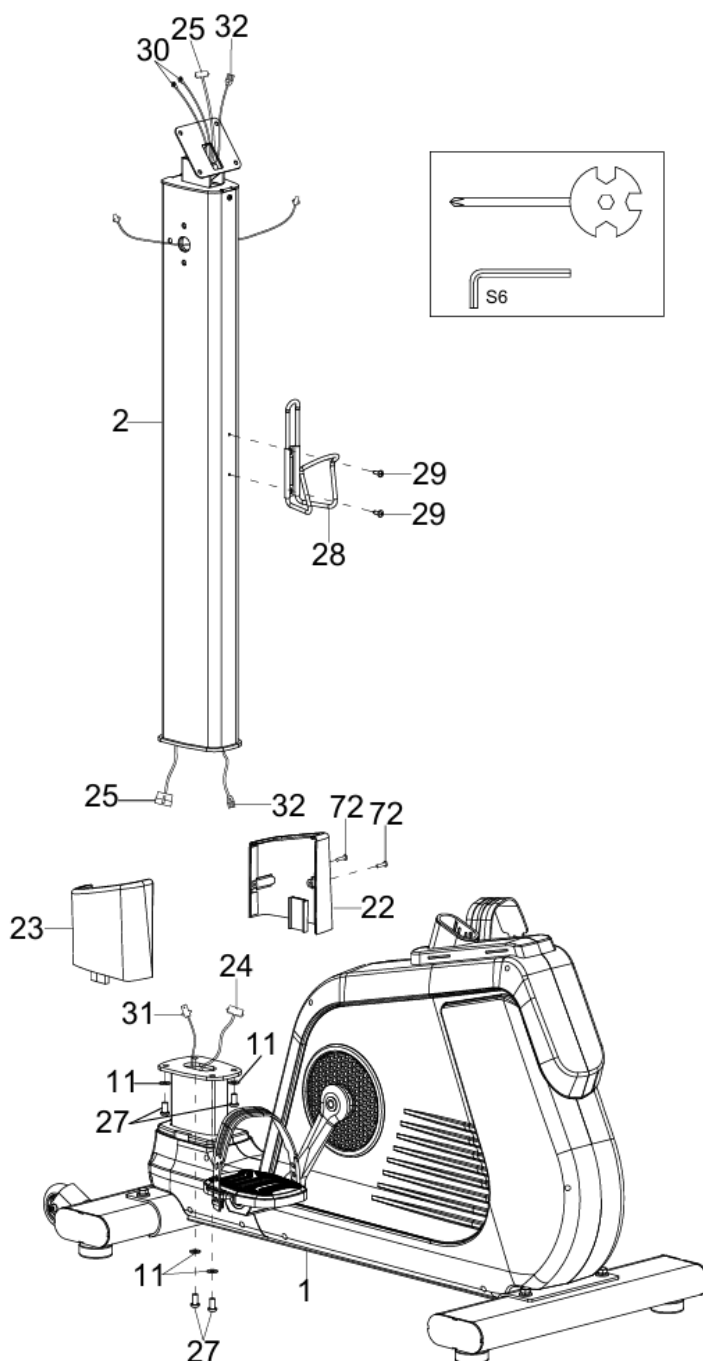

Krok 5

Připevněte sedlo (60) na šroub posuvného rámu sedadla (6).


Připevněte ruční šroub (59) k posuvnému rámu sedadla (6).

Vložte sedlovku (5) do trubky hlavního rámu (1) a zajistěte sedlovku (5) ve vhodné poloze.

Nastavení posuvné trubky sedadla:

Otáčejte ručním šroubem (28) proti směru hodinových ručiček, dokud jej nelze vytáhnout. Vytáhněte ruční šroub (28) a zajistěte posuvnou trubku sedadla (6) na místě uvolněním ručního šroubu (28) a posunutím posuvné trubky sedadla (6) do vhodné polohy. Z bezpečnostních důvodů utáhněte ruční šroubu (28) ve směru hodinových ručiček.

Poznámka: Při nastavování výšky sedadla věnujte pozornost rysce STOP.

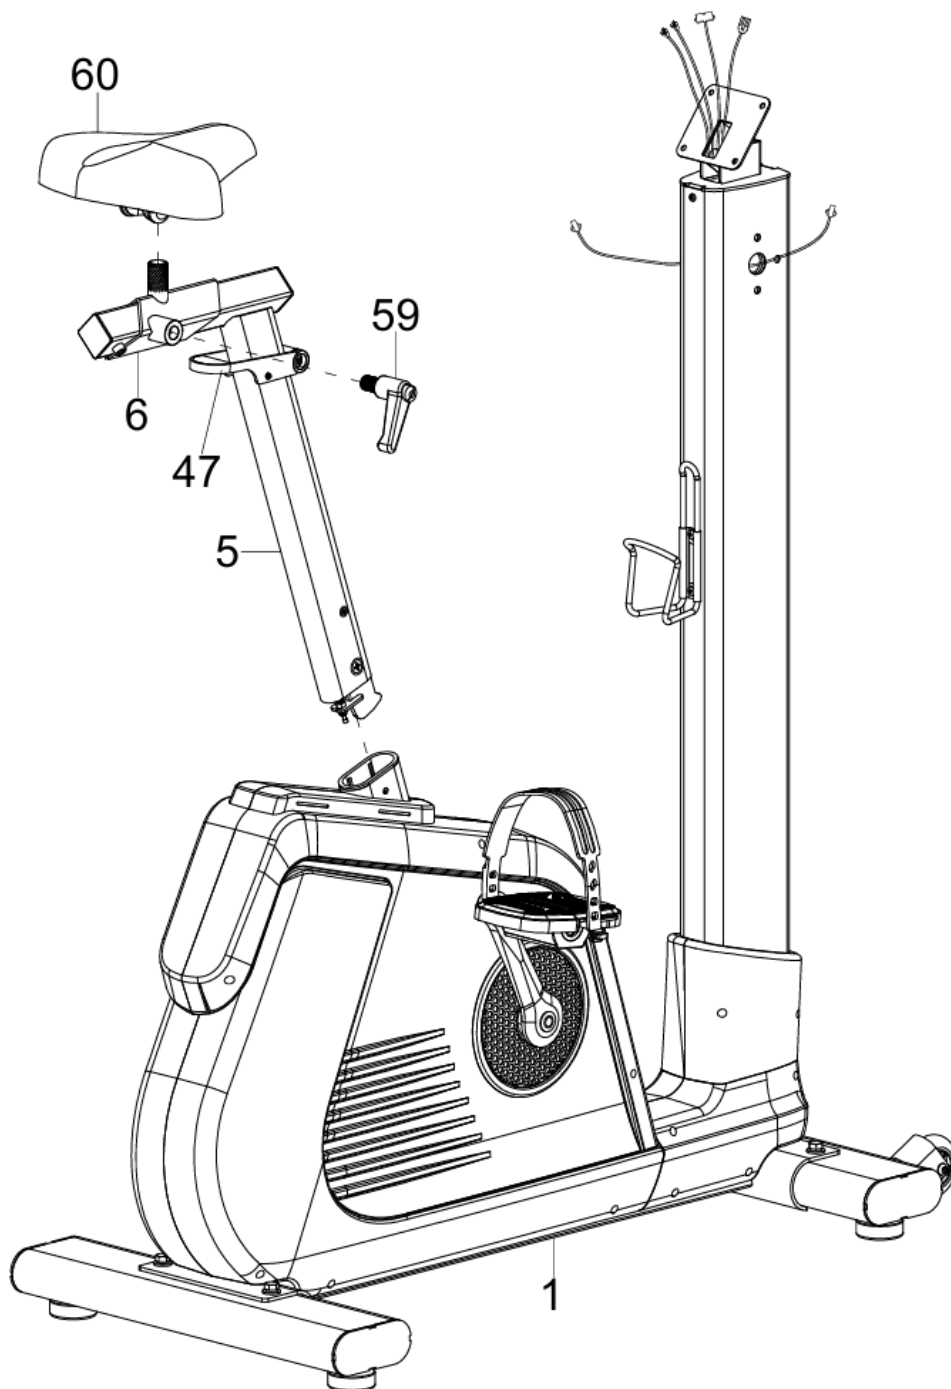


Krok 6

Odstraňte 6x šroubů (27) a 6x velkých podložek (26) z předního sloupku (2).


Držte levé madlo (7), připojte kabel měřiče tepové frekvence (34) z levého madla (7) k prodlužovacímu kabelu měřiče tepové frekvence (30) z předního sloupku (2) a upevněte levé madlo (7) k přednímu sloupku (2) pomocí 3x šroubů (26) a 3x velkých podložek (26), které jste odstranili.

Držte pravé madlo (8), připojte kabel měřiče tepové frekvence (34) z pravého madla (7) k prodlužovacímu kabelu měřiče tepové frekvence (30) z předního sloupku (2) a upevněte pravé madlo (8) k přednímu sloupku (2) pomocí 3x šroubů (26) a 3x velkých podložek (26), které jste odstranili.

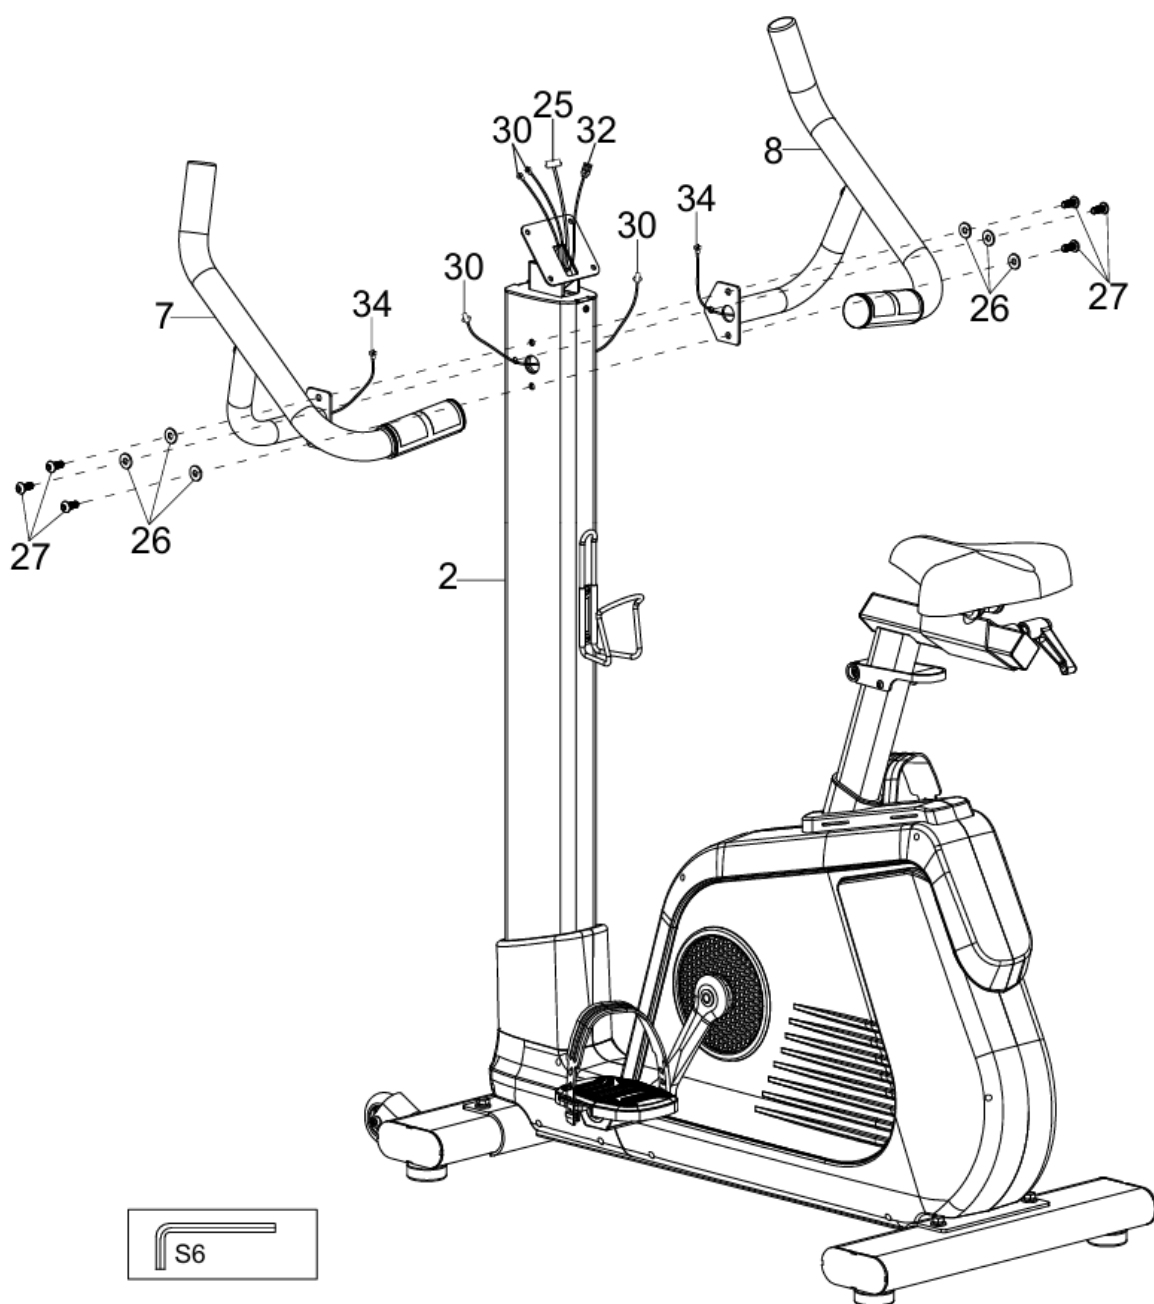

Krok 7

Odstraňte 4x šrouby (39) ze zadní strany konzole (38). Připojte prodlužovací kabel tepové frekvence (30), prodlužovací kabel konzole (25) a uzemňovací kabel II (32) ke kabelům, které vycházejí z konzole (38). Připevněte konzoli (38) na držák konzole (41) na horní stranu předního sloupku (2) a upevněte jej 4x šrouby (39), které jste odstranili.

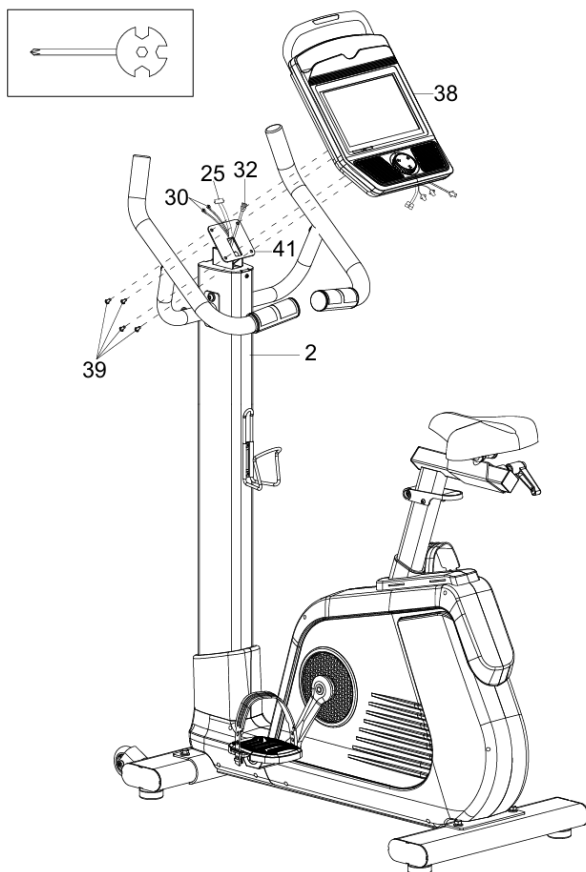


Krok 8

Zapojte síťový adaptér (15) do napájecího konektoru (14) na zadní straně krytu řetězu.

Před zapojením si pečlivě zkontrolujte specifikace adaptéru.

Zapojte druhý konec síťového adaptéru (15) do elektrické zásuvky.

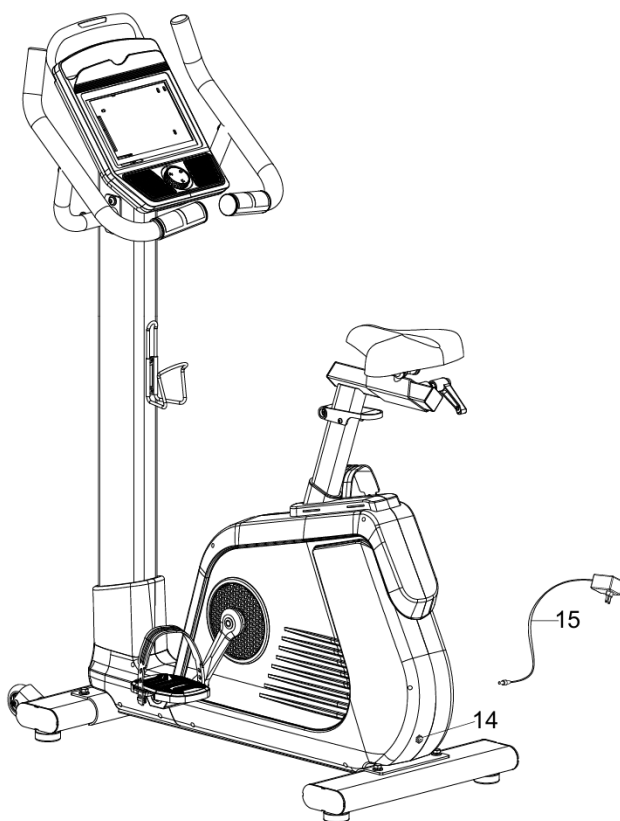

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Problém	Řešení
Rotoped není vyrovnaný.	Vyrovnejte pomocí nožiček.
Žádné zobrazení na displeji konzole.	Odejměte konzoli a ověřte, zda jsou kabely správně propojeny. Zkontrolujte, zda jsou baterie správně umístěny. Baterie v počítačové konzoli mohou být vybité. Vyměňte je za nové.
Žádná detekce tepové frekvence.	Zkontrolujte připojení kabelů. Uchopte oba senzory. Senzory nemačkejte příliš. Dodržujte mírný úchop.
Rotoped vrže během použití.	Zkontrolujte utáhnutí šroubů.

KONZOLE

Přihlášení

Po zapojení do napájení proběhne sken okolí, zda se v okolí nachází internetová síť. První spuštění proběhne bez připojení k síti.

Bez přístupu k internetu

(Můžete se přihlásit k dříve přihlášenému účtu)

Pokud se jedná o první spuštění a nebyli jste přihlášení, po zadání emailové adresy nelze provádět žádnou akci.



S přístupem k internetu

Před zadáním emailové adresy a hesla je tlačítko SIGN IN zašedlé.



Po zadání emailové adresy a hesla je tlačítko SIGN IN aktivní a po stisknutí přejde konzole do pohotovostního režimu.

Během zadávání emailové adresy je detekovaný správný formát adresy.

Zadaná emailová adresa musí být přístupná registrovanou osobou.




PŘIHLÁŠENÍ REGISTROVANÉHO UŽIVATELE

Bez přístupu k internetu

Tlačítko přihlášení je zašedlé a není aktivní. Tlačítko registrace je zašedlé a je aktivní pouze, je-li dostupné internetové připojení.




Pokud není dostupné internetové připojení, registrovaný účet nemůže provádět synchronizaci dat.

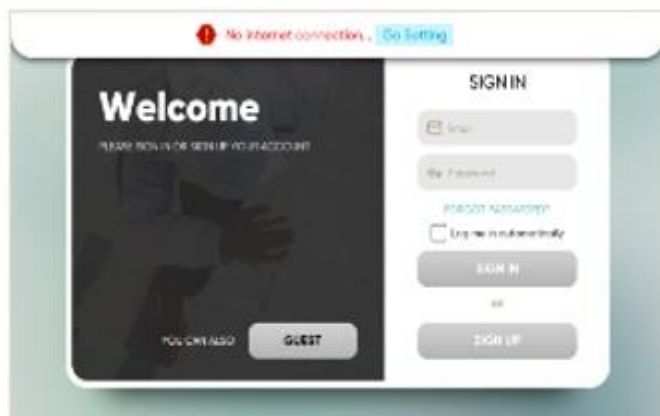

S přístupem k internetu

Pro přihlášení je nutné mít přístup k internetu. Po přihlášení se konzole přepne do pohotovostního režimu.

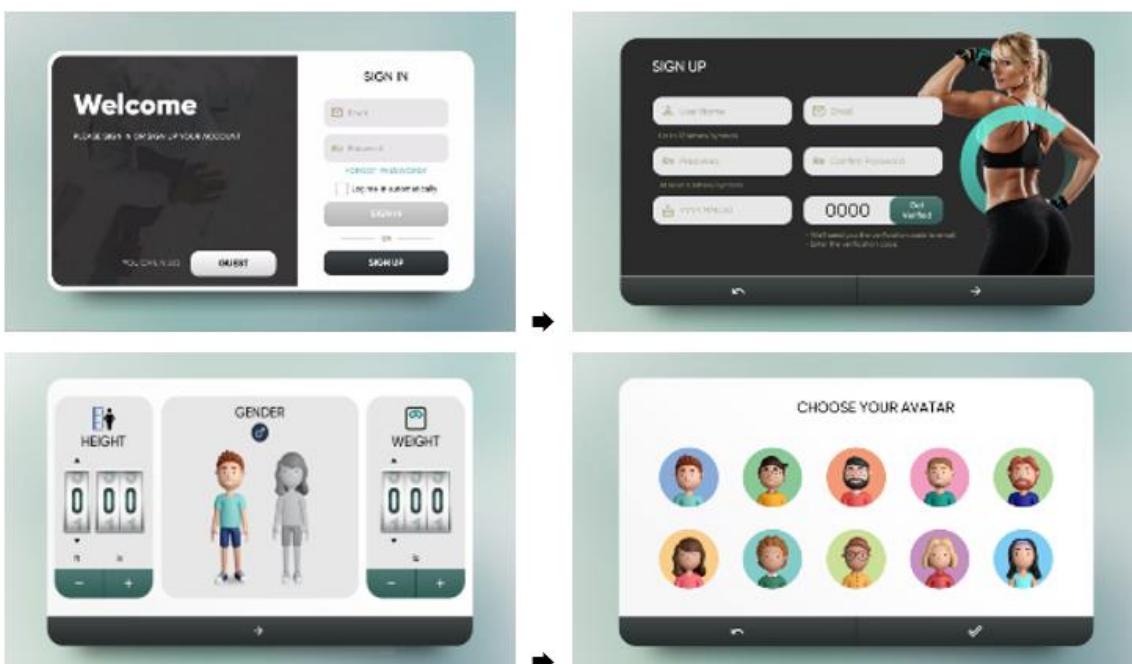

VYPLNĚNÍ PROFILU UŽIVATELE

SIGN UP

User Name
Up to 12 letters/symbols

Email

Password
At least 6 letters/symbols

Confirm Password

YYYY.MM.DD

0000 **Get Verified**

• We'll send you the verification code to email.
• Enter the verification code.

Pomocí klávesnice zadejte požadované informace.

Sign Up

User Name
Up to 12 letters/symbols

Email

Password
At least 6 letters/symbols

Confirm Password

YYYY.MM.DD

Get Verified

Keypad: -, +, ., 1, 2, 3, *, /, , 4, 5, 6, (,), = 7, 8, 9, *, 0, #

Stiskněte **GET VERIFIED** pro zaslání ověřovacího kódu na zadanou emailovou adresu. Do pole zadejte zasláný kód.

Stiskem **DALŠÍ** proběhne ověření emailové adresy a ověřovacího kódu.

Ověření uživatelského jména

Pokud není zadané jméno nebo je zadaný formát nesprávný

Výzva	User name error – chyba jména
	Format error, please re-enter – chyba formátu, zadejte znovu

Ověření emailové adresy

Pokud nebyla emailová adresa zadána nebo je zadaný formát nesprávný	
Výzva	E-mail error – chyba emailové adresy
	Mailbox error – špatný formát adresy
Pokud je zadaná emailová adresa, která již byla registrována	
Výzva	This E-mail is already registered – Tato emailová adresa již byla registrována

	This email adres sis already registered.
--	--

Ověření hesla

Pokud nebylo zadáno heslo nebo se heslo a ověření hesla neshodují	
Výzva	Password error – heslo nebylo zadáno
	The password is incorrect. – heslo a ověření hesla se neshodují

Ověření data narození

Pokud nebylo zadáno datum narození nebo je zadaný formát nesprávný	
Výzva	Data error – datum nebylo zadáno
	Data error – formát datumu je nesprávný

Ověření ověřovacího kódu

Ověřovací kód nebyl zadán	
Výzva	Please get the verification code and enter – Vyžádejte si ověřovací kód a zadejte jej
	Please get the verification code and enter – Vyžádejte si ověřovací kód a zadejte jej
Ověřovací kód je nesprávný	
Výzva	Incorrect verification code – Nesprávný ověřovací kód
	Incorrect verification code – Nesprávný ověřovací kód
Ověřovací kód vypršel	
Výzva	The verification code has expired, please resend – Platnost ověřovacího kódu vypršela, vyžádejte nový
	The verification code has expired, please resend – Platnost ověřovacího kódu vypršela, vyžádejte nový
Ověřovací kód byl zaslán na zadanou emailovou adresu	
Výzva	Verification code has been sent – Ověřovací kód byl zaslán
	Verification code has been sent – Ověřovací kód byl zaslán

Po zadání všech údajů stiskněte tlačítka další, pro nastavení osobních údajů: pohlaví, výška, hmotnost.

POHLAVÍ, VÝŠKA, HMOTNOST


Původní jednotky měření: metrické

Lze nastavit metrický / imperiální systém zobrazení jednotek



Nastavení

Nastavení	Původní hodnota	Rozsah nastavení
Výška	Metrický: 160 cm Imperiální: 63 in	Metrický: 80 ~ 200 cm Imperiální: 39 ~ 86 in

Hmotnost	Metrický: 70 kg Imperiální: 155 lb	Metrický: 20 ~ 200 kg Imperiální: 44 ~ 440 lb
Pohlaví		 

Údaje můžete měnit pomocí příslušných tlačítek




Po nastavení hodnoty stiskněte tlačítko další



. Přejdete do výběru avatara.

VÝBĚR AVATARA

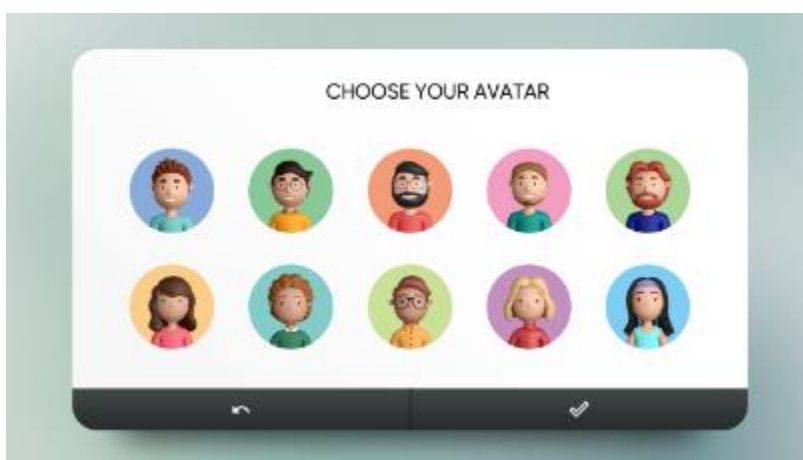


Vybraný avatar se zvětší.





Stiskem zpátky  přejdete do předchozího nastavení, stiskem potvrzení  potvrdíte všechny nastavení a přejdete do pohotovostního režimu.

ZAPOMENUNÉ HESLO

Po spuštění zkontroluje konzole, zda je dostupné připojení k internetu.

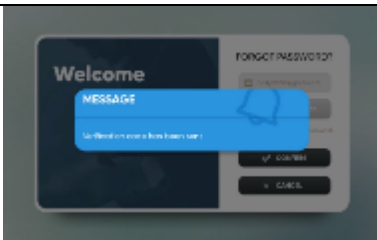Bez připojení k internetu	
Bez připojení k internetu nelze synchronizovat údaje.	
S připojením k internetu	
Stiskněte zapomenuté heslo. FORGOT PASSWORD? Zadejte emailovou adresu.  Vyžádejte si ověřovací kód , který bude zaslán na zadanou emailovou adresu.	
Kód byl zaslán na daný email	Zadaný email není registrován
	
Stiskem CANCEL  se navrátíte na přihlašovací obrazovku.	
Potvrzení ověřovacího kódu	
Pokud je kód nesprávný:	
Pokud je kód nesprávný zobrazí se: 	
Výzva	The verification code is wrong, please re-enter – Kód je nesprávný, zadejte znovu
	
Pokud prošla platnost kódu:	

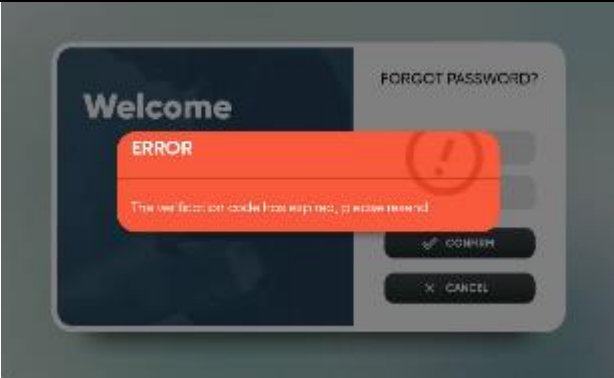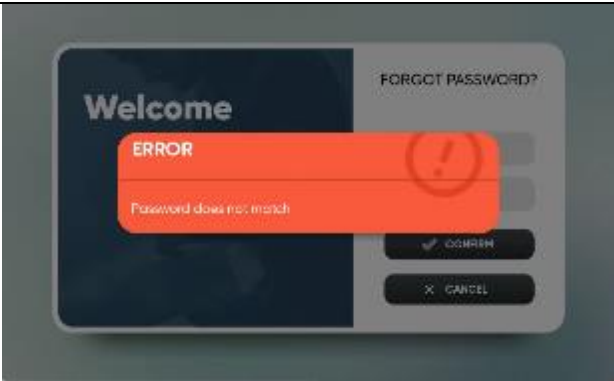Výzva	Verification code has expired, please resend – Platnost kódu prošla, zašlete nový.
	
Pokud je kód správný:	
Opakujte zadání nového hesla	
Heslo musí obsahovat 6-12 symbolů (nezávisle na velikosti znaků)	
	
Pokud se dvě zadaná hesla neshodují, zobrazí se chybová zpráva a kliknutím na libovolné prázdné místo můžete pokračovat.	
Výzva	Password does not match - Heslo se neshoduje
	

PŘIHLÁŠENÍ HOSTA

Výběrem hosta se zobrazí hlavní nabídka programu

Přihlaste se jako host a stiskem tužky v levém horním rohu můžete upravit profil hosta.

AVATAR

Vyberte tužku v levém horním rohu a vyberte avatara z nabídky, na výběr je 10 avatarů:

Uložte a navratte se do úpravy osobních údajů.

OSOBNÍ ÚDAJE

Nastavení	Původní hodnota	Rozsah nastavení
Výška	Metrický: 160 cm Imperiální: 63 in	Metrický: 80 ~ 200 cm Imperiální: 39 ~ 86 in
Hmotnost	Metrický: 70 kg Imperiální: 155 lb	Metrický: 20 ~ 200 kg Imperiální: 44 ~ 440 lb
Pohlaví		

Hodnoty potvrdíte stiskem .

Stiskem  zrušíte nastavení hodnot.

Stiskem  uložíte nastavené hodnoty a navrátíte se na domovskou obrazovku.


Po vypnutí konzole se nastavení údaje o hostovi smažou. Uloží se pouze údaje z nastaveného uživatelského programu.

MÉDIA



Na domovské obrazovce vyberte .

Můžete zvolit:



Aplikace nelze spustit při výběru a nastavení programu.

APLIKACE

Stiskněte aplikace pro zobrazení nabídky aplikací



Na jedné stránce se zobrazí až 8 aplikací. Vyberte prázdnou oblast pro návrat do domovské obrazovky.

Všechny aplikace kromě VR režimu lze spustit během cvičení.




Systém má předinstalován tyto aplikace: Youtube, Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, Facebook, Twitter, Instagram, Spotify.

Výběrem jakékoliv aplikace vstoupíte do dané aplikace.



Stiskem  zobrazíte aplikaci v režimu celé obrazovky, stiskem  v režimu okna.

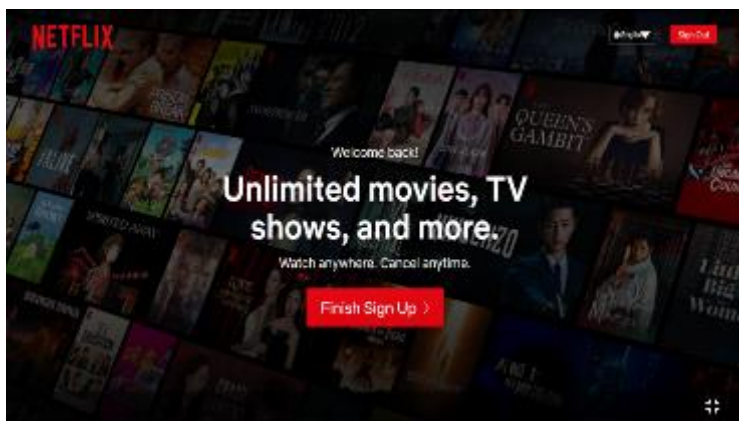

Stiskem tlačítka v horním pravém rohu můžete upravit odpor cvičení.



SDÍLENÍ OBRAZOVKY

Vyberte operační systém sdíleného zařízení, původní systém iOS.

Na výběr je iOS a Android.



iOS



Android

Poznámka: pro sdílení obrazovky musí být konzole i zařízení sdílení obrazovky na stejné síti.

iOS

Ujistěte se, že je konzole i zařízení sdílení obrazovky na stejné WiFi síti.



Pokud je  ikona aktivní, je spárování možné a zařízení se vyhledávají.



Pokud konzole zobrazuje obrazovku vašeho chytrého zařízení, bylo spárování úspěšné.




Andriod

Stáhněte si aplikaci



Ujistěte se, že je konzole i zařízení sdílení obrazovky na stejné WiFi síti.

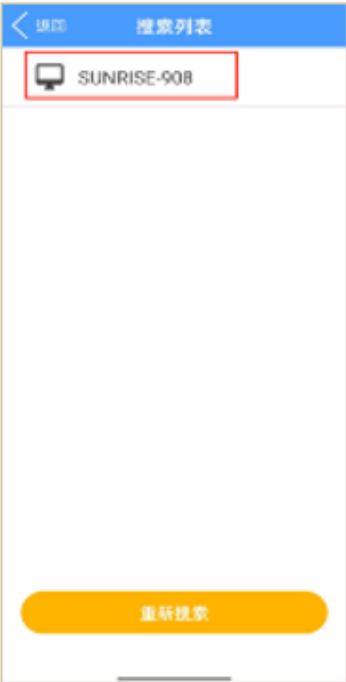

1. Spuště vyhledávání	2. Vyberte zařízení	3. Identifikujte zařízení
		
4. Vyberte zelené tlačítko	5. Spuště	6. Povolte
		

Pokud konzole zobrazuje obrazovku vašeho chytrého zařízení, bylo spárování úspěšné.



POHOTOVOSTNÍ REŽIM



Po jakékoliv formě přihlášení se zobrazí hlavní obrazovka.

Pokud neproběhne žádná akce po dobu 3 min, přepne se konzole do pohotovostního režimu.

Pokud po přepnutí do pohotovostního režimu neproběhne probuzení konzole, přepne se konzole do úsporného režimu spánku.

Režim spánku

Režim spánku se liší od nastavení.

Pokud je nastaven zámek dítěte, je nejprve nutné zařízení odemknout a až poté je možné konzoli používat.

ROZCVIČKA



Délka rozcvičky jsou 3 min.

Rozcvičku můžete přeskočit stiskem

SKIP

3 vteřiny před ukončením rozcvičky se ozve zvukový signál.

Intenzitu rozcvičky nelze měnit:

1 min – 1 úroveň

2 min – 2 úroveň

3 min – 3 úroveň

CVIČENÍ

Stiskem  nebo  vstoupíte do programu cvičení.

Původní obrazovka:



Zobrazení: délky cvičení, výkonu, tepové frekvence.

Pokud je spuštěné VR, zobrazí se VR scéna po spuštění, více v kapitole VR.

Během cvičení můžete program pozastavit stiskem . Zobrazí se obrazovka pozastavení.

Dosáhnutí nastaveného cíle se zobrazí souhrn cvičení.

Zbytek programu se vypne, hodnoty odpočtu se vynulují na 00:00.

POZASTAVENÍ



Pokud pozastavíte program stiskem STOP nebo , program se pozastaví, zobrazí se okno pauzy a zastaví se počítání údajů.

Program se spustí pouze tehdy, pokud je manuálně spuštěn.

Pokud není detekován pohyb po dobu 30 vteřin, program se automaticky pozastaví a opět spustí pokud je detekován pohyb.

V moment zastavení se motor zastaví a spustí ve stejné poloze.

Pauza pozastaví aktuálně spuštěné médium.



Pokud je program pozastaven déle jak 3 minuty, zobrazí se souhrn cvičení.

Stiskem RESUME budete pokračovat v programu.

Stiskem FINISH vypnete program a zobrazíte souhrn cvičení.

ZKLIDNĚNÍ



Kromě programu rychlého startu, není část zklidnění dostupná.

Pokud program dosáhne cíle, automaticky se přepne do části zklidnění trvající 3 minuty.

Spustí se 3 min odpočet.

Část zklidnění můžete přeskočit stiskem  a přejít do souhrnu cvičení.

Poslední 3 vteřiny se ozve zvukový signál, oznamující konec programu.

Odpor se mění každých 10 vteřin, sníží se o jednu úroveň.

SOUHRN CVIČENÍ

Souhrn cvičení se zobrazí:


- Stiskem FINISH ukončíte program a zobrazíte souhrn cvičení.
- Dokončením nastaveného cíle programu.
- Po dokončení fáze zklidnění programu.
- Po 3 min neaktivity v pohotovostním režimu.



SDÍLENÍ DO APLIKACE



Výsledek můžete sdílet na sociální sítě:

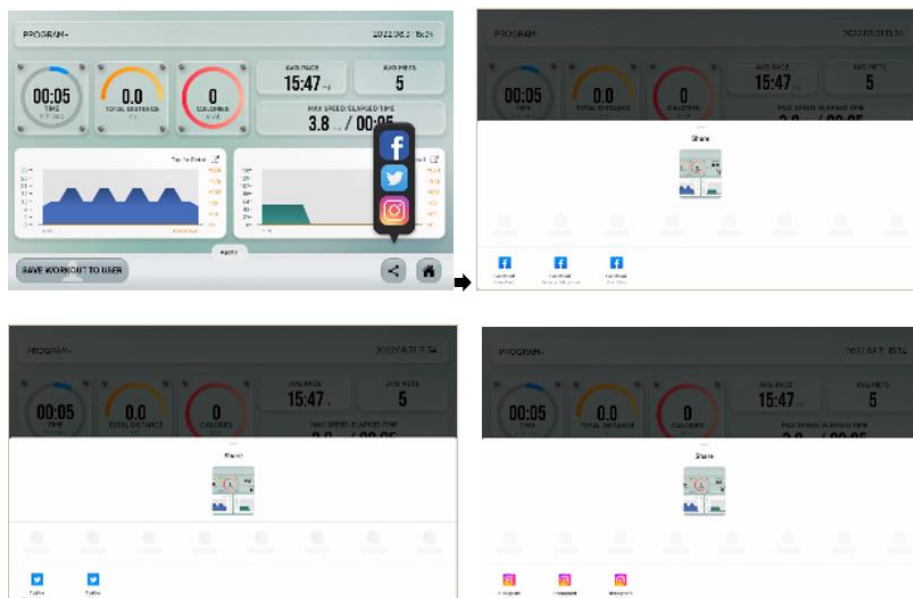

ULOŽENÍ VÝSLEDKU CVIČENÍ

Uložení výsledku jsou rozdílné pro hosty a pro přihlášené uživatele.

HOST

Host uloží 10 nejnovějších cvičení do uživatelského programu.

Pokud chcete uložit program ke specifickému profilu, je nutné se přihlásit.



PŘIHLÁŠENÝ UŽIVATEL

Údaje o pohybu nejsou automaticky zaznamenány do uživatelského programu.

Zvolte [SAVE WORKOUT TO USER] pro uložení programu.



Fitness test a HRC nemají úložiště.


ZOBRAZENÍ ÚDAJŮ

ČAS



Zobrazení uplynulého času tréninku.

Stiskem zobrazíte nabídku po dobu 3 vteřin: uplynulý čas, čas odpočtu, zbývající čas.

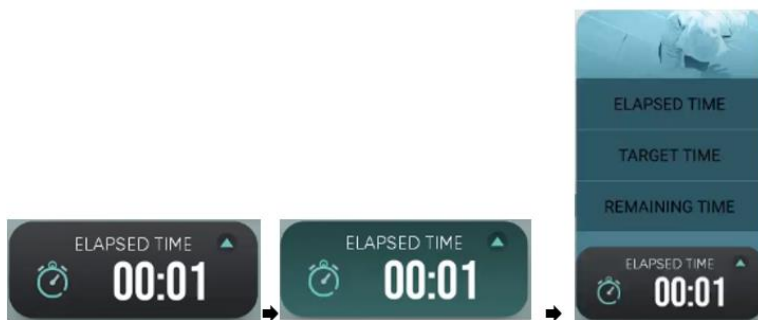

Uplynulý čas

Jednotky: MIN: SEC

Rozsah zobrazení: 00:00 (min:sec) ~ 59:59 (min:sec) ~ 999:59 (hr:min)

Pokud není nastaven odpočet času, bude se zobrazovat uplynulý čas cvičení. Po dosáhnutí maximální hodnoty, se bude hodnota přičítat opět od 0.

Zbývajcí čas

Jednotky: MIN: SEC

Rozsah zobrazení: 00:00 (min:sec) ~ 59:59 (min:sec) ~ 999:59 (hr:min)

Zobrazuje zbývajcí délku tréninku.

Pokud je nastaven odpočet času, zobrazí se zbývajcí odpočet.

Odpočet času

Hodnota se zobrazuje pouze pokud je nastaven odpočet času.

VÝKON



Jednotka: WATT

Stiskem zobrazíte nabídku po dobu 3 vteřin: WATT, CALORIES, CALORIES/HR, METS



METS

Jednotka: žádná

Zobrazení: funkce metabolismu

Rozsah zobrazení: X ~ XXX

AVG METS: zobrazuje průměrnou hodnotu na souhrnu cvičení

CALORIES

Jednotka: Kcal

Zobrazení: počet spálených kalorií

Rozsah zobrazení: X ~ XXXX

Pokud zvolíte odpočet kalorií, bude zobrazeno, kolik zbývá spálit kalorií do ukončení tréninku

CALORIES / HR

Jednotka: Kcal

Zobrazení: počet spálených kalorií za hodinu

Rozsah zobrazení: X ~ XXXX


WATT

Jednotka :W

Zobrazení: výkon


Rozsah zobrazení: X ~ XXX

TEPOVÁ FREKVENCE

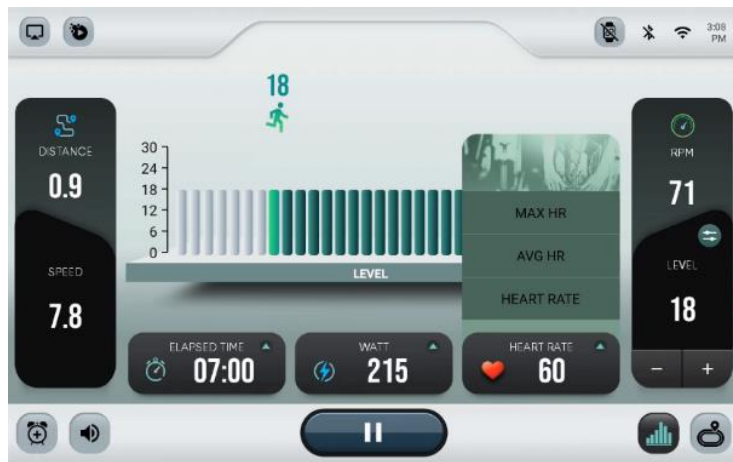

Zobrazení: tepová frekvence

Stiskem hodnoty po dobu 3 vteřin zobrazíte nabídku: HEART RATE, AVG HR, MAX HR

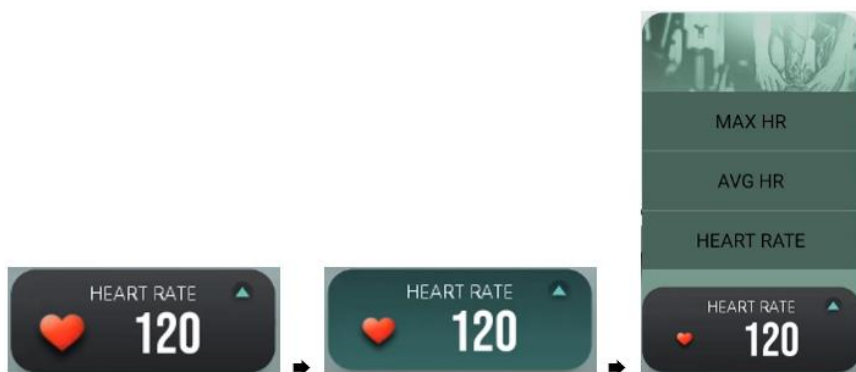

CURRENT HR

Jednotka: úderů za minutu

Zobrazení: aktuální tepová frekvence

Rozsah zobrazení: XX ~ XXX

AVG HR

Jednotka: úderů za minutu

Zobrazení: tepová frekvence od startu tréninku až do aktuálního segmentu

Rozsah zobrazení: XX ~ XXX

MAX HR

Jednotka: úderů za minutu

Zobrazení: maximální tepová frekvence od startu tréninku až do aktuálního segmentu

Rozsah zobrazení: XX ~ XXX

Pokud je tepová frekvence detekována, bude ikona „pulsovat“.

VZDÁLENOST



Jednotky: Imperiální – míle, metrické – km

Rozsah zobrazení: X.XX ~ XXX.X

Aktuální uražená vzdálenost

Pokud je nastaven odpočet vzdálenosti, bude se zobrazovat zbývající vzdálenost pro dokončení programu.

RPM



Zobrazení: počet otáček za minutu

Rozsah zobrazení: bez omezení

Po 30 vteřinách neaktivity se program pozastaví.


ODPOR



Zobrazení: aktuální nastavení odporu / zátěže

Rozsah nastavení: 1 ~ 80

Pokud je spuštěno jakékoliv médium, bude aktuální hodnota odporu zobrazena po dobu 3 vteřin.

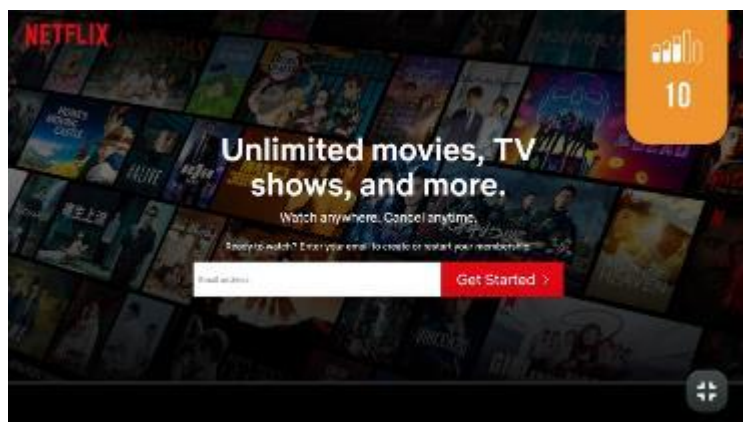

RYCHLOST



Jednotka: km/h, míle/h

Rozsah zobrazení: X ~ XXX

Zobrazení aktuální rychlosti cvičení

ZOBRAZENÍ FORMÁTU ČASU



Zobrazení aktuálního času v pravém horním rohu.

Ukazuje aktuální čas hr: min (12 nebo 24 hodinový formát).

AM a PM se mění automaticky během tréninku

ZVUKOVÝ SIGNÁL

Potvrzení: 1x krátký zvukový signál

Chyba: 2x krátké zvukové signály

Provedení operace: 1x dlouhý zvukový signál

TLAČÍTKA KONZOLE

Stiskem tlačítek + a – upravíte zátěž o 1 úroveň.

Rozsah nastavení: 1 – 80




Nelze snížit	Nelze zvýšit

TLAČÍTKA RYCHLÉHO VÝBĚRU



Stiskem zobrazíte nabídku 1, 16, 32, 48, 64, 80


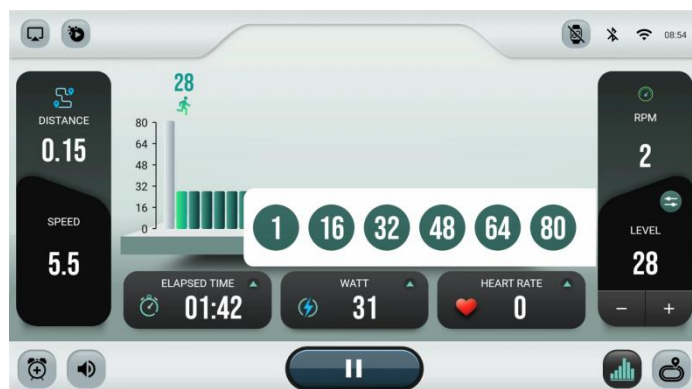


MÉDIA

Během cvičení můžete přehrávat média.



Návrat

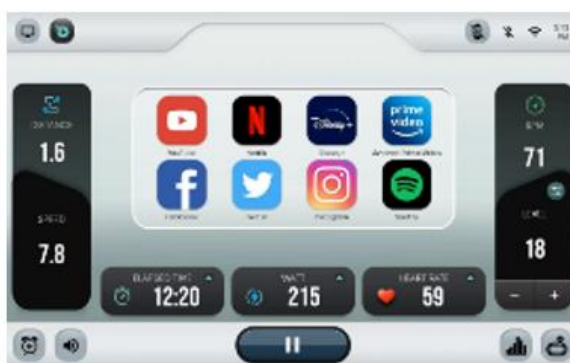
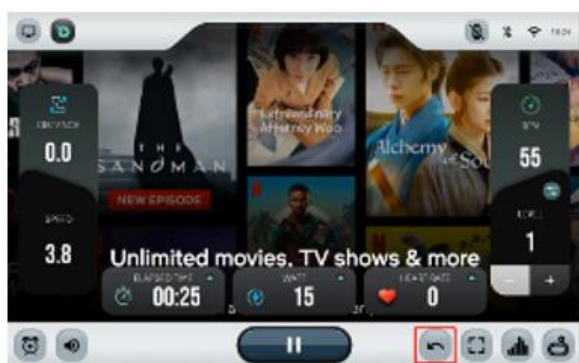


Celá obrazovka



, zmenšení okna



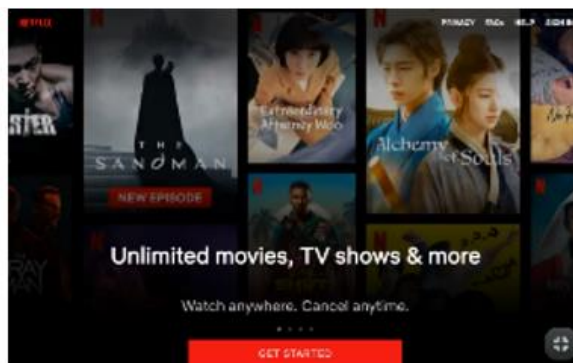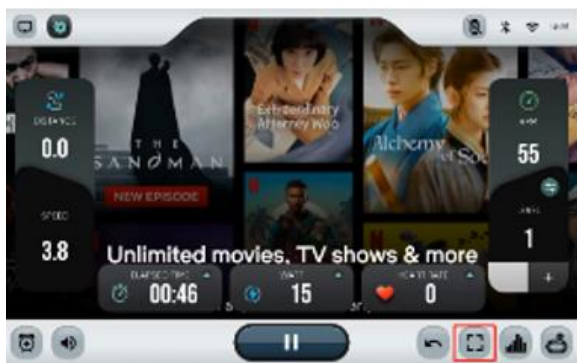

BLUETOOTH



Ikona je zobrazena pouze pokud je program pozastaven.



Původní stav: vypnuto



zapnuto



vypnuto

Vyhledávání zařízení  / spárováno  / vypnuto  / odstranit zařízení .

Připojeno  / odpojeno 



spárování zařízení




zařízení v okolí

WIFI



Ikona je aktivní pokud je program pozastaven

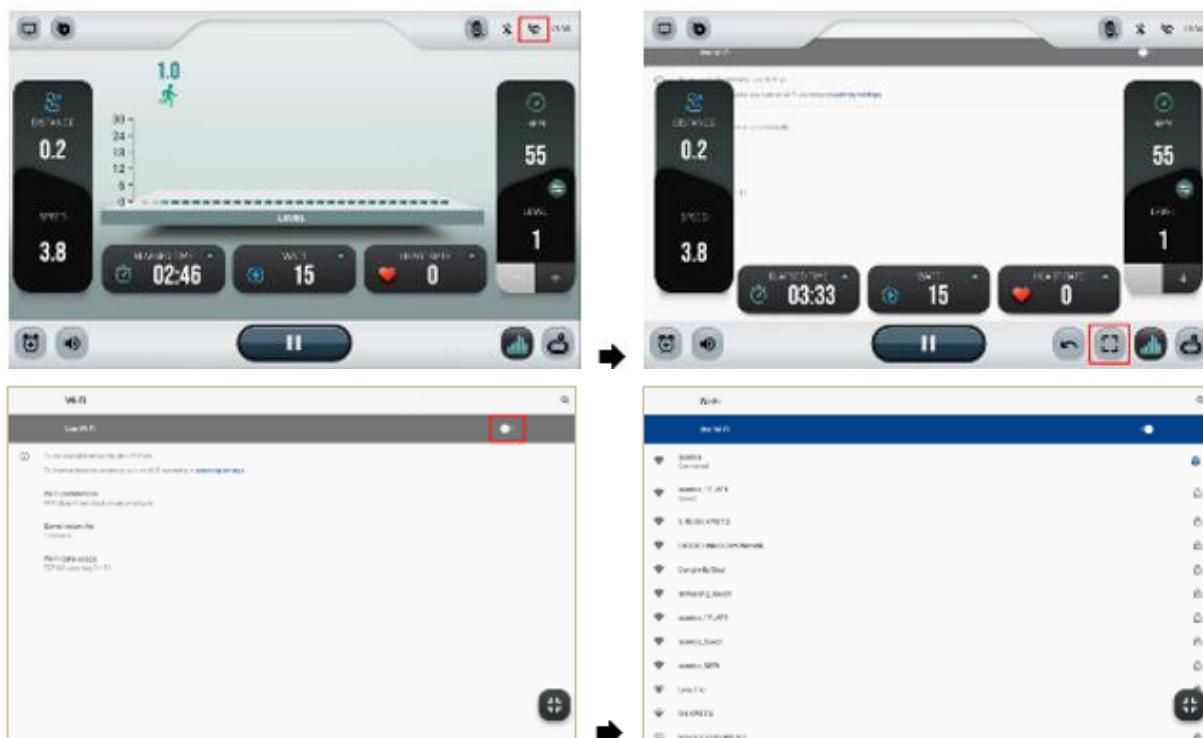

WiFi

Připojeno 

Odpojeno 

Bluetooth


Připojeno 

Odpojeno 

Návrat na předchozí obrazovku



BLUETOOTH TLAČÍTKO

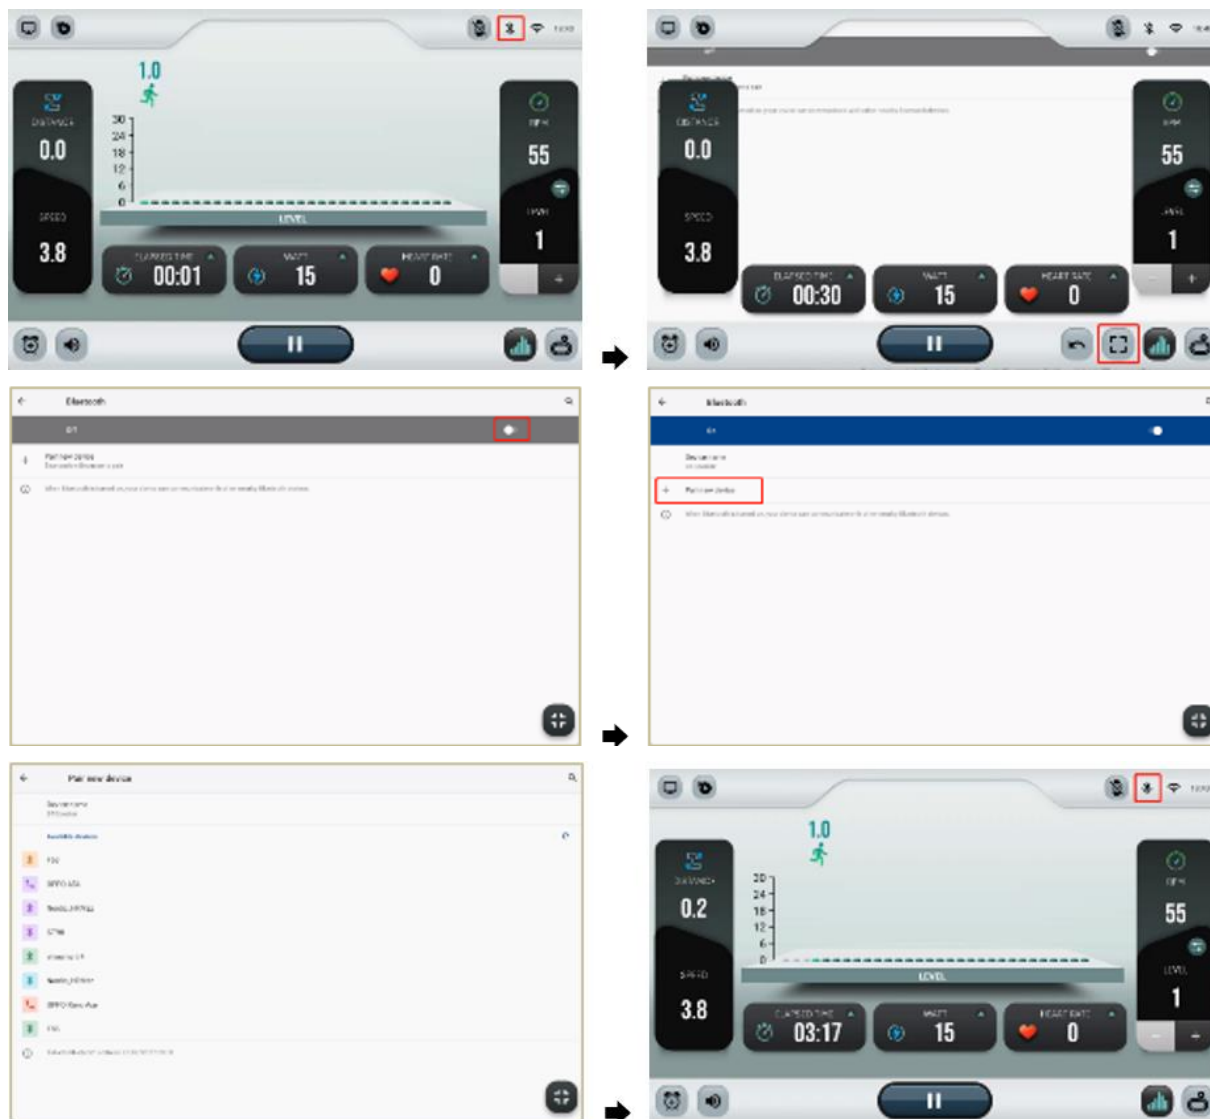

BUDÍK

Stiskem  vstoupíte do nastavení.

Původní nastavení: vypnutý 



Stiskem posuvníku spustíte budík .

Pomocí posuvníku můžete nastavit budík, dávejte pozor na formát budíku (AM / PM).

Stiskem křížku  zavřete okno.



Ikona budíku je rozdíla pokud je budík aktivní



nebo vypnutý



Pokud je budík aktivní a spustí se, aktuální program se pozastaví a zobrazí se okno budíku.



Okno budíku je aktivní dokud není manuálně zavřeno.

Pokud se budík spustí během pozastaveného programu, bude probíhat 3 min odpočet pozastavení programu, poté se zobrazí souhrn cvičení.

Pokud se budík spustí na konci cvičení, je nutné vypnout budík a poté se zobrazí souhrn cvičení.

Ve fitness režimu, po vypnutí spuštěného budíku přejde program do pohotovostního režimu.

TLAČÍTKA OVLÁDÁNÍ HLASITOSTI

V levém horním rohu vyberte ikonu reproduktoru





Pokud stisknete ikonu  pokud je hlasitost nastavena na 0, ztlumíte zvuky a zobrazí se ikona



Hlasitost můžete nastavit od 0  až na 15 .

PROFIL PROGRAMU



V pravém dolním rohu stiskněte ikonu , vybraná  pro změnu profilu .

Barva sloupků:



dokončený segment



aktuální segment



následující segment

Na displeji jsou zobrazeny segmenty zvoleného profilu programu.

Délka jednoho segmentu:

1. Každá část segmentu je nastavena na 1 min. Po přesáhnutí 30 min se program navrátí na 1 segment. Příklad: program rychlého startu: program bude pokračovat od 1 segmentu v 31 min, 2 segmentu v 32 min atd.



2. Celková délka tréninku / 30. Příklad: pokud je celková délka programu nastavena na 1 hodinu, bude každý segment vypočítán 60/30, jeden segment programu bude 2 min dlouhý.

TRAŤ



V pravém dolním rohu stiskněte ikonu



, vybraná



pro změnu profilu





Ikona startovní polohy . Pohyb je protisměru hodinových ručiček.

Vzdálenost jednoho kola je 0,4 km / 0,25 mil.

LAPS: počet kol.

TLAČÍTKO PŘÍBLÍŽENÍ

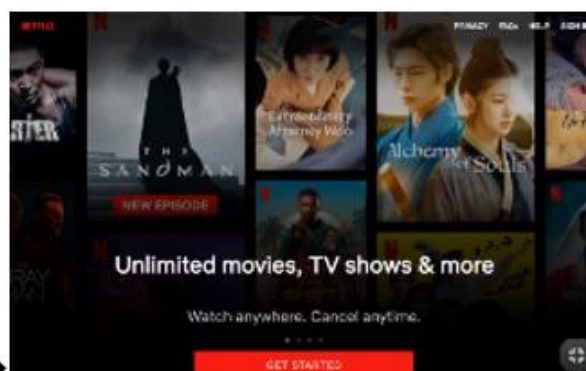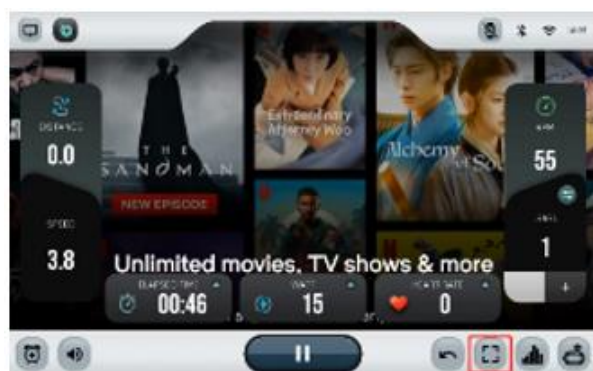

Během tréninku a přehrávání média můžete stiskem



přehrávat na celé obrazovce nebo v okně

Ve VR režimu slouží tlačítko stejně.



TLAČÍTKO NÁVRAT



Návrat z nabídky.

TLAČÍTKO POTVRZENÍ



Potvrzení funkce / výběru.

TLAČÍTKO DOMŮ



Fyzické tlačítko  slouží pro návrat na hlavní obrazovku.

Pokud je zobrazení „console locked“ je potřeba podržet tlačítko po dobu 3 vteřin.

TLAČÍTKO START



TLAČÍTKO PAUSE



Po stisknutí se zobrazí: pokračovat nebo ukončit program.

NASTAVENÍ UŽIVATELE

Věk

Původní hodnota: 30, rozsah nastavení: 10 ~ 99

Lze upravit pouze během FITNESS TESTU, je použito pro výpočet hodnoty.

Pokud je uživatel přihlášen, toto nastavení neupraví nastavenou hodnotu profilu.

Hmotnost

Imperiální jednotka – původní hodnota: 155 lb; rozsah nastavení: 44 ~ 440 lb

Metrická jednotka – původní hodnota: 70 kg; rozsah nastavení 20 ~ 200 kg

Výška

Imperiální jednotka – původní hodnota: 5 stop 3 palců; rozsah nastavení: 3 stop 3.4 palce ~ 8 stop 2.4 palců

Metrická jednotka – původní hodnota: 160 cm; rozsah nastavení: 100 ~ 250 cm

Pohlaví

Původní jednotka: muž, nastavení: muž / žena

Pokud je uživatel přihlášen, toto nastavení neupraví nastavenou hodnotu profilu.




POPIS PROGRAMŮ

Na výběr je 7 hlavních programů:

- Rychlý start:
- Klasické: kopec, odpočtu (cíle), náhodný odpor, plošina, konstantý výkon
- Interval: klasický, HIIT, vlastní
- Uživatelské:
- Vision run:
- H.R.C:
- Fitness test:

RYCHLÝ START

Rychlý start lze spustit z domovské obrazovky nebo pomocí tlačítka pro výběr programu.

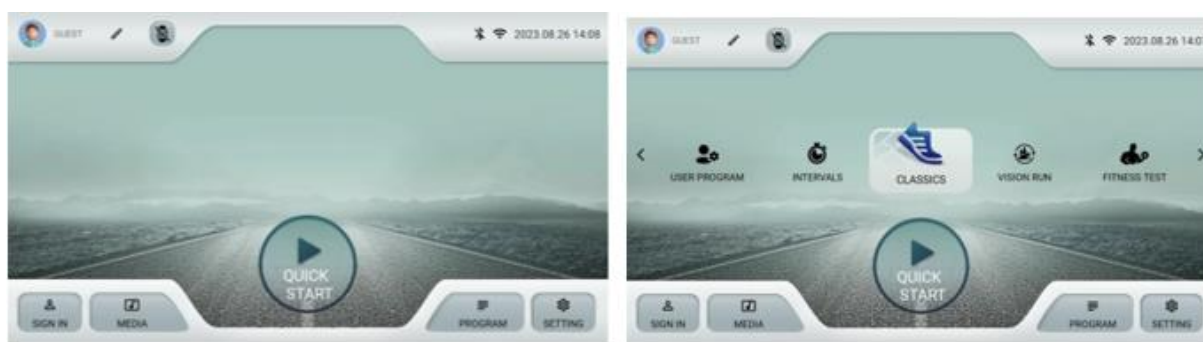

Program neobsahuje rozsvičku ani fázi zklidnění po cvičení.



Stiskněte , spustí se animace a ozve zvukový signál, tuto animaci nelze pozastavit / vypnout.

CVIČENÍ



Program se automaticky nevypne, je nutné jej vypnout stiskem tlačítka .

Pokud chcete program vypnout, stiskněte  poté FINISH, zobrazí se souhrn cvičení.


KLASICKÉ PROGRAMY

V pohotovostním režimu stiskněte PROGRAM tlačítko a poté zvolte CLASSICS.



Program obsahuje 5 variant: kopec, odpočtu (cíle), náhodný odpor, plošina, konstantý výkon

PROGRAM ODPOČTU (CÍLE)



Návrat na předchozí obrazovku



Tlačítko potvrzení

Vstupte do programu



Nastavení odpočtu:

Přihlášený uživatel: Automaticky zobrazí osobní údaje uživatele, lze upravit stiskem .

Host: Program zvolí systémem nastavené údaje, hodnoty lze upravit stiskem tlačítka , údaje se však neuloží do dalšího programu.



Lze nastavit odpočet: času / vzdálenosti / kalorií

Program odpočtu	Původní hodnota	Rozsah nastavení
Čas	20 min	00:01 ~ 99:59 min
Vzdálenost	5 km	1 ~ 9999 km
Kalorie	200 kcal	10 ~ 9999 kcal

Uživatel může zvolit až 3 údaje pro odpočet. Pokud ihned po zvolení programu stisknete tlačítko , systém zvolí původní hodnoty pro typ odpočtu.



návrat na výběr programu



návrat na domovskou obrazovku

Program neobsahuje rozsvičku ani fázi zklidnění po cvičení.

Stiskněte START, spustí se animace a ozve zvukový signál, tuto animaci nelze pozastavit / vypnout.


PRŮBĚH PROGRAMU



Pokud je program spuštěný, stiskem  program pozastavíte.

Pokud dosáhne jakýkoliv nastavený údaj 0, program se vypne a zobrazí se souhrn cvičení.

PROGRAM KOPEC

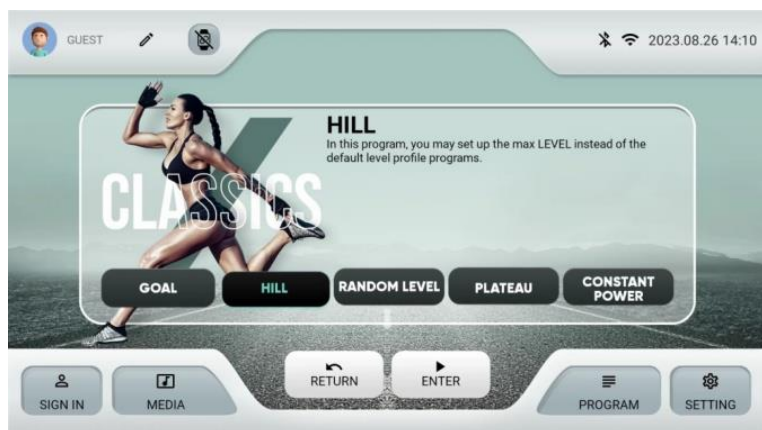

Přihlášený uživatel: Automaticky zobrazí osobní údaje uživatele, lze upravit stiskem .

Host: Program zvolí systémem nastavené údaje, hodnoty lze upravit stiskem tlačítka , údaje se však neuloží do dalšího programu.




Parametry nastavení:

Hodnota nastavení	Původní hodnota	Rozsah nastavení
Čas	20 min	00:01 ~ 99:59 (min:sec)
Max. odpor	16	1~80

Pokud je upravena maximální hodnota odporu, upraví se všechny další segmenty programu tak, aby odpovídaly zátěži.

Pomocí šipek  můžete přepínat stránky.

Náhled programu:

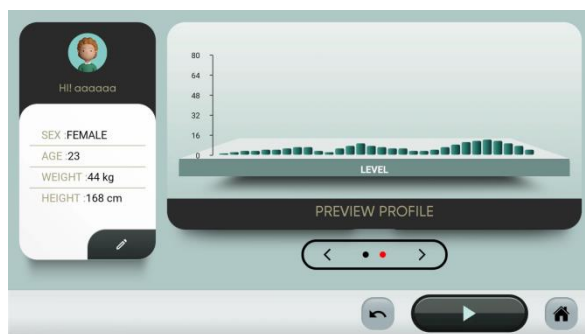

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	6	12	18	24	30	36	43	49	55
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
61	67	73	79	85	91	97	103	109	115
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
122	128	134	140	146	152	158	164	170	176
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
182	188	194	201	207	213	219	225	231	237
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
243	249	255	261	267	273	279	286	292	298
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
304	310	316	322	328	334	340	346	352	358
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
365	371	377	383	389	395	401	407	413	419
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
425	431	437	444	450	456	462	468	474	480

Profil programu se mění podle maximální zvolené zátěže.



Program se spustí s původními hodnotami



Návrat na výběr programu.



Návrat na domovskou obrazovku

Program obsahuje rozcvičku a fázi zklidnění.

Stiskněte START, spustí se animace a ozve zvukový signál, tuto animaci nelze pozastavit / vypnout.


TRÉNINK



Pokud je program spuštěný, stiskem  program pozastavíte.

Pokud čas dosáhne 0, program se vypne, spustí se fáze zklidnění a poté se zobrazí souhrn cvičení.

PROGRAM NÁHODNÉHO ODPORU

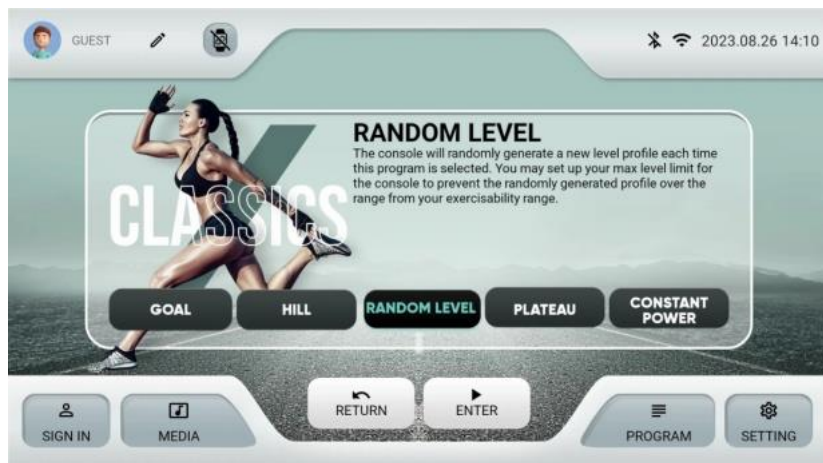

Přihlášený uživatel: Automaticky zobrazí osobní údaje uživatele, lze upravit stiskem .

Host: Program zvolí systémem nastavené údaje, hodnoty lze upravit stiskem tlačítka , údaje se však neuloží do dalšího programu.

Hodnota nastavení	Původní hodnota	Rozsah nastavení
Čas	20 min	00:01 ~ 99:59 (min:sec)
Max. odpor	20	1~80

Pomocí šipek  můžete přepínat stránky.

Náhled profilu:



Maximální hodnota zátěže nemůže přesáhnout nastavenou hodnotu.

Každých 30 segmentů bude náhodně vygenerováno s ohledem na maximální hodnotu.

Stiskem  vygenerujete nový náhodný profil.



Program se spustí s původními hodnotami



Návrat na výběr programu.



Návrat na domovskou obrazovku

Program obsahuje rozcvičku a fázi zklidnění.

Stiskněte START, spustí se animace a ozve zvukový signál, tuto animaci nelze pozastavit / vypnout.

TRÉNINK



Pokud je program spuštěný, stiskem  program pozastavíte.

Pokud čas dosáhne 0, program se vypne, spustí se fáze zklidnění a poté se zobrazí souhrn cvičení.

PROGRAM ROVINKY



Přihlášený uživatel: Automaticky zobrazí osobní údaje uživatele, lze upravit stiskem .

Host: Program zvolí systémem nastavené údaje, hodnoty lze upravit stiskem tlačítka , údaje se však neuloží do dalšího programu.




Hodnota nastavení	Původní hodnota	Rozsah nastavení
Čas	20 min	00:01 ~ 99:59 (min:sec)
Max. odpor	20	1~80

Pokud je upravena maximální hodnota odporu, upraví se všechny další segmenty programu tak, aby odpovídaly zátěži.

Pomocí šipek  můžete přepínat stránky.

Náhled programu:

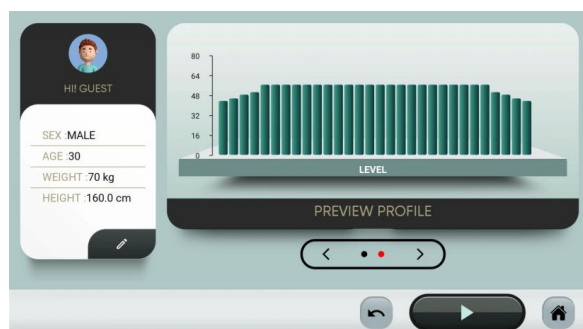

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	6	12	18	24	30	36	43	49	55
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
61	67	73	79	85	91	97	103	109	115
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
122	128	134	140	146	152	158	164	170	176
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
182	188	194	201	207	213	219	225	231	237
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
243	249	255	261	267	273	279	286	292	298
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
304	310	316	322	328	334	340	346	352	358
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
365	371	377	383	389	395	401	407	413	419
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
425	431	437	444	450	456	462	468	474	480

Profil programu se mění podle maximální zvolené zátěže.



Program se spustí s původními hodnotami



Návrat na výběr programu.



Návrat na domovskou obrazovku

Program obsahuje rozcvičku a fázi zklidnění.

Stiskněte START, spustí se animace a ozve zvukový signál, tuto animaci nelze pozastavit / vypnout.

TRÉNINK



Pokud je program spuštěný, stiskem  program pozastavíte.

Pokud čas dosáhne 0, program se vypne, spustí se fáze zklidnění a poté se zobrazí souhrn cvičení.

PROGRAM KONSTATNÍHO VÝKONU



Přihlášený uživatel: Automaticky zobrazí osobní údaje uživatele, lze upravit stiskem .

Host: Program zvolí systémem nastavené údaje, hodnoty lze upravit stiskem tlačítka , údaje se však neuloží do dalšího programu.



Hodnota nastavení	Původní hodnota	Rozsah nastavení
Čas	20 min	00:01 ~ 99:59 (min:sec)
Cílový výkon	200 wattů	50 wattů ~ 700 wattů



Program se spustí s původními hodnotami



Návrat na výběr programu.



Návrat na domovskou obrazovku

Program obsahuje rozcvičku a fázi zklidnění.

Stiskněte START, spustí se animace a ozve zvukový signál, tuto animaci nelze pozastavit / vypnout.

TRÉNINK



Program obsahuje rozcvičku a fázi zklidnění.

Stiskněte START, spustí se animace a ozve zvukový signál, tuto animaci nelze pozastavit / vypnout.

PROGRAM INTERVALŮ



Program obsahuje 3 podkategorie: klasický, HIIT, uživatelský

Původní výběr: klasický




Návrat na předchozí obrazovku



Potvrzení programu, tlačítko není aktivní, pokud program není vybrán.

KLASICKÝ INTERVAL

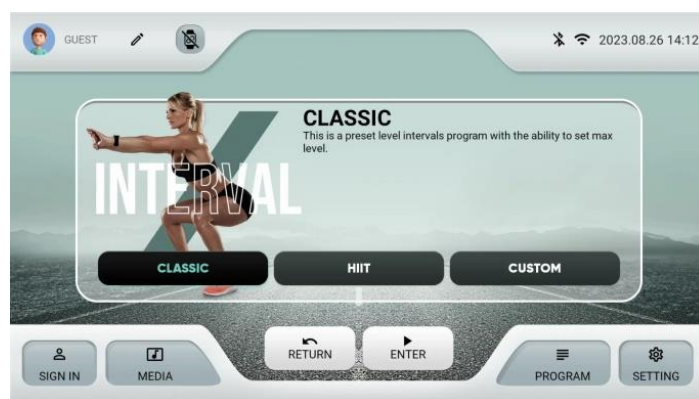

Přihlášený uživatel: Automaticky zobrazí osobní údaje uživatele, lze upravit stiskem .

Host: Program zvolí systémem nastavené údaje, hodnoty lze upravit stiskem tlačítka , údaje se však neuloží do dalšího programu.




Hodnota nastavení	Původní hodnota	Rozsah nastavení
Čas	20 min	00:01 ~ 99:59 (min:sec)
Max. odpor	10	1~80

Pokud je upravena maximální hodnota odporu, upraví se všechny další segmenty programu tak, aby odpovídaly zátěži.

Pomocí šipek  můžete přepínat stránky.

Náhled programu:

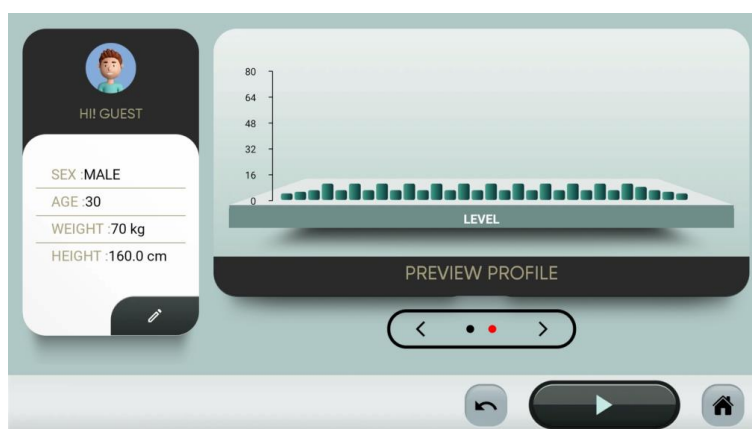

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	6	12	18	24	30	36	43	49	55
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
61	67	73	79	85	91	97	103	109	115
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
122	128	134	140	146	152	158	164	170	176
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
182	188	194	201	207	213	219	225	231	237
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
243	249	255	261	267	273	279	286	292	298
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
304	310	316	322	328	334	340	346	352	358
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
365	371	377	383	389	395	401	407	413	419
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
425	431	437	444	450	456	462	468	474	480

Profil programu se mění podle maximální zvolené zátěže.



Program se spustí s původními hodnotami



Návrat na výběr programu.




Návrat na domovskou obrazovku

Program obsahuje rozcvičku a fázi zklidnění.

Stiskněte START, spustí se animace a ozve zvukový signál, tuto animaci nelze pozastavit / vypnout.


TRÉNINK

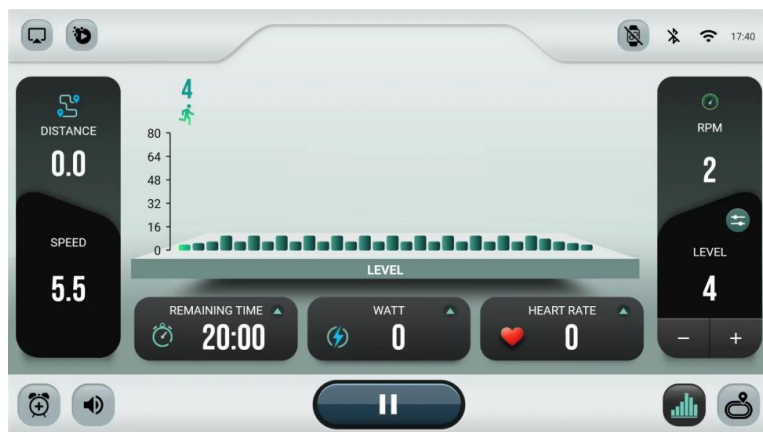

Pokud je program spuštěný, stiskem  program pozastavíte.

Pokud čas dosáhne 0, program se vypne, spustí se fáze zklidnění a poté se zobrazí souhrn cvičení.

PROGRAM HIIT

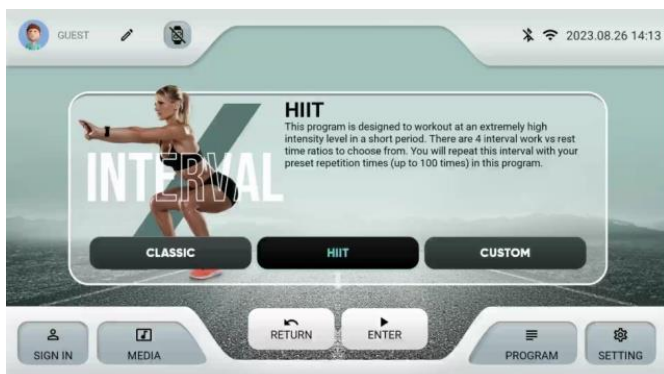

Přihlášený uživatel: Automaticky zobrazí osobní údaje uživatele, lze upravit stiskem .

Host: Program zvolí systémem nastavené údaje, hodnoty lze upravit stiskem tlačítka , údaje se však neuloží do dalšího programu.




Parametry nastavení:

Parametr	Původní hodnota	Rozsah nastavení	
Poměr intervalů	10:30	10:30	20:10
		20:20	20:30
Odpor tréninku	8	5 ~ 80	
Odpor odpočinku	2	1 ~ 80	
Počet opakování	10	4 – 100	

Pomocí šipek  můžete přepínat stránky.

Náhled programu:

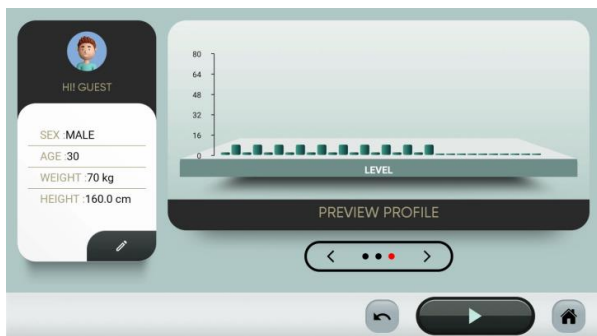

Program vygeneruje profil podle nastavených hodnot pro fázi tréninku, fázi odpočinku a počtu opakování.



Program se spustí s původními hodnotami



Návrat na výběr programu.




Návrat na domovskou obrazovku

Program obsahuje rozcvičku a fázi zklidnění.

Stiskněte START, spustí se animace a ozve zvukový signál, tuto animaci nelze pozastavit / vypnout.

TRÉNINK

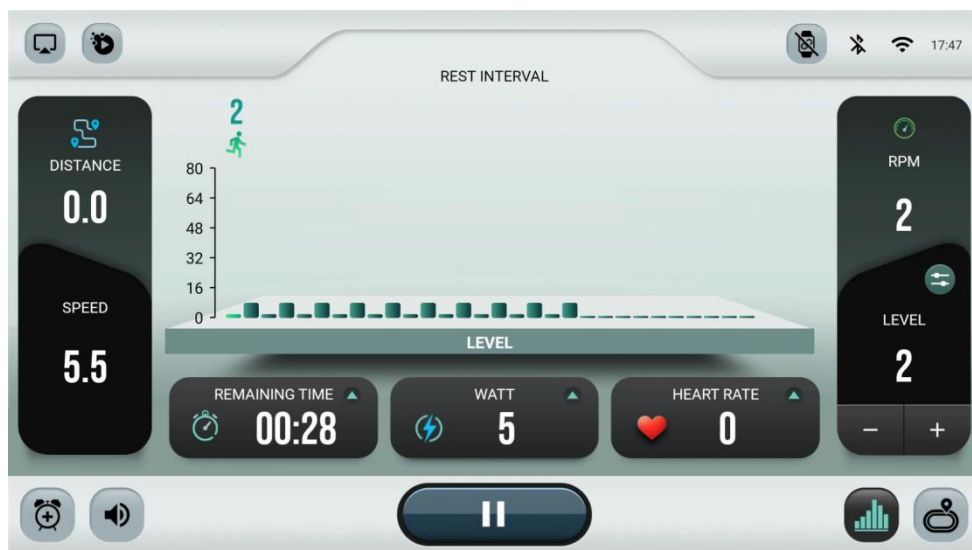

Pokud je program spuštěný, stiskem  program pozastavíte.

Pokud čas dosáhne 0, program se vypne, spustí se fáze zklidnění a poté se zobrazí souhrn cvičení.

Program obsahuje dvě fáze: trénink a odpočinek

Fáze odpočinku

Při spuštění programu je aktivní fáze odpočinku.


Pokud upravíte odpor během fáze odpočinku, bude daný odpor aplikován i pro další fáze odpočinku.



Fáze tréninku


Během fáze tréninku je aktuální odpor zobrazen na displeji.

Pokud upravíte odpor během fáze tréninku, bude daný odpor aplikován i pro další fáze tréninku.

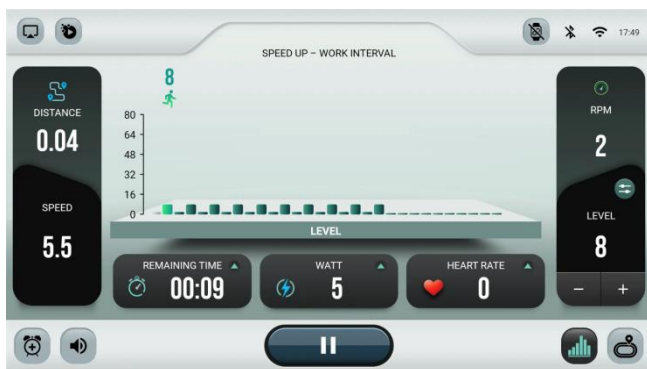


Fáze odpočinku a tréninku se střídají, jsou vždy oznámeny na displeji.

Změny zátěže v danou fázi jsou vždy aplikovány na budou fáze.

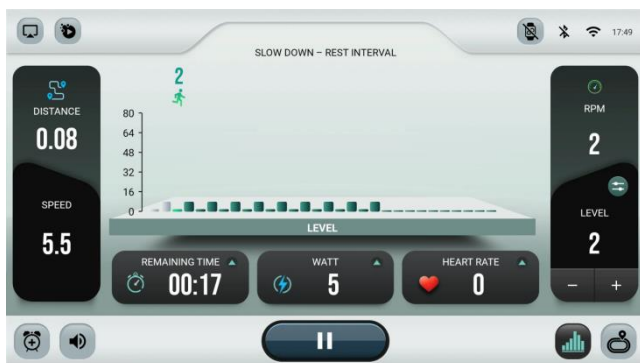

UŽIVATELSKÝ PROGRAM INTERVALU

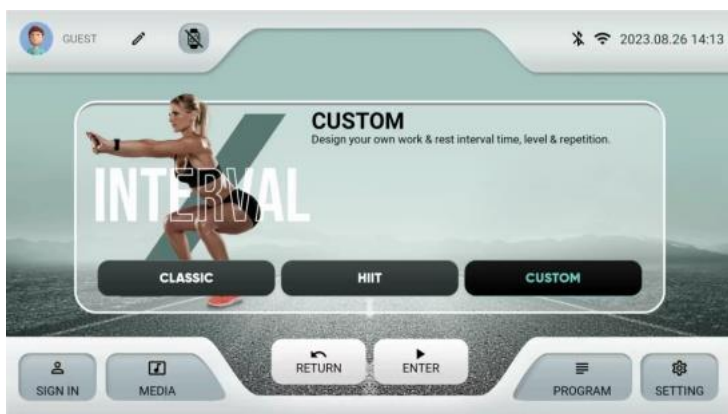

Přihlášený uživatel: Automaticky zobrazí osobní údaje uživatele, lze upravit stiskem .

Host: Program zvolí systémem nastavené údaje, hodnoty lze upravit stiskem tlačítka , údaje se však neuloží do dalšího programu.




Parametry nastavení:

	Původní hodnota	Rozsah nastavení
Fáze tréninku – čas	01:00 (MIN:SEC)	01:00~ 99:59 (MIN:SEC)
Fáze tréninku – zátěž	16	1 ~ 80
Fáze odpočinku – čas	00:30 (MIN:SEC)	00:30 ~ 99:59 (MIN:SEC)
Fáze odpočinku – zátěž	2	1 ~ 80 (nemůže být vyšší jak fáze tréninku)
Počet opakování	10x	4 – 100x

Pomocí šipek  můžete přepínat stránky.

Náhled programu:

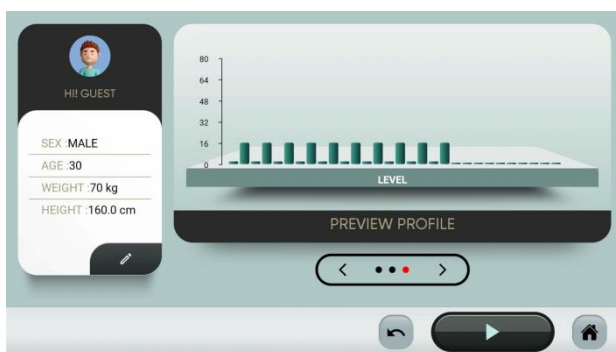

Program vygeneruje profil podle nastavených hodnot pro fázi tréninku, fázi odpočinku a počtu opakování.



Program se spustí s původními hodnotami



Návrat na výběr programu.




Návrat na domovskou obrazovku

Program obsahuje rozcvičku a fázi zklidnění.

Stiskněte START, spustí se animace a ozve zvukový signál, tuto animaci nelze pozastavit / vypnout.

TRÉNINK

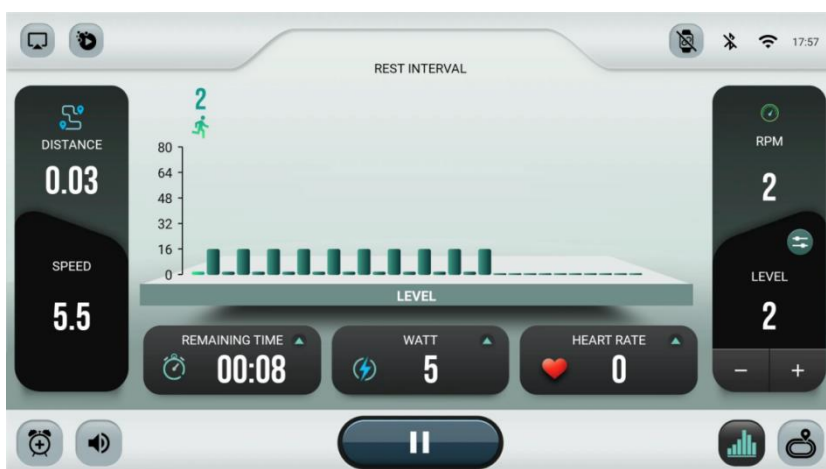

Pokud je program spuštěný, stiskem  program pozastavíte.

Pokud čas dosáhne 0, program se vypne, spustí se fáze zklidnění a poté se zobrazí souhrn cvičení.

Program obsahuje dvě fáze: trénink a odpočinek

Fáze odpočinku

Při spuštění programu je aktivní fáze odpočinku.


Pokud upravíte odpor během fáze odpočinku, bude daný odpor aplikován i pro další fáze odpočinku.



Fáze tréninku


Během fáze tréninku je aktuální odpor zobrazen na displeji.

Pokud upravíte odpor během fáze tréninku, bude daný odpor aplikován i pro další fáze tréninku.

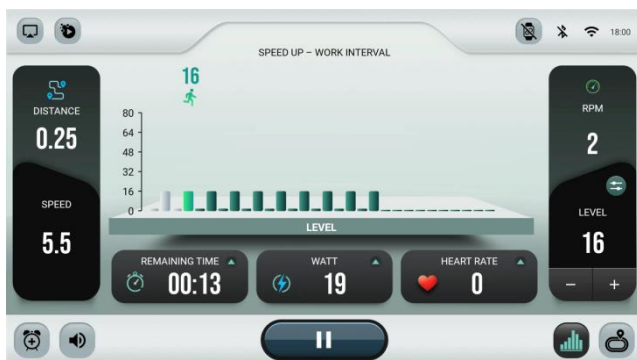


Fáze odpočinku a tréninku se střídají, jsou vždy oznámeny na displeji.

Změny zátěže v danou fázi jsou vždy aplikovány na budoucí fáze.

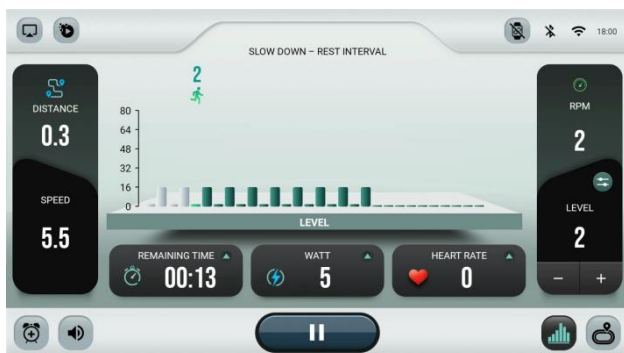

UŽIVATELSKÝ PROGRAM

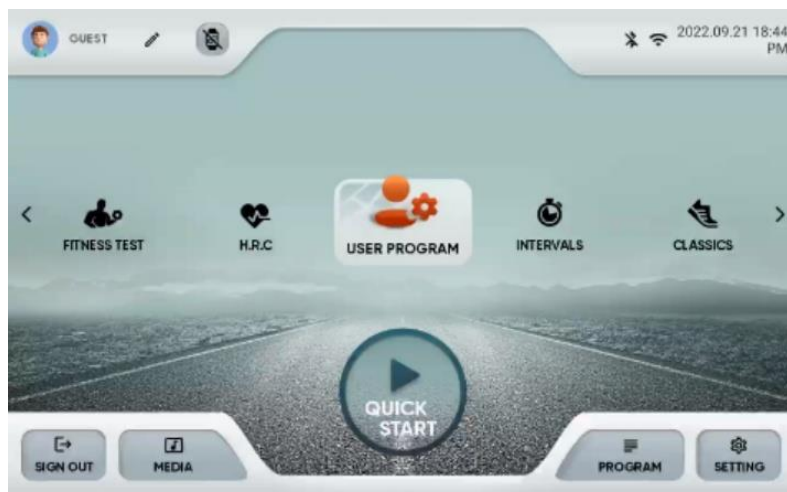


Program je rozdělen pro hosty, přihlášeného uživatele a vlastní program.

HOST



Pokud není nastaven program, nelze spustit program.


Host – bez nastaveného programu

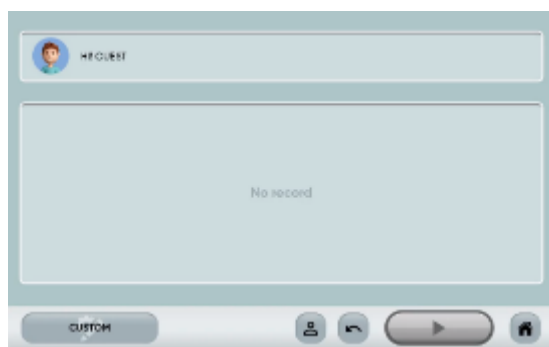

Host – s nastaveným programem



Host – bez nastaveného programu

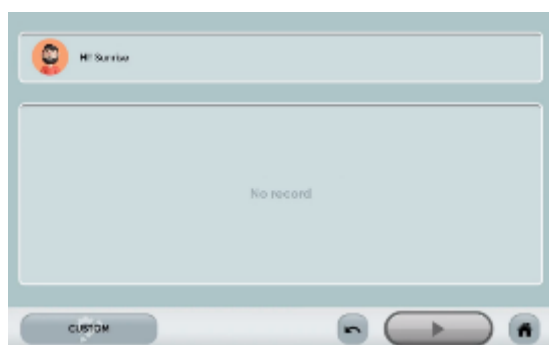

Host – s nastaveným programem



Host – uložená data




Návrat na výběr programu.




Návrat na domovskou obrazovku

Profil můžete upravit stiskem



Přihlášený uživatel

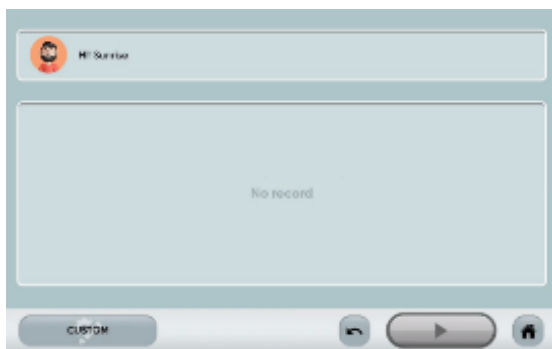

Je uloženo posledních 10 cvičení hostů.

Je zobrazeno max. 5 avatárů.

Pomocí šipek < > přepnete mezi avatary.

Stiskem  START spustíte program.

Pokud není nastaven program, nelze spustit program.

Přihlášený uživatel – nastavený program



Je uloženo posledních 10 cvičení.

Stiskem  START spustíte program.



Návrat na výběr programu.




Návrat na domovskou obrazovku

Profil můžete upravit stiskem




NASTAVENÍ PROGRAMU

Stiskem  vstoupíte do nastavení programu

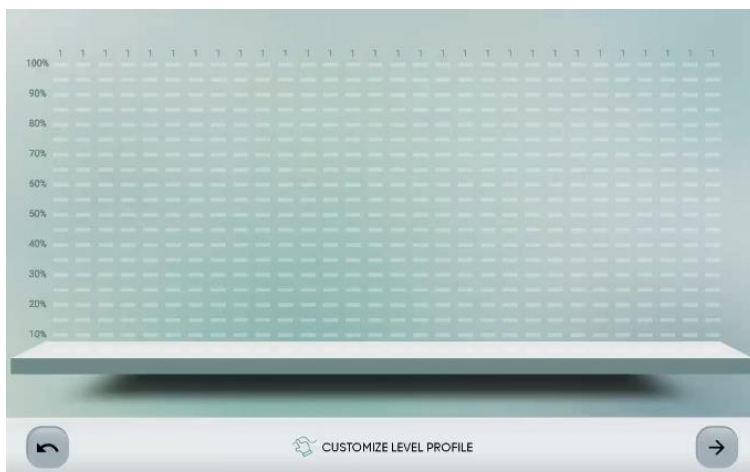

NASTAVENÍ ODPORU

Pomocí dotykového displeje můžete upravit odpor.

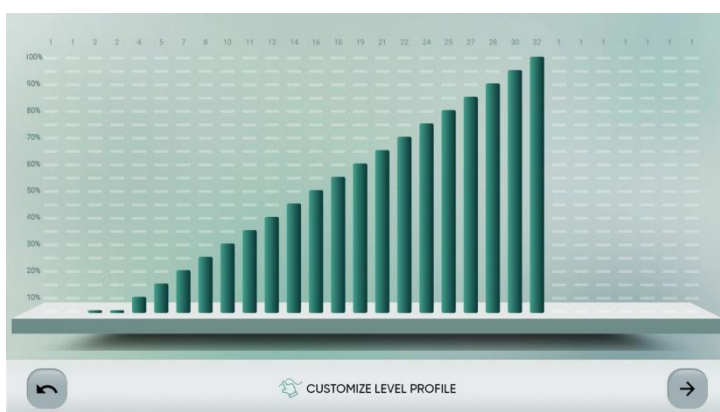

Návrat na výběr programu.




Přechod do nastavení času.

NASTAVENÍ ČASU



Hodnota	Původní hodnota	Rozsah nastavení
Čas	20 min	00:01 ~ 99:59 (min:sec)

Náhled profilu

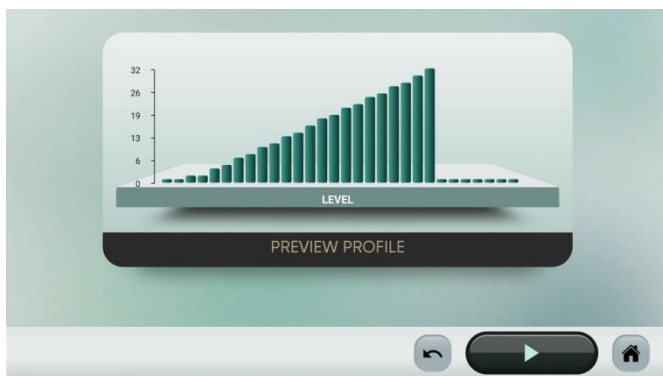

Program se spustí s původními hodnotami



Návrat do nastavení času



Návrat na domovskou obrazovku

Program neobsahuje rozcvičku a fázi zklidnění.

Stiskněte START, spustí se animace a ozve zvukový signál, tuto animaci nelze pozastavit / vypnout.

TRÉNINK



Pokud je program spuštěný, stiskem  program pozastavíte.

Pokud čas dosáhne 0, program se vypne, spustí se fáze zklidnění a poté se zobrazí souhrn cvičení.

VISION RUN




Na výběr jsou 4 programy.

Vybraný program má modré písmo.



Přihlášený uživatel: Automaticky zobrazí osobní údaje uživatele, lze upravit stiskem .

Host: Program zvolí systémem nastavené údaje, hodnoty lze upravit stiskem tlačítka , údaje se však neuloží do dalšího programu.

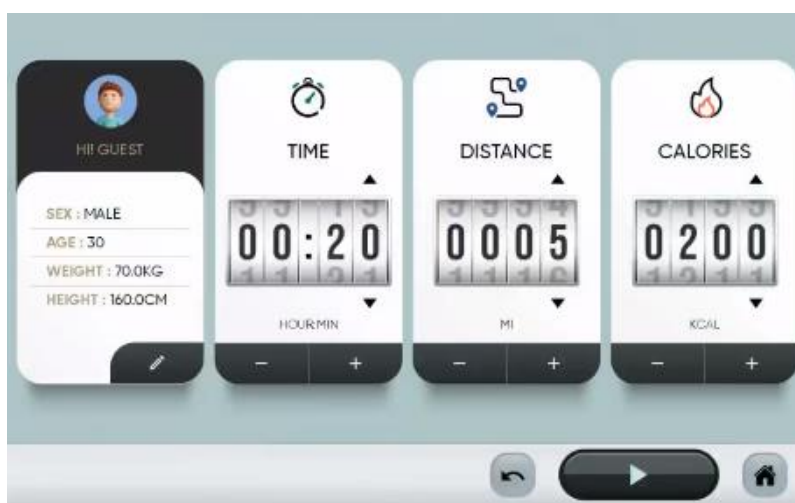

Parametry nastavení

Parametr	Původní hodnota	Rozsah nastavení
Čas	20 min	00:01 ~ 99:59 (min:sec)
Vzdálenost	5 m	1 ~ 9999 m
Kalorie	200 kcal	10 ~ 99999 kcal

Program neobsahuje rozcvičku a fázi zklidnění.

Stiskněte START, spustí se animace a ozve zvukový signál, tuto animaci nelze pozastavit / vypnout.

TRÉNINK



Scénérie se po dokončení spustí od začátku.

Video se začne přehrávat po detekci pohybu a zastaví se, pokud se program pozastaví.

Rychlost přehrávání vide závisí na rychlosti otáček za minutu.


Tlačítka pro zobrazení profilu tréninku a tratě nejsou aktivní.

Pokud je nastavený budík, při spuštění budíku se video zastaví.

Pokud je program spuštěný, stiskem  program pozastavíte.


Pokud čas dosáhne 0, program se vypne, spustí se fáze zklidnění a poté se zobrazí souhrn cvičení.

PROGRAM H.R.C

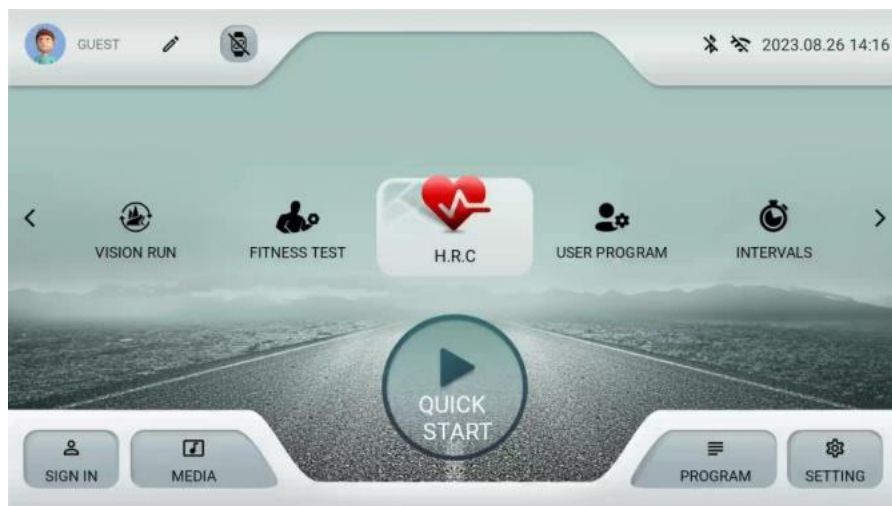

Obsahuje tři programy: 60% / 70% / 80%

Původní program: 60%



Návrat na výběr programu



Stiskem potvrdíte zvolený program.

H.R.C program funguje na bázi tepové frekvence. Pro co nejpřesnější chod programu doporučujeme používat hrudní pás.



Přihlášený uživatel: Automaticky zobrazí osobní údaje uživatele, lze upravit stiskem .

Host: Program zvolí systémem nastavené údaje, hodnoty lze upravit stiskem tlačítka , údaje se však neuloží do dalšího programu.



Parametry nastavení:

Parametr	Původní hodnota	Rozsah nastavení
Čas	20	00:01 ~ 99:59 (min:sec)
Cílová tepová frekvence	60% - 114 bpm 70% - 133 bpm 80% - 152 bpm	0 - 220



Program se spustí s původními hodnotami



Návrat do nastavení času



Návrat na domovskou obrazovku

Program neobsahuje rozcvičku a fázi zklidnění.

Stiskněte START, spustí se animace a ozve zvukový signál, tuto animaci nelze pozastavit / vypnout.

TRÉNINK



Detekce tepové frekvence je aktivní od spuštění programu.

Zátěž se nemění, dokud není detekována tepová frekvence.

Pokud je program spuštěný, stiskem  program pozastavíte.

Pokud čas dosáhne 0, program se vypne, spustí se fáze zklidnění a poté se zobrazí souhrn cvičení.

VÝZVY PROGRAMU

Nízká tepová frekvence

Tepová frekvence je nízká v porovnání s nastavenou tepovou frekvencí



Cílová tepová frekvence – aktuální tepová frekvence ≥ 25	Navýšení zátěže o 3 úrovně každých 10 vteřin do dosažení max. hodnoty
Cílová tepová frekvence – aktuální tepová frekvence ≥ 15	Navýšení zátěže o 2 úrovně každých 10 vteřin do dosažení max. hodnoty
Cílová tepová frekvence – aktuální tepová frekvence ≥ 5	Zátěž se nemění
Cílová tepová frekvence – aktuální tepová frekvence ± 4	Zátěž se nemění

Vysoká tepová frekvence



Cílová tepová frekvence – aktuální tepová frekvence ≤ -25	Snížení zátěže o 3 úrovně každých 10 vteřin do dosažení minimální hodnoty
Cílová tepová frekvence – aktuální tepová frekvence ≤ -15	Snížení zátěže o 2 úrovně každých 10 vteřin do dosažení minimální hodnoty
Cílová tepová frekvence – aktuální tepová frekvence ≤ -5	Snížení zátěže o 1 úroveň každých 10 vteřin do dosažení minimální hodnoty
Cílová tepová frekvence – aktuální tepová frekvence ± 4	Zátěž se nemění

Pokud tepová frekvence přesáhne maximální hranici, objeví se oznámení a program se vypne. Pokud je cílová tepová frekvence – aktuální tepová frekvence ≤ -5 po dobu 10 vteřin zátěž se sníží o 1 úroveň. Pokud je tepová frekvence stále vysoká, zobrazí se oznámení a program se vypne. Zobrazí se souhrn cvičení.



Pokud je tepová frekvence aktuální tepová frekvence ≤ -5 a zátěž 30, zobrazí se výstražné okno níže po dobu 30 vteřin, program se vypne a zobrazí se souhrn cvičení.




Pokud není detekována tepová frekvence, zobrazí se výstražné okno níže.



FITNESS TEST



Délka testu je 6~15 min v závislosti na tepové frekvenci, test je ukončen, jakmile tepová frekvence dosáhne 85% maximální hodnoty. "

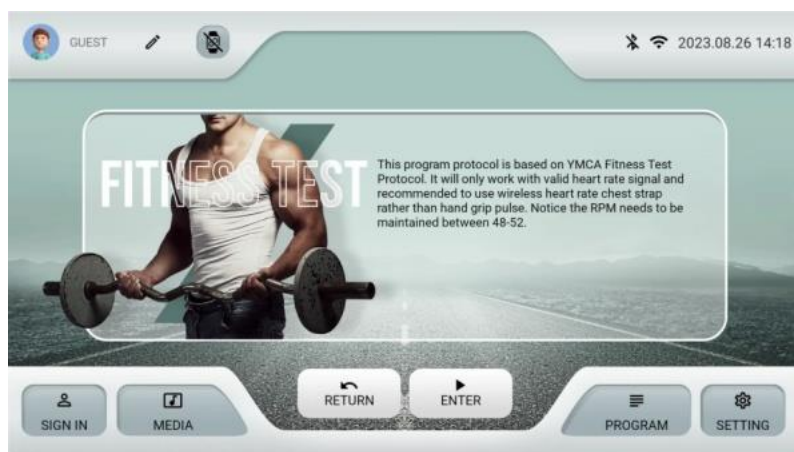

Návrat do výběru programu.



Potvrzení vybraného programu.

Přihlášený uživatel: Automaticky zobrazí osobní údaje uživatele, lze upravit stiskem

Host: Program zvolí systémem nastavené údaje, hodnoty lze upravit stiskem tlačítka, údaje se však neuloží do dalšího programu.



Parametry nastavení:

Hodnota	Původní hodnota	Rozsah nastavení
Výška	160	Metrický: 100 ~ 250 cm Imperiální: 3 stopy 3.4 palců ~ 8 stop 2.4 palců.
Pohlaví	Muž	Muž / žena
Věk	30	10 ~ 99
Hmotnost	70	Metrický: 20 ~ 200 KG Imperiální: 44 ~ 440 LB



Návrat na předchozí obrazovku



Návrat na domovskou obrazovku

PRŮBĚH PROGRAMU

Program obsahuje rozcvičku a fázi zklidnění.

Stiskněte START, spustí se animace a ozve zvukový signál, tuto animaci nelze pozastavit / vypnout.

Rozcvičku nelze přeskočit, délka trvání 3 min.

Během rozcvičky nelze měnit zátěž a detekce tepové frekvence není aktivní. Zátěž rozcvičky: 1 min – 1 úroveň, 2 min – 2 úroveň, 3 min – 3 úroveň

PRŮBĚH PROGRAMU




Program nelze pozastavit, pokud stisknete tlačítko  během provozu, program se vypne a přepne na úvodní obrazovku.

Pokud se během programu spustí budík, vypne průběh programu a přepne se do pohotovostního režimu.

Stiskem START se program spustí a bude počítat čas od 0:00.

Původní zátěž: pro ženy – úroveň 3
pro muže – úroveň 6

Udržujte rychlost mezi 48 – 52 otáčkami za minutu. Pokud jste mimo rozsah, ozve se zvukový signál. Pokud budete mimo rozsah déle jak 30 vteřin, program se vypne a konzole se přepne do pohotovostního režimu.

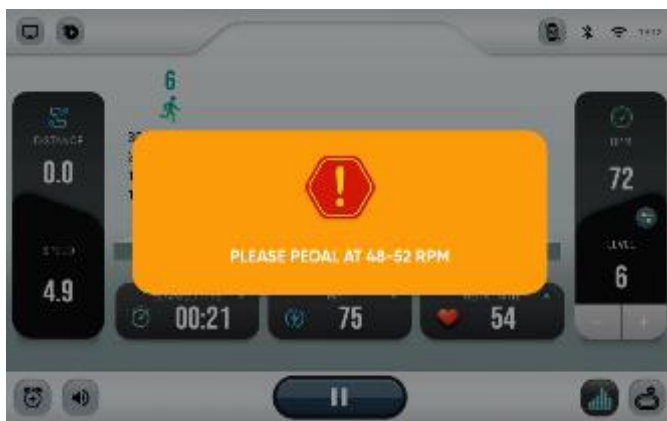

SOUHRN CVIČENÍ

Po 3 min zobrazení souhrnu cvičení se konzole přepne na hlavní obrazovku.


Výsledek můžete sdílet na sociálních sítích, nelze uložit do konzole.

TEST PROBĚHL ÚSPĚŠNĚ



Jakmile dosáhne vzdálenost 0.0, zobrazí se tabulka s výsledkem.

TEST SELHAL

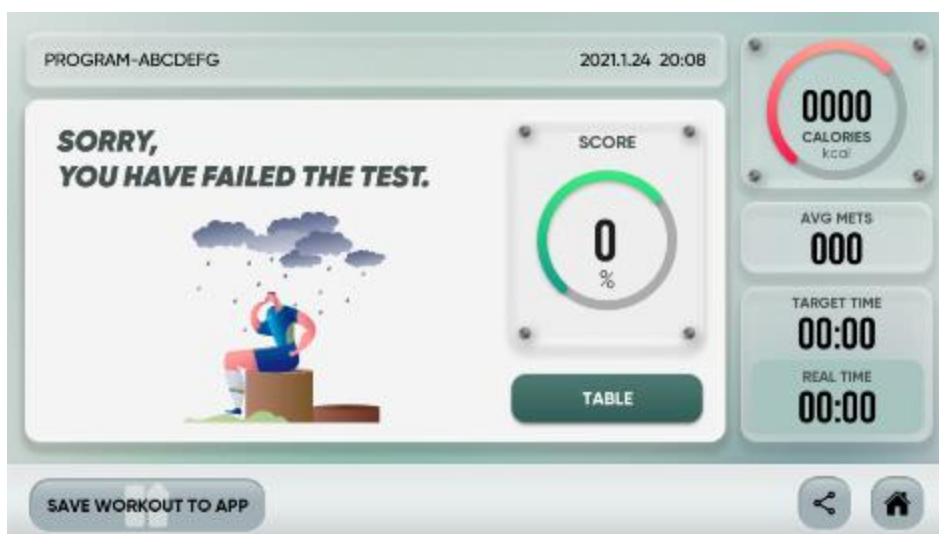

Test selže pokud se stane následující:

Stisknete tlačítko pauzy .

Vzdálenost dosáhne 0.0 ale výsledek je nedostačující.

Stiskem  můžete zobrazit tabulku výsledků pro splnění testu.

VO2 MAX Chart for males and very fit females

AGE	VeryPoor	Poor	Below Average	Average	Above Average	Good	Excellent
18-25	< 30	30-36	37-41	42-46	47-51	52-60	> 60
26-35	< 30	30-34	35-39	40-42	43-48	49-56	> 56
36-45	< 26	26-30	31-34	35-38	39-42	43-51	> 51
46-55	< 25	25-28	29-31	32-35	35-38	39-45	> 45
56-65	< 22	22-25	26-29	30-31	32-35	34-41	> 41
65+	< 20	20-21	22-25	26-28	29-32	33-37	> 37

NASTAVENÍ



1. Nastavení připojení



2. Nastavení stroje



3. Aktualizace aplikace




4. Informace o přístroji



NASTAVENÍ PŘIPOJENÍ




WiFi

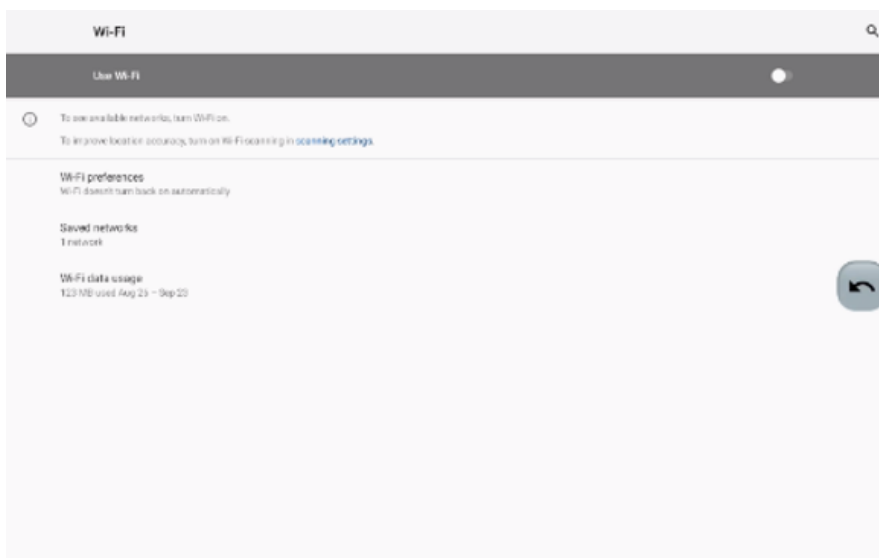



Spustíte WiFi pomocí posuvníku



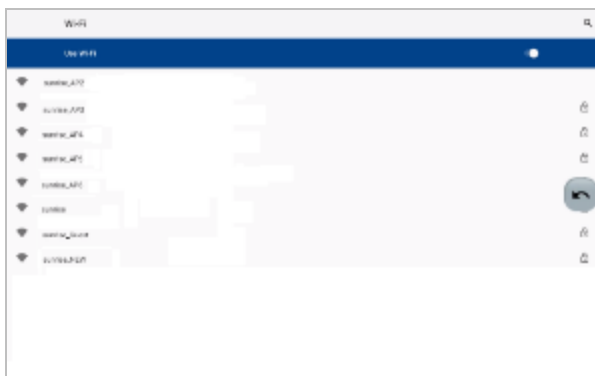

Konzole vyhledá dostupné sítě v okolí.

Zvolte síť ke které se chcete připojit.

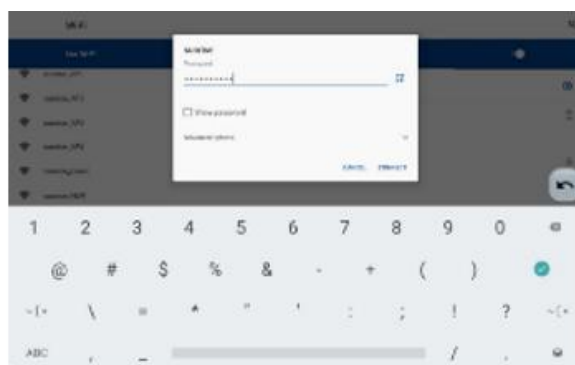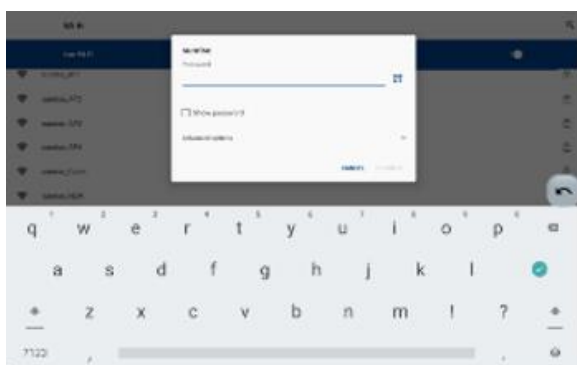

Popis tlačítek

Show password	Zobrazí heslo
Cancel	Odhlásí zařízení
Connect	Spáruje zařízení
	Návrat na domovskou obrazovku

Spárujte konzoli s vaší WiFi sítí.



Stav WiFi připojení:



Připojena




Nepřipojena


Bluetooth




Po spuštění Bluetooth se automaticky začnou vyhledávat aktivní zařízení v okolí. Vyberte vaše zařízení pro párování.

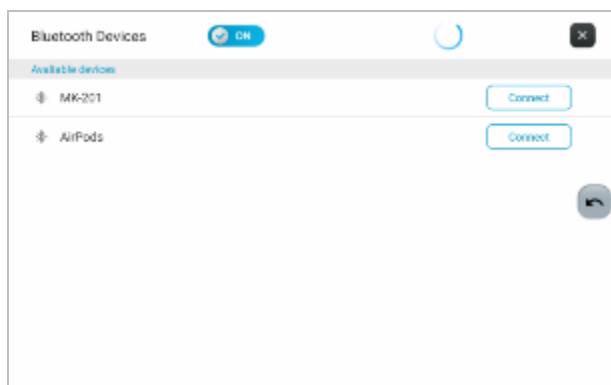

Bluetooth vypnuto

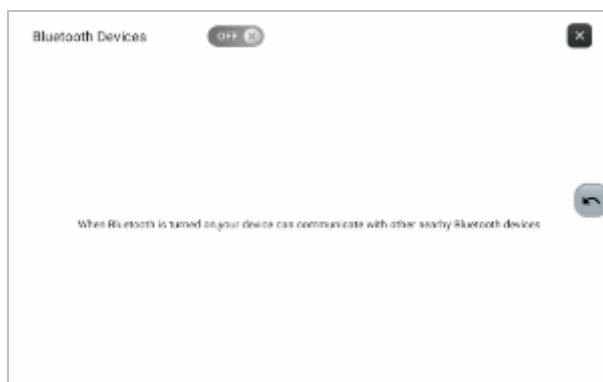


Párování

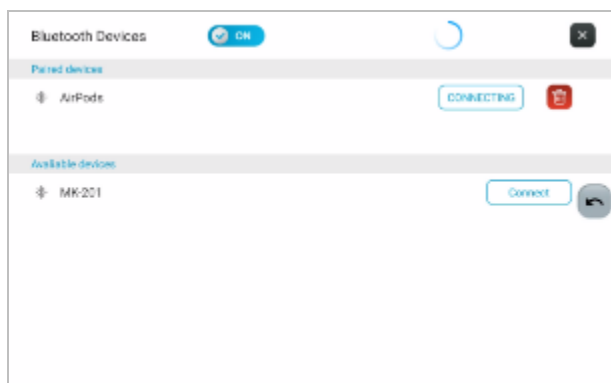

NASTAVENÍ PŘÍSTROJE



Jas displeje

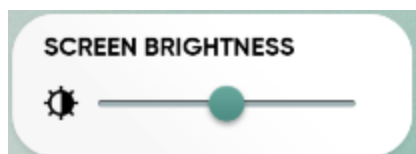


Pomocí posuvníku  nastavte jas displeje.

Hlasitost



Pomocí posuvníku  nastavte hlasitost.


Jazyk

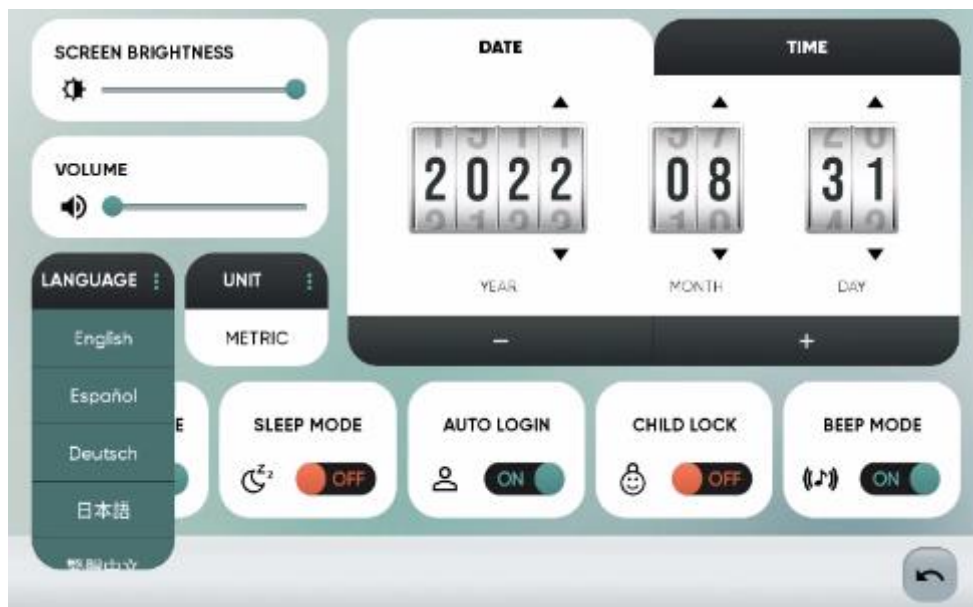

Stiskem  zobrazíte nabídku jazyků.

Jednotky




Stiskem  zobrazíte nabídku jednotek.

Původní hodnota: metrické

Metrické	Km	Kg	Cm
Imperiální	míle	libry	Stopy, palce


Nastavení data

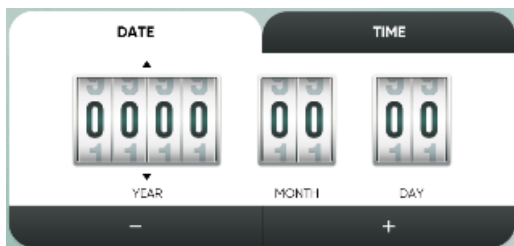

Formát data: rok / měsíc / den


Datum je automaticky nastaveno při připojení k internetu.

Nastavení času

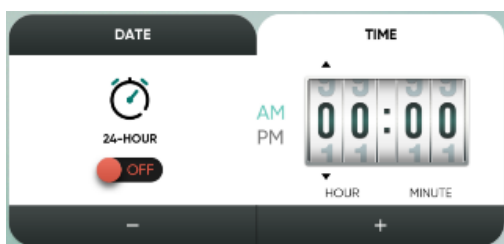

Formát času: 12hodinový, 24hodinový

Nastavení displeje

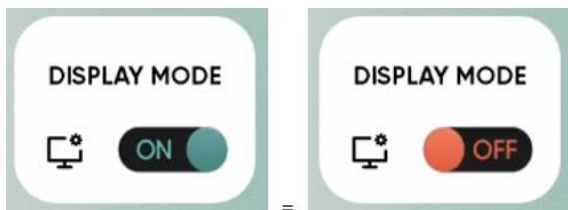

Původní hodnota: OFF

Nastavení má rozdílný efekt v závislosti na režimu spánku.

	Režim spánku spuštěný	Režim spánku vypnutý
Display on	Po 30 min neaktivity se konzole přepne do režimu spánku (konzole se vypne)	Konzole nepřechází do úsporného režimu
Display off	Po 30 min neaktivity se konzole přepne do režimu spánku (konzole se vypne)	Po 30 min neaktivity se konzole přepne do režimu spánku (konzoli lze spustit dotykem)

Režim spánku



Původní hodnota: OFF


Nastavení má rozdílný efekt v závislosti na nastavení displeje.

	Režim spánku spuštěný	Režim spánku vypnutý
Display on	Po 30 min neaktivity se konzole přepne do režimu spánku (konzole se vypne)	Konzole nepřechází do úsporného režimu
Display off	Po 30 min neaktivity se konzole přepne do režimu spánku (konzole se vypne)	Po 30 min neaktivity se konzole přepne do režimu spánku (konzoli lze spustit dotykem)


Automatické přihlášení



Můžete nastavit automatické přihlášení zvoleného profilu.

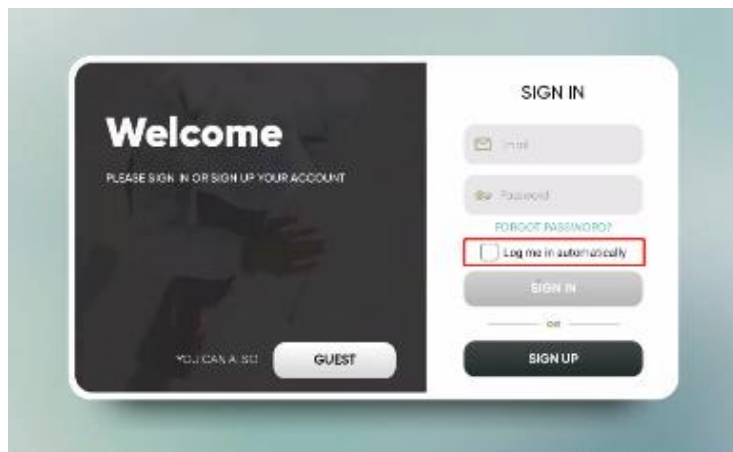


Zvukový signál

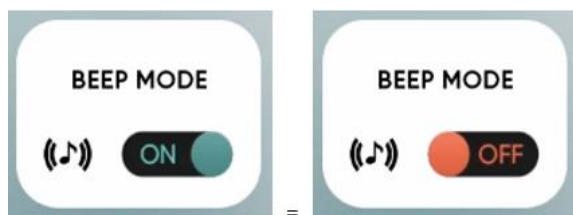

Můžete spustit / vypnout zvuková oznámení systému.

Dětská pojistka

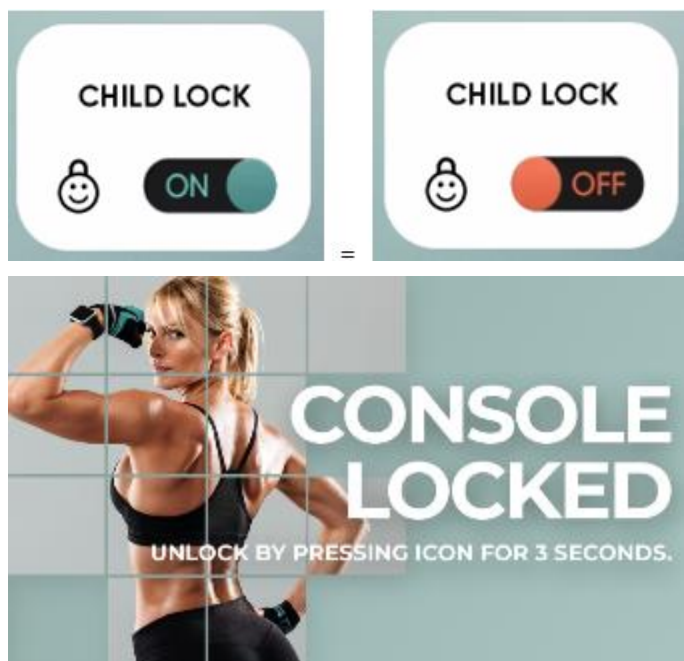


Původní hodnota: spuštěn

Po 10 min neaktivity se spustí zámek.

Pro vypnutí zámku je potřeba podržet tlačítko pro návrat na hlavní obrazovku po dobu 3 vteřin.


Aktualizace aplikací

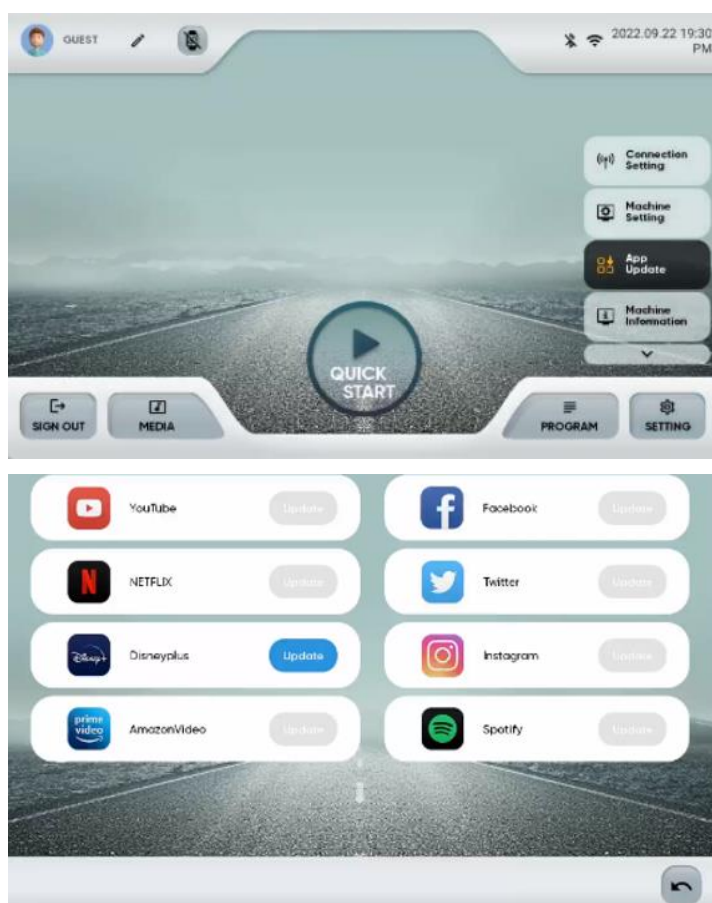


Aktualizace systému a aplikací.

Informace o přístroji


Verze softwaru pro daný komponent

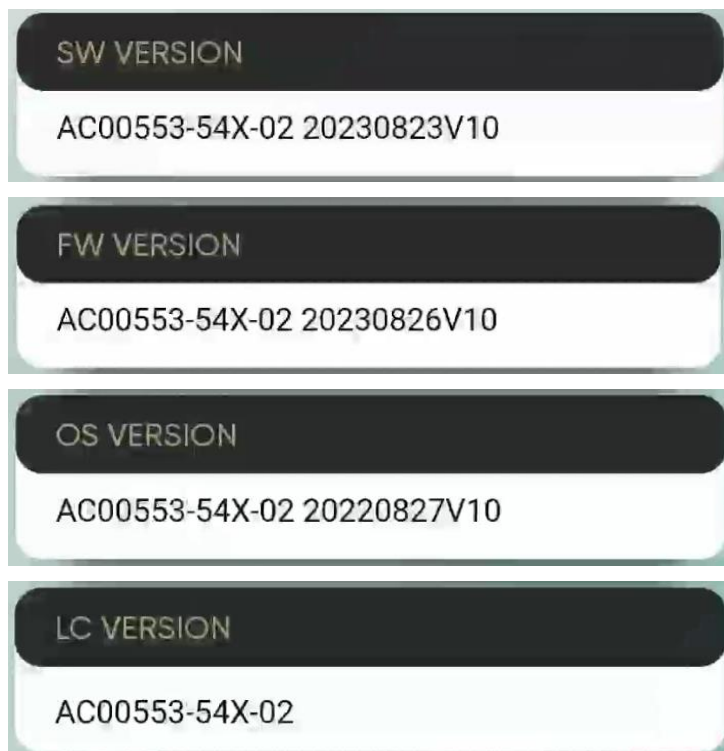

Celkový čas cvičení: po dosáhnutí max. hodnoty (9999 hodin) se bude čas počítat od 0.




Celková uražená vzdálenost: po dosáhnutí max. hodnoty (9999 km) se bude vzdálenost počítat od 0.




ZPRÁVY UPOZORNĚNÍ

Chyba

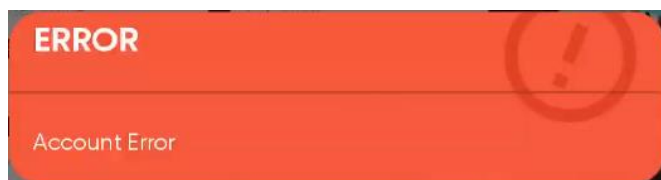

Informační

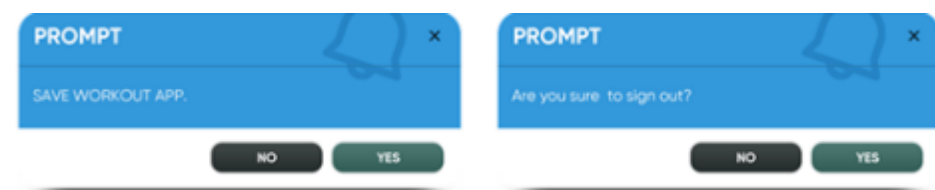

H.R.C




Fitness




H.R.C fitness test


Pokud není tepová frekvence detekována po dobu 30 vteřin, vypne se.

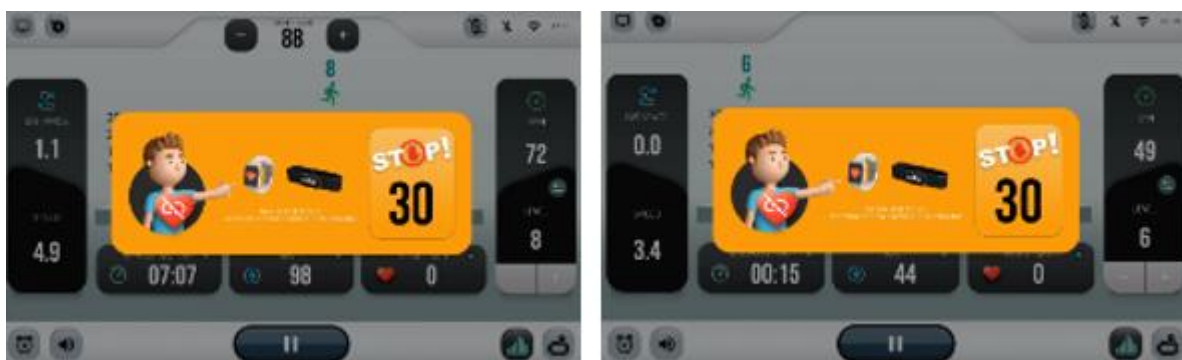

Restart systému

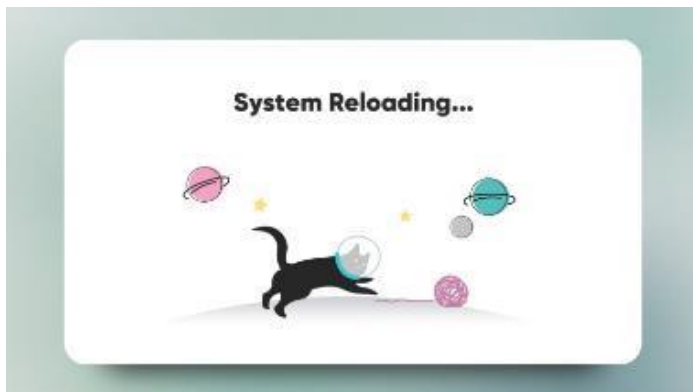

Chybové kódy

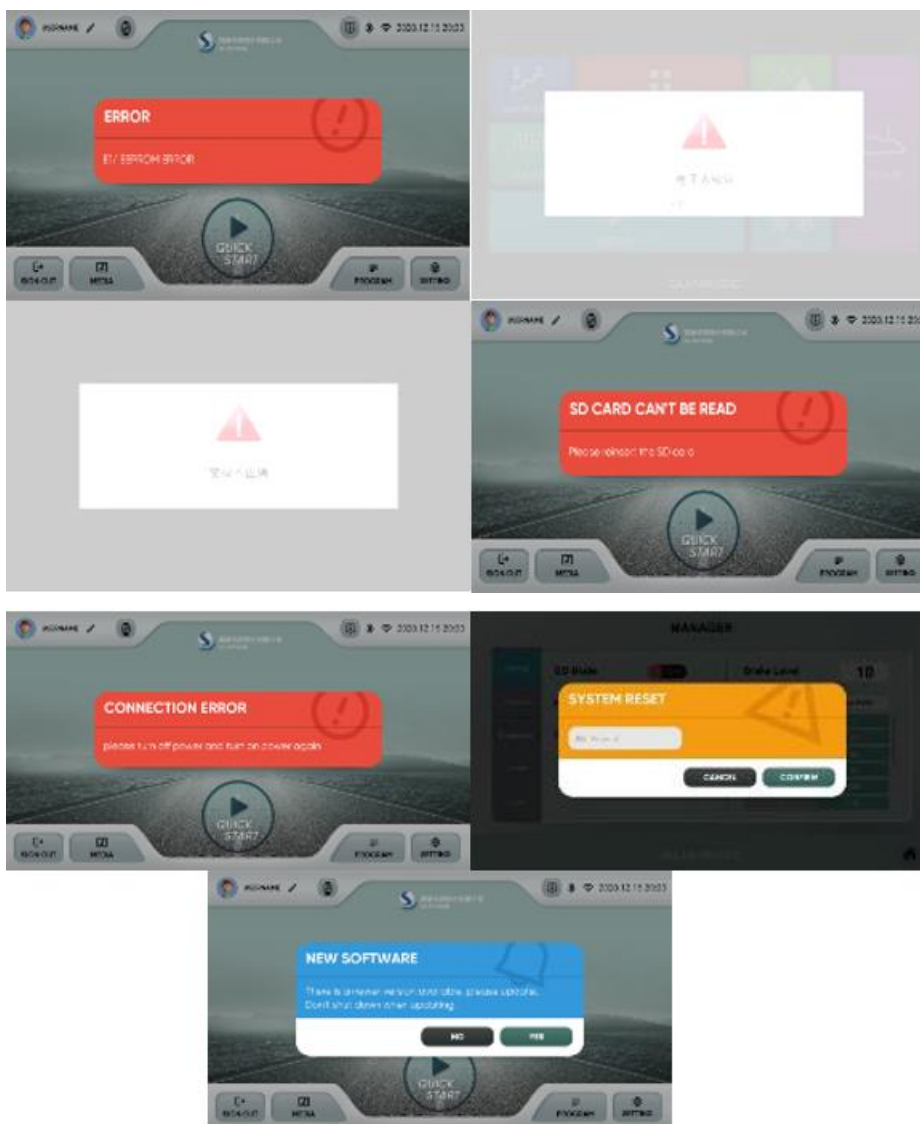

Connection error	Chyba připojení	1. Zkontrolujte, zda není kabel konzole uvolněný 2. Zkontrolujte, zda je spojený kontakt mezi horním a spodním koncem kabelu konzole Zkontrolujte, zda není konzole poškozená.
E2	Chyba nadproudu	Vypněte a zapněte. Vyměňte spodní řídicí jednotku.
E4	Otevřený obvod elektromagnetu	Zkontrolujte připojení
E12	Varování: Přerušení signálu adaptérové desky a spodního regulátoru.	Vyměňte a restartujte

POUŽITÍ

Cvičení na rotopedu je založeno na velmi jednoduchých pohybech, které si však určitě zamilujete. Díky jednoduchosti cvičení zvládnou cvičení na rotopedu i starší lidé. Před samotným cvičením je nutné si nastavit výšku sedla. Je důležité, aby se vám sedělo pohodlně. Sedlo rotopedu musí být nastaveno tak abyste se mohli v sedě držet ergonomicky tvarovaných rukojetí. Neměli byste mít pocit natáhnutých rukou. Můžete si natáhnout svaly.

Pro zabezpečení pohodlného a příjemného cvičení vložte nohy do pedálu. Dnes jsou součástí všech moderních pedálů řemínky pro upevnění a stabilizaci chodidla. Je důležité, aby bylo při cvičení chodidlo pevně a bezpečně umístěné.

Základem cvičení na rotopedu je pohyb nohou po specifické eliptické dráze. Tento pohyb je velmi podobný jízdě na kole. Při cvičení na rotopedu teda jen sedíte na sedle se správně nastavenou výškou, nohy máte pevně umístěny v pedálech, pevně se držíte ergonomicky tvarovaných rukojetí a šlapete.

Je vhodné ze začátku zvolit nižší zátěž. Pokud budete na rotopedu cvičit v pravidelných intervalech můžete postupně zátěž zvyšovat. Zátěž můžete zvyšovat postupně co týden až dva týdny. Zvolení vysoké zátěže během začátku tréninku může vést k rychlé únavě a přepnutí svalů.

Při cvičení je důležité zvolit vhodnou zátěž a správné tempo. Snažte se ho udržovat po celou dobu cvičení. Nedoporučuje se hned ze začátku zvolit vysoké tempo. Tempo navyšujte zhruba po týdnu pravidelného cvičení. Velké tempo se nerovná rychlejšímu spalování kalorií. Správné spalování kalorií se odráží od vhodného a pravidelného cvičení. Ze začátku cvičení se vám počet spálených kalorií může zdát nízký, ale pravidelné a vhodné cvičení je klíčem k dosažení nejlepších výsledků.

Cvičení na rotopedu vede i k formování svalů. Dochází hlavně k posilování stehenních a lýtkových svalů. Při cvičení na rotopedu hýbete i hýžděmi.

Pokud chcete dosáhnout správného cvičení, neměli byste zapomenout na správné dýchání. Správné a pravidelné dýchání se doporučuje při jakémkoliv cvičení. Je důležité dodržovat pravidelné hluboké nádechy a výdechy. Pravidelným a správným dýcháním při cvičení na rotopedu dochází k intenzivnímu procvičování břišních svalů. Je vhodné cvičit 30-35 po konzumaci jídla. Nedodržení může vést k méně spálených kalorií a ve vyšším věku i k trávicím problémům.

Pro dosažení co nejlepších výsledků byste měli zvážit i složení vaší stravy. Doporučuje se začít den konzumací sladkého jídla a pečiva, nebo müsli s mlékem. Na oběd je doporučeno jíst kaloricky bohatší jídlo. Nezapomínejte na polévku. Na večer se doporučují lehká jídla. Pokud chcete zlepšit váš zdravotní stav není důležité jen pravidelné cvičení ale celá životospráva.

Cvičení na rotopedu je efektivní cvičení pro všechny zaneprázdněné lidi. Díky cvičení na rotopedu dochází k efektivnímu posilování svalů, a to hlavně stehenních, lýtkových a hýžďových. Pravidelné cvičení může vést ke štíhlejší postavě. Cvičení se doporučuje nejen jako zimní příprava pro cyklisty

ale i pro lidi kteří chtějí spálit přebytečné kalorie. Pravidelné dýchání, pravidelné cvičení, přiměřené tempo a vyvážená strava může vést k vámi požadovaným výsledkům.

SPRÁVNÉ DRŽENÍ TĚLA

Při tréninku dodržujte vzpřímenou polohu těla, nebo si můžete opřít předloktí o držadla. Během šlapání byste neměli mít nohy plně natáhnuty. Při úplném sešlápnutí pedálu by měly být kolena mírně pokrčena. Hlavu udržujte rovně s páteří, minimalizujete tak bolest krčního svalstva a vrchních zádočných svalů. Vždy šlapejte plynule a rytmicky.

ÚDRŽBA

- Při montáži řádně dotáhněte všechny šrouby a nastavte rotoped do vodorovné polohy.
- Správné dotáhnutí kontrolujte po 10 hodinách používání.
- Po ukončení cvičení otřete pot. Přístroj čistěte pomocí hadříku a jemných čistících prostředků. Na plastové části nepoužívejte rozpouštědla nebo agresivní čistící prostředky.
- Při zvýšené hlučnosti je nutné zkontrolovat správné dotáhnutí všech spojů.
- Umístěte výrobek do čisté, větrané a suché místnosti.
- Nevystavujte přístroj přímému slunečnímu záření.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

- Tento přístroj odpovídá standardním bezpečnostním předpisům a je vhodný pouze pro domácí využití. Jakékoliv jiné používání je zakázáno a může být pro uživatele nebezpečné. Za jakoukoli újmu způsobenou nesprávným a zakázaným zacházením se strojem nejsme zodpovědní.
- Předtím, než začnete s tréninkem na rotopedu, poraďte se se svým lékařem. Lékař by měl posoudit, zda jste fyzicky způsobilí stroj používat a jakou námahu jste schopní podstoupit. Nesprávné cvičení nebo přepínání organismu může uškodit Vašemu zdraví.
- Pečlivě si přečtěte následující rady a pokyny ke cvičení. Pokud pocítíte během cvičení bolest, nevolnost, špatně se Vám dýchá nebo máte nějaké jiné zdravotní potíže, ihned cvičení ukončete. Pokud bolest přetrvá, okamžitě navštivte lékaře.
- Tento rotoped není vhodný jako profesionální nebo lékařská pomůcka. Také jej nelze využít k léčebným účelům.
- Snímač tepové frekvence není lékařským přístrojem. Podává pouze orientační informace o Vaší průměrné tepové frekvenci a jakákoliv navrhovaná tepová frekvence není medicínsky závazná. Snímané data nemusí být s ohledem na nekontrolovatelné lidské a okolní faktory vždy přesné.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Po uplynutí životnosti produktu nebo v případě, že by další oprava již byla ekonomicky nevýhodná, se výrobku zbavte v souladu s místními předpisy a šetrně k životnímu prostředí. Výrobek odnesete na nejbližší sběrné místo k tomu určené.

Předpisovou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomůžete prevenci negativních dopadů na životní prostředí, případně na lidské zdraví. Pokud si nejste jisti, konzultujte věc s místně příslušnými odpovědnými orgány, aby nedošlo k porušení předpisů a následné sankci.

Baterie nevhazujte mezi běžný odpad, ale odevzdejte je na místa určená pro recyklaci.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Strakonická 1151/2c, Praha 150 00, IČ: 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

Záruční podmínky

Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

Baterie

Záruka 6 měsíců na životnost baterie – jmenovitá kapacita baterie neklesne pod 70% své celkové kapacity v průběhu 6 měsíců od prodeje produktu.

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé (pokud lze aplikovat na zakoupený produkt):

- zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškozením
- opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, kloubové spoje, opotřebením brzdových destiček/špalků, řetězu, pláštěů, kazety/více kolečka atd.)
- neodvratnou událostí, živelnou pohromou
- neodbornými zásahy
- nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Reklamační řád

Postup při reklamaci vady zboží

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamační za neoprávněnou. Prodávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Prodávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Prodávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyřídit reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.

CZ SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Strakonická 1151/2c, Praha 5, 150 00, ČR
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01
Reklamační a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264

Tel: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce:

Reklamační zboží



SK Stores inSPORTline SK, s.r.o.

Centrála, reklamační servis: Električná 6471, Trenčín 911 01, SK

IČO: 46259317
DIČ: SK2023299729

Tel.: +421 917 700 098
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk

Web: www.inSPORTline.sk

Vrácení a výměna zboží do 30 dnů

