


Nokta Pointer

UŽIVATELSKÝ
MANUÁL

POPIS ZAŘÍZENÍ

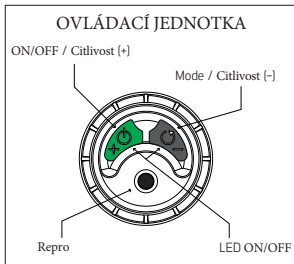


IP Certifikace:

IP67 – odolný proti prachu a vodotěsný až do hloubky 1 metru.

Varování


Po použití ve slané vodě umyjte zařízení vodou z kohoutku. Nepoužívejte žádné chemické látky k čištění a / nebo k jiným účelům. Nikdy nevkládejte do otvoru reproduktoru žádné tvrdé nebo ostré předměty

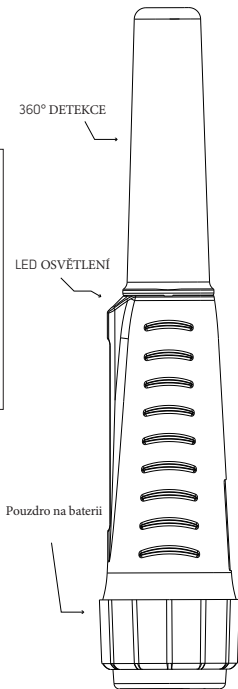

Vložení baterií

- A) Pro instalaci baterie vyšroubujte matici zařízení označené číslem 1.
- B) Chcete-li ze zařízení vyjmout řídicí jednotku označenou číslem 2, vytáhněte BEZ KROUCENÍ.
- C) Vložte baterii směrem dolů a věnujte pozornost pólům plus (+) a minus (-). Zařízení nebude fungovat, pokud není baterie správně vložena.
- D) Chcete-li ovládací jednotku (2) namontovat zpět na zařízení, zarovnejte kontakty a zářezy označené číslem 3 a zatlačte. Neotáčejte ovládací jednotkou!
- E) Našroubujte a dostatečně utáhněte matici (1) Při nedostatečném utahení nebude zajištěna vodotěsnost.

Při nedodržení tohoto postupu může dojít k poškození dohledávací a takové poškození se nevztahuje a záruka.

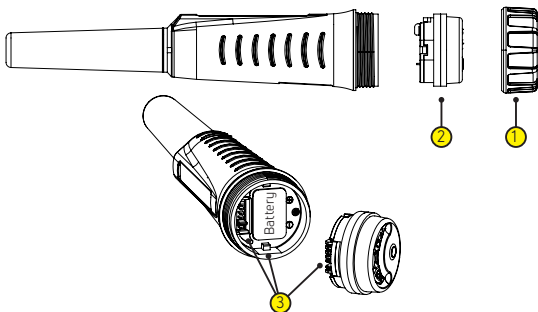



Zapnutí dohledávačky

Stiskněte a uvolněte zelené tlačítko (+). Dlouhý tón oznámí připravenost k použití. Při zapnutí držte dohledávačku od kovových předmětů.



Vypnutí dohledávačky

Stiskněte a držte zelené tlačítko (+). Šest krátkých tónů oznámí vypnutí.



Přepínání režimů

Stlače šedé tlačítko 3 vteřiny. Ozve se krátký tón, a zařízení se přepne ze zvuku na vibrace. Pokud opět zmáčknete a podržíte šedé tlačítko, zařízení se přepne do režimu zvuku i vibrací. Opětovným stlačením tlačítka se vrátíte do režimu zvuku. Při každé změně režimu uslyšíte krátký tón. Dohledávačka se vždy spustí v posledním použitém režimu



Zvýšení citlivosti

Citlivost má 10 úrovní. Továrně nastavena je 5. Zmáčknutím zeleného tlačítka zvýšíte citlivost. Zařízení oznámí zvýšení citlivosti krátkým pípnutím. Dosáhnutí maximální citlivosti je oznámeno delším pípnutím.




Snížení citlivosti

Stlačením šedého tlačítka snížíte citlivost. Zařízení vydá krátké pípnutí. Dosažení minimální citlivosti je oznámeno delším pípnutím.

Alarm ztracené dohledávačky a automatické vypnutí

Po pěti minutách nečinnosti přístroj vydá slyšitelný signál a LED kontrolka začne blikat. Po pěti minutách se přístroj automaticky vypne, aby se šetřily baterie.



Detekce

Aktivní vyhledávací oblast přístroje je mezi hrotem a rukojetí. Cívka nabízí detekci 360°.

Což umožňuje lokalizovat cíl jednoduše a rychle. Pokud držíte dohledávačku horizontálně, prohledáte větší plochu. To umožňuje hledání ve větší oblasti a rychlé dosažení cílů.



LED osvětlení

Stisknutím zeleného a šedého tlačítka současně zapnete LED osvětlení, stisknutím tlačítek opět vypnete. Nokta Pointer pracuje po opětovném zapnutí v posledním nastavení.

Indikátor nízkého stavu baterie

Pokud jsou baterie téměř vybité, Nokta Pointer vydá při zapnutí pět střídavých krátkých-dlouhých pípnutí. S přístrojem je možné ještě krátce pracovat.

Výměnné kryty dohledávačky


Nokta pointer je dodáván se dvěma výměnnými kryty. Jeden z nich je vybaven škrabací hranou.

Blokování rušení cívky

Pokud je přístroj vypnutý, přeruší se magnetická transmise, což snižuje rušení s dalším detektorem kovů. Také to zamezuje tomu, aby byl přístroj detekován jako cíl.

Použití

Pokud je zaznamenán cíl, Nokta Pointer vyše audio a/nebo vibrační signál. Rychlost vydávaného zvuku nebo vibrací se zvyšuje čím blíže se dostanete k cíli, a naopak snižuje, když se budete od cíle vzdalovat.

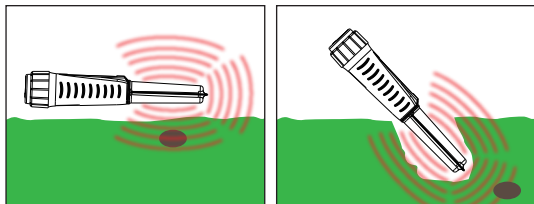

Technické specifikace

| | |
|-----------------------------|---|
| Pracovní frekvence | : 11,6 KHz |
| Detekce | : Zvuková a/nebo vibrační |
| Citlivost | : Možnost přizpůsobení |
| Auto vypnutí | : Ano |
| Blokování rušení cívky | : Ano |
| Rozměry | : 24 x 4,8 x 4,8 cm (9,4" x 1,9" x 1,9") (včetně ochranných krytů) |
| Detekční hlava | : 9,3 cm (3,7") |
| Váha | : 235 gramů (8.3oz) (včetně baterie a ochranného krytu) |
| Pracovní teplota | : -20°C až +50°C (-4°F/+122°F) |
| Baterie a životnost baterie | : 9V alkalická baterie /30 hod |

DOVOZCE XONEL s.r.o.

PRODEJNY

Žitná 2, Praha 2

e-mail: info@detetkorykovu.cz

www.detetkorykovu.cz

Orlí 3, Brno

e-mail: brno@detetkorykovu.cz

www.detetkorykovu.cz

KOVŮ



<https://www.facebook.com/groups/simplex.cz>



<https://www.youtube.com/detektorweb>