



UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ
IN 31550 Běžecký pás inSPORTline Velocer Run LED



OBSAH

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	3
OBSAH BALENÍ	5
MONTÁŽ	6
KONZOLE	10
PROGRAMY	12
TABULKA PŘEDNASTAVENÝCH PROGRAMŮ	19
ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ	23
PRAVIDELNÁ KONTROLA	23
BEZPEČNÉ CVIČENÍ	23
PŘED ZAHÁJENÍM CVIČENÍ	24
ZAHŘÍVACÍ FÁZE	25
SKLADOVÁNÍ	25
DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ	25
CENTROVÁNÍ BĚŽECKÉHO PÁSU	26
APLIKACE MAZIVA	26
NÁKRES	28
SEZNAM ČÁSTÍ	29
CHYBOVÉ KÓDY	31
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	33
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE	33

SevenSport s.r.o., si vyhrazuje právo provést jakékoli změny a vylepšení svého produktu bez předchozího upozornění. Navštivte naši stránku www.insportline.cz, kde naleznete nejnovější verzi manuálu.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY




- Před použitím si přečtěte manuál a uschovejte si jej pro budoucí použití.
- Připněte si bezpečnostní klíč k oděvu nebo k opasku před zahájením cvičení.
- Během cvičení pohybujte pažemi přirozeně, rovně vpřed. Nedívejte se dolů k nohám. Pouze jedna osoba smí zařízení používat v daný čas.
- Rychlost regulujte vždy postupně, ne příliš prudce.
- V případě nebezpečí stlačte pohotovostní tlačítko nebo vytrhněte bezpečnostní klíč ze zámku.
- Zařízení opouštějte teprve když již zcela stojí.
- Dodržujte veškeré montážní pokyny. Montáž smí provádět pouze dospělá osoba.
- Držte mimo dosah dětí a domácích zvířat. Nenechávejte děti bez dozoru ani v blízkosti zařízení. Přístroj je určen pouze dospělým osobám.
- Před zahájením cvičebního programu se poraďte se svým lékařem. Je to zvláště nutné, pokud máte zdravotní komplikace nebo pokud proděláváte léčbu nebo pokud trpíte vysokým tlakem.
- Pravidelně kontrolujte veškeré šrouby a matice. Musí správně držet. Pravidelně kontrolujte případné poškození nebo opotřebení celého zařízení. Poškozené nebo opotřebované zařízení nepoužívejte.
- Pravidelně kontrolujte poškození nebo opotřebení běžeckého pásu. Pokud se objeví ostré hrany, přestaňte pás používat.
- Běžecký pás umístěte pouze na rovný, suchý a čistý povrch. Zachovejte bezpečnostní odstup min. 0,6 m od ostatních objektů. Výrobek nepoužívejte ve vlhkém prostředí. Pás neumísťujte na hrubý koberec, který by mohl zablokovat ventilaci.
- Pokud je poškozen elektrický kabel, nepoužívejte ho, ale kupte si nový u autorizovaného prodejce.
- Chraňte před vlhkostí a vodou.
- Instalujte tak, aby zařízení nepřekrývalo přístup k elektrické zásuvce.
- V místnosti nepoužívejte aerosolové spreje.
- Pokud je zařízení v provozu, neodstraňujte ochranný kryt. Pokud je to nutné za účelem údržby, musí se zařízení nejprve vypojit z elektrického zdroje.
- Vždy si vezměte vhodné sportovní oblečení. Neberte si příliš volný oděv, který se snadno zachytí. Vždy si vezměte sportovní obuv s gumovou podrážkou.
- Nespouštějte běžecký pás, pokud na něm stojíte. Po zapojení může dojít ke krátké prodlevě, než se pás dá do pohybu. Před zahájením pohybu pásu se postavte na plastové protiskluzové bočnice.
- Necvičte 40 minut po konzumaci jídla.
- Nejprve zahřejte svaly vhodnými cviky, abyste zmírnili riziko vzniku křeče.
- Do zásuvek a zdířek nekládejte cizí objekty.
- Údržbu provádějte pravidelně a výhradně dle manuálu, abyste prodloužili životnost produktu.
- Neprovádějte neschválené úpravy zařízení.
- Cvičte rozumně a příliš se nepřepínejte. Pokud cvičíte poprvé, držte se pevně madel, dokud si na zařízení nezvyknete.

- V případě poškození nebo poruchy okamžitě ukončete cvičení. Pokud by běžecký pás náhle prudce změnil rychlost, vytrhněte bezpečnostní klíč a ukončete trénink.
- Zařízení zapojte teprve poté, co je plně a správně sestaveno. Musí být přiklopen i kryt motoru. Používejte pouze uzemněnou bezpečnostní elektrickou zásuvku. Pro větší zabezpečení doporučujeme použít přepěťovou ochranu.
- Pokud přístroj nepoužíváte, neměl by být zapojený v zásuvce a bezpečnostní klíč by měl být vytáhnutý.
- Žádná část přístroje nesmí bránit v používání.
- Výrobek nepoužívejte venku.
- Přístroj nevystavujte přímému slunečnímu svitu.
- Pás neumísťujte na místo s vysokou vlhkostí (poblíž bazénu, saun atd.)
- Nepřetržitý provoz nesmí překročit 2 hodiny.
- Pokud pás není v provozu odejměte bezpečnostní klíč, abyste předešli zneužití stroje.
- **Provozní teplota:** 5–40 °C
- **Nosnost:** 180 kg
- **Kategorie:** SA pro komerční a domácí použití

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ: Při rychlosti nad 14 km / h nepoužívejte snímače tepové frekvence v rukojeti.

VAROVÁNÍ! Systém pro monitorování tepové frekvence nemusí být přesný. Přetěžování při tréninku může způsobit vážné poranění nebo smrt. Pokud pocítíte nevolnost, okamžitě ukončete trénink.

OBSAH BALENÍ

 A		 B		 C	
 D	 B-10	 B-11	 B-14	 B-15	 B-16
 B-17	 D-10	 A-35	 A-81	 A-82	 B-3
 B-4	 B-7	 B-8	 D-3	 D-6	 E
 F	 G	 H	 I		


Ozn	Název	Ks	Ozn	Název	Ks
A	Hlavní rám	1	A-81	Napájecí kabel	1
B	Levý / pravý sloupek	1	A-82	Protiskluzový návlek	8
C	Držák konzole	1	B-3	Šroub M10x20 mm	14
D	Konzole	1	B-4	Plochá podložka	14
B-10	Levý horní kryt	1	B-7	Samořezný šroub M4x16 mm	14
B-11	Pravý horní kryt	1	B-8	Samořezný šroub M4x16 mm	12
B-14	Levý kryt konzole – A	1	D-3	Šroub M8x20 mm	5
B-15	Levý kryt konzole – B	1	D-6	Šroub	5
B-16	Pravý kryt konzole – A	1	E	Šroubovák	1
B-17	Pravý kryt konzole – B	1	F	Klíč 14-16	1
D-10	Zadní kryt konzole	1	G	Imbusový klíč 6 mm	1
A-35	Samořezný šroub M4x16 mm	1	H	Imbusový klíč 8 mm	1
			I	Silikonový olej	1

MONTÁŽ

Montáž je určena pro alespoň 2 osoby.

Otevřete kartón, vytáhněte všechny části a zkontrolujte, zda žádná nechybí.

Položte hlavní rám na rovný a čistý povrch.

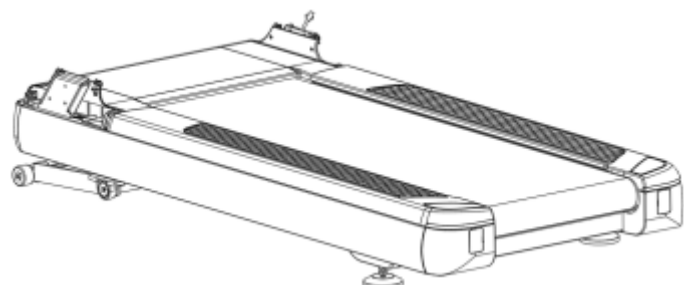


Krok 1

Upevněte levý sloupek (B-1) na hlavní rám (A). Zarovnejte otvory sloupku a rámu. Části spojte pomocí 5x šroubů M10*20 (B-3) a 5x podložek (B-4).

Na pravé straně spojte kabely z pravého sloupku (B-2) a hlavního rámu (A). Zbytek kabelů zastrčte do hlavního rámu (A). Části spojte pomocí 5x šroubů M10*20 (B-3) a 5x podložek (B-4).

Poznámka: zatím nedotahujte šrouby.

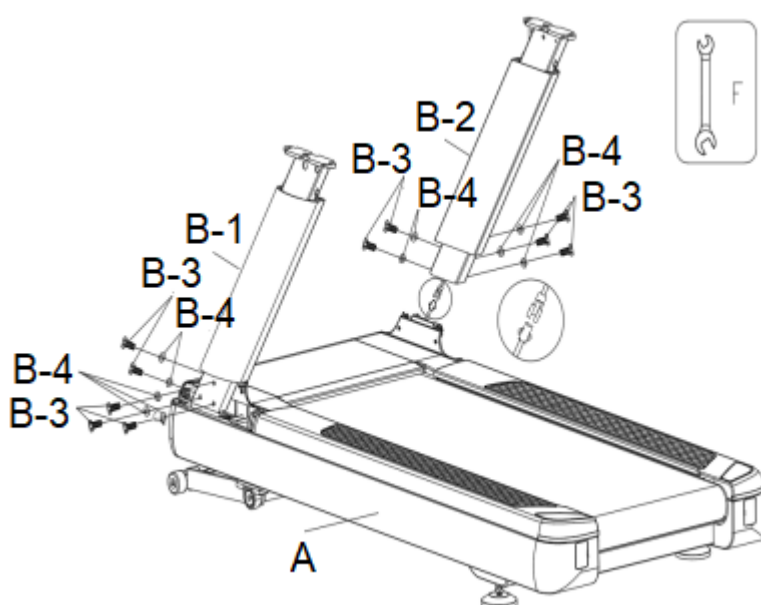


Krok 2

Vytáhněte držák konzole (C). Požádejte o pomoc další osobu. Současně připevněte držák konzole na levý / pravý sloupek (B-1 / B-2).

Držák konzole připevněte na sloupky pomocí 4x šroubů M10*20 (B-3) a 4x podložek (B-4). Dotáhněte všechny šrouby.


Spojte kabel z pravého sloupku (B-2) s kabelem držáku konzole (C).

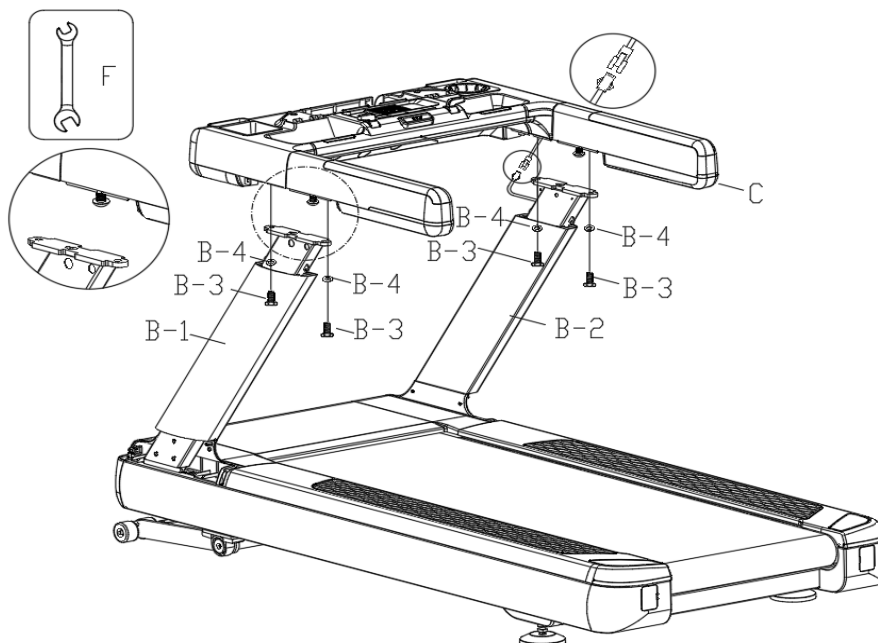

Krok 3


Připevněte konzoli (D) k držáku konzole (C) pomocí 2x šroubů M8*20 (D-3). Šrouby zatím nedotahujte. Připevněte kabely z držáku konzole (C) do konzole (D).

Připevněte konzoli (D) na držák konzole (C) pomocí 3x šroubů M8*20 mm (D-3). Utáhněte všechny šrouby. Spojte všechny kabely z držáku konzole (C) a konzole (D).

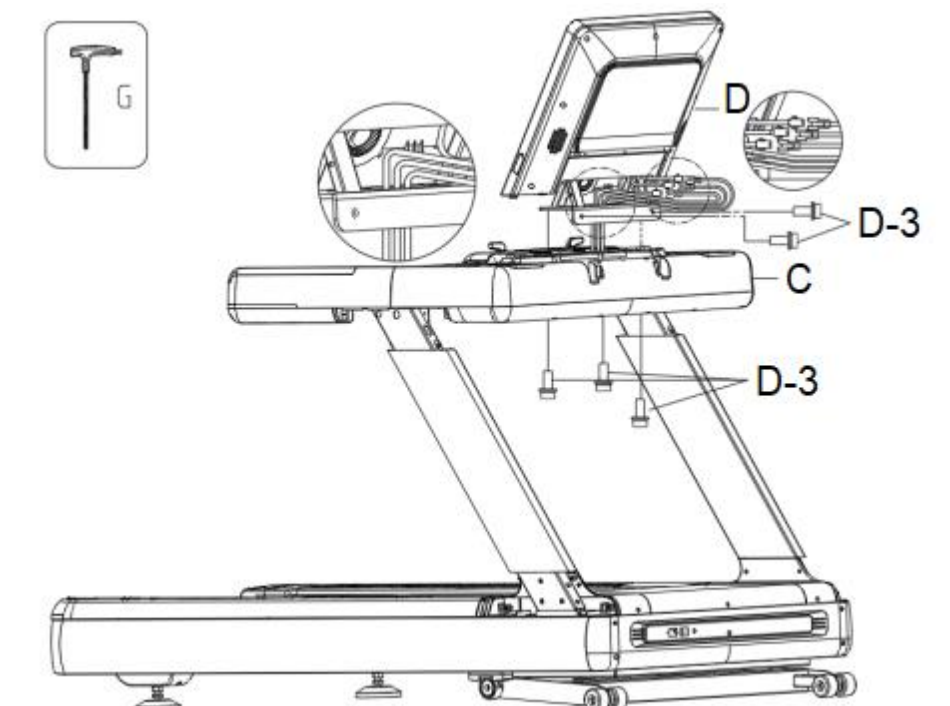

Krok 4



Připevněte krytky sloupku (B-11) na hlavní rám (A) pomocí 4x šroubů M4*16 mm (B-7).

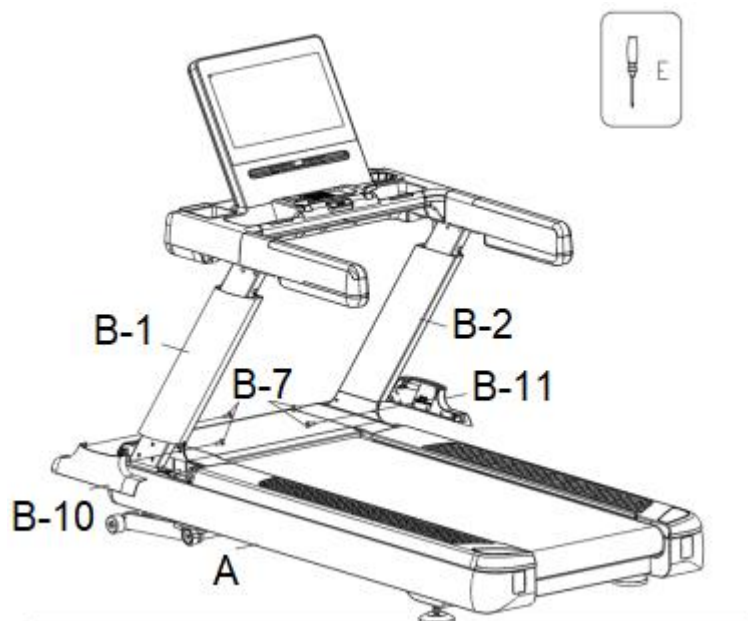

Krok 5

Připevněte levý kryt konzole (B-14) na levý sloupek (B-1) a držák konzole (C) a připevněte pomocí 6x šroubů M4*16 (B-14).


Připevněte pravý kryt konzole (B-16) na pravý sloupek (B-2) a držák konzole (C) a připevněte pomocí 6x šroubů M4*16 (B-14).

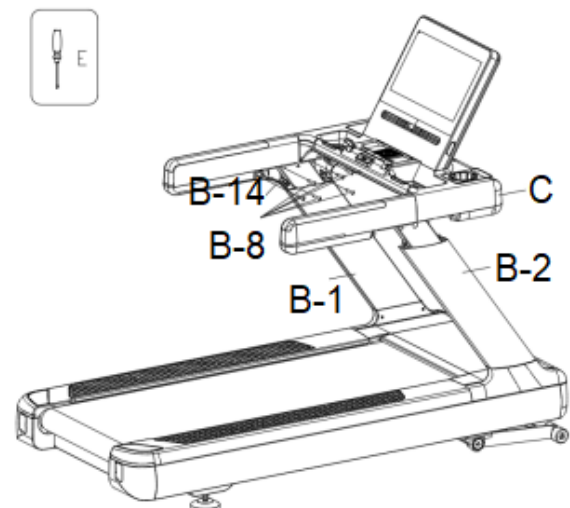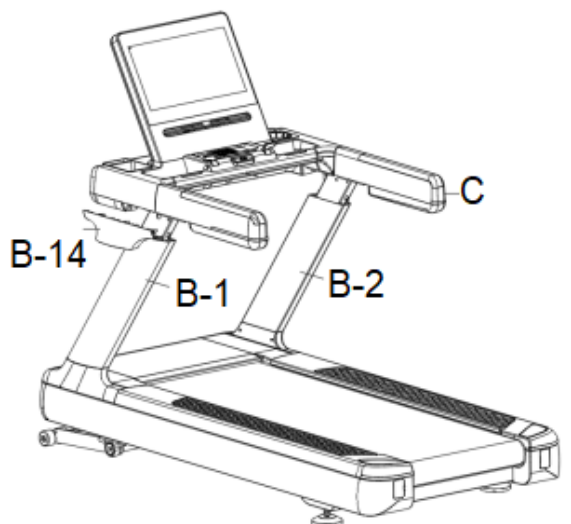

Krok 6


Poznámka: Utáhněte všechny šrouby na levém (B-14) a pravém (B-16) krytu.

Připevněte levý kryt (B-15) na levý kryt konzole (B-14) pomocí šroubů (B-7).

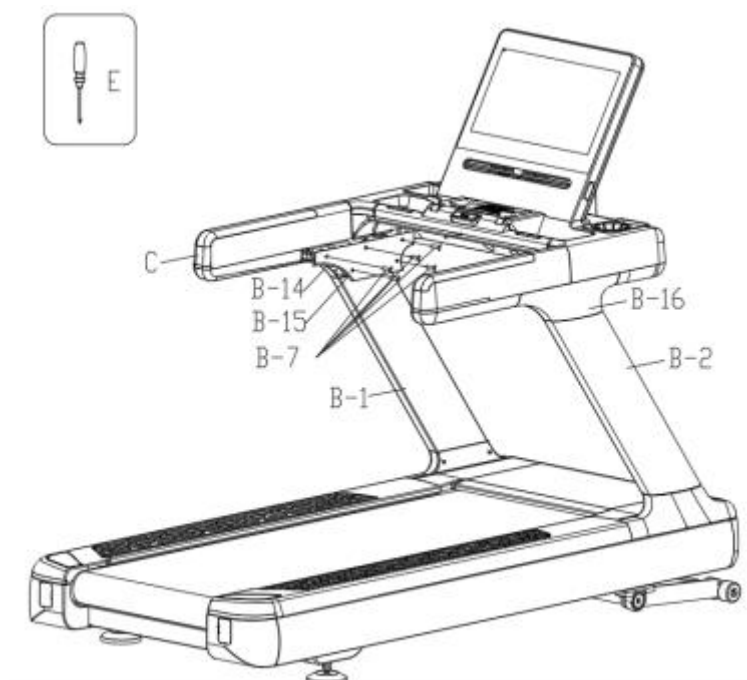


Krok 7

Připevněte zadní kryt konzole (D-10) na konzoli (D) a držák konzole (C) pomocí 5x šroubů M4*16 (D-6). Utáhněte všechny šrouby.

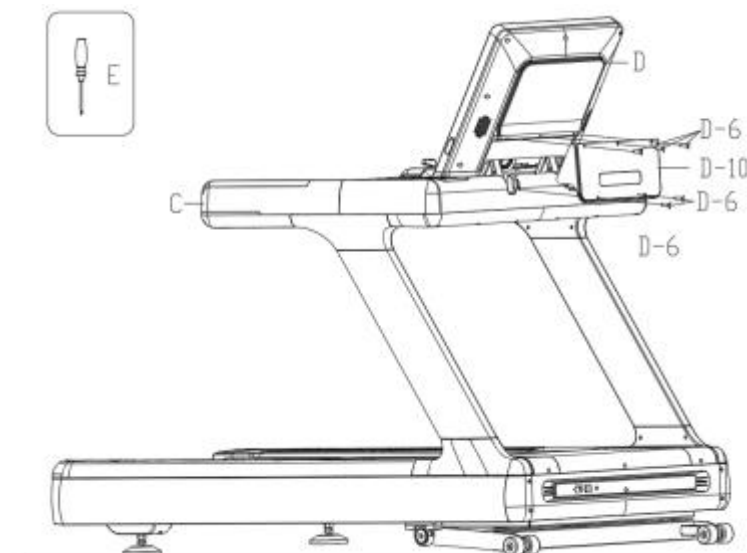

Krok 8

Napájecí kabel (A-81) protáhněte skrz protiskluzovou vložku (A-82) a zapojte napájecí kabel (A-81) do hlavního rámu (A) a zajistěte pomocí 2x šroubů M4*16 mm.

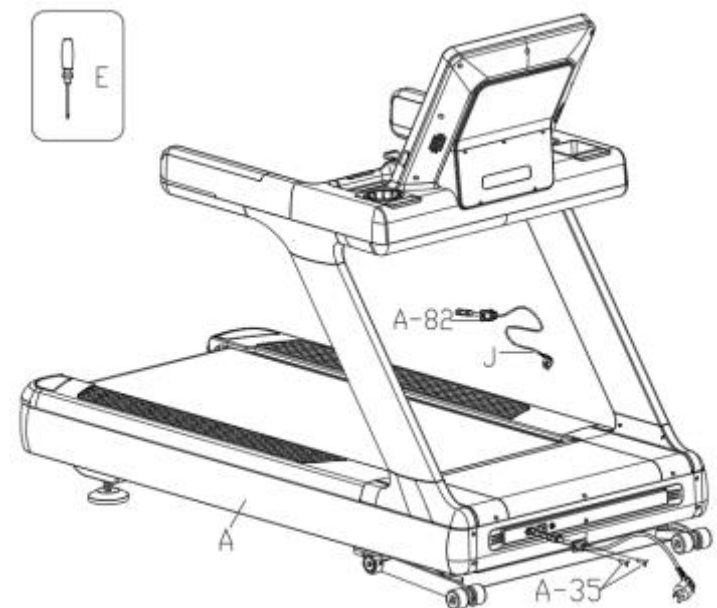


Před použitím zkontrolujte dotažení všech šroubů.

KONZOLE

Obecné tipy k provozu

- Před použitím zapojte bezpečnostní klíč a ten si připněte na oděv. V případě poruchy nebo abnormálního jevu, klíč vypojte.
- Během spuštění nestůjte na běžecké ploše, postavte se na bočnice.
- Pás se spustí při rychlosti 0.5 km/h. Pokud jste nový uživatel, uchopte se madel, dokud si na rychlost nezvyknete.

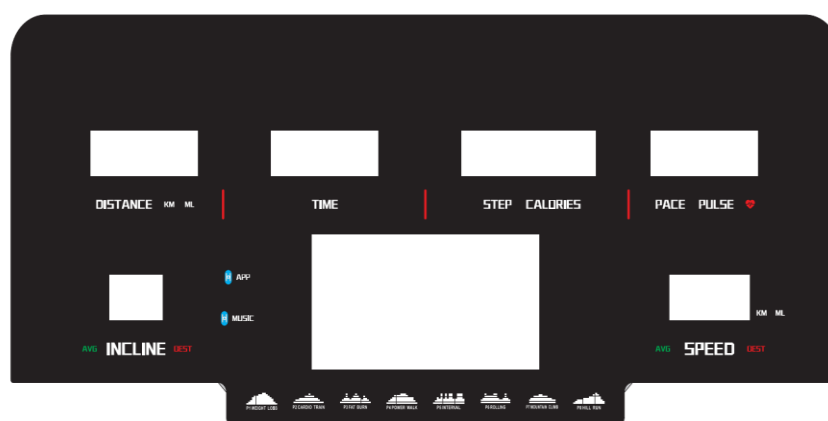

Po spuštění se rozsvítí všechny údaje po dobu 1 vteřiny. Displej zobrazující čas zobrazí verzi systému.

Poté se systém přepne do pohotovostního režimu.

POHOTOVOSTNÍ REŽIM

Všechny údaje budou zobrazovat 0.

Pokud je nastaven odpočet údaje, po dosáhnutí 0 se ozve zvukový signál, v displeji rychlosti se zobrazí END a rychlost se sníží na 0.0. Po 5 vteřinách se konzole přepne do pohotovostního režimu.


Pokud stisknete stop, zatímco je zastaven program, konzole se přepne do pohotovostního režimu.

Konzole se automaticky přepne do pohotovostního režimu, pokud není aktivní po dobu 5 min.

FUNKCE

TIME (čas)	0.00 – 99.59 (min: sek)
PACE (tempo)	0.00 – 120
DISTANCE (vzdálenost)	0.00 – 99.59 km
CALORIES (kalorie)	0 – 99999
AVG. SPEED (průměrná rychlost)	0.5 – 25 km/h
SPEED (rychlost)	0.5 – 25 km/h
BEST SPEED (nejvyšší rychlost)	0.5 – 25 km/h
PULSE (puls)	Pokud je detekován puls zobrazí se údaj, jinak se zobrazí P
AVG. INCLINE (průměrný náклон)	0 – 20°
INCLINE (náклон)	0 – 20°
BEST INCL (nejlepší náклон)	0 – 20°
STEP (kroky)	0 – 99999

TLAČÍTKA

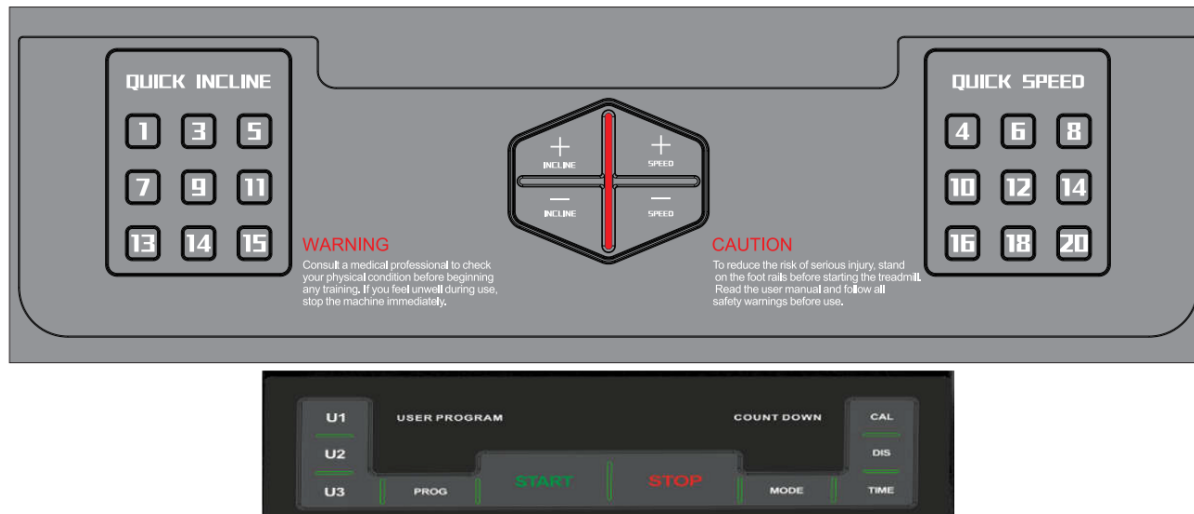

START

Stiskem spustíte program, zobrazí se 3vteřinový odpočet a všechny údaje se budou přičítat.

STOP

Pokud je pozastavený program, stiskem tlačítka přepnete konzoli do pohotovostního režimu. Uloží se data o náklonu, ostatní data se přepnou na 0.

Stiskem pozastavíte spuštěný program. Bodový displej zobrazí „PAU“, rychlost se sníží na 0, ostatní data zůstanou. Po 5 min neaktivity se konzole přepne do pohotovostního režimu.

V nastavení se stiskem tlačítka navrátíte na přechází nastavenou hodnotu.

PROG

V pohotovostním režimu stiskem tlačítka volíte programy P1 – P8, FIT, uživatelské programy U1 – U3, programy tepové frekvence HP1 – HP3, BODY FAT.

MODE

V pohotovostním režimu stiskem tlačítka přepnete mezi režimy odpočtu.

Během výběru přednastavených programů, stiskem tlačítka přepínáte mezi podprogramy L2 – L8.

Během nastavení parametrů v programech měření tělesného tuku / uživatelských programů / fitness a HRC přepnete na další údaj

Během zobrazení profilu, stiskem tlačítka přepnete mezi rychlostí a náklonem.

U1 / U2 / U3

Stiskem tlačítka můžete zvolit uživatelský program

TIME / DIS. / CAL.

Stiskem tlačítka přepnete mezi programy odpočtu času / vzdálenosti / kalorií

SPEED + / -

Stiskem tlačítka upravíte rychlost o 0.1 km/h, podržením tlačítka se bude rychlost konstantě upravovat.

INCLINE + / -

Stiskem tlačítka upravíte náklon o 0.1, podržením tlačítka se bude náklon konstantě upravovat.

QUICK SPEED

Stiskem tlačítka upravíte rychlost na 4,6,8,10,12,14, 16,18,20

QUICK INCLINE

Stiskem tlačítka upravíte náklon na 1,3,5,7,9,11,13,14,15

SAFETY KEY

V případě poruchy pásu vytáhněte bezpečnostní klíč, všechny funkce se zastaví a zobrazí „ ---„. Zůstane uložený pouze údaj o náklonu. Po zapojení klíče se konzole přepne do pohotovostního režimu.

Poznámky:

Před spuštěním se ujistěte, že nic nebrání pohybu běžeckého pásu.

Zapojte do zásuvky a spusťte.

Postavte se na boční nášlapy.

Upevněte si bezpečnostní klíč na oděv.

Připojte bezpečnostní klíč do konzole.

PROGRAMY

MANUÁLNÍ PROGRAM

Připojte bezpečnostní klíč, poté bude možné ovládat konzoli.

Stiskem START spustíte 3vteřinový odpočet, poté se pás začne pohybovat. Můžete upravit rychlost a náklon pomocí příslušných tlačítek.

Pro měření tepové frekvence uchopte destičky pro měření tepové frekvence. Může trvat několik vteřin, než se údaj zobrazí. Hodnota je zobrazena v okně PULSE.

Stiskem STOP pozastavíte program. Náklon zůstane stejný a bodový displej zobrazí „PAU“.

Stiskem START se spustí 3vteřinový odpočet a program bude pokračovat.

Pokud necháte program pozastavený po dobu 5 min, přepne se konzole do pohotovostního režimu.

Pokud vytáhnete bezpečnostní klíč, náklon se nezmění, ale vypnou se všechny další funkce, pás se zastaví a na displejích se zobrazí „---“.

PROGRAMY ODPOČTU

Poznámka:

Pokud je nastaven odpočet jednoho z údajů: čas – vzdálenost – kalorie, bude se odčítat nastavená hodnota. Ostatní hodnoty se budou přičítat. Jakmile nastavená hodnota dosáhne 0, pás se zastaví.

Připojte bezpečnostní klíč, poté bude možné ovládat konzoli.

Odpočet času

Stiskněte MODE nebo TIME pro nastavení odpočtu času. Bodový displej zobrazí SET TIME a displej TIME 30:00, pomocí tlačítek SPEED +/- nebo INCLINE +/- nastavte hodnotu v rozmezí 5:0 – 99:00 minut.

Odpočet vzdálenosti

Stiskněte MODE nebo DIS pro nastavení odpočtu času. Bodový displej zobrazí SET DISTANCE a displej DISTANCE 1.0 km, pomocí tlačítek SPEED +/- nebo INCLINE +/- nastavte hodnotu v rozmezí 1.0 – 99.0 km.

Odpočet kalorií

Stiskněte MODE nebo CAL pro nastavení odpočtu času. Bodový displej zobrazí SET CALORIES a displej CALORIE 50 cal, pomocí tlačítek SPEED +/- nebo INCLINE +/- nastavte hodnotu v rozmezí 10 – 990 cal.

Stiskem STOP během nastavení přepnete konzoli do pohotovostního režimu.

Po nastavení programu, stiskem START spustíte 3vteřinový odpočet a poté se spustí pohyb pásu.

Můžete upravit rychlost a náklon pomocí příslušných tlačítek.

Pro měření tepové frekvence uchopte destičky pro měření tepové frekvence. Může trvat několik vteřin, než se údaj zobrazí. Hodnota je zobrazena v okně PULSE.

Stiskem STOP pozastavíte program. Náklon zůstane stejný a bodový displej zobrazí „PAU“.

Stiskem START se spustí 3vteřinový odpočet a program bude pokračovat.

Pokud necháte program pozastavený po dobu 5 min, přepne se konzole do pohotovostního režimu.

Pokud vytáhnete bezpečnostní klíč, náklon se nezmění, ale vypnou se všechny další funkce, pás se zastaví a na displejích se zobrazí „---“.

PŘEDNASTAVENÉ PROGRAMY

Poznámka:

Na výběr je 64 přednastavených programů. Každý program P1 – P8 má 8 úrovní nastavení L1 – L8. Všechny přednastavené programy mají 16 časových segmentů. Časové segmenty jsou rozděleny podle nastavené délky programu.

Připojte bezpečnostní klíč, poté bude možné ovládat konzoli.

Mačkejte tlačítko PROG dokud se na displeji DISTANCE nezobrazí programy P1 – P8.

Zvolte si jeden z programů. Poté mačkejte tlačítko MODE dokud displej CALORIES nezobrazí L1 – L8, zvolte požadovanou úroveň programu.

Poté se zobrazí délka tréninku 30:00 v displeji TIME. Pomocí tlačítek SPEED +/- nebo INCLINE +/- nastavte čas v rozmezí 5:00 – 99:00 min. Stiskem PROG se navrátíte do výběru programu P1 – P8.

Po nastavení času, stiskem START potvrdíte všechny údaje a spustíte program.

Můžete upravit rychlost a náklon pomocí příslušných tlačítek. Změna bude aplikována pouze na aktuální segment programu, poté se opět přepne na přednastavenou hodnotu programu.

Pro měření tepové frekvence uchopte destičky pro měření tepové frekvence. Může trvat několik vteřin, než se údaj zobrazí. Hodnota je zobrazena v okně PULSE.

Stiskem STOP pozastavíte program. Náklon zůstane stejný a bodový displej zobrazí „PAU“.

Stiskem START se spustí 3vteřinový odpočet a program bude pokračovat.

Pokud necháte program pozastavený po dobu 5 min, přepne se konzole do pohotovostního režimu.

Pokud vytáhnete bezpečnostní klíč, náklon se nezmění, ale vypnou se všechny další funkce, pás se zastaví a na displejích se zobrazí „---“.

FITNESS PROGRAM

Stiskem PROG vyberte FITNESS program. Displej DISTANCE zobrazí FIT, displej TIME zobrazí 30:00. Čas nelze upravit.

Program je rozdělen na fázi rozcvičky (3 min) / zklidnění (3 min) a fázi tréninku.

Stiskem START program spustíte.

Můžete upravit rychlost a náklon pomocí příslušných tlačítek.

Pro měření tepové frekvence uchopte destičky pro měření tepové frekvence. Může trvat několik vteřin, než se údaj zobrazí. Hodnota je zobrazena v okně PULSE.

Stiskem STOP pozastavíte program. Náklon zůstane stejný a bodový displej zobrazí „PAU“.

Stiskem START se spustí 3vteřinový odpočet a program bude pokračovat.

Pokud necháte program pozastavený po dobu 5 min, přepne se konzole do pohotovostního režimu.

Pokud vytáhnete bezpečnostní klíč, náklon se nezmění, ale vypnou se všechny další funkce, pás se zastaví a na displejích se zobrazí „---“.

Délka programu se odvíjí od výkonu uživatele. Po dokončení programu se konzole přepne do pohotovostního režimu.

Tabulka průběhu 30 min programu

Fáze	Čas	Rychlost (km/h)	Náklon
1. Rozcvička	30:00 – 27:01	5	1
2. Trénink 1	27:00 – 22:01	8	4
3. Trénink 2	22:00 – 17:01	12	0
4. Obnova	17:00 – 13:01	2	0
5. Trénink 3	13:00 – 12:01	6	5
6. Trénink 3	12:00 – 10:01	8	3
7. Trénink 3	10:00 – 09:01	10	2
8. Trénink 3	09:00 – 07:01	12	0
9. Trénink 3	07:00 – 06:01	10	2
10. Trénink 3	06:00 – 04:01	8	1
11. Trénink 3	04:00 – 03:01	6	0
12. Zklidnění	03:00 – 00:00	2	0

UŽIVATELSKÉ PROGRAMY

Můžete nastavit 3 uživatelské programy U1 – U3. Délka programu „30:00“ je zobrazena na displeji TIME. Pomocí tlačítek SPEED +/- nebo INCLINE +/- nastavte čas. Stiskem START pustíte program.

Stiskem MODE vstoupíte do nastavení rychlosti a náklonu. Displej CALORIE zobrazí aktuální segment „S-01“ (1. segment). Hodnoty rychlost a náklon upravíte pomocí příslušných tlačítek. Po nastavení údajů stiskněte MODE pro uložení segmentu, vstoupíte do nastavení dalšího segmentu.

Takto se bude proces opakovat, dokud se nenastaví všech 14 segmentů. Stiskem STOP se navrátíte na přechodí hodnotu.

Stiskem START program spustíte.

Pro měření tepové frekvence uchopte destičky pro měření tepové frekvence. Může trvat několik vteřin, než se údaj zobrazí. Hodnota je zobrazena v okně PULSE.

Stiskem STOP pozastavíte program. Náklon zůstane stejný a bodový displej zobrazí „PAU“.

Stiskem START se spustí 3vteřinový odpočet a program bude pokračovat.

Pokud necháte program pozastavený po dobu 5 min, přepne se konzole do pohotovostního režimu.

Pokud vytáhnete bezpečnostní klíč, náklon se nezmění, ale vypnou se všechny další funkce, pás se zastaví a na displejích se zobrazí „---“.

PROGRAMY TEPOVÉ FREKVENCE

Stiskem PROG vyberte program HP1, HP2 nebo HP3. Bodový displej zobrazí HRC AGE SET (nastavte věk).

Displej DISTANCE zobrazí HP1, HP2 nebo HP3.

Displej PULSE zobrazí 80.

Displej CALORIES zobrazí věk 30. Pomocí tlačítek SPEED +/- nebo INCLINE +/- nastavte věk: 15 – 80 let. Stiskem MODE potvrďte hodnotu.

Přejdete do nastavení tepové frekvence. Bodový displej zobrazí HRC THR SET.

Displej PULSE zobrazí 80. Pomocí tlačítek SPEED +/- nebo INCLINE +/- nastavte cílovou tepovou frekvenci: $80 - ((220 - \text{věk}) \times 0.9)$. Stiskem MODE potvrďte hodnotu.

Přejdete do nastavení času. Bodový displej zobrazí HRC TIME SET. Displej TIME zobrazí 30:00. Pomocí tlačítek SPEED +/- nebo INCLINE +/- nastavte délku tréninku: 5:00 – 99:00.

Potvrďte stiskem MODE.

Displej TIME zobrazí nastavený čas, displeje SPEED a INCLINE zobrazí údaje o rozcvičce. Stiskem STOP se navrátíte na předchozí hodnotu nastavení. Stiskem PROG vyberete jiný program.

Průběh programu:

HP1

Po spuštění jsou rychlost 1 km/h a náklon 0.

Po první minutě se rychlost upravuje každých 30 vteřin:

- A. (cílová tepová frekvence – uživatelská tepová frekvence) > 30, rychlost se zvýší o 2.0 km/h
- B. (cílová tepová frekvence – uživatelská tepová frekvence) < 30, rychlost se sníží o 1.0 km/h
- C. (uživatelská tepová frekvence – cílová tepová frekvence) > 30, rychlost se sníží o 2.0 km/h
- D. (uživatelská tepová frekvence – cílová tepová frekvence) < 30, rychlost se sníží o 1.0 km/h

HP2

Po spuštění jsou rychlost 4 km/h a náklon 4.

Po první minutě se náklon upravuje každých 30 vteřin:

- A. (cílová tepová frekvence – uživatelská tepová frekvence) > 30, náklon se zvýší o 2 úrovně
- B. (cílová tepová frekvence – uživatelská tepová frekvence) < 30, náklon se zvýší o 1 úroveň
- C. (uživatelská tepová frekvence – cílová tepová frekvence) > 30, náklon se sníží o 2 úrovně
- D. (uživatelská tepová frekvence – cílová tepová frekvence) < 30, náklon se sníží o 2 úrovně

HP3

Po spuštění jsou rychlost 3 km/h a náklon 2.

Po první minutě se rychlost a náklon upravují každých 30 vteřin:

A. (cílová tepová frekvence – uživatelská tepová frekvence) > 30, rychlost se zvýší o 2.0 km/h, náklon se zvýší o 1 úroveň

B. (cílová tepová frekvence – uživatelská tepová frekvence) < 30, rychlost se zvýší o 1.0 km/h, náklon se zvýší o 1 úroveň

C. (uživatelská tepová frekvence – cílová tepová frekvence) > 30, rychlost se sníží o 2.0 km/h, náklon se sníží o 1 úroveň

D. (uživatelská tepová frekvence – cílová tepová frekvence) < 30, rychlost se sníží o 1.0 km/h, náklon se sníží o 1 úroveň

Jakmile hodnota tepové frekvence přesáhne (220-věk), nebo není detekována tepová frekvence, rychlost se sníží na 1.0 km/h. Ve stejnou dobu bude probíhat zvukové upozornění.

Pro detekci tepové frekvence uchopte destičky měření pulsu.

Stiskem STOP pozastavíte program. Náklon zůstane stejný a bodový displej zobrazí „PAU“.

Stiskem START se spustí 3vteřinový odpočet a program bude pokračovat.

Pokud necháte program pozastavený po dobu 5 min, přepne se konzole do pohotovostního režimu.

Pokud vytáhnete bezpečnostní klíč, náklon se nezmění, ale vypnou se všechny další funkce, pás se zastaví a na displejích se zobrazí „---“.

BODY FAT PROGRAM

Výsledky jsou pouze orientační a neslouží pro zdravotní nebo lékařské účely.

Stiskem PROG vyberte program BODY FAT. Stiskem MODE nastavte parametry: pohlaví, věk, výška, hmotnost.

Pohlaví: Displej SPEED zobrazí F-1, displej DISTANCE zobrazí 01. Pomocí tlačítek SPEED +/- nebo INCLINE +/- vyberte pohlaví: 01 muž, 02 žena. Stiskem MODE potvrdíte hodnotu a přejdete do dalšího kroku.

Věk: Displej SPEED zobrazí F-2, displej DISTANCE zobrazí 25. Pomocí tlačítek SPEED +/- nebo INCLINE +/- nastavte věk 10-99. Stiskem MODE potvrdíte hodnotu a přejdete do dalšího kroku.

Výška: Displej SPEED zobrazí F-3, displej DISTANCE zobrazí 67. Pomocí tlačítek SPEED +/- nebo INCLINE +/- nastavte výšku 39-79 palců. Stiskem MODE potvrdíte hodnotu a přejdete do dalšího kroku.

Hmotnost: Displej SPEED zobrazí F-4, displej DISTANCE zobrazí 67. Pomocí tlačítek SPEED +/- nebo INCLINE +/- nastavte hmotnost 44-330 liber.

Po nastavení všech požadovaných údajů stiskněte MODE. Displej SPEED zobrazí F-5, displej TIME zobrazí „---“, uchopte senzory tepové frekvence. Po cca. 5 vteřinách se v displeji TIME zobrazí výsledek.

Stiskem STOP přejdete do pohotovostního režimu.

Obezita	BMI > 30
Nadváha	26 < BMI < 30
Normální	19 < BMI < 25
Podvýživa	BMI < 19

DALŠÍ FUNKCE

Bezdrátová nabíječka

Pro bezdrátové nabíjení musí být pás zapojen v zásuvce.

Umístěte telefon na plochu bezdrátové nabíječky.

Pro bezdrátové nabíjení musíte mít kompatibilní chytré zařízení, případně kryt.

Bluetooth připojení

Ovládání hudby

Zapněte Bluetooth na vašem chytrém zařízení a připojte se ke konzoli.

Po připojení můžete ovládat hlasitost přehrávaných médií přes vaše chytré zařízení.

Aplikace

FitShow

Stáhněte si FitShow aplikaci do vašeho chytrého zařízení. Zvolte RUNNING training.

Vyhledejte konzoli a připojte se. Po připojení se konzole přepne do pohotovostního režimu.

Lze spustit pouze manuální program, kdy aplikace synchronizuje pouze datum, rychlost, náklon a tepovou frekvenci.



Kinomap

Stáhněte a nainstalujte si aplikaci.

Otevřete aplikaci a zvolte [More]


Přidejte další zařízení.

Zvolte typ zařízení.

Vyberte FitShow.

Zvolte váš pás, bude označen FS-XXXX (X = náhodná čísla)

Zvolte požadované video.

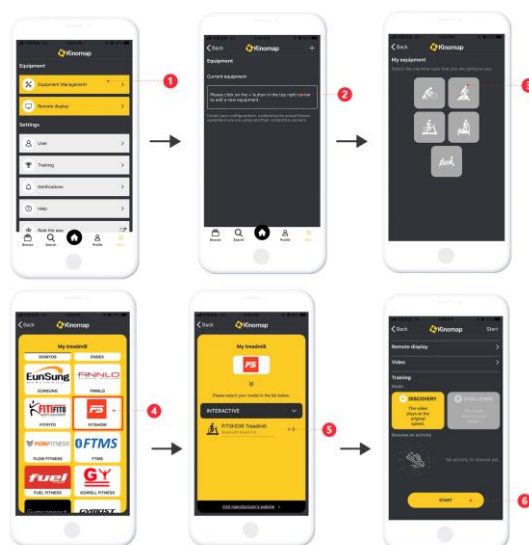

Zwift


Stáhněte a nainstalujte si Zwift aplikaci.

Otevřete aplikaci a registrujte se.

Přihlaste se a spárujte s vaším pásem.

Po úspěšném spárování stiskněte OK pro spuštění.

Pro aktivaci programu je nutné stisknout start.

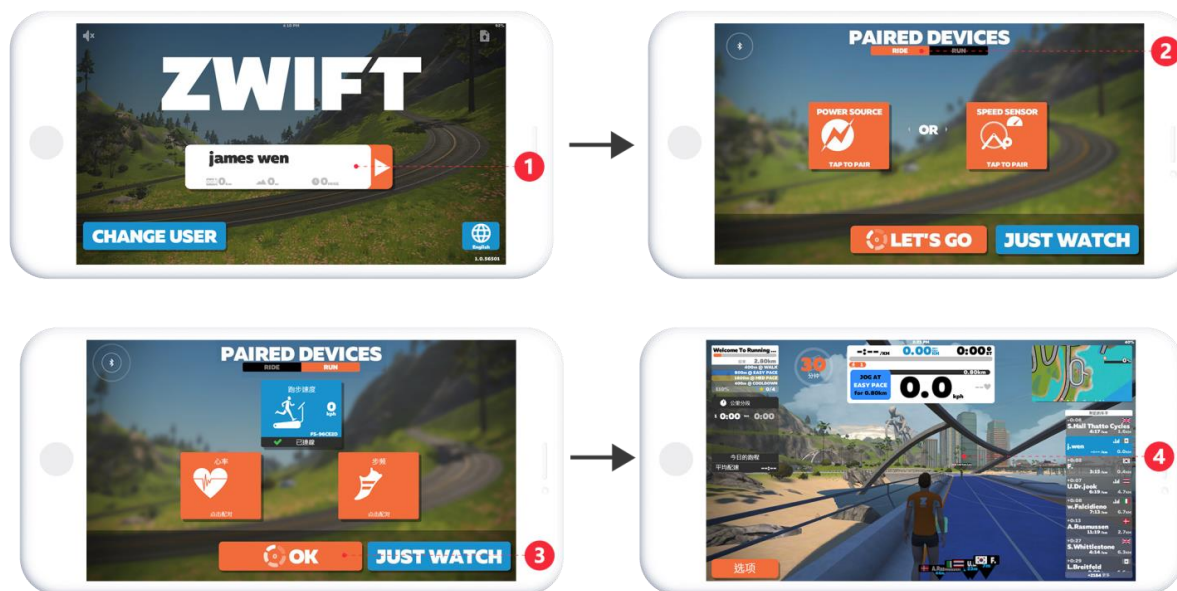

TABULKA PŘEDNASTAVENÝCH PROGRAMŮ

Program		Celkový čas / 16 = délka jednoho segmentu															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
P1																	
L1	Rychlost	0.6	1.2	1.2	1.9	1.9	1.9	2.5	3.1	4.3	3.7	3.1	2.5	2.5	1.9	1.2	1.2
	Náklon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L2	Rychlost	0.6	1.2	1.2	1.9	2.5	2.5	3.1	3.7	6.2	5	5	3.1	3.1	1.9	1.2	1.2
	Náklon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L3	Rychlost	0.6	1.2	1.9	2.5	3.1	3.1	3.7	5	7.4	6.2	5	4.3	3.7	2.5	1.9	1.2
	Náklon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L4	Rychlost	0.6	1.2	1.9	2.5	3.7	4.3	5	6.2	8.1	6.8	6.2	5	4.3	3.1	2.5	1.2
	Náklon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L5	Rychlost	1.2	1.9	2.5	3.1	4.3	4.3	5	6.2	8.7	8.1	7.4	6.2	5.6	3.7	2.5	1.2
	Náklon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L6	Rychlost	1.2	1.9	2.5	3.1	4.3	5.6	6.2	7.4	8.7	8.1	7.4	6.2	5.6	3.7	3.1	1.9
	Náklon	1	1	2	2	4	4	5	2	6	6	3	3	2	2	3	3
L7	Rychlost	1.2	1.9	3.1	3.7	5	5.6	6.2	7.4	9.3	8.1	7.4	6.2	5.6	3.7	3.7	1.9
	Náklon	2	2	3	3	4	4	4	3	5	5	2	2	5	5	2	2
L8	Rychlost	1.2	1.9	3.1	3.7	5	6.2	7.4	8.7	9.3	8.7	8.1	6.8	5.6	4.3	3.7	1.9
	Náklon	1	1	2	2	2	2	3	1	1	1	2	2	1	1	2	2
P2																	
L1	Rychlost	0.6	0.6	1.2	1.2	1.9	2.5	3.1	3.7	4.3	3.7	3.7	2.5	1.9	1.2	0.6	0.6
	Náklon	1	1	2	3	4	5	6	7	8	7	7	5	4	2	1	1
L2	Rychlost	0.6	1.2	1.2	1.9	2.5	3.1	3.7	4.3	5	4.3	4.3	3.1	2.5	1.2	1.2	0.6
	Náklon	1	2	3	4	5	6	7	8	9	8	8	6	5	3	2	1
L3	Rychlost	0.6	1.2	1.9	2.5	3.1	3.7	4.3	5	5.6	5	5	3.7	3.1	1.9	1.2	0.6
	Náklon	1	2	4	5	6	7	8	9	10	9	9	7	6	4	2	1
L4	Rychlost	1.2	1.2	2.5	3.1	3.7	4.3	5	5.6	6.2	5.6	5.6	4.3	3.7	2.5	1.2	1.2
	Náklon	2	3	5	6	7	8	9	10	11	10	10	8	7	5	3	2
L5	Rychlost	1.2	1.9	3.1	3.7	4.3	5	5.6	6.2	6.8	6.2	6.2	5	4.3	3.1	1.9	1.2
	Náklon	2	4	6	7	8	9	10	11	12	11	11	9	8	6	4	2
L6	Rychlost	1.2	2.5	3.7	4.3	5	5.6	6.2	6.8	7.4	6.8	6.8	5.6	5	3.7	2.5	1.2
	Náklon	3	5	7	8	9	10	11	12	13	12	12	10	9	7	5	3
L7	Rychlost	1.9	3.1	4.3	5	5.6	6.2	6.8	7.4	8.1	7.4	7.4	6.2	5.6	4.3	3.1	1.9
	Náklon	4	6	8	9	10	11	12	13	14	13	13	11	10	8	6	4
L8	Rychlost	2.5	3.7	5	5.6	6.2	6.8	7.4	8.1	8.7	8.1	8.1	6.8	6.2	5	3.7	2.5
	Náklon	5	7	9	10	11	12	13	14	15	14	14	12	11	9	7	5

P3																	
L1	Rychlost	0.6	1.2	1.9	1.9	3.1	3.7	4.3	5	5	4.3	4.3	3.1	2.5	1.9	1.2	0.6
	Náklon	1	1	2	2	3	3	4	5	5	4	4	3	2	2	1	1
L2	Rychlost	0.6	1.2	1.9	2.5	3.1	4.3	5	5.6	5.6	5	5	3.7	3.1	1.9	1.2	0.6
	Náklon	1	1	2	2	3	4	5	6	6	5	5	4	3	2	1	1
L3	Rychlost	0.6	1.2	2.5	3.1	4.3	5	5.6	6.2	6.2	5.6	5.6	4.3	3.7	2.5	1.2	0.6
	Náklon	1	1	2	3	4	5	6	7	7	6	6	4	3	2	1	1
L4	Rychlost	1.2	1.9	3.1	3.7	5	5.6	6.2	6.8	6.8	6.2	6.2	5	4.3	3.1	1.9	1.2
	Náklon	1	2	3	4	5	6	7	8	8	7	7	5	4	3	2	1
L5	Rychlost	1.2	2.5	3.7	4.3	5.6	6.2	6.8	7.4	7.4	6.8	6.8	5.6	5	3.7	2.5	1.2
	Náklon	1	2	3	4	6	7	8	9	9	8	8	6	5	3	2	1
L6	Rychlost	1.9	3.1	4.3	5	6.2	6.8	7.4	8.1	8.1	7.4	7.4	6.2	5.6	4.3	3.1	1.9
	Náklon	2	3	4	5	7	8	9	10	10	9	9	7	6	4	3	2
L7	Rychlost	2.5	3.7	5	5.6	6.8	7.4	8.1	8.7	8.7	8.1	8.1	6.8	6.2	5	3.7	2.5
	Náklon	2	3	5	6	8	9	10	11	11	10	10	8	7	5	3	2
L8	Rychlost	2.5	4.3	5.6	6.2	7.4	8.1	8.7	9.3	9.3	8.7	8.7	7.4	6.8	5.6	4.3	2.5
	Náklon	2	4	6	7	9	10	11	12	12	11	11	9	8	6	4	2
P4																	
L1	Rychlost	0.6	0.6	1.2	1.2	1.9	1.9	2.5	2.5	2.5	2.5	1.9	1.2	1.2	1.2	0.6	0.6
	Náklon	1	1	2	2	2	2	3	1	1	1	2	2	1	1	2	2
L2	Rychlost	0.6	1.2	1.2	1.2	1.9	1.9	2.5	2.5	2.5	2.5	1.9	1.9	1.2	1.2	0.6	0.6
	Náklon	1	1	2	2	3	3	3	2	6	6	2	2	1	1	2	2
L3	Rychlost	0.6	1.2	1.2	1.9	1.9	2.5	2.5	3.1	2.5	2.5	2.5	1.9	1.9	1.2	0.6	0.6
	Náklon	1	1	3	3	4	4	3	2	5	5	2	2	1	1	2	2
L4	Rychlost	0.6	1.2	1.9	1.9	1.9	2.5	2.5	3.1	3.1	2.5	2.5	2.5	1.9	1.2	1.2	0.6
	Náklon	1	1	4	4	6	6	2	3	2	2	2	2	1	1	2	2
L5	Rychlost	0.6	1.2	1.9	2.5	2.5	3.1	3.1	3.1	3.7	3.1	2.5	2.5	2.5	1.9	1.2	0.6
	Náklon	4	4	5	5	6	6	7	9	10	10	6	6	3	3	6	6
L6	Rychlost	0.6	1.2	1.9	2.5	3.1	3.1	3.7	3.7	3.7	3.1	3.1	2.5	2.5	1.9	1.2	0.6
	Náklon	3	3	5	5	4	4	4	3	3	3	3	3	2	2	3	3
L7	Rychlost	0.6	1.2	1.9	2.5	3.1	3.7	3.7	4.3	3.7	3.7	3.1	3.1	2.5	1.9	1.2	0.6
	Náklon	3	3	5	5	4	4	2	2	2	2	3	3	2	2	3	3
L8	Rychlost	0.6	1.2	1.9	2.5	3.1	3.7	4.3	4.3	3.7	3.7	3.7	3.1	3.1	2.5	1.2	0.6
	Náklon	4	4	1	1	3	3	6	7	7	7	3	3	3	3	3	3

P5																	
L1	Rychlost	0.6	1.2	2.5	1.2	2.5	1.2	2.5	1.2	2.5	1.2	2.5	1.2	2.5	1.2	2.5	1.2
	Náklon	1	3	6	5	6	5	6	9	10	10	8	6	4	4	6	8
L2	Rychlost	0.6	1.2	3.1	1.2	3.1	1.2	3.1	1.2	3.1	1.2	3.1	1.2	3.1	1.2	3.1	1.2
	Náklon	3	3	5	5	6	6	7	8	10	10	7	6	3	3	6	7
L3	Rychlost	0.6	1.2	3.7	1.2	3.7	1.2	3.7	1.2	3.7	1.2	3.7	1.2	3.7	1.2	3.7	1.2
	Náklon	4	4	3	3	4	4	4	3	3	3	2	2	5	5	2	2
L4	Rychlost	0.6	1.9	3.7	1.9	3.7	1.9	3.7	1.9	3.7	1.9	3.7	1.9	3.7	1.9	3.7	1.9
	Náklon	3	5	9	10	9	9	8	8	3	3	2	2	4	4	2	2
L5	Rychlost	0.6	1.9	4.3	1.9	4.3	1.9	4.3	1.9	4.3	1.9	4.3	1.9	4.3	1.9	4.3	1.9
	Náklon	1	1	4	4	6	6	6	1	6	6	4	4	4	4	4	4
L6	Rychlost	1.2	2.5	4.3	2.5	4.3	2.5	4.3	2.5	4.3	2.5	4.3	2.5	4.3	2.5	4.3	2.5
	Náklon	1	1	4	4	4	4	6	1	6	6	8	8	4	4	8	8
L7	Rychlost	1.2	2.5	5	2.5	5	2.5	5	2.5	5	2.5	5	2.5	5	2.5	5	2.5
	Náklon	1	1	2	2	4	4	5	1	4	4	3	3	3	3	3	3
L8	Rychlost	1.2	3.1	5	3.1	5	3.1	5	3.1	5	3.1	5	3.1	5	3.1	5	3.1
	Náklon	1	1	2	2	4	4	5	2	6	6	3	3	2	2	3	3
P6																	
L1	Rychlost	0.6	1.2	1.9	1.2	0.6	1.2	1.9	1.2	1.9	1.2	0.6	1.2	1.9	1.2	0.6	0.6
	Náklon	2	3	3	5	5	3	3	4	4	2	2	3	3	3	3	2
L2	Rychlost	1.2	1.9	2.5	1.9	1.2	1.9	2.5	1.9	2.5	1.9	1.2	1.9	2.5	1.9	1.2	1.2
	Náklon	2	3	3	5	5	4	4	4	4	3	3	1	1	1	1	3
L3	Rychlost	1.2	1.9	2.5	3.1	2.5	1.9	2.5	3.1	2.5	3.1	2.5	1.9	2.5	3.1	2.5	1.9
	Náklon	1	3	3	5	5	3	3	4	4	2	2	3	3	3	3	2
L4	Rychlost	1.2	2.5	3.1	3.7	3.1	2.5	3.1	3.7	3.1	3.7	3.1	2.5	3.1	3.7	3.1	1.9
	Náklon	2	3	3	4	4	6	6	2	9	5	5	2	2	2	2	5
L5	Rychlost	1.2	3.1	3.7	4.3	3.7	3.1	3.7	4.3	3.7	4.3	3.1	3.7	4.3	3.7	3.1	1.9
	Náklon	1	3	3	5	5	6	6	7	10	10	8	2	2	2	2	8
L6	Rychlost	1.9	3.7	4.3	5	4.3	3.7	4.3	5	4.3	5	4.3	3.7	4.3	5	4.3	2.5
	Náklon	1	4	4	3	3	4	4	4	2	3	3	2	2	2	2	3
L7	Rychlost	1.9	4.3	5	5.6	5	4.3	5	5.6	5	5.6	5	4.3	5	5.6	5	2.5
	Náklon	3	4	4	2	2	4	4	6	8	6	6	2	2	2	2	6
L8	Rychlost	1.9	5	5.6	6.2	5.6	5	5.6	6.2	5.6	6.2	5.6	5	5.6	6.2	5	2.5
	Náklon	2	1	1	2	2	4	4	5	4	6	6	3	3	3	3	6

P7																	
L1	Rychlost	0.6	0.6	1.2	1.2	1.9	1.9	1.9	2.5	1.9	1.9	1.9	1.2	1.2	1.2	0.6	0.6
	Náklon	0	1	1	2	2	3	3	4	6	7	8	7	6	4	2	0
L2	Rychlost	0.6	0.6	1.2	1.2	1.9	1.9	1.9	2.5	1.9	1.9	1.9	1.2	1.2	1.2	0.6	0.6
	Náklon	0	1	2	2	3	3	4	4	7	8	9	8	6	4	2	0
L3	Rychlost	0.6	0.6	1.2	1.2	1.9	1.9	1.9	2.5	1.9	1.9	1.9	1.2	1.2	1.2	0.6	0.6
	Náklon	1	1	2	3	3	4	4	5	8	9	10	9	8	6	4	2
L4	Rychlost	1.2	1.2	1.9	1.9	2.5	2.5	2.5	3.1	2.5	2.5	1.9	1.9	1.9	1.2	1.2	1.2
	Náklon	1	2	2	3	3	4	5	6	9	10	11	10	8	7	5	3
L5	Rychlost	1.2	1.2	1.9	1.9	2.5	2.5	2.5	3.1	2.5	2.5	1.9	1.9	1.9	1.2	1.2	1.2
	Náklon	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	11	10	8	6	4
L6	Rychlost	1.2	1.2	1.9	1.9	2.5	2.5	2.5	3.1	2.5	2.5	1.9	1.9	1.9	1.2	1.2	1.2
	Náklon	2	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	12	10	8	6	4
L7	Rychlost	1.2	1.2	2.5	2.5	3.1	3.1	3.1	3.7	3.1	3.1	2.5	2.5	2.5	1.2	1.2	1.2
	Náklon	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14	13	10	8	6	4
L8	Rychlost	1.2	1.2	2.5	2.5	3.1	3.1	3.1	3.7	3.1	3.1	2.5	2.5	2.5	1.2	1.2	1.2
	Náklon	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	13	10	8	6	4
P8																	
L1	Rychlost	1.2	1.2	1.2	1.9	1.9	1.9	2.5	2.5	3.1	3.1	3.7	3.1	2.5	1.9	1.2	1.2
	Náklon	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	6	5	4	3	2
L2	Rychlost	1.2	1.2	1.9	1.9	2.5	2.5	3.1	3.1	3.7	3.7	4.3	3.7	3.1	2.5	1.9	1.2
	Náklon	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	8	7	6	5	4	3
L3	Rychlost	1.2	1.9	1.9	2.5	2.5	3.1	3.1	3.7	4.3	4.3	5	4.3	3.7	3.1	2.5	1.9
	Náklon	3	3	4	4	5	5	6	6	7	8	9	8	7	6	5	4
L4	Rychlost	1.9	1.9	2.5	2.5	3.1	3.7	3.7	4.3	4.3	5	5.6	5	4.3	3.7	3.1	2.5
	Náklon	3	4	4	5	5	6	6	7	8	9	10	9	8	7	6	5
L5	Rychlost	1.9	2.5	2.5	3.1	3.7	3.7	4.3	4.3	5	5.6	6.2	5.6	5	4.3	3.7	3.1
	Náklon	4	4	5	5	6	7	7	8	9	10	11	10	9	8	7	6
L6	Rychlost	2.5	2.5	3.1	3.7	3.7	4.3	4.3	5	5.6	6.2	6.8	6.2	5.6	5	4.3	3.7
	Náklon	4	5	5	6	7	7	8	9	10	11	12	11	10	9	8	7
L7	Rychlost	2.5	3.1	3.7	3.7	4.3	5	5	5.6	6.2	6.8	7.4	6.8	6.2	5.6	5	4.3
	Náklon	5	5	6	7	7	8	9	10	11	12	13	12	11	10	9	8
L8	Rychlost	3.1	3.1	3.7	4.3	5	5	5.6	6.2	6.8	7.4	8.1	7.4	6.8	6.2	5.6	5
	Náklon	5	6	6	7	8	9	10	11	12	13	14	13	12	11	10	9

ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ

SKLADOVÁNÍ

Pás skladujte na suchém a stinném místě. Chraňte před prachem. Před uložením vytáhněte ze zásuvky (pokud lze aplikovat na daný produkt).

Životnost a bezpečnost přístroje může být zaručena pouze v případě, že produkt pravidelně kontrolujete proti poškození nebo opotřebení.

Nikdy neodstraňujte ochranné kryty.

Pás je určen pouze pro vnitřní použití, nepoužívejte ve vlhkých prostorech.

Pravidelně kontrolujte utáhnutí všech šroubů a matic.

ÚDRŽBA

Pro čištění vždy používejte měkký, bavlněný hadřík a neagresivní čisticí prostředek.

Nikdy nepoužívejte agresivní čisticí prostředky na bázi alkoholu nebo benzínu.

PRAVIDELNÁ KONTROLA

DENNÍ KONTROLA

- Před každým použitím se ujistěte, že žádný předmět z okolí nebrání volnému pohybu uživatele.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je běžecká plocha správně zajištěna a zkontrolujte, zda není opotřebovaná.
- Po každém použití, setřete pot a vlhkost.
- Displej konzole čistěte vlhkým, měkkým bavlněným hadříkem. Vyhněte se použití nadměrného množství vody.

TÝDENNÍ KONTROLA

- Řádně očistěte plastový kryt
- Čistěte madla a displej
- Zkontrolujte, zda je běžecká plocha správně zajištěna a zkontrolujte, zda není opotřebovaná.
- Zkontrolujte všechny šrouby, matice proti opotřebení a zda jsou řádně dotaženy.

MĚSÍČNÍ KONTROLA

- Namažte všechny kovové konce ochranou látkou proti korozi
- Zkontrolujte stav AA baterie v konzoli, případně vyměňte
- Očistěte běžeckou plochu

Nedoporučujeme provádět jakékoli interní opravy / úpravy.

Použití jakéhokoliv jiného prostředku než čisticího a lubrikantu může snížit životnost produktu.

BEZPEČNÉ CVIČENÍ

Před cvičením se poradte s Vaším lékařem. Může Vám doporučit správnou frekvenci a intenzitu cvičení s ohledem na Váš věk a zdravotní stav. Pokud při běhu pocítíte nevolnost, dušnost, nepravidelný tep, pnutí na hrudi nebo jinou anomálii, okamžitě přestaňte cvičit. Před případným dalším cvičením se poradte s lékařem. Pokud používáte zařízení častěji, můžete si zvolit mezi chůzí a během. Pokud si nejste jisti nejvhodnější rychlostí, řiďte se následujícími údaji:

Rychlost 1 - 3.0 km/h

lidé se slabší tělesnou konstrukcí

Rychlost 3.0 - 4.5 km/h	méně pohybově zdatní jedinci
Rychlost 4.5 - 6.0 km/h	lidé zvyklí na klasickou chůzi
Rychlost 6.0 - 7.5 km/h	lidé s rychlou chůzí
Rychlost 7.5 - 9.0 km/h	jogging
Rychlost 9.0 - 12.0 km/h	středně rychlí běžci
Rychlost 12.0 - 14.5 km/h	zkušení běžci
Rychlost nad 14.5 km/h	profesionální běžci

POZOR:

- Chodci by si měli zvolit rychlost 6 km/h nebo nižší.
- Běžci by si měli zvolit rychlost 8 km/h nebo vyšší.

PŘED ZAHÁJENÍM CVIČENÍ

PŘÍPRAVA

Prosím, konzultujte svůj zdravotní stav s lékařem ještě před cvičením, zvláště pokud spadáte do věkové kategorie nad 45 let nebo pokud máte zdravotní problémy.

Dříve než se na pás postavíte, vyzkoušejte si, jak se stroj ovládá. Především se správně naučte stroj spouštět a zastavovat. Věnujte pozornost také ovládání rychlosti. Vše opakujte, dokud si na ovládání nezvyknete.

CVIČENÍ

Nejprve se naučte stroj ovládat. Dobře si zapamatujte, jak pás rozjet, zastavit a jak usměrnit rychlost. Jakmile si na ovládání zvyknete, zkuste na pásu ujít 1 km stabilní rychlostí a pokuste se vylepšit čas. Mělo by Vám to zabrat cca 15 – 25 minut. Poté zkuste ujít 1 km při rychlosti 4,8 km/h (doba trvání cca 12 minut). Cvičení několikrát opakujte. Poté si můžete zvýšit rychlost a úhel stoupání na dobu 30 minut. Tento postup Vám zaručí kvalitní cvičení. Nepospíchejte. Pamatujte, že cvičením si zlepšujete zdraví a že by pro Vás mělo být zábavou.

FREKVENCE

Optimální frekvence cvičení je 3 – 5krát týdně po 15 – 60 minutách. Doporučujeme si nejprve udělat harmonogram a toho se držet. Nedoporučuje se zvyšovat stoupání během počáteční fáze cvičení. Zvyšování sklonu použijte teprve tehdy, až budete chtít zvýšit intenzitu tréninku.

PŘÍPRAVA A SPALOVÁNÍ KALORIÍ

Chcete-li ušetřit čas, je nejlepší cvičit 15 – 20 minut. Zahřívací fáze by měla trvat kolem 2 minut za rychlosti 4,8 km/h. Poté by mělo dojít ke zvýšení rychlosti na 5,3 a následně 5,8 km/h, vždy po dvou minutách. Poté vždy co 2 minuty přidávejte 0,3 km/h, dokud se Vám nezrychlí dech. Pozor, dýchání nesmí být obtížné. Pokračujte v běhu uvedenou rychlostí. Pokud zaznamenáte problémy s dechem, snižte rychlost na 0,3 km/h. Nakonec si ponechte 4 minuty na pozvolné zmírnění rychlosti. Pokud by se Vám zvyšování náročnosti pomocí rychlosti zdálo nedostatečné, můžete zvýšit náročnost úpravou sklonu. Pozvolné zvyšování úhlu sklonu může významně ovlivnit náročnost cviků.

METODA SPALOVÁNÍ KALORIÍ - Toto cvičení napomáhá rychlejšímu pálení kalorií. Nejdříve cvičte po dobu 5 minut při rychlosti 4 – 4,8 km/hod a poté co 2 minuty vždy o 0,3 km/hod zrychlujte. Pokuste se vytrvat po dobu 45 minut. Pro zvýšení intenzity se můžete pokusit vydržet cvičit zhruba hodinu. Během cvičení můžete sledovat televizi. Jakmile začne reklama, přidejte 0,3 km/h a až skončí, vraťte se na původní rychlost. Během reklam tedy dojde k větší spotřebě kalorií. Ke konci cvičení 4 minuty zpomalujte.

ODĚV

Pro cvičení zvolte pár dobrých bot neomezujících pohyb. Během cvičení nic nepokládejte na běžící pás nebo do mezer zařízení. Zabráníte tak případnému opotřebení a poškození zařízení. Oblékejte se pohodlně.

ZAHŘÍVACÍ FÁZE

Před cvičením je dobré vykonat zahřívací cviky. Zahřáté svalstvo je pružnější. Věnujte procvičení 5 – 10 minut. Základní zahřívací cviky naleznete v tabulce.



Předklon

Mírně prohněte kolena a předkloňte se. Povolte záda a ramena. Snažte se dosáhnout na prsty u nohou. Vydržte 10 – 15 vteřin a třikrát opakujte.



Protažení stehen

Posadte se na rovnou podlahu. Jednu nohu narovnejte a druhou přikrčte a přitáhněte k té první. Snažte se dosáhnout na prsty natažené nohy. Vydržte 10 – 15 vteřin. Poté se uvolněte. Opakujte u obou nohou třikrát.



Protažení lýtek a Achillových šlach

Opřete se rukama o zeď nebo o strom a jednu nohu natáhněte dozadu. Nohu zachovejte napnutou a patu držte pevně na zemi. Tlačte na zeď nebo na strom. Vydržte v této poloze 10 – 15 vteřin. Opakujte třikrát u každé nohy.



Protažení čtyřhlavého stehenního svalu

Pravou rukou se chytněte zdi nebo stolu, abyste udrželi rovnováhu. Poté natáhněte levou ruku dozadu, chytněte se za kotník a tlačte nohu směrem k hýždím. Pokračujte, dokud neucítíte napětí ve stehenních svalech. Vydržte 10 – 15 vteřin. Opakujte třikrát u obou nohou.



Protažení krejčovského svalu

Posadte se tak, abyste měli podrážky naproti sobě a kolena aby směřovala ven. Chodidla tlačte ve směru třísel. Vydržte 10 – 15 vteřin. Opakujte třikrát.

SKLADOVÁNÍ

Uchovávejte běžecký pás v čistém a suchém prostředí. Ujistěte se, že hlavní vypínač je vypnutý a že stroj není zapojen do elektřiny.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ


- Tento přístroj odpovídá standardním bezpečnostním předpisům a je vhodný pro domácí a komerční použití. Jakékoliv jiné používání je zakázáno a může být pro uživatele nebezpečné. Za jakoukoli újmu způsobenou nesprávným a zakázaným zacházením se strojem nejsme zodpovědní.
- Předtím, než začnete s tréninkem na běžeckém pásu, poraďte se se svým lékařem. Lékař by měl posoudit, zda jste fyzicky způsobilí stroj používat a jakou námahu jste schopný podstoupit. Nesprávné cvičení nebo přepínání organismu může uškodit Vašemu zdraví.

- Pečlivě si přečtěte následující rady a pokyny ke cvičení. Pokud pocítíte během cvičení bolest, nevolnost, špatně se Vám dýchá nebo máte nějaké jiné zdravotní potíže, ihned cvičení ukončete. Pokud bolest přetrvá, okamžitě navštivte lékaře.
- Tento běžecký pás není vhodný jako profesionální lékařská pomůcka. Také jej nelze využít k léčebným účelům.
- Snímač tepové frekvence není lékařským přístrojem. Podává pouze orientační informace o Vaší průměrné tepové frekvenci a jakákoliv navrhovaná tepová frekvence není medicínsky závazná. Snímané data nemusí být s ohledem na nekontrolovatelné lidské a okolní faktory vždy přesné.


CENTROVÁNÍ BĚŽECKÉHO PÁSU

Položte běžecký pás na rovnou plochu a nastavte rychlost na 6 – 8 km/h, abyste zjistili, jestli se vychyluje.



Jestliže se pás vychyluje doprava, pootočte pravým stavěcím šroubem o $\frac{1}{4}$ otáčky ve směru hodinových ručiček a levý stavěcí šroub pootočte o $\frac{1}{4}$ otáčky proti směru hodinových ručiček. Jestli se pás nepohne, opakujte postup, dokud ho nevycentrujete. Řiďte se dle obrázku A.

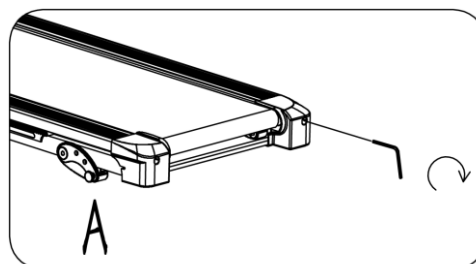

Jestliže se pás vychyluje doleva, pootočte levým stavěcím šroubem o $\frac{1}{4}$ otáčky ve směru hodinových ručiček a pravý stavěcí šroub pootočte o $\frac{1}{4}$ otáčky proti směru hodinových ručiček. Jestli se pás nepohne, opakujte postup, dokud ho nevycentrujete. Řiďte se dle obrázku B.

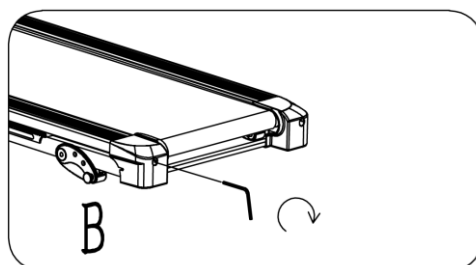

Běžecký pás se průběhem času uvolní. Abyste ho znovu utáhli, pootočte oběma stavěcími šrouby o celou otáčku. Zkontrolujte utažení pásu. Tento postup opakujte, dokud nebude pás řádně utažený. Dávejte si pozor, abyste oba šrouby utáhli stejnou mírou. Řiďte se dle obrázku C.

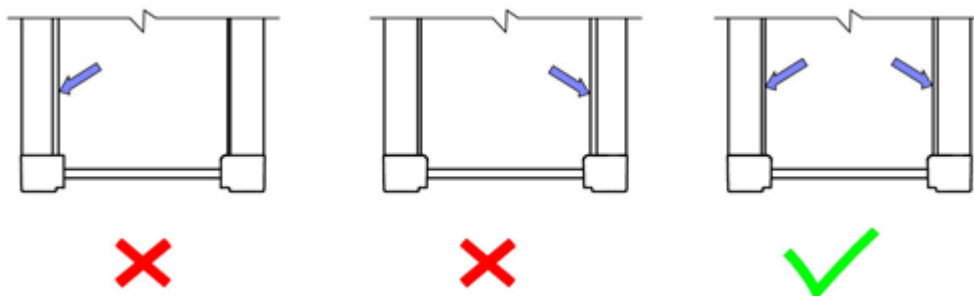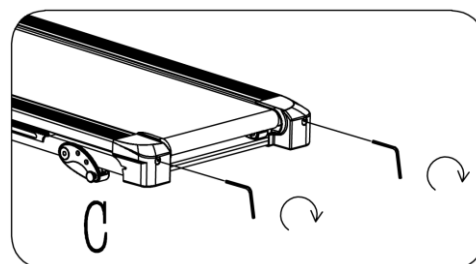

APLIKACE MAZIVA

Před prvním použitím zkontrolujte promazání pásu, v případě potřeby aplikujte lubrikant.

Mazání běžeckého pásu a běžecké desky je klíčové, jelikož tření značně ovlivňuje celkovou životnost a provozuschopnost přístroje. Proto doporučujeme nezanedbávat pravidelnou aplikaci maziva.

VAROVÁNÍ: Před každým čištěním, mazáním či údržbou vždy nejdříve odpojte přístroj z elektrické sítě.

Doporučená frekvence mazání:


Rekreační uživatel (méně než 3 hod týdně)	Každých 6 měsíců
Průměrný uživatel (3 – 5 hod týdně)	Každé 3 měsíce
Náročný uživatel (více než 5 hod týdně)	Každé 2 měsíce

Jak promazat pás:

Nadzvedněte pás na jedné straně a aplikujte lubrikant, ten poté rozmažte po celé ploše hadříkem. Aplikujte i na druhé straně.


Všechny pohyblivé části se musí pohybovat volně a tiše. Abnormální pohyb může poškodit bezpečnost produktu. Pravidelně kontrolujte a utahujte všechny šrouby.

Správná a pravidelná údržba prodlužuje životnost pásu.

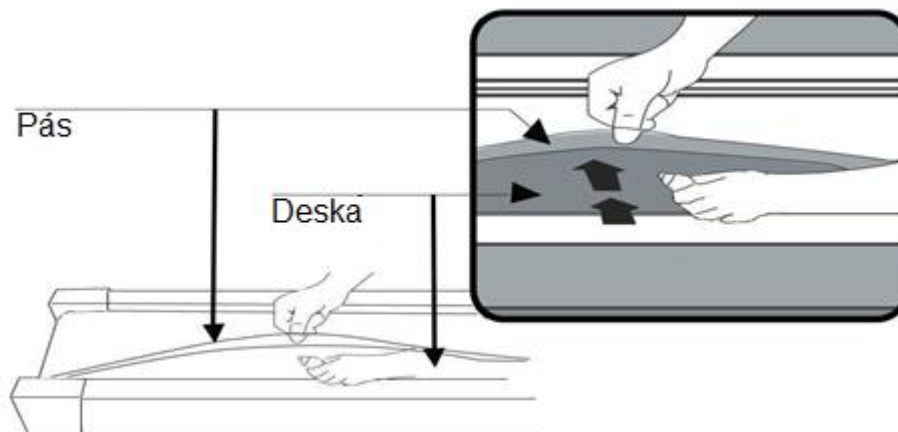

Před každým promazáním pásu vždy nejprve vyzkoušejte stav olejového filmu tím, že sáhnete na desku pod běhounem. Na desce by měl být lehký olejový film, který také zůstane na prstech. Pokud tomu tak není, pás promažete. Obecně se doporučuje nalít cca 10ml oleje do příslušného otvoru a následně nechat pás běžet na nejnižší rychlost pár minut na prázdko. Poté opět zkontrolujte, zda se na desce pod běhounem vytvořil jemný olejový film. **POZOR!** Přemazání pásu není žádoucí a zpravidla vyžaduje servisní zásah specialisty. Je proto lepší nalít oleje méně a případně dle potřeby přidat.

NÁKRES

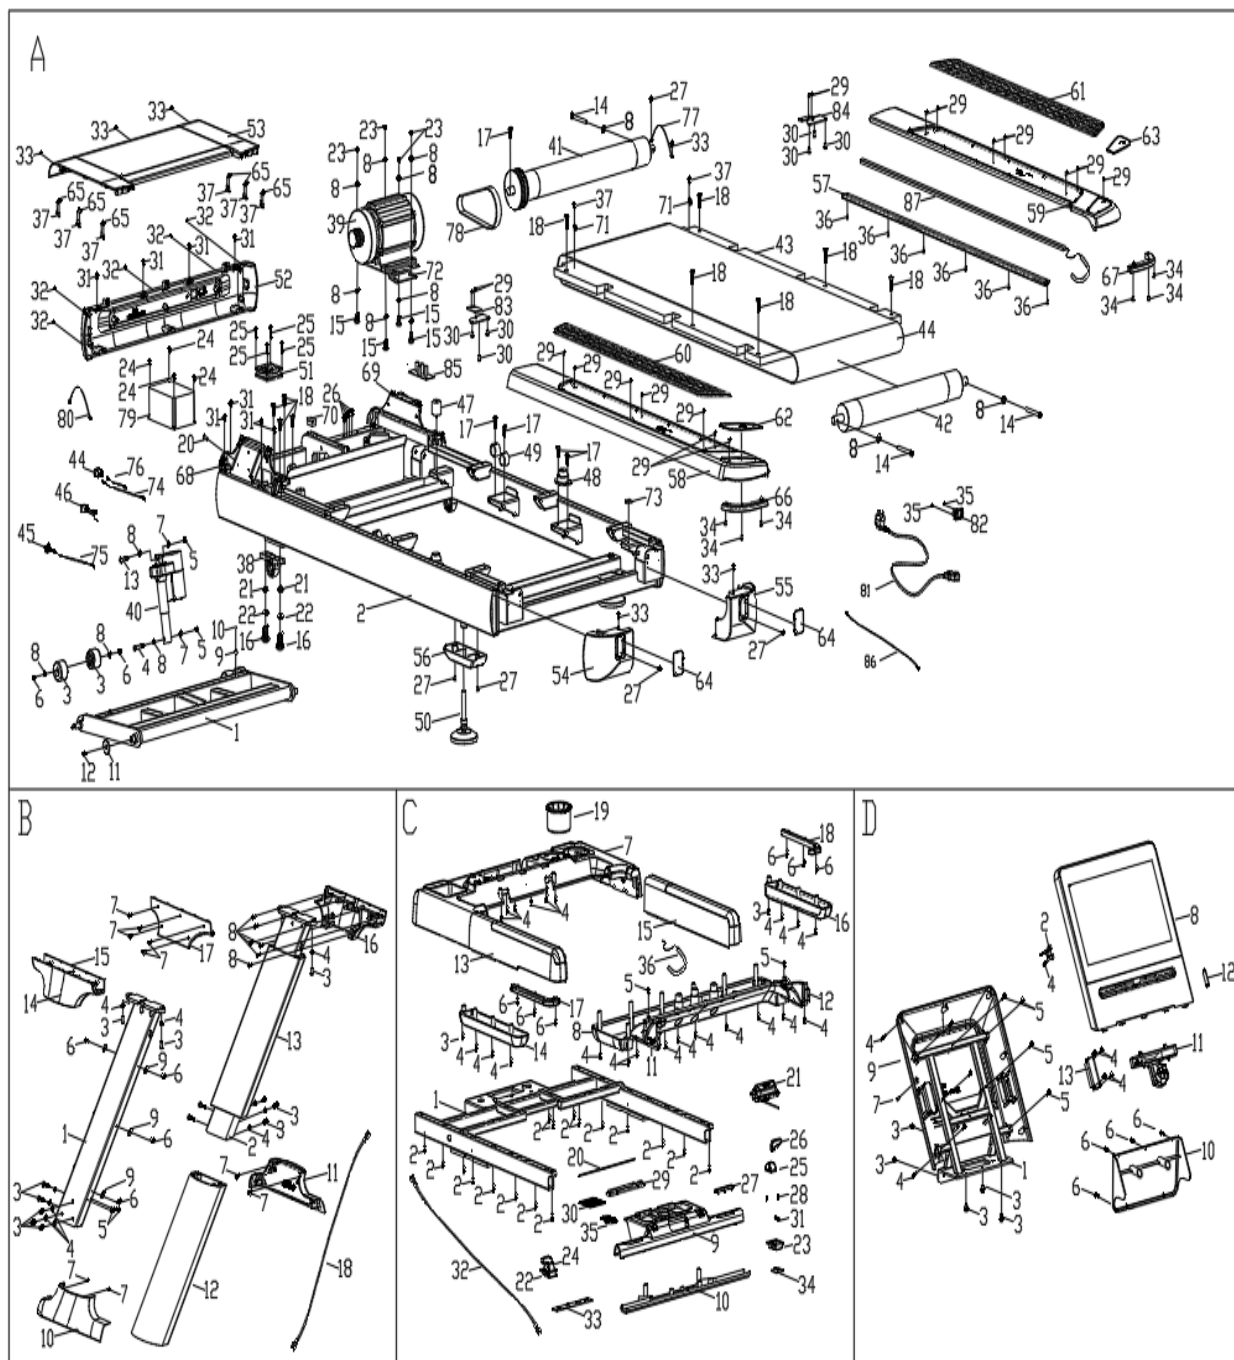

SEZNAM ČÁSTÍ

Ozn.	Název	Ks.	Ozn.	Název	Ks.
A	Hlavní rám	1	35	Křížový šroub M4*14mm	2
1	Rám náklonu	1	36	Šroub M4*16mm	12
2	Hlavní rám	1	37	Šroub M4*10mm	17
3	Kolečka rámu náklonu	4	38	Ložisko	2
4	Imbusový šroub M8*60mm	1	39	Motor	1
5	Nylonová matice M8	1	40	Motor náklonu	1
6	Matice M10	4	41	Přední válec	1
7	Plochá podložka $\phi 8.5 \times \phi 17$	2	42	Zadní válec	1
8	Plochá podložka $\phi 10.5 \times \phi 20$	17	43	Běžecská deska	1
9	Podložka	2	44	Vypínač	1
10	Křížový šroub M4*25mm	2	45	Pojistka	1
11	Spodní kryt ložiska	2	46	Napájecí kabel	1
12	Imbusový šroub M8*15mm	2	47	Tlumicí podložka	2
13	Imbusový šroub M8*40mm	1	48	Tlumicí podložka	2
14	Imbusový šroub M10*75mm	3	49	Tlumicí podložka	4
15	Imbusový šroub M10*35mm	4	50	Nožičky	2
16	Imbusový šroub M12*30mm	4	51	Větrák	1
17	Imbusový šroub M8*15mm	9	52	Přední kryt motoru	1
18	Imbusový šroub M8*20mm	4	53	Kryt motoru	1
19	Šestihranný šroub M8*30mm	6	54	Levý zadní kryt	1
20	Imbusový šroub M6*12mm	2	55	Pravý zadní kryt	1
21	Plochá podložka $\phi 12.5 \times \phi 24$	4	56	Kryt nožiček	2
22	Pružná podložka $\phi 12.5 \times \phi 18.7$	4	57	Kryt světel	2
23	Nylonová matice M10	4	58	Levá boční lišta	1
24	Imbusový šroub M4*10mm	4	59	Pravá boční lišta	1
25	Křížový šroub M4*30mm	4	60	Levá protiskluzová podložka -A	1
26	Křížový šroub M4*8mm	4	61	Pravá protiskluzová podložka -A	1
27	Křížový šroub M5*8mm	1	62	Kryt levé boční lišty	1
28	Křížový šroub M5*10mm	10	63	Kryt pravé boční lišty	1
29	Křížový šroub M5*15mm	18	64	Zadní kryt	1
30	Imbusový šroub M6*15mm	6	65	Spona krytu motoru	6
31	Křížový šroub M4*15mm	13	66	Levý kryt osvětlení	1
32	Křížový šroub M4*16mm	5	67	Pravý kryt osvětlení	1
33	Křížový šroub M4*15mm	6	68	Levý kryt motoru	1
34	Křížový šroub M4*15mm	6	69	Pravý kryt motoru	1

70	Krytka	2	C	Konzole	1
71	Závlačka	5	1	Držák konzole	1
72	Gumová podložka motoru	4	2	Křížový šroub M4*16mm	18
73	Gumová podložka běžecké desky	2	3	Křížový šroub M4*16mm	4
74	Kabel - modrý	1	4	Křížový šroub M4*12mm	37
75	Kabe - hnědý 250mm	1	5	Křížový šroub M4*15mm	2
76	Kabe - hnědý 100mm	1	6	Křížový šroub M4*16mm	6
77	Uzemňovací kabel	2	7	Horní kryt konzole	1
78	Řemen motoru	1	8	Spodní kryt konzole	1
79	Měnič	1	9	Horní kryt tlačítek	1
80	Uzemňovací kabel – žlutozelený	1	10	Spodní kryt tlačítek	1
81	Napájecí kabel	1	11	Levý dekorační kryt madel	1
82	Svorka napájecího kabelu	1	12	Pravý dekorační kryt madel	1
83	Napájecí deska	1	13	Levý horní kryt madla	1
84	Spodní kabel konzole-800mm	1	14	Levý spodní kryt madla	1
85	Osvětlení nášlapu	1	15	Pravý horní kryt madla	1
86	Běžecký pás	1	16	Pravý spodní kryt madla	1
87	Kabe - modrý	2	17	Levé upevnění světla	1
88	Kabe - hnědý 250mm	1	18	Pravé upevnění světla	1
B	Sada sloupků	1	19	Silikonový držák na kelímek	1
1	Levý sloupek	1	20	Protiskluzová podložka	1
2	Pravý sloupek	1	21	Sada bezpečnostního klíče	1
3	Šestihranný šroub M10*20mm	14	22	Základní deska levých tlačítek	1
4	Podložka 10.5×20×T1.5mm	14	23	Základní deska pravých tlačítek	1
5	Křížový šroub M4*15mm	4	24	Nosič levého tlačítka	1
6	Křížový šroub M4*16mm	12	25	Nosič pravého tlačítka	1
7	Křížový šroub M4*14mm	14	26	Tlačítko rychlého výběru	2
8	Křížový šroub M4*16mm	12	27	Destička měření pulsu	4
9	Svorka bočního nášlapu	6	28	Pružina tlačítka rychlého výběru	4
10	Spodní levý kryt sloupku	1	29	Tlačítka	1
11	Spodní pravý kryt sloupku	1	30	Nálepka bezdrátové nabíječky	1
12	Levý kryt sloupku	1	31	Krytka tlačítek	2
13	Pravý kryt sloupku	1	32	Horní datový kabel-1100mm	1
14	Levý kryt konzole -A	1	33	Základní deska tlačítek	1
15	Levý kryt konzole -B	1	34	Základní deska tlačítka	2
16	Pravý kryt konzole -A	1	35	Bezdrátová nabíječka	1
17	Pravý kryt konzole -B	1	36	Sada osvětlení	2
18	Prostřední datový kabel 1100 mm	1			

D	Čip konzole	1	7	Křížový šroub M4*10mm	2
1	Držák čipu konzole	1	8	Čip konzole	1
2	Zadní držák čipu konzole	2	9	Zadní kryt čipu konzole	1
3	Imbusový šroub M8*20mm	5	10	Zadní kryt konzole	1
4	Křížový šroub M4*12mm	17	11	Krytka větráku	1
5	Křížový šroub M4*16mm	7	12	USB krytka	1
6	Křížový šroub M4*14mm	5	13	Reproduktor	2

CHYBOVÉ KÓDY

Kód	Porucha	Případné řešení
E01H	Porucha nízkého napětí	- Po 1 minutě vypnutí napájení běžecský pás znovu zapněte. - Zkontrolujte, zda není zástrčka, vypínač a zásuvka uvolněná. - Zkontrolujte, zda není napětí v síti nižší než standardní hodnota.
E02H	Porucha snímače teploty a rychlosti	- Po 1 minutě vypnutí napájení znovu zapněte běžecský pás. - Zkontrolujte, zda není NTC čidlo v měniči uvolněné.
E04H	Chyba proudového přetížení	- Běžecský pás znovu zapněte po 5 minutách vypnutí napájení. - Zkontrolujte, zda hmotnost uživatele nepřesahuje povolený limit. - Promažte běžecskou desku nebo zkontrolujte stav běžecského pásu, běžecské desky a válečků.
E06H	Přetížení střídače	- Zkontrolujte, zda napětí odpovídá normě. - Po 1 minutě vypnutí napájení znovu zapněte běžecský pás.
E08H	Chyba izolace motoru	- Po minutě vypnutí napájení znovu zapněte běžecský pás. - Zkontrolujte, zda je motor v normálním stavu. Zkontrolujte, zda je izolační kabel k motoru správně připojen. - Promažte běžecskou desku nebo zkontrolujte stav běžecského pásu, běžecské desky a válečků. Pokud je vše v pořádku, zkontrolujte, zda hmotnost uživatele nepřesahuje povolenou nosnost.
E09H	Chyba přehřátí měniče	- Zlepšete ventilaci běžecského pásu a očistěte pin na měniči. - Vyměňte ventilátor (pokud teplota ventilátoru přesáhne 50 °C, restartujte běžecský pás) nebo měnič.

E0AH	Přetížení motoru	1. Zkontrolujte, zda hmotnost uživatele nepřesahuje povolenou nosnost. 2. Promažte běžeckou desku nebo zkontrolujte stav běžeckého pásu, běžecké desky a válečků.
E0BH	Přetížení střídače	1. Zkontrolujte, zda hmotnost uživatele nepřesahuje povolenou nosnost. 2. Promažte běžeckou desku nebo zkontrolujte stav běžeckého pásu, běžecké desky a válečků.
E0DH	Kabel motoru je poškozený	Zkontrolujte, zda není konektor mezi motorem a měničem uvolněný.
E0EH	Přetížení brzdy na měniči	Vypněte běžecký pás na 2 minuty a poté jej znovu zapněte. Pokud chybový kód přetrvává, vyměňte měnič.
E21H	Chyba flash programu	Vypněte běžecký pás na 2 minuty a poté jej znovu zapněte. Pokud chybový kód přetrvává, vyměňte měnič.
E22H	Chyba EEPROM	Vypněte běžecký pás na 2 minuty a poté jej znovu zapněte. Pokud chybový kód přetrvává, vyměňte měnič.
E23H	Porucha nízkého napětí	1. Zkontrolujte, zda je vstupní napětí měniče ve správných hodnotách. 2. Zkontrolujte, zda je zástrčka napájení zapojena.
E25H	Nouzové zastavení	Zkontrolujte, zda je 2pinový kabel mezi konzolí a měničem správně připojen.
E26H	Chyba parametru ovladače	Vypněte běžecký pás a poté jej znovu spustíte.
E27H	Chyba vstupního nízkého napětí	Zkontrolujte, zda je vstupní napětí měniče správné.
E28H	Chyba vstupního vysokého napětí	Zkontrolujte, zda je vstupní napětí měniče správné.
E5	Porucha motoru náklonu	1. Zkontrolujte, zda je kabel VR motoru sklonu správně připojen. 2. Zkontrolujte, zda není teplota motoru náklonu vysoká. Pokud je příliš horký, nepoužívejte náklon nebo vypněte běžecký pás na 5 minut, dokud se motor nezchladí.
Chyba motoru náklonu	Porucha motoru náklonu	1. Zkontrolujte, zda je kabel VR motoru sklonu správně připojen. 2. Znovu proveďte kalibraci.

Nouzové zastavení	Chyba bezpečnostního klíče	1. Zkontrolujte, zda je bezpečnostní klíč Swift poškozený. 2. Zkontrolujte, zda je kabel bezpečnostního klíče správně připojen. 3. Zkontrolujte, zda není poškozená deska bezpečnostního klíče. 4. Zkontrolujte, zda není poškozená konzole. 5. Zkontrolujte, zda není poškozen kabel mezi konzolí a měničem.
Chyba připojení	Chyba spojení mezi konzolí a měničem	1. Zkontrolujte, zda je horní kabel mezi konzolí a sloupkem dobře připojen. 2. Zkontrolujte, zda je kabel konzole dobře připojen ke kabelu v měniči. 3. Zkontrolujte, zda je konzole v normálním stavu. 4. Vypněte běžecový pás na 2 minuty a poté jej znovu spusťte.
E50H	Chyba spojení mezi spodním kabelem a měničem	1. Zkontrolujte, zda je spodní kabel správně připojen k měniči. 2. Zkontrolujte, zda je měnič správně připojen.
E51H	Chyba komunikace mezi měničem a střední deskou plošných spojů regulátoru	1. Zkontrolujte, zda je kabel konzole správně připojen k desce plošných spojů středního ovladače. 2. Zkontrolujte, zda konzole není vadná. 3. Zkontrolujte, zda je vadný střední ovladač.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Po uplynutí životnosti produktu nebo v případě, že by další oprava již byla ekonomicky nevýhodná, se výrobku zbavte v souladu s místními předpisy a šetrně k životnímu prostředí. Výrobek odnesete na nejbližší sběrné místo k tomu určené.

Předpisovou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomůžete prevenci negativních dopadů na životní prostředí, případně na lidské zdraví. Pokud si nejste jisti, konzultujte věc s místně příslušnými odpovědnými orgány, aby nedošlo k porušení předpisů a následné sankci.

Baterie nevhazujte mezi běžný odpad, ale odevzdejte je na místa určená pro recyklaci.



ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Kutnohorská 531, Štěrboholý Retail Park, 109 00, Praha 10, ČR, IČ: 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

Záruční podmínky

Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

Baterie

Záruka 6 měsíců na životnost baterie – jmenovitá kapacita baterie neklesne pod 70% své celkové kapacity v průběhu 6 měsíců od prodeje produktu.

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé (pokud lze aplikovat na zakoupený produkt):

- zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškozením
- opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, kloubové spoje, opotřebením brzdových destiček/špalků, řetězu, plášťů, kazety/vícekolčka atd.)
- neodvratnou událostí, živelnou pohromou
- neodbornými zásahy
- nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Reklamační řád

Postup při reklamaci vady zboží

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamační za neoprávněnou. Proávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladu, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Proávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamační dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Proávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyřídí reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.

**CZ
SEVEN SPORT s.r.o.**

Sídlo: Kutnohorská 531, Štěrboholy Retail Park,
109 00, Praha 10, ČR
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01
Reklamace a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01
IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264
Tel: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz
Web: www.inSPORTline.cz

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce:

Reklamace zboží



**SK
Stores inSPORTline SK, s.r.o.**

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, Trenčín
911 01, SK
IČO: 46259317
DIČ: SK2023299729
Tel.: +421 917 700 098
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk
Web: www.inSPORTline.sk

Vrácení a výměna zboží do 30 dnů

