




UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ
IN 31814 Běžecský pás inSPORTline ZenRun 60

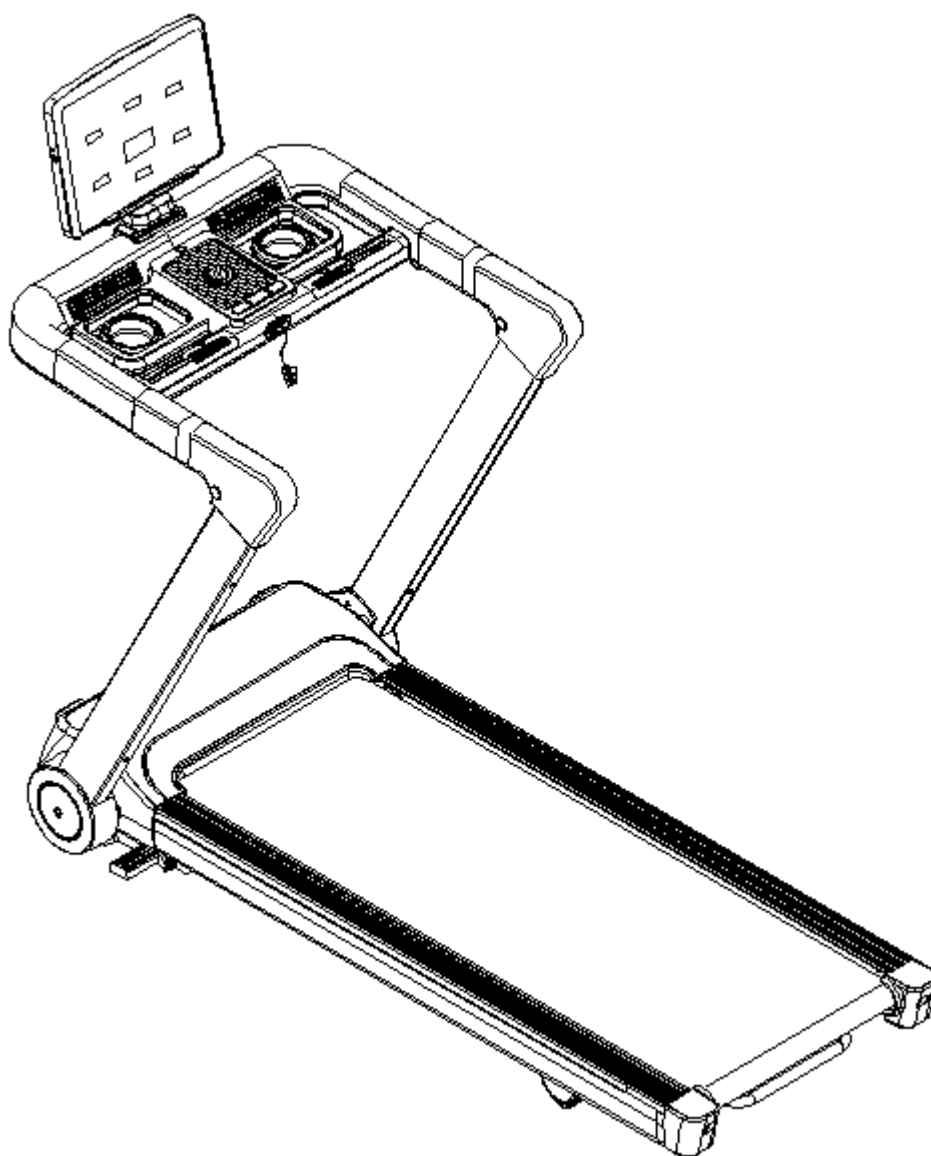

OBSAH

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	3
SPECIFIKACE	4
POPIS PRODUKTU	5
MONTÁŽ	5
SLOŽENÍ PÁSU	9
KONZOLE	12
CHYBOVÉ KÓDY	19
ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ	20
PRAVIDELNÁ KONTROLA	20
BEZPEČNÉ CVIČENÍ	21
PŘED ZAHÁJENÍM CVIČENÍ	21
ZAHŘÍVACÍ FÁZE	22
SKLADOVÁNÍ	22
DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ	23
CENTROVÁNÍ BĚŽECKÉHO PÁSU	23
APLIKACE MAZIVA	24
NÁKRES	25
SEZNAM ČÁSTÍ	26
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	31
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE	31

SevenSport s.r.o., si vyhrazuje právo provést jakékoli změny a vylepšení svého produktu bez předchozího upozornění. Navštivte naši stránku www.insportline.cz, kde naleznete nejnovější verzi manuálu.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Před použitím si přečtěte manuál a uschovejte si jej pro budoucí použití.
- Připněte si bezpečnostní klíč k oděvu nebo k opasku před zahájením cvičení.
- Během cvičení pohybujte pažemi přirozeně, rovně vpřed. Nedívejte se dolů k nohám. Pouze jedna osoba smí zařízení používat v daný čas.
- Rychlost regulujte vždy postupně, ne příliš prudce.
- V případě nebezpečí stlačte pohotovostní tlačítko nebo vytrhněte bezpečnostní klíč ze zámku.
- Zařízení opouštějte teprve když již zcela stojí.
- Dodržujte veškeré montážní pokyny. Montáž smí provádět pouze dospělá osoba.
- Držte mimo dosah dětí a domácích zvířat. Nenechávejte děti bez dozoru ani v blízkosti zařízení. Přístroj je určen pouze dospělým osobám.
- Před zahájením cvičebního programu se poraďte se svým lékařem. Je to zvláště nutné, pokud máte zdravotní komplikace nebo pokud proděláváte léčbu nebo pokud trpíte vysokým tlakem.
- Pravidelně kontrolujte veškeré šrouby a matice. Musí správně držet. Pravidelně kontrolujte případné poškození nebo opotřebení celého zařízení. Poškozené nebo opotřebované zařízení nepoužívejte.
- Pravidelně kontrolujte poškození nebo opotřebení běžeckého pásu. Pokud se objeví ostré hrany, přestaňte pás používat.
- Běžecký pás umístěte pouze na rovný, suchý a čistý povrch. Zachovejte bezpečnostní odstup min. 0,6 m od ostatních objektů. Výrobek nepoužívejte ve vlhkém prostředí. Pás neumísťujte na hrubý koberec, který by mohl zablokovat ventilaci.
- Pokud je poškozen elektrický kabel, nepoužívejte ho, ale kupte si nový u autorizovaného prodejce.
- Chraňte před vlhkostí a vodou.
- Instalujte tak, aby zařízení nepřekrývalo přístup k elektrické zásuvce.
- V místnosti nepoužívejte aerosolové spreje.
- Pokud je zařízení v provozu, neodstraňujte ochranný kryt. Pokud je to nutné za účelem údržby, musí se zařízení nejprve vypojit z elektrického zdroje.
- Vždy si vezměte vhodné sportovní oblečení. Neberte si příliš volný oděv, který se snadno zachytí. Vždy si vezměte sportovní obuv s gumovou podrážkou.
- Nespouštějte běžecký pás, pokud na něm stojíte. Po zapojení může dojít ke krátké prodlevě, než se pás dá do pohybu. Před zahájením pohybu pásu se postavte na plastové protiskluzové bočnice.
- Necvičte 40 minut po konzumaci jídla.
- Nejprve zahřejte svaly vhodnými cviky, abyste zmírnili riziko vzniku křeče.
- Do zásuvek a zdířek nekládejte cizí objekty.
- Údržbu provádějte pravidelně a výhradně dle manuálu, abyste prodloužili životnost produktu.
- Neprovádějte neschválené úpravy zařízení.
- Cvičte rozumně a příliš se nepřepínejte. Pokud cvičíte poprvé, držte se pevně madel, dokud si na zařízení nezvyknete.

- V případě poškození nebo poruchy okamžitě ukončete cvičení. Pokud by běžecký pás náhle prudce změnil rychlost, vytrhněte bezpečnostní klíč a ukončete trénink.
- Zařízení zapojte teprve poté, co je plně a správně sestaveno. Musí být přiklopen i kryt motoru. Používejte pouze uzemněnou bezpečnostní elektrickou zásuvku. Pro větší zabezpečení doporučujeme použít přepěťovou ochranu.
- Pokud přístroj nepoužíváte, neměl by být zapojený v zásuvce a bezpečnostní klíč by měl být vytáhnutý.
- Žádná část přístroje nesmí bránit v používání.
- Výrobek nepoužívejte venku.
- Přístroj nevystavujte přímému slunečnímu svitu.
- Pás neumísťujte na místo s vysokou vlhkostí (poblíž bazénu, saun atd.)
- Nepřetržitý provoz nesmí překročit 2 hodiny.
- Pokud pás není v provozu odejměte bezpečnostní klíč, abyste předešli zneužití stroje.
- **Provozní teplota:** 5–40 °C
- **Nosnost:** 150 kg
- **Kategorie:** HC pro domácí použití


BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ: Při rychlosti nad 14 km / h nepoužívejte snímače tepové frekvence v rukojeti.

VAROVÁNÍ! Systém pro monitorování tepové frekvence nemusí být přesný. Přetěžování při tréninku může způsobit vážné zranění nebo smrt. Pokud pociťujete nevolnost, okamžitě ukončete cvičení!

SPECIFIKACE

Napájecí okruh: 220 V	Rozsah kalorií: 0–999 kcal
Provozní teplota: 0–40 °C	Rozsah času: 00:00–99:59 (min:sek)
Rozsah rychlosti: 0,8–22 km/h	Rozsah tepové frekvence: 50–220 tepů/min
Sklon: 12 úrovní motorového náklonu	Běžecká plocha: 500x1400 mm
Maximální hmotnost uživatele: 150 kg	Rozměry po sestavení: 1720 x 780 x 1270 mm
Rozsah vzdálenosti: 0,00–999,9 km	Rozměry ve složeném stavu:


POPIS PRODUKTU

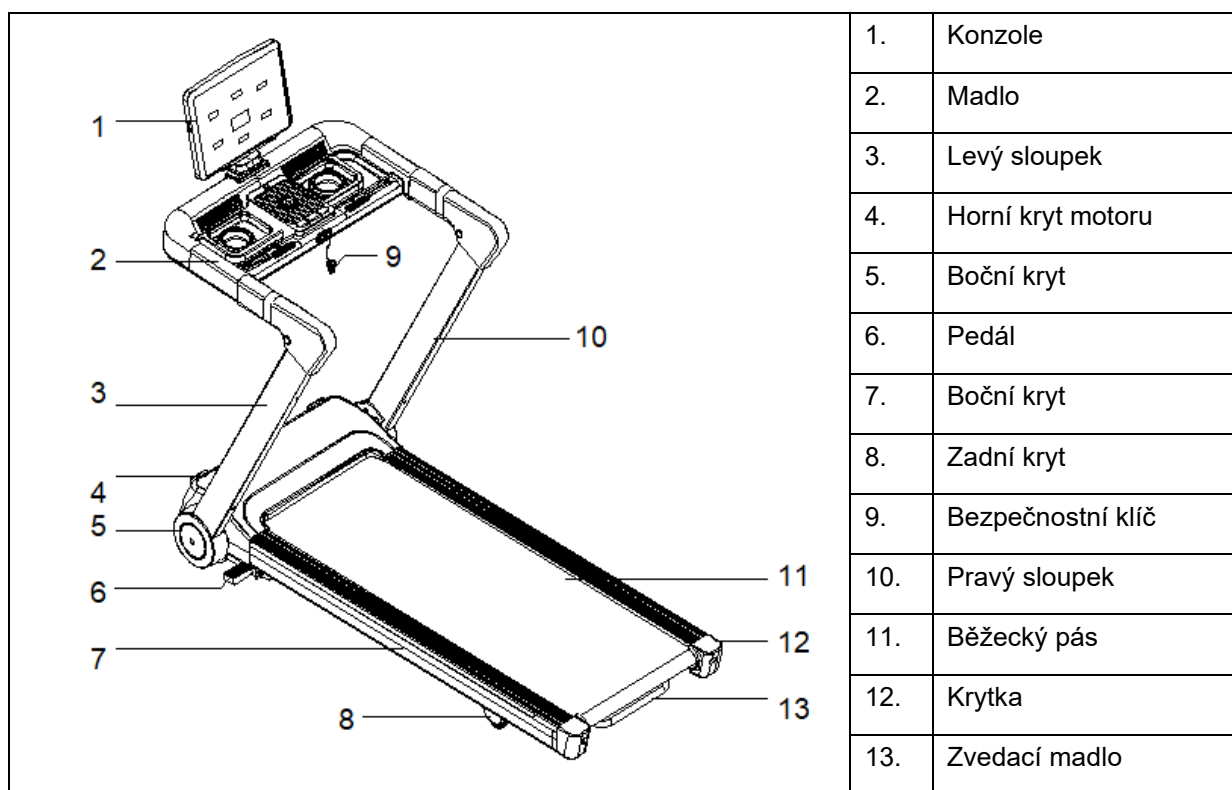

MONTÁŽ


Krok 1

Vyjměte běžecský pás z balení a položte jej na rovný a čistý povrch.

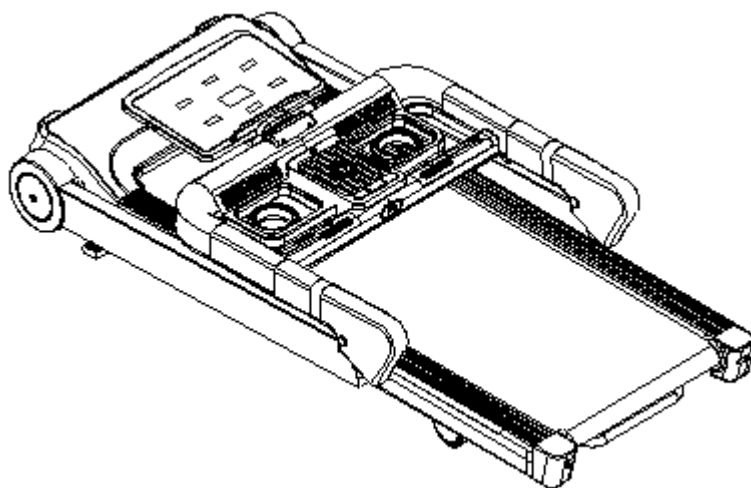


Krok 2

Uchopte levé a pravé madlo (B50L/B50R), zvedněte je. Zvedejte sloupky (A3L/A3R) dopředu, dokud neuslyšíte cvaknutí, který značí, že jsou sloupky zajištěny ve správné poloze.

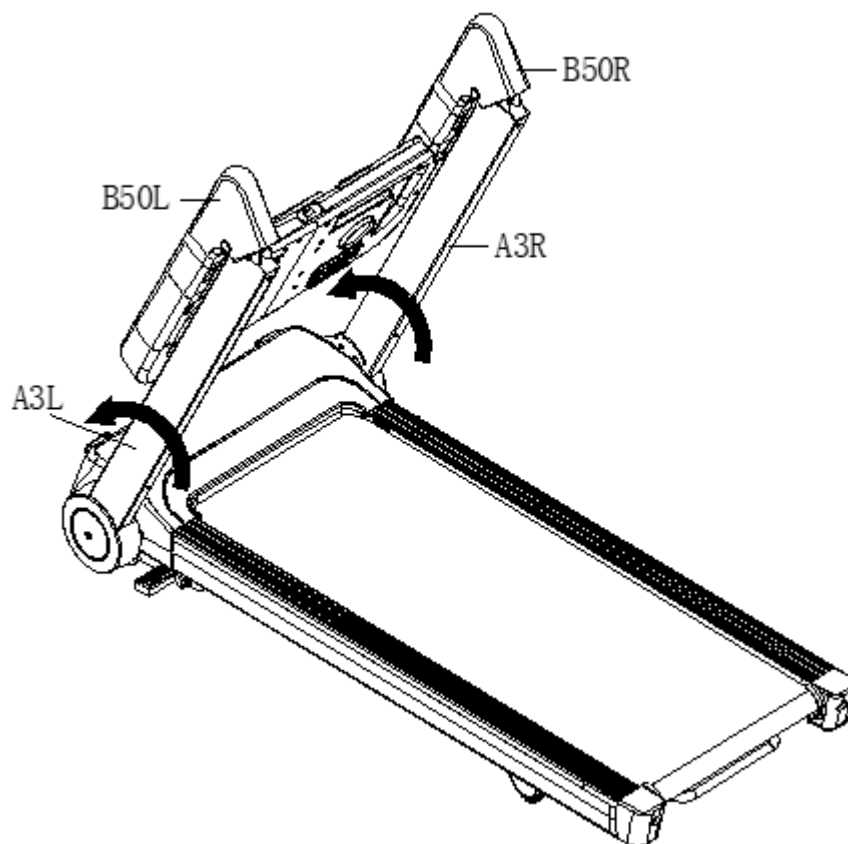


Krok 3

Oběma rukama uchopte přední část madla (A4) a poté táhněte madlo (A4) směrem nahoru ve směru šipky, dokud neuslyšíte cvaknutí.

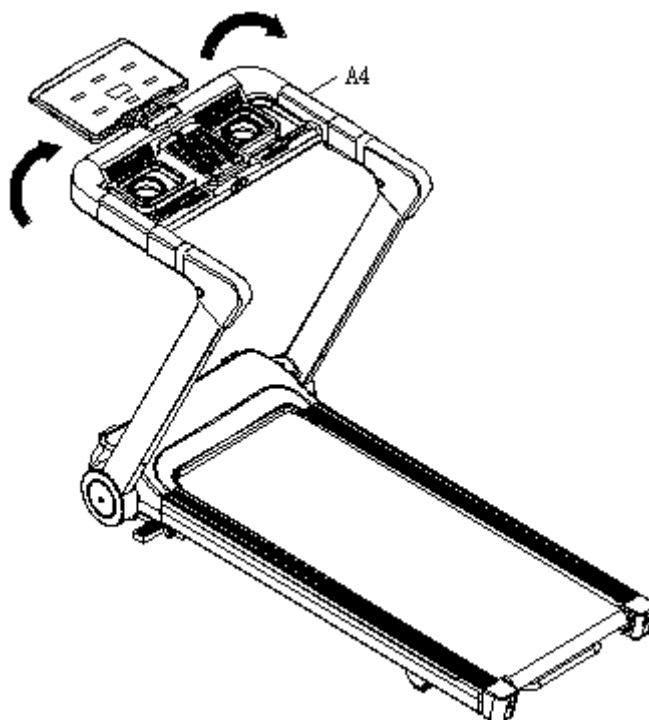

Krok 4


Otočte displej konzole (B1) směrem nahoru do vhodného úhlu pro čtení během běhu. Poté zapojte napájecí kabel (C15) a bezpečnostní klíč (C13), abyste mohli začít cvičit.

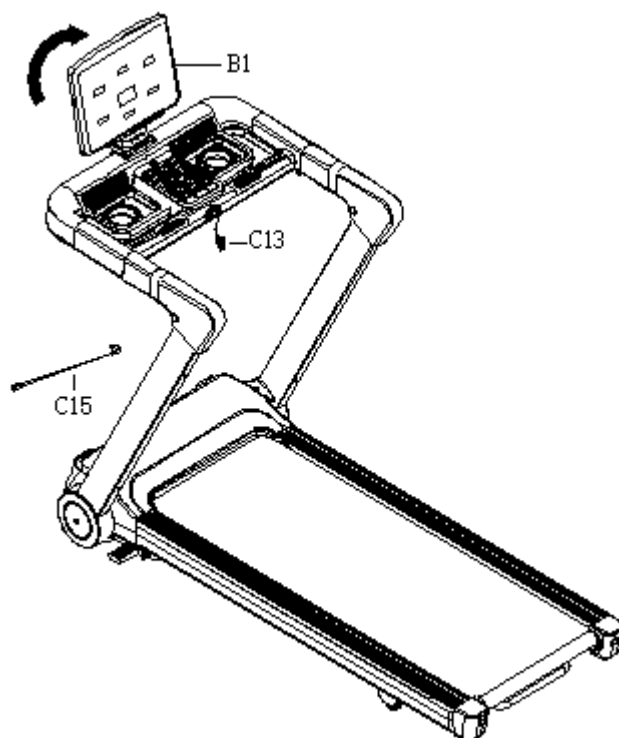

NASTAVENÍ POLOHY KONZOLE

OTOČENÍ


Konzoli můžete opatrně otáčet doleva v rozsahu od 0° do 90°, nebo doprava v rozsahu od 0° do 270°.

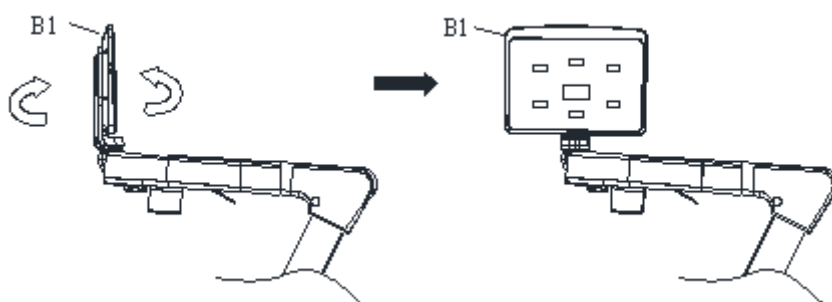


SKLOPENÍ

Konzoli lze sklápět.

Pro úpravu sledovacího úhlu můžete displej nadzvednout nebo sklopit.

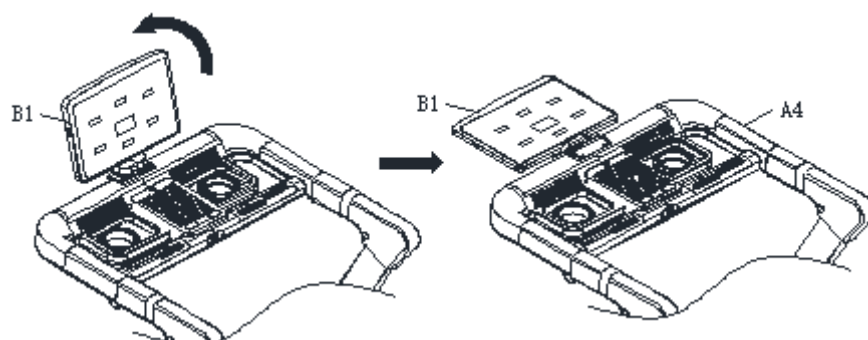


- Pokud je konzole nakřivo, použijte **4mm imbusový klíč (D180)** k povolení tří imbusových šroubů **M5x12(D226)** na zadním krytu držáku konzole (B131).
- Šrouby povolte otočením proti směru hodinových ručiček o jednu otáčku.
- Jakmile nastavíte konzoli do správné roviny, všechny tři šrouby opět utáhněte.

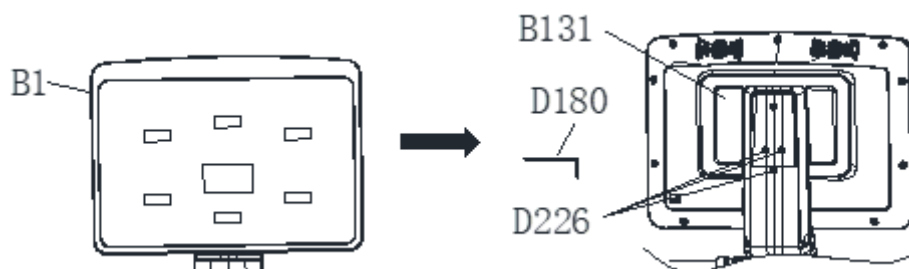

SLOŽENÍ PÁSU


Krok 1

Otočte konzoli (B1) dozadu tak, aby byl ve vodorovné poloze s madlem (A4).

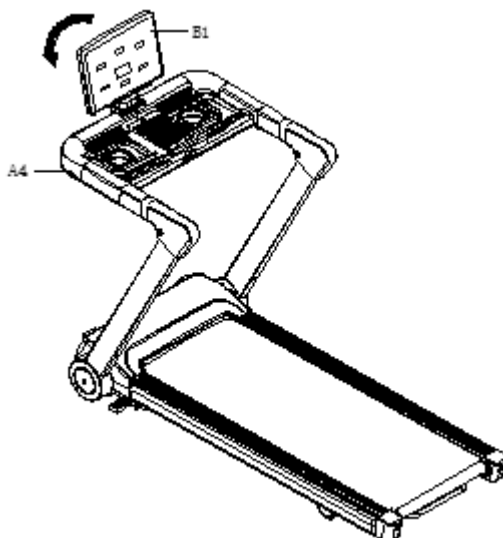


Krok 2

Oběma rukama uchopte obě strany madel (A4) a poté zatlačte směrem nahoru páčku složení (A91). Jakmile se madlo uvolní, můžete ho pustit a madlo (A4) se automaticky sklopí dolů a složí se ke sloupkům (A3L/A3R).

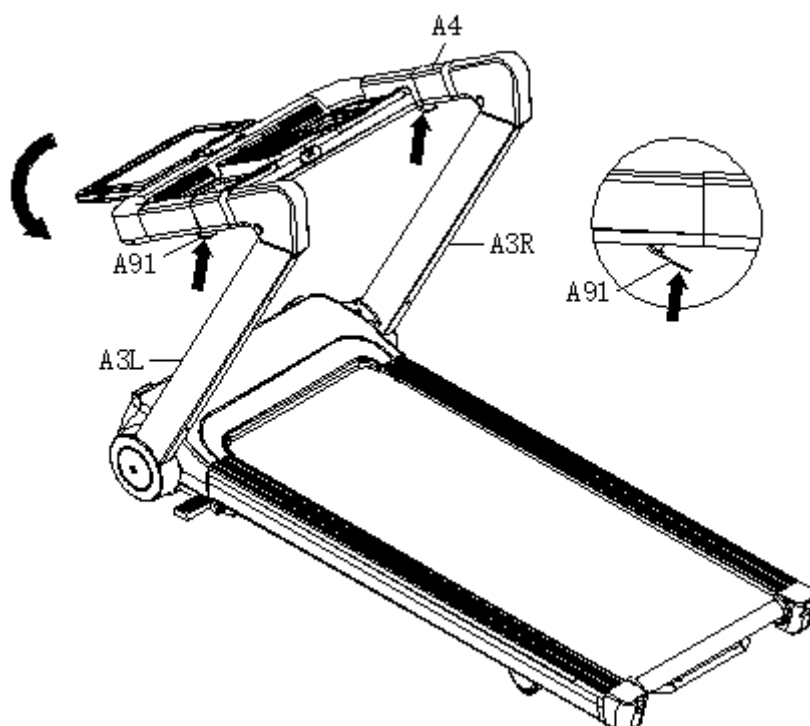


Krok 3

Šlápněte na pedál (B147) pro uvolnění sloupků (A3L/A3R) a opatrně je pokládejte, dokud nebudou položeny na rámu pásu.

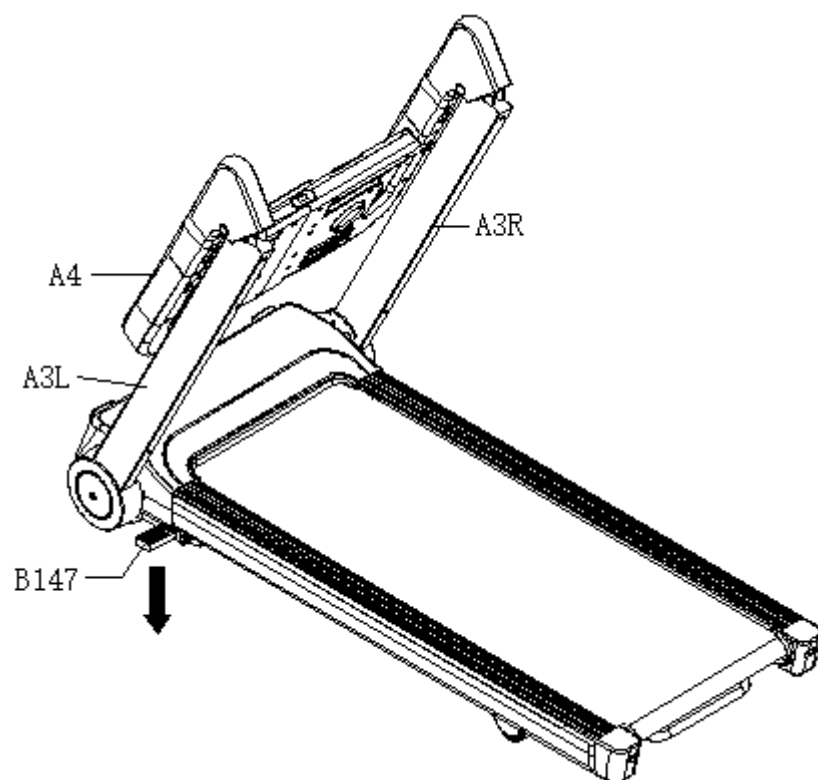


Krok 4

Během přesunu běžeckého pásu můžete pás zvednout pomocí madla (**A1-H**) a posouvat jej vpřed nebo vzad. Běžecký pás můžete také postavit do svislé polohy a přesouvat jej do stran.

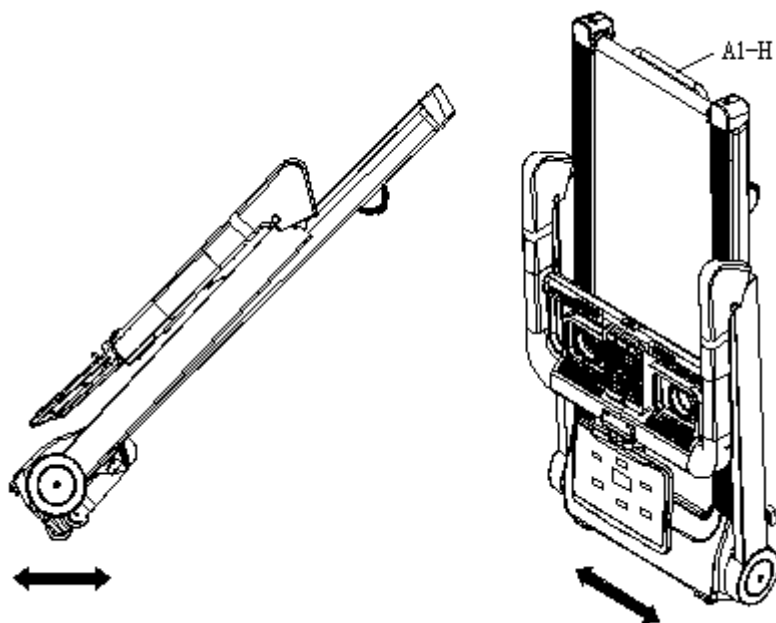

Krok 5

Pro uskladnění umístěte běžecký pás ve svislé poloze ke zdi, nebo pod postel. Výška běžeckého pásu je 29 cm.

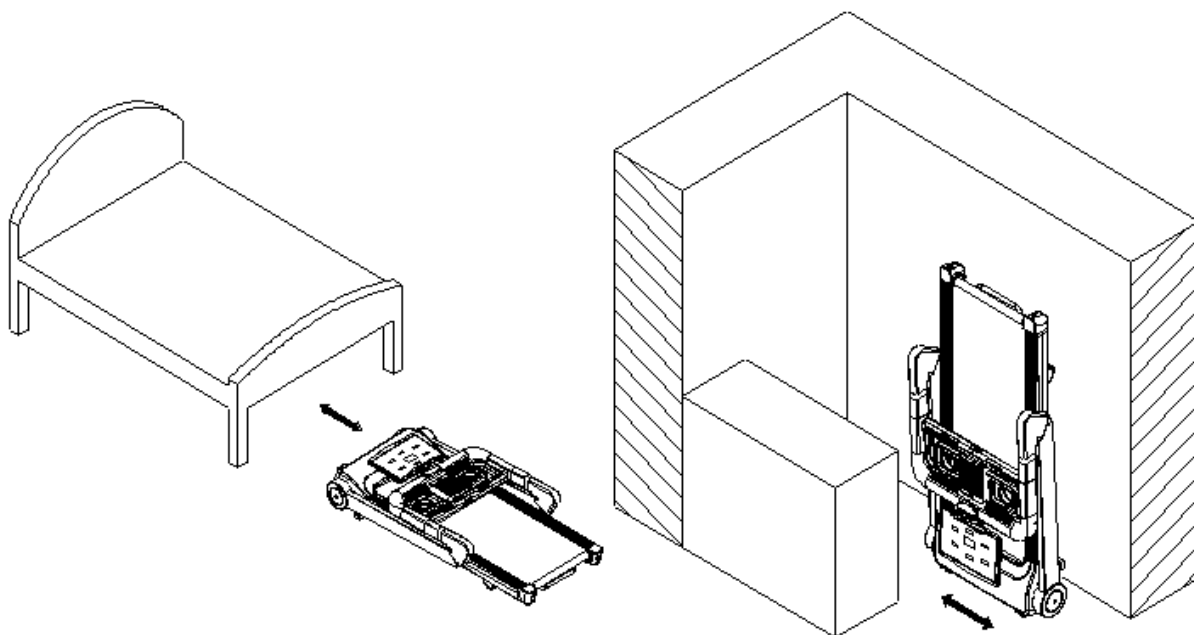

Krok 6

Pro bezpečnější uskladnění můžete k zajištění běžeckého pásu ke zdi použít popruhy a šrouby.



KONZOLE



Sklon (Incline)

- Zobrazuje aktuální úroveň náklonu během cvičení.
- Rozsah zobrazení náklonu: 0 – 12 úrovní.

Čas (Time)

- Zobrazuje dobu trvání cvičení.
- Rozsah zobrazení času: 0:00 – 99:59 (minuta:sekunda).

Rychlost (Speed)

- Zobrazuje aktuální rychlost během cvičení.
- Rozsah zobrazení rychlosti: 0,8 – 22 km/h.

Vzdálenost (Distance)

- Zobrazuje celkovou vzdálenost během cvičení.
- Rozsah zobrazení vzdálenosti: 0,00 – 99,99 km.

Kalorie (Calories)

- Zobrazuje spálené kalorie během cvičení.
- Rozsah zobrazení kalorií: 0 – 9999.

Tepová frekvence (Pulse)

- Zobrazuje tepovou frekvenci při detekci signálu; pokud není tepová frekvence detekována, displej zobrazí 0.
- Rozsah zobrazení tepové frekvence: 40 – 220.

Hmotnost (Weight)

- Výchozí hmotnost je 70 kg.
- Rozsah nastavení hmotnosti: 40 – 180 kg.

Věk (Age)

- Výchozí věk je 35 let.

T.H.R. (Cílová tepová frekvence)

- Vzorec: $(220 - \text{VĚK}) * \%$
- HRC1 (THR 60 %): $(220 - \text{VĚK}) * 60 \%$
- HRC2 (THR 70 %): $(220 - \text{VĚK}) * 70\%$
- HRC3 (THR 80 %): $(220 - \text{VĚK}) * 80\%$

Okruhy (Lap Track)

- Dostupné pouze během cvičení, kromě uživatelského programu a přednastaveného programu.
- Zobrazeno na vnější části bodového displeje.
- Každý okruh představuje 0,4 km.
- Rozsah zobrazení okruhů: 1–99.

EXTERNÍ FUNKCE

USB Nabíjení

- Pokud je mobilní zařízení připojeno přes USB, bude se nabíjet.
- Nabíjení se zastaví po odpojení zařízení.

Přehrávání audia

- Po zapnutí se konzole může připojit k mobilnímu telefonu nebo jinému Bluetooth audio zařízení pomocí vestavěného Bluetooth reproduktoru (BT-Speaker), což umožňuje bezdrátové přehrávání hudby.
- Hlasitost by měla být ovládána z připojeného audio zařízení.

3,5mm Audio vstup

- Pokud jsou připojena sluchátka, zvuk konzole bude přehráván přes sluchátka.

Snímání tepové frekvence z madel

- Během cvičení nebo v režimu pauzy, když obě ruce drží snímače tepové frekvence, systém automaticky detekuje tepovou frekvenci uživatele.
- Při připojení více zařízení pro měření tepové frekvence je priorita zobrazení: Bluetooth HR > Bezdrátové HR > Tepová frekvence z madel (Hand Grip HR).

Bluetooth nebo bezdrátová tepová frekvence

- Při nošení Bluetooth nebo bezdrátového hrudního pásu může konzole detekovat data o tepové frekvenci.
- Při připojení více zařízení pro měření tepové frekvence je priorita zobrazení: Bluetooth HR > Bezdrátové HR > Tepová frekvence z madel (Hand Grip HR).

Bluetooth aplikace

- Aplikace jako Kinomap, Zwift a Fitshow lze připojit přes Bluetooth.

Bezdrátové nabíjení

- Po zapnutí umístěte kompatibilní zařízení na nabíjecí základnu a nabíjejte.
- Nabíjení se zastaví po odejmutí zařízení.

STAV KONZOLE

POHOTOVOSTNÍ REŽIM (IDLE MODE)

- Po zapnutí se ozve dlouhé pípnutí, všechny displeje se na 2 sekundy rozsvítí a pás přejde do pohotovostního režimu.
- Po 5 minutách nečinnosti přejde běžecský pás do režimu SPÁNKU (SLEEP mode) a všechna světla zhasnou; pro probuzení stiskněte libovolné tlačítko.

POZASTAVENÍ (PAUSE MODE)

- Během cvičení stiskněte jednou pro pozastavení; dalším stisknutím přejdete do pohotovostního režimu.
- V režimu POZASTAVENÍ přejde běžecský pás po 5 minutách nečinnosti do pohotovostního režimu.

REŽIM SPÁNKU (SLEEP MODE)

- Po 5 minutách nečinnosti v pohotovostního režimu přejde běžecský pás do režimu SPÁNKU a všechna světla zhasnou.
- Pro probuzení stiskněte libovolné tlačítko.

TLAČÍTKA

START

- Stiskněte pro potvrzení programu a zahájení cvičení po 3sekundovém odpočítávání.
- Pokud je běžecský pás v pohotovostního režimu, stiskněte pro rychlý start.
- Pokud je běžecský pás pozastaven, stiskněte pro pokračování v cvičení.

STOP

- Během cvičení stiskněte jednou pro pozastavení; rychlost klesne na nulu a sklon se zastaví na aktuální úrovni; stiskněte znovu pro přechod do pohotovostního režimu.

REŽIM

- Při nastavování programu stiskněte pro potvrzení nastavení.

RYCHLÝ VÝBĚR RYCHLOSTI

- Na pravé straně konzole je 10 tlačítek pro rychlé nastavení rychlosti.

RYCHLÝ VÝBĚR NÁKLONU

- Na levé straně konzole je 10 tlačítek pro rychlé nastavení náklonu.

PRÁVÉ OVLÁDACÍ KNOFLÍK (RIGHT QUICK WHEEL BUTTON)

- Pro přepnutí nastavení rychlosti po 0,1 km/h nebo 1,0 km/h stiskněte kulaté tlačítko na horní straně ovládacího knoflíku.
- Tlačítko svítí modře pokud upravujete rychlost po 0,1 km/h; otáčením tlačítka nahoru a dolů upravujete rychlost o 0,1 km/h.
- Tlačítko svítí zeleně, pokud upravujete rychlost po 1,0 km/h; otáčením tlačítka nahoru a dolů upravujete rychlost o 1,0 km/h.
- Minimální rychlost: 0,8 km/h.
- Maximální rychlost: 22 km/h.

LEVÝ OVLÁDACÍ KNOFLÍK (LEFT QUICK WHEEL BUTTON)

- Pro přepínání mezi náklonem a hlasitostí reproduktoru stiskněte kulaté tlačítko na horní straně.
- Tlačítko svítí modře, když je aktivována funkce úpravy náklonu; otáčením tlačítka nahoru a dolů upravujete úroveň náklonu.
- Tlačítko svítí zeleně, když je aktivována funkce ovládání hlasitosti; otáčením tlačítka nahoru a dolů upravujete hlasitost reproduktoru.
- Minimální úroveň náklonu: úroveň 0.
- Maximální úroveň náklonu: úroveň 12.

VENTILÁTOR (FAN)

- Tlačítko ovládání ventilátoru se nachází nad základnou pro bezdrátové nabíjení.
- K dispozici jsou 3 úrovně rychlosti ventilátoru.

PROGRAMY

RYCHLÝ START (QUICK START)

- Pro zahájení „Rychlého startu“ pevně zasuňte bezpečnostní klíč do správné polohy a stiskněte tlačítko „START“.
- Konzole zahájí 3vteřinový odpočet a pás se začne pohybovat nejnižší rychlostí 0,8 km/h.
- Rychlost („Speed“) nebo sklon („Incline“) upravujte pomocí pravého a levého ovládacího kola, „Quick Speed“ nebo „Quick Incline“.
- Pro ukončení cvičení stiskněte „Stop“ nebo vytáhněte bezpečnostní klíč.

MANUÁLNÍ PROGRAM (MANUAL MODE)

- V pohotovostním režimu otáčejte knoflíkem pro výběr manuálního programu; na bodovém displeji se zobrazí „M“. Stiskněte „MODE“ pro vstup do režimu nastavení; pokud nejsou vyžadovány žádné změny, stiskněte „START“ pro zahájení s výchozím nastavením.
- Stiskněte „MODE“ pro vstup do nastavení času; na displej TIME bude blikat „20:00“. Otáčením tlačítka upravujte hodnotu v 1minutových intervalech; nastavitelný rozsah je 0:00 (přičítání) nebo 5:00–99:00 (odpočet).
- Opětovným stisknutím „MODE“ vstoupíte do nastavení vzdálenosti; na displeji DISTANCE bude blikat „5.0“. Otáčením tlačítka upravujte hodnotu po 1 km; nastavitelný rozsah je 0,5–99,9.
- Opětovným stisknutím „MODE“ vstoupíte do nastavení kalorií; na displeji CALORIES bude blikat „100“. Otáčením tlačítka upravujte hodnotu po 10 kaloriích; nastavitelný rozsah je 50–9990.
- Pro nastavení lze vybrat pouze jeden ze tří režimů odpočtů; během nastavování se stisknutím „STOP“ vrátíte do předchozí nabídky; po dokončení všech nastavení stiskněte „START“ pro zahájení.
- Během cvičení lze rychlost a náklon upravovat pomocí pravého a levého tlačítka, „Quick Speed“ nebo „Quick Incline“.
- Bodový displej zobrazuje počet dokončených okruhů; vnější kroužek představuje dráhu okruhů.
- Během cvičení stiskněte „STOP“ pro pozastavení; dalším stisknutím „STOP“ přejdete do pohotovostního režimu, nebo stiskněte „START“ pro pokračování.
- Po dokončení programu zazní tři krátká pípnutí, rychlost se vrátí na nulu a systém se automaticky vrátí do pohotovostního režimu.

PŘEDNASTAVENÉ PROGRAMY (P1 – P12)

- V pohotovostním režimu otáčejte tlačítkem pro výběr programu.
- Na bodovém displeji se zobrazí „P1 - P12“.
- Stiskněte „MODE“ pro vstup do nastavení.
- Pokud nejsou vyžadovány žádné změny, stiskněte „START“ pro zahájení s výchozím nastavením.
- Stiskněte „MODE“ pro vstup do nastavení času.
- Na bodovém displeji se zobrazí „P1 - P12“ na displeji TIME bude blikat „20:00“.
- Otáčením tlačítka upravujte hodnotu v 1minutových intervalech.
- Nastavitelný rozsah je 0:00 (pro přičítání) nebo 5:00–99:00 (režim odpočtu).
- Po úpravě stiskněte „START“ pro zahájení.
- Pokud je čas nastaven na „0:00“ (pro přičítání), každý segment trvá 60 sekund.
- Pokud je nastaven režim odpočtu, trvání každého segmentu se rovná nastavenému času vydělenému 10.
- Během cvičení bodový displej zobrazuje výchozí profil rychlosti a náklonu.
- Rychlost a náklon lze upravovat pomocí pravého a levého ovládacího kola, „Quick Speed“ nebo „Quick Incline“.
- Během cvičení stiskněte „STOP“ jednou pro pozastavení.
- Stiskněte „STOP“ znovu pro přechod do pohotovostního režimu, nebo stiskněte „START“ pro pokračování.
- Po dokončení programu zazní tři krátká pípnutí.
- Rychlost se vrátí na nulu a systém se automaticky vrátí do pohotovostního režimu.
- Níže uvedená tabulka zobrazuje rychlost a náklon každé sekce ve všech programech.

Prog.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
P1	Rychlost	2	3	3	4	5	3	4	5	5	3
	Náklon	1	1	2	2	2	3	3	3	2	2
P2	Rychlost	2	4	4	5	6	4	6	6	6	4
	Náklon	1	2	2	2	2	3	3	2	2	2
P3	Rychlost	2	4	4	6	6	4	7	7	7	4
	Náklon	2	3	3	2	2	3	3	3	2	2
P4	Rychlost	3	5	5	6	7	7	5	7	7	8
	Náklon	2	3	3	2	2	3	3	3	2	2
P5	Rychlost	2	4	4	5	6	7	7	5	6	7
	Náklon	3	3	3	4	4	5	5	5	4	4
P6	Rychlost	2	4	4	4	5	6	8	8	6	7
	Náklon	3	5	5	5	4	4	4	3	3	3
P7	Rychlost	2	3	3	3	4	5	3	4	5	3
	Náklon	4	4	4	4	3	3	6	6	6	7
P8	Rychlost	2	3	3	6	7	7	4	6	7	4
	Náklon	4	5	5	5	6	6	6	7	8	9

P9	Rychlost	2	4	4	7	7	4	7	8	4	8
	Náklon	5	5	5	6	6	6	4	4	6	6
P10	Rychlost	2	4	5	6	7	5	4	6	8	8
	Náklon	5	6	6	6	7	5	8	8	4	4
P11	Rychlost	2	5	8	10	7	7	10	10	7	7
	Náklon	4	5	3	2	6	6	2	2	2	2
P12	Rychlost	3	4	9	9	5	9	5	8	5	9
	Náklon	1	2	3	2	3	5	5	0	0	2

UŽIVATELSKÝ PROGRAM (USER MODE)

- V pohotovostním režimu otáčejte tlačítkem pro výběr uživatelského programu.
- Na bodovém displeji se zobrazí „U1 – U3“.
- Stiskněte „MODE“ pro vstup do režimu nastavení; pokud nejsou vyžadovány žádné změny, stiskněte „START“ pro zahájení s výchozím nastavením.
- Stiskněte „MODE“ pro nastavení času; na bodovém displeji se zobrazí „U1 – U3“ a na displeji TIME bude blikat „20:00“.
- Otáčením kola upravte hodnotu v 1minutových krocích; nastavitelný rozsah je 0:00 (režim počítání nahoru) nebo 10:00–99:00 (režim odpočítávání).
- Pokud je čas nastaven na „0:00“ (přičítání), každý segment trvá 60 sekund; v režimu odpočítávání se doba trvání každého segmentu rovná nastavenému času dělenému 10.
- Po nastavení času stiskněte „MODE“ pro vstup do 1. sekce rychlosti.
- Pro úpravu rychlosti otáčejte pravým ovládacím kolem poté, co displej Speed začne blikat.
- Po dokončení 1. sekce rychlosti stiskněte „MODE“ pro přechod na 2. sekci a postup opakujte, dokud nebude nastaveno všech 10 sekcí rychlosti.
- Po nastavení rychlosti stiskněte „MODE“ pro vstup do 1. sekce sklonu.
- Pro úpravu sklonu otáčejte pravým ovládacím kolem poté, co displej Incline začne blikat.
- Po dokončení 1. sekce sklonu stiskněte „MODE“ pro přechod na 2. sekci a postup opakujte, dokud nebude nastaveno všech 10 sekcí sklonu.
- Během nastavování stiskněte „STOP“ pro návrat do předchozí nabídky; po dokončení všech nastavení stiskněte „START“ pro zahájení.
- Během cvičení bodový displej zobrazuje výchozí profil rychlosti a sklonu, které lze upravit pomocí pravého a levého ovládacího kola, „Quick Speed“ nebo „Quick Incline“.
- Během cvičení stiskněte „STOP“ pro pauzu; dalším stisknutím „STOP“ přejdete do pohotovostního režimu, nebo stiskněte „START“ pro pokračování.
- Po dokončení programu zazní tři krátká pípnutí, rychlost se vrátí na nulu a systém se automaticky vrátí do pohotovostního režimu.

REŽIM HRC (KONTROLA TEPOVÉ FREKVENCE)

- V pohotovostním režimu otáčejte ovládacím kolem pro výběr režimu HRC; v bodovém displeji se zobrazí „H1 – H3“.
- Stiskněte „MODE“ pro vstup do režimu nastavení; pokud nejsou vyžadovány žádné změny, stiskněte „START“ pro zahájení s výchozím nastavením.
- 3 programy HRC: $HRC1=(220-VĚK)*60\%$, $HRC2=(220-VĚK)*75\%$, $HRC3=(220-VĚK)*80\%$.
- Okna PULSE/DISTANCE budou blikat pro zobrazení cílových hodnot tepové frekvence; pro úpravu otáčejte pravým ovládacím kolem, přičemž nastavitelný rozsah je ± 5 úderů za minutu (bpm) od přednastavených hodnot.
- Po dokončení nastavení tepové frekvence stiskněte „MODE“ pro přechod k nastavení času; displej TIME bude blikat „20:00“ a otáčením kola upravíte hodnotu v 1minutových krocích, přičemž nastavitelný rozsah je 0:00 (režim počítání nahoru) nebo 5:00–99:00 (režim odpočítávání).
- Pokud je čas nastaven na „0:00“ (režim počítání nahoru), každý segment trvá 60 sekund; v režimu odpočítávání se trvání každého segmentu rovná nastavenému času dělenému 10.
- Během nastavování stiskněte „STOP“ pro návrat do předchozí nabídky; po dokončení všech nastavení stiskněte „START“ pro zahájení.
- Pokud během cvičení není po dobu 15 sekund detekován žádný signál tepové frekvence, bodový displej zobrazí varování.
- Po 31 sekundách program skončí a bodový displej zobrazí „END“; pokud po dobu 5 minut neproběhne žádná operace, systém se vrátí do pohotovostního režimu.
- Hodnota kalorií je vypočítána na základě výchozího nastavení věku 35 let a hmotnosti 70 kg.
- Během cvičení lze rychlost a sklon upravovat pomocí pravého a levého ovládacího kola, „Quick Speed“ nebo „Quick Incline“.
- Během cvičení program porovnává aktuální tepovou frekvenci s cílovou tepovou frekvencí a automaticky upravuje rychlost:
 - Pokud je aktuální tepová frekvence $<$ cílová tepová frekvence $- 5$ bpm, rychlost se automaticky zvýší o 0,5 km/h každých 30 sekund, dokud není dosaženo maximální rychlosti.
 - Pokud je aktuální tepová frekvence $>$ cílová tepová frekvence $+ 5$ bpm, rychlost se automaticky sníží o 0,5 km/h každých 30 sekund, dokud není dosaženo minimální rychlosti.
 - Pokud je cílová tepová frekvence $- 5 \leq$ aktuální tepová frekvence $\leq$ cílová tepová frekvence $+ 5$, rychlost zůstane nezměněna.
- Během cvičení stiskněte „STOP“ pro pozastavení; dalším stisknutím „STOP“ přejdete do pohotovostního režimu, nebo stiskněte „START“ pro pokračování.
- Po dokončení programu zazní tři krátká pípnutí, rychlost se vrátí na nulu a systém se automaticky vrátí do pohotovostního režimu.

CHYBOVÉ KÓDY

E00	Žádná chyba	Restartujte napájení.
E01	Přetížení	1. Může být způsobeno překročením jmenovitého zatížení, což vede k nadměrnému proudu. Restartujte stroj. 2. Část běžeckého pásu může být zaseknutá, což brání motoru v otáčení a způsobuje přetížení. Upravte běžecký pás a restartujte. 3. Zkontrolujte, zda motor nevydává neobvyklý hluk nebo zda z něj není cítit zápach spáleniny; v případě potřeby vyměňte motor. 4. Vyměňte řídicí jednotku.
E02	Chyba Hallova senzoru	1. Zkontrolujte, zda je kabel motoru správně připojen, a znovu jej připojte. 2. Vyměňte motor. 3. Vyměňte řídicí jednotku.
E03	Nadproud hardwaru	1. Může být způsobeno překročením jmenovitého zatížení. Restartujte stroj. 2. Zkontrolujte, zda není uvolněná zástrčka napájení nebo připojení motoru. 3. Vyměňte řídicí jednotku.
E04	Ztráta fáze	1. Zkontrolujte, zda je kabel motoru správně připojen, a znovu jej připojte. 2. Vyměňte motor. 3. Vyměňte řídicí jednotku.
E05	Podpětí	1. Zkontrolujte, zda je vstupní napájecí napětí v normě. 2. Zkontrolujte, zda není uvolněné připojení napájecí zástrčky.
E06	Přepětí	Zkontrolujte, zda je vstupní napájecí napětí v normě.
E08	Hardwarová chyba	1. Zkontrolujte, zda není uvolněná zástrčka napájení nebo připojení motoru. 2. Vyměňte řídicí jednotku.
E16	Chyba nastavení sklonu	1. Zkontrolujte, zda je kabel sklonu správně připojen. 2. Znovu připojte kabel sklonu a restartujte napájení. 3. Po opětovném připojení proveďte recalibraci.
E17	Chyba kalibrace	1. Zkontrolujte, zda je kabel sklonu správně připojen. 2. Po opětovném připojení proveďte recalibraci.
E22	Komunikační chyba mezi horní a spodní řídicí jednotkou	1. Zkontrolujte, zda není kabel mezi konzolí a řídicí jednotkou uvolněný nebo odpojený. 2. Zkontrolujte, zda není poškozena řídicí jednotka. 3. Zkontrolujte, zda není poškozena konzole.
E23	Komunikační chyba mezi konzolí a horní řídicí jednotkou	1. Zkontrolujte, zda je kabel mezi konzolí a horní řídicí jednotkou správně připojen. 2. Zkontrolujte, zda není poškozena konzole. 3. Zkontrolujte, zda není poškozena horní řídicí jednotka.
E31	Přehřátí	Před obnovením provozu nechte motor vychladnout.

E40	Bezpečnostní klíč není aktivován / solenoidový zámek je sepnutý	1. Zkontrolujte, zda tlačítko bezpečnostního spínače funguje hladce. 2. Zkontrolujte, zda není kabel bezpečnostního spínače uvolněný nebo odpojený. 3. Zkontrolujte, zda není poškozená deska bezpečnostního spínače. 4. Zkontrolujte, zda není poškozena konzole.
E50	Jiná chyba	Restartujte napájení.

ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ

SKLADOVÁNÍ

Pás skladujte na suchém a stinném místě. Chraňte před prachem. Před uložením vytáhněte ze zásuvky (pokud lze aplikovat na daný produkt).

Životnost a bezpečnost přístroje může být zaručena pouze v případě, že produkt pravidelně kontrolujete proti poškození nebo opotřebení.

Nikdy neodstraňujte ochranné kryty.

Pás je určen pouze pro vnitřní použití, nepoužívejte ve vlhkých prostorech.

Pravidelně kontrolujte utáhnutí všech šroubů a matic.

ÚDRŽBA

Pro čištění vždy používejte měkký, bavlněný hadřík a neagresivní čisticí prostředek.

Nikdy nepoužívejte agresivní čisticí prostředky na bázi alkoholu nebo benzínu.

PRAVIDELNÁ KONTROLA

DENNÍ KONTROLA

- Před každým použitím se ujistěte že žádný předmět z okolí nebrání volnému pohybu uživatele.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je běžecká plocha správně zajištěna a zkontrolujte, zda není opotřebovaná.
- Po každém použití, setřete pot a vlhkost.
- Displej konzole čistěte vlhkým, měkkým bavlněným hadříkem. Vyhněte se použití nadměrného množství vody.

TÝDENNÍ KONTROLA

- Řádně očistěte plastový kryt
- Čistěte madla a displej
- Zkontrolujte, zda je běžecká plocha správně zajištěna a zkontrolujte, zda není opotřebovaná.
- Zkontrolujte všechny šrouby, matice proti opotřebení a zda jsou řádně dotaženy.

MĚSÍČNÍ KONTROLA

- Namažte všechny kovové konce ochranou látkou proti korozi
- Zkontrolujte stav AA baterie v konzoli, případně vyměňte
- Očistěte běžeckou plochu

Nedoporučujeme provádět jakékoliv interní opravy / úpravy.

Použití jakéhokoliv jiného prostředku než čisticího a lubrikantu může snížit životnost produktu.

BEZPEČNÉ CVIČENÍ

Před cvičením se poraďte s Vaším lékařem. Může Vám doporučit správnou frekvenci a intenzitu cvičení s ohledem na Váš věk a zdravotní stav. Pokud při běhu pocítíte nevolnost, dušnost, nepravidelný tep, pnutí na hrudi nebo jinou anomálii, okamžitě přestaňte cvičit. Před případným dalším cvičením se poraďte s lékařem. Pokud používáte zařízení častěji, můžete si zvolit mezi chůzí a během. Pokud si nejste jisti nejvhodnější rychlostí, řiďte se následujícími údaji:

Rychlost 1 - 3.0 km/h	lidé se slabší tělesnou konstrukcí
Rychlost 3.0 - 4.5 km/h	méně pohybově zdatní jedinci
Rychlost 4.5 - 6.0 km/h	lidé zvyklí na klasickou chůzi
Rychlost 6.0 - 7.5 km/h	lidé s rychlou chůzí
Rychlost 7.5 - 9.0 km/h	jogging
Rychlost 9.0 - 12.0 km/h	středně rychlí běžci
Rychlost 12.0 - 14.5 km/h	zkušení běžci
Rychlost nad 14.5 km/h	profesionální běžci

POZOR:

- Chodci by si měli zvolit rychlost 6 km/h nebo nižší.
- Běžci by si měli zvolit rychlost 8 km/h nebo vyšší.

PŘED ZAHÁJENÍM CVIČENÍ

PŘÍPRAVA

Prosím, konzultujte svůj zdravotní stav s lékařem ještě před cvičením, zvláště pokud spadáte do věkové kategorie nad 45 let nebo pokud máte zdravotní problémy.

Dříve než se na pás postavíte, vyzkoušejte si, jak se stroj ovládá. Především se správně naučte stroj spouštět a zastavovat. Věnujte pozornost také ovládání rychlosti. Vše opakujte, dokud si na ovládání nezvyknete.

CVIČENÍ

Nejprve se naučte stroj ovládat. Dobře si zapamatujte, jak pás rozjet, zastavit a jak usměrnit rychlost. Jakmile si na ovládání zvyknete, zkuste na pásu ujít 1 km stabilní rychlostí a pokuste se vylepšit čas. Mělo by Vám to zabrat cca 15 – 25 minut. Poté zkuste ujít 1 km při rychlosti 4,8 km/h (doba trvání cca 12 minut). Cvičení několikrát opakujte. Poté si můžete zvýšit rychlost a úhel stoupání na dobu 30 minut. Tento postup Vám zaručí kvalitní cvičení. Nepospíchejte. Pamatujte, že cvičením si zlepšujete zdraví a že by pro Vás mělo být zábavou.

FREKVENCE

Optimální frekvence cvičení je 3 – 5krát týdně po 15 – 60 minutách. Doporučujeme si nejprve udělat harmonogram a toho se držet. Nedoporučuje se zvyšovat stoupání během počáteční fáze cvičení. Zvyšování sklonu použijte teprve tehdy, až budete chtít zvýšit intenzitu tréninku.

PŘÍPRAVA A SPALOVÁNÍ KALORIÍ

Chcete-li ušetřit čas, je nejlepší cvičit 15 – 20 minut. Zahřívací fáze by měla trvat kolem 2 minut za rychlosti 4,8 km/h. Poté by mělo dojít ke zvýšení rychlosti na 5,3 a následně 5,8 km/h, vždy po dvou minutách. Poté vždy co 2 minuty přidávejte 0,3 km/h, dokud se Vám nezrychlí dech. Pozor, dýchání nesmí být obtížné. Pokračujte v běhu uvedenou rychlostí. Pokud zaznamenáte problémy s dechem, snižte rychlost na 0,3 km/h. Nakonec si ponechte 4 minuty na pozvolné zmírnění rychlosti. Pokud by se Vám zvyšování náročnosti pomocí rychlosti zdálo nedostatečné, můžete zvýšit náročnost úpravou sklonu. Pozvolné zvyšování úhlu sklonu může významně ovlivnit náročnost cviků.

METODA SPALOVÁNÍ KALORIÍ - Toto cvičení napomáhá rychlejšímu pálení kalorií. Nejdříve cvičte po dobu 5 minut při rychlosti 4 – 4,8 km/hod a poté co 2 minuty vždy o 0,3 km/hod zrychlujte. Pokuste se vytrvat po dobu 45 minut. Pro zvýšení intenzity se můžete pokusit vydržet cvičit zhruba hodinu.

Během cvičení můžete sledovat televizi. Jakmile začne reklama, přidejte 0,3 km/h a až skončí, vraťte se na původní rychlost. Během reklam tedy dojde k větší spotřebě kalorií. Ke konci cvičení 4 minuty zpomalujte.

ODĚV

Pro cvičení zvolte pár dobrých bot neomezujících pohyb. Během cvičení nic nepokládejte na běžící pás nebo do mezer zařízení. Zabráňte tak případnému opotřebení a poškození zařízení. Oblékejte se pohodlně.

ZAHŘÍVACÍ FÁZE

Před cvičením je dobré vykonat zahřívací cviky. Zahřáté svalstvo je pružnější. Věnujte procvičení 5 – 10 minut. Základní zahřívací cviky naleznete v tabulce.



Předklon

Mírně prohněte kolena a předkloňte se. Povolte záda a ramena. Snažte se dosáhnout na prsty u nohou. Vydržte 10 – 15 vteřin a třikrát opakujte.



Protažení stehen

Posadte se na rovnou podlahu. Jednu nohu narovnejte a druhou přikrčte a přitáhněte k té první. Snažte se dosáhnout na prsty natažené nohy. Vydržte 10 – 15 vteřin. Poté se uvolněte. Opakujte u obou nohou třikrát.



Protažení lýtek a Achillových šlach

Opřete se rukama o zeď nebo o strom a jednu nohu natáhněte dozadu. Nohu zachovejte napnutou a patu držte pevně na zemi. Tlačte na zeď nebo na strom. Vydržte v této poloze 10 – 15 vteřin. Opakujte třikrát u každé nohy.



Protažení čtyřhlavého stehenního svalu

Pravou rukou se chytněte zdi nebo stolu, abyste udrželi rovnováhu. Poté natáhněte levou ruku dozadu, chytněte se za kotník a tlačte nohu směrem k hýždím. Pokračujte, dokud neucítíte napětí ve stehenních svaích. Vydržte 10 – 15 vteřin. Opakujte třikrát u obou nohou.



Protažení krejčovského svalu

Posadte se tak, abyste měli podrážky naproti sobě a kolena aby směřovala ven. Chodidla tlačte ve směru třísel. Vydržte 10 – 15 vteřin. Opakujte třikrát.

SKLADOVÁNÍ

Uchovávejte běžecký pás v čistém a suchém prostředí. Ujistěte se, že hlavní vypínač je vypnutý a že stroj není zapojen do elektřiny.


DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

- Tento přístroj odpovídá standardním bezpečnostním předpisům a je vhodný pro domácí použití. Jakékoliv jiné používání je zakázáno a může být pro uživatele nebezpečné. Za jakoukoli újmu způsobenou nesprávným a zakázaným zacházením se strojem nejsme zodpovědní.
- Předtím, než začnete s tréninkem na běžeckém pásu, poradte se se svým lékařem. Lékař by měl posoudit, zda jste fyzicky způsobilí stroj používat a jakou námahu jste schopný podstoupit. Nesprávné cvičení nebo přepínání organismu může uškodit Vašemu zdraví.
- Pečlivě si přečtěte následující rady a pokyny ke cvičení. Pokud pocítíte během cvičení bolest, nevolnost, špatně se Vám dýchá nebo máte nějaké jiné zdravotní potíže, ihned cvičení ukončete. Pokud bolest přetrvá, okamžitě navštivte lékaře.
- Tento běžecký pás není vhodný jako profesionální lékařská pomůcka. Také jej nelze využít k léčebným účelům.
- Snímač tepové frekvence není lékařským přístrojem. Podává pouze orientační informace o Vaší průměrné tepové frekvenci a jakákoliv navrhovaná tepová frekvence není medicínsky závazná. Snímané data nemusí být s ohledem na nekontrolovatelné lidské a okolní faktory vždy přesné.


CENTROVÁNÍ BĚŽECKÉHO PÁSU

Položte běžecký pás na rovnou plochu a nastavte rychlost na 6 – 8 km/h, abyste zjistili, jestli se vychyluje.


Jestliže se pás vychyluje doprava, pootočte pravým stavěcím šroubem o $\frac{1}{4}$ otáčky ve směru hodinových ručiček a levý stavěcí šroub pootočte o $\frac{1}{4}$ otáčky proti směru hodinových ručiček. Jestli se pás nepohne, opakujte postup, dokud ho nevycentrujete. Řiďte se dle obrázku A.

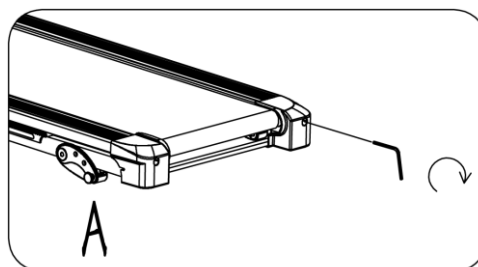


Jestliže se pás vychyluje doleva, pootočte levým stavěcím šroubem o $\frac{1}{4}$ otáčky ve směru hodinových ručiček a pravý stavěcí šroub pootočte o $\frac{1}{4}$ otáčky proti směru hodinových ručiček. Jestli se pás nepohne, opakujte postup, dokud ho nevycentrujete. Řiďte se dle obrázku B.

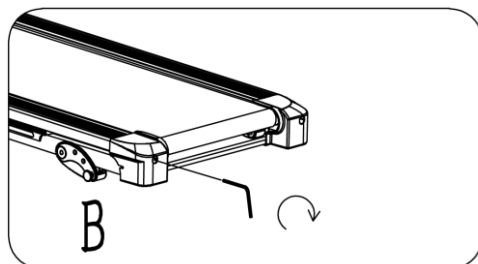

Běžecký pás se průběhem času uvolní. Abyste ho znovu utáhli, pootočte oběma stavěcími šrouby o celou otáčku. Zkontrolujte utažení pásu. Tento postup opakujte, dokud nebude pás řádně utažený. Dávejte si pozor, abyste oba šrouby utáhli stejnou mírou. Řiďte se dle obrázku C.

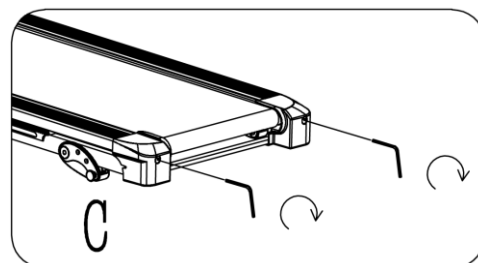

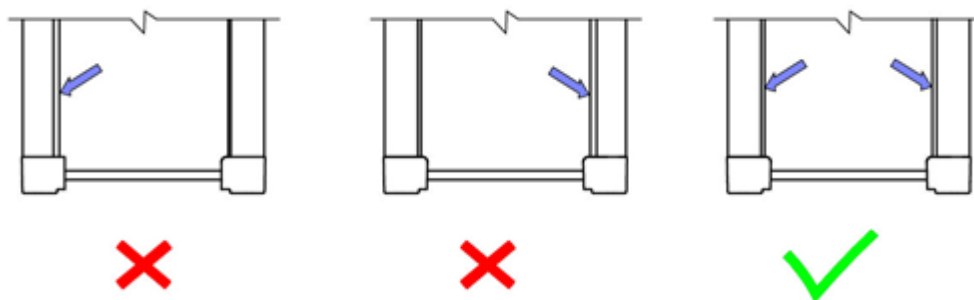

APLIKACE MAZIVA

Před prvním použitím zkontrolujte promazání pásu, v případě potřeby aplikujte lubrikant.

Mazání běžeckého pásu a běžecké desky je klíčové, jelikož tření značně ovlivňuje celkovou životnost a provozuschopnost přístroje. Proto doporučujeme nezanedbávat pravidelnou aplikaci maziva.

VAROVÁNÍ: Před každým čištěním, mazáním či údržbou vždy nejdříve odpojte přístroj z elektrické sítě.

Doporučená frekvence mazání:


Rekreační uživatel (méně než 3 hod týdně)	Každých 6 měsíců
Průměrný uživatel (3 – 5 hod týdně)	Každé 3 měsíce
Náročný uživatel (více než 5 hod týdně)	Každé 2 měsíce

Jak promazat pás:

Nadzvedněte pás na jedné straně a aplikujte lubrikant, ten poté rozmažte po celé ploše hadříkem. Aplikujte i na druhé straně.


Všechny pohyblivé části se musí pohybovat volně a tiše. Abnormální pohyb může poškodit bezpečnost produktu. Pravidelně kontrolujte a utahujte všechny šrouby.

Správná a pravidelná údržba prodlužuje životnost pásu.

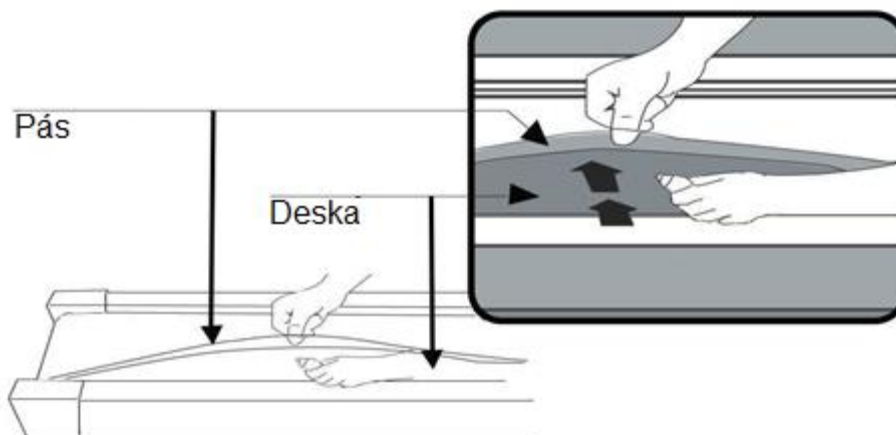

Před každým promazáním pásu vždy nejprve vyzkoušejte stav olejového filmu tím, že sáhnete na desku pod běhounem. Na desce by měl být lehký olejový film, který také zůstane na prstech. Pokud tomu tak není, pás promažete. Obecně se doporučuje nalít cca 10ml oleje do příslušného otvoru a následně nechat pás běžet na nejnižší rychlost pár minut na prázdko. Poté opět zkontrolujte, zda se na desce pod běhounem vytvořil jemný olejový film. **POZOR!** Přemazání pásu není žádoucí a zpravidla vyžaduje servisní zásah specialisty. Je proto lepší nalít oleje méně a případně dle potřeby přidat.

NÁKRES

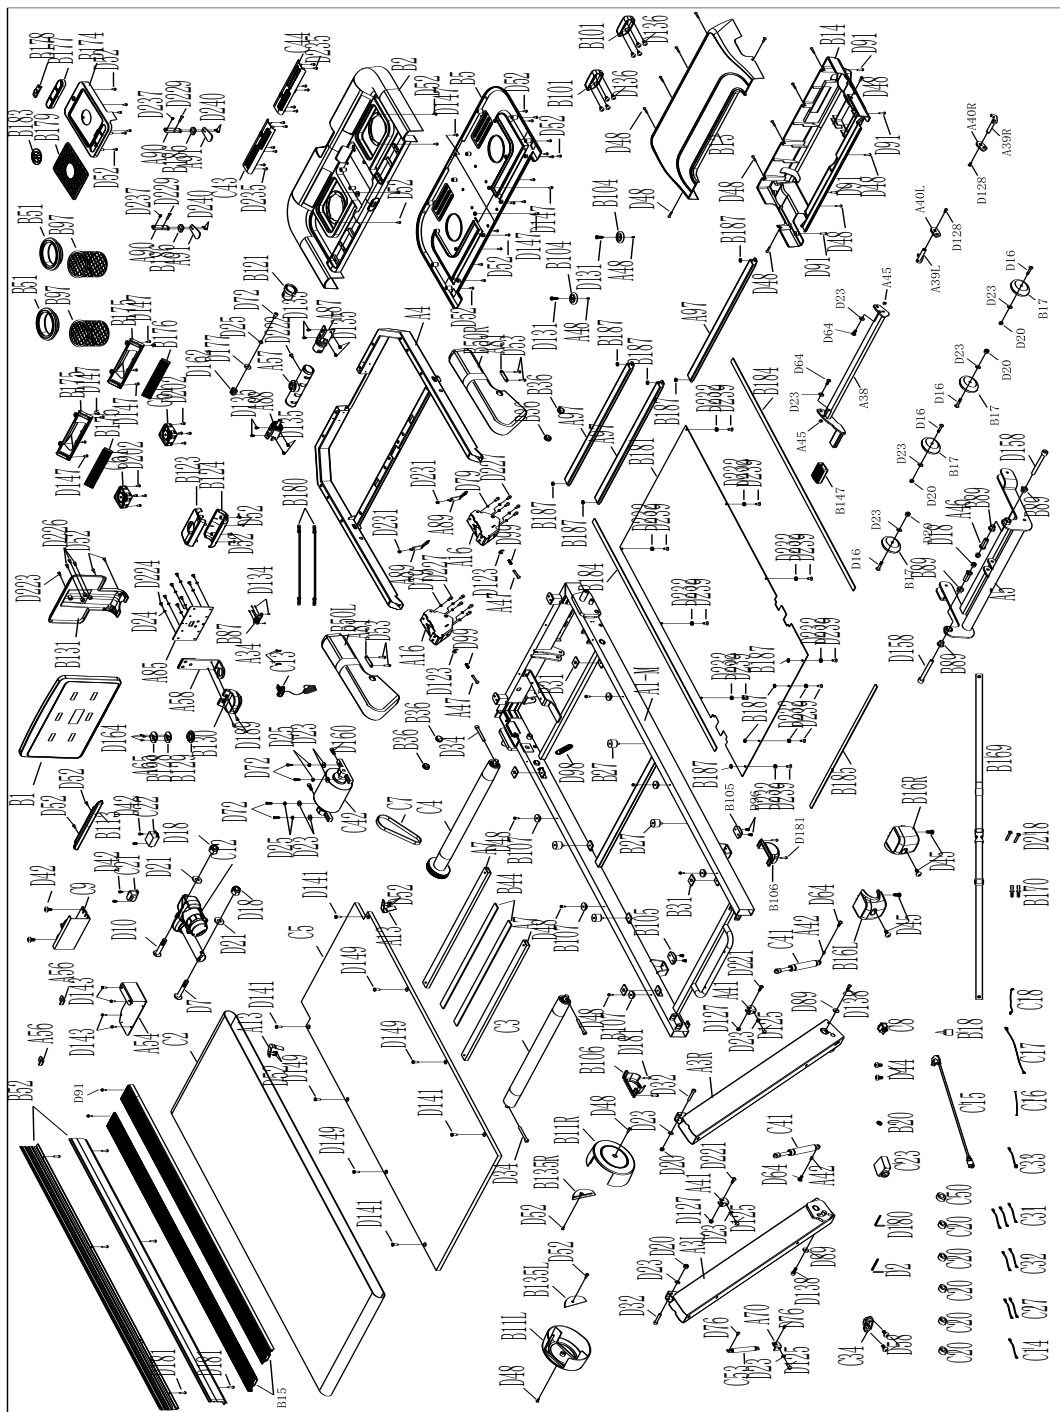

SEZNAM ČÁSTÍ

Ozn.	Název	Ks.
A. Svařované a kovové díly		
A1-M	Hlavní rám (se zrcadlem)	1
A3L	Levý sloupek	1
A3R	Pravý sloupek	1
A4	Madlo / Ruční držadlo	1
A5	Držák náklonu	1
A7	Podpůrná trubka běžecké desky	2
A13	Kryt pásu	2
A16	Sklápěcí držák madla	2
A34	Kolík bezpečnostního klíče	2
A38	Držák pedálové páky	1
A39L	Levý spodní háček	1
A39R	Pravý spodní háček	1
A40L	Levý spojovací držák	1
A40R	Pravý spojovací držák	1
A41	Držák válce ve tvaru U	2
A42	Vymezovací podložka válce	2
A45	Vymezovací podložka pedálové páky	2
A46	Šroub osy náklonu	2
A47	Dorazový kolík	2
A48	Vymezovací podložka PU kolečka	2
A54	Montážní deska spodní řídicí jednotky	1
A56	Doraz boční lišty	2
A57	Sklápěcí hřídel konzole	1
A58	Podpůrný držák konzole	1
A65	Horní podložka	1
A70	Montážní držák válce sloupku	1
A81	Upevňovací deska rukojeti	2
A83	Doraz horního krytu motoru	1
A85	Podpůrná deska konzole	1
A87	Svařované pouzdro sklápěcí hřídele	1
A88	Ozubený zámek sklápěcí hřídele	1
A89	Spojovací deska uvolnění sklápění	2
A90	Spojovací tyč	2
A91	Páka uvolnění sklápění	2

A97	Podpůrná trubka zrcadla	3
B. Plastové díly		
B1	Displej konzole	1
B2	Horní kryt konzole	1
B5	Spodní kryt konzole	1
B11L	Levý boční kryt	1
B11R	Pravý boční kryt	1
B13	Horní kryt motoru	1
B14	Spodní kryt motoru	1
B15	Boční lišta (nášlapná plocha)	2
B16L	Levá koncová krytka	1
B16R	Pravá koncová krytka	1
B17	Nastavovací kolečko	4
B18	Lahvička se silikonovým olejem	1
B20	Kulatá záslepka kabelu	1
B27	Závitová tlumicí podložka	4
B31	Gumová podložka	4
B36	Kulatá krytka	4
B44	Podložka z EVA pěny	2
B50L	Levá rukojeť	1
B50R	Pravá rukojeť	1
B51	Kroužek držáku na láhev	2
B52	Pevná boční lišta	2
B87	Plastový držák bezpečnostního klíče	1
B89	Ložisko náklonu	4
B97	Síťovaný držák na láhev	2
B101	Kryt válce	2
B104	PU (polyuretanový) válec	2
B105	Zakřivená podložka pod nohu	2
B106	Kryt zadní podpěry	2
B107	Upevňovací díl boční lišty	4
B113	Držák na tablet	1
B121	Pouzdro sklápěcí hřídele konzole	1
B123	Horní kryt sklápěcí hřídele konzole	1
B124	Spodní kryt sklápěcí hřídele konzole	1
B128	Horní nylonová podložka	1
B129	Otočné pouzdro konzole	1
B130	Přední kryt podpěry konzole	1

B131	Zadní kryt podpěry konzole	1
B135L	Levý malý boční kryt	1
B135R	Pravý malý boční kryt	1
B147	Čtvercový kryt pedálu	1
B169	Upevňovací popruh	1
B170	Plastová hmoždinka (rozpěrná trubka)	2
B174	Kryt ovládacího panelu	1
B175	Držák ventilátoru	2
B176	Lopatka ventilátoru	2
B177	Gumové tlačítko	1
B178	Tlačítko ventilátoru	1
B179	Gumová podložka bezdrátového nabíjení	1
B180	Ocelové lanko	2
B181	Zrcadlo	1
B182	Nylonové pouzdro	2
B183	Nálepka symbolu bezdrátového nabíjení	1
B184	Dlouhá podložka z EVA pěny	2
B185	Krátká podložka z EVA pěny	1
B186	Silikonová vymezovací podložka	2
B187	Kulatá gumová podložka	10
C. Elektrické a pohonné díly		
C2	Běžecový pás	1
C3	Zadní válec	1
C4	Přední válec	1
C5	Běžecová deska	1
C7	Hnací řemen	1
C8	Hlavní vypínač napájení	1
C9	Řídící jednotka	1
C12	Motor náklonu	1
C13	Bezpečnostní klíč	1
C14	Jednotlivý kabel 300 (hnědý)	1
C15	Napájecí kabel	1
C16	Propojovací kabel (platforma tlačítek)	1
C17	Spodní kabel konzole	1
C18	Prostřední kabel konzole	1
C20	Feritový kroužek (odrušovací)	5
C21	Induktor	1
C22	Filtr	1

C23	Proudová ochrana (jistič)	1
C27	Jednotlivý kabel 300 (modrý)	2
C31	Jednotlivý kabel 150 (hnědý)	3
C32	Jednotlivý kabel 150 (modrý)	2
C33	Jednotlivý zemnicí vodič	1
C34	Napájecí zásuvka	1
C41	Válec (píst)	2
C42	Bezkartáčový (bezkomutátorový) motor	1
C43	Levé tlačítko rychlého ovládání (kolečko)	1
C44	Pravé tlačítko rychlého ovládání (kolečko)	1
C50	Velký feritový kroužek	1
C53	Píst pro pomalé sklápění (soft-drop)	1
C61	Ventilátor	2
D. Spojovací materiál		
D2	Imbusový klíč 6mm	1
D7	Imbusový šroub M10x60mm	1
D10	Imbusový šroub M10x45mm	1
D16	Imbusový šroub M8x45mm	4
D18	Samojistící matice M10	4
D20	Samojistící matice M8	6
D21	Plochá podložka M10	2
D23	Plochá podložka M8	19
D24	Pružná podložka M5	8
D25	Pružná podložka M8	5
D32	Imbusový šroub M8x45mm	2
D34	Imbusový šroub M8x60mm	3
D42	Křížový šroub M4x10mm	6
D44	Křížový šroub M5x12mm	2
D45	Křížový šroub M5x15mm	4
D48	Samořezný šroub ST4.2x19mm	2
D52	Samořezný šroub ST4.2x16mm	44
D53	Samořezný šroub ST4.2x25mm	4
D58	Samořezný šroub ST3.5x16mm	2
D64	Imbusový šroub M8x20mm	4
D72	Imbusový šroub M8x25mm	1
D76	Imbusový šroub M6x10mm	2
D79	Pružná podložka M6	10
D89	Plochá podložka M8	2

D91	Samořezný šroub ST4.2 x19 mm	6
D96	Křížový šroub M6x12mm	4
D98	Tažná pružina	1
D99	Tlačná pružina	2
D123	Pojistný kroužek C (Ø5)	2
D125	Imbusový šroub M8x10mm	3
D127	Samojistící matice M8	2
D128	Imbusový šroub M6x12mm	2
D131	Imbusový šroub M8x22mm	2
D134	Samořezný šroub ST3.0x8mm	6
D135	Imbusový šroub M6x 10mm	8
D136	Samořezný šroub ST4.2x 10mm	8
D138	Imbusový šroub M8x15mm	2
D141	Imbusový šroub M6x 30mm	4
D147	Samořezný šroub ST4.2x13mm	11
D149	Imbusový šroub M6x 40mm	4
D158	Imbusový šroub M10x 65mm	2
D160	Imbusový šroub M8x30mm	4
D162	Pružina (Ø25)	1
D164	Imbusový šroub M4x12mm	3
D177	Široká plochá podložka M8 (Ø25)	1
D180	Imbusový klíč 4mm	1
D181	Samořezný šroub M4x16mm	4
D189	Imbusový šroub M5x10mm	2
D202	Samořezný šroub ST4.2x35mm	8
D218	Samořezný šroub ST5.5x40mm	2
D221	Imbusový šroub M8x25mm	2
D222	Křížový šroub M6x8mm	1
D223	Imbusový šroub M5x8mm	1
D224	Imbusový šroub M5x12mm	8
D226	Imbusový šroub M5x12mm	3
D227	Imbusový šroub s podložkou M6x12mm	10
D229	Imbusový šroub M6x30mm	2
D231	Samojistná matice M5	2
D232	Zápustná podložka	10
D235	Samořezný šroub ST3.5x13mm	12
D237	Imbusový šroub M6 x 8mm	2
D239	Imbusový šroub M6x 16mm	10

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Po uplynutí životnosti produktu nebo v případě, že by další oprava již byla ekonomicky nevýhodná, se výrobku zbavte v souladu s místními předpisy a šetrně k životnímu prostředí. Výrobek odnešte na nejbližší sběrné místo k tomu určené.

Předpisovou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomůžete prevenci negativních dopadů na životní prostředí, případně na lidské zdraví. Pokud si nejste jisti, konzultujte věc s místně příslušnými odpovědnými orgány, aby nedošlo k porušení předpisů a následné sankci.

Baterie nevhazujte mezi běžný odpad, ale odevzdejte je na místa určená pro recyklaci.



ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Kutnohorská 531, Štěrboholy Retail Park, 109 00, Praha 10, ČR, IČ: 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

Záruční podmínky

Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícím záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

Baterie

Záruka 6 měsíců na životnost baterie – jmenovitá kapacita baterie neklesne pod 70% své celkové kapacity v průběhu 6 měsíců od prodeje produktu.

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé (pokud lze aplikovat na zakoupený produkt):

- zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškozením
- opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, kloubové spoje, opotřebením brzdových destiček/špalků, řetězu, pláštěů, kazety/vícekolečka atd.)
- neodvratnou událostí, živelnou pohromou
- neodbornými zásahy
- nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Reklamační řád

Postup při reklamaci vady zboží

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamační za neoprávněnou. Proávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladu, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Proávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Prodávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyřídit reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.

CZ
SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Kutnohorská 531, Štěrboholy Retail Park,
109 00, Praha 10, ČR
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01
Reklamace a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264

Tel: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce:

Reklamace zboží



SK
Stores inSPORTline SK, s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, Trenčín
911 01, SK

IČO: 46259317
DIČ: SK2023299729

Tel.: +421 917 700 098
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk

Web: www.inSPORTline.sk

Vrácení a výměna zboží do 30 dnů

