

UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ
IN 17397 Nákladní elektrokolo Clamber Carbat

OBSAH


BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	3
POPIS VÝROBKU	3
MONTÁŽ	5
BATERIE	13
Bezpečnostní pokyny	13
Specifikace baterie	13
Provozní pokyny	14
Nabíječka	15
LCD OVLÁDACÍ PANEL	16
Tlačítka a indikátory	16
NÁKRES OBVODU	18
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE	19


BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Prosím přečtěte si pozorně všechny instrukce.
- Vždy noste vhodnou ochranu a přilbu.
- Pokud jezdíte na veřejné komunikaci, vždy dodržujte místní zákony a předpisy.
- Majitel kola je povinen informovat každého uživatele o bezpečnostních předpisech.
- Kolo není vhodné na skoky nebo závodění.
- Pravidelně kontrolujte brzdy, šroubky a matice.
- Kolo je určeno pouze pro jednoho uživatele v danou dobu. Nevozte těžké předměty nebo vysoký počet předmětů, tímto se vyvarujete možné ztráty kontroly nad kolem.
- Nejezděte během snížené viditelnosti.
- Kolo používejte opatrně na vlhké silnici nebo za deště.
- Produkt je určen pouze pro dospělé osoby.
- Nemodifikujte nebo jinak neupravujte produkt.
- Kolo netlačte nebo netahejte autem.
- Noste vhodný oděv, příliš volný oděv se může zachytit v pohyblivých částech. Držte končetiny mimo pohyblivé části.
- Během napájení se zvýší teplota baterie. Baterii nezakrývejte během nabíjení. Nepokládejte hořlavé předměty k baterii během nabíjení.
- Pokud se baterie nabíjí déle, než je obvyklé ihned přestaňte baterii nabíjet. V případě úniku tekutiny, deformace nebo neobvyklého zápachu, vypojte nabíječku ze zásuvky.
- Lidé se sníženou fyzickou, mentální nebo senzorickou schopností nebo děti nesmí tento produkt používat, pokud nejsou pod dohledem dospělé a zodpovědné osoby.
- Nesnažte se dobíjet baterie které nejsou určeny pro dobíjení.



POPIS VÝROBKU

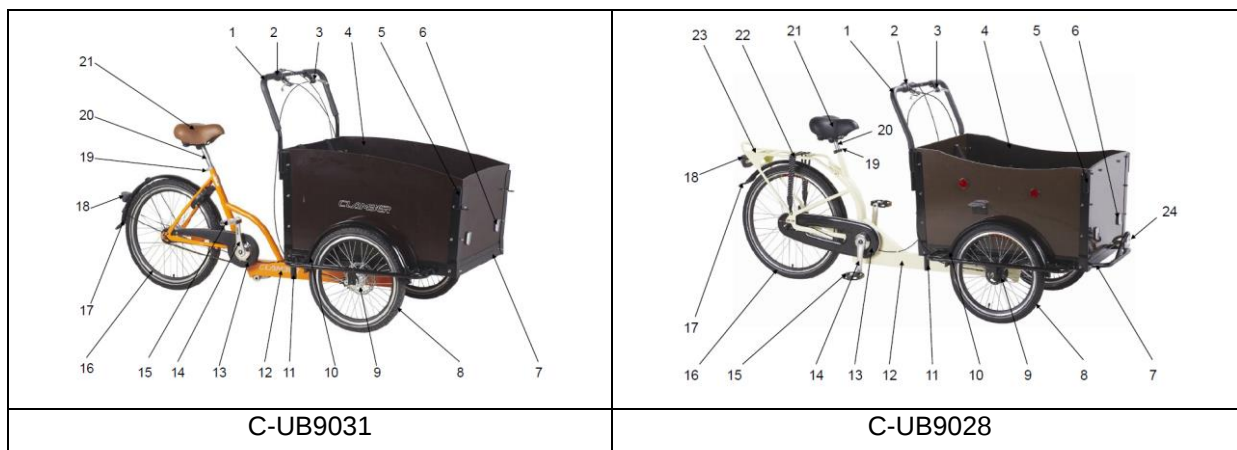

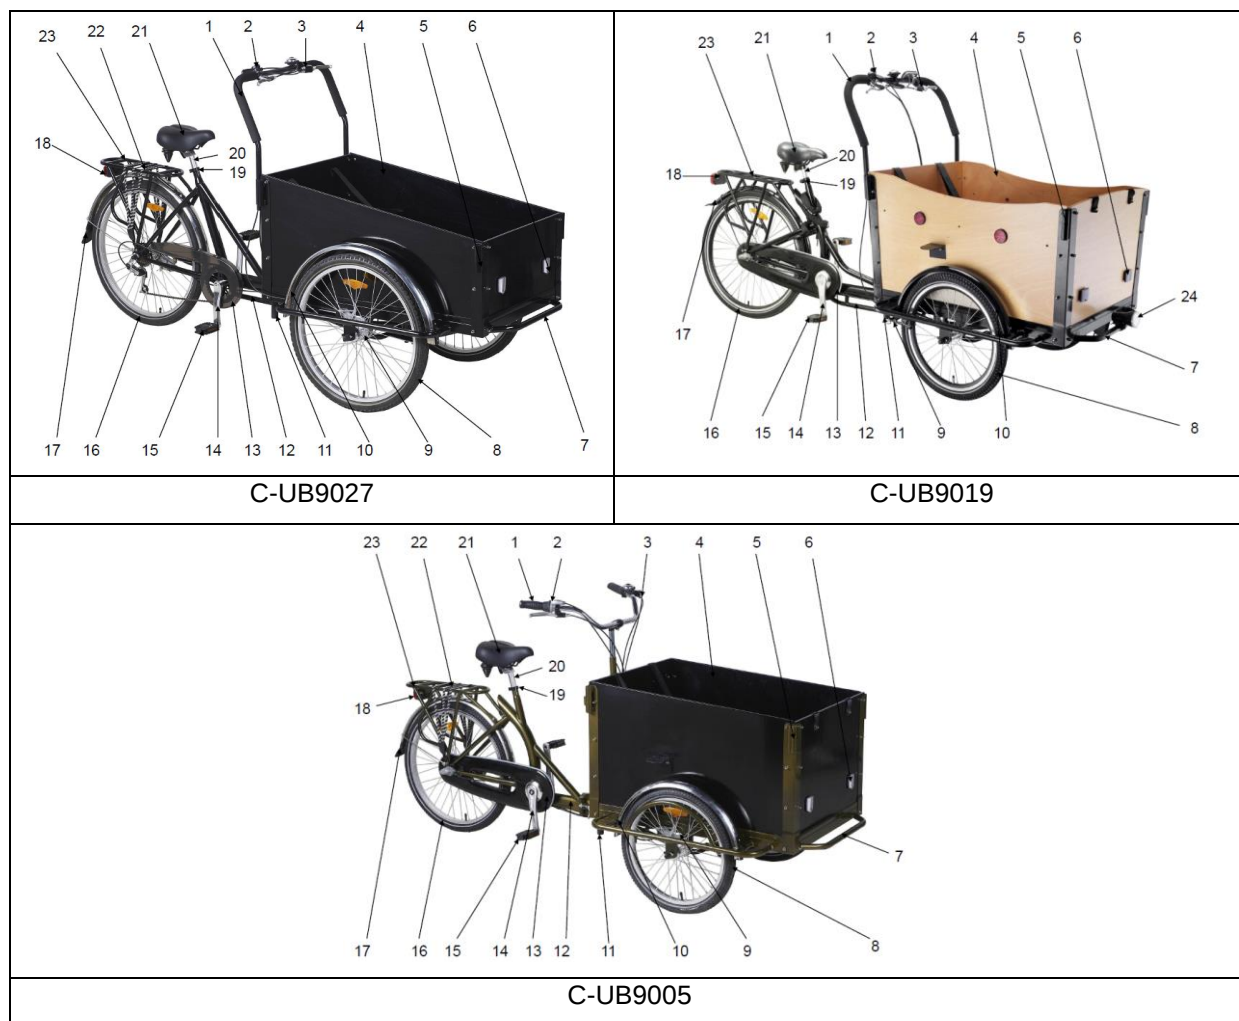



1) Řídící tyč s madly
2) Měníč převodu
3) Brzda
4) Box
5) Rohová lišta
6) Přední odrazka
7) Přední rám (spodní část)
8) Přední kolo
9) Přední brzda
10) Blatník
11) Spodní vymežovací tyč
12) Zadní díl rámu
13) Kryt řetězu s řetězem
14) Řetězové kolo s klikou
15) Pedál
16) Zadní kolo
17) Zadní blatník

18) Zadní odrazka
19) Zámek sedlovky
20) Sedlovka
21) Sedlo
22) Gumový popruh
23) Nosič
24) Osvětlení

MONTÁŽ


Propojení přední a zadní rámové části (Pozn. Figure = Obrázek)

- Zasuňte osu zadní části rámu to otvoru předního rámu a vložte mezi ně ložisko.
- **POZNÁMKA:** Promažte sestavu ložisek.
- Po nastavení správné pozice, zajistěte maticí.
- Na obě strany rámu namontujte tlumiče dle obr. 2.

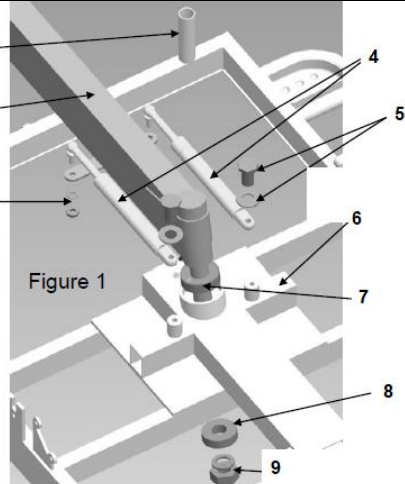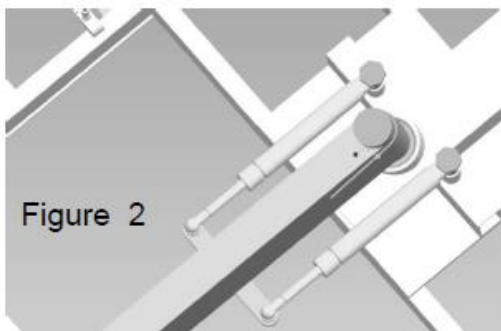 Figure 1	 Figure 2
1) Spodní vymežovací tyč	
2) Zadní rám	
3) M8 matice a distanční váleček	
4) Tlumič	
5) M8 a distanční váleček	
6) Přední rám (spodní část)	
7) Ložisko (7025)	
8) Ložisko (7024)	
9) M18 matice a distanční váleček	


Druhá verze dle obr. 3 a 4:


- Rozložte veškeré díly dle obr. 3 a zajistěte je. Dbejte na to, aby opory a spodek byly ve stejné rovině.

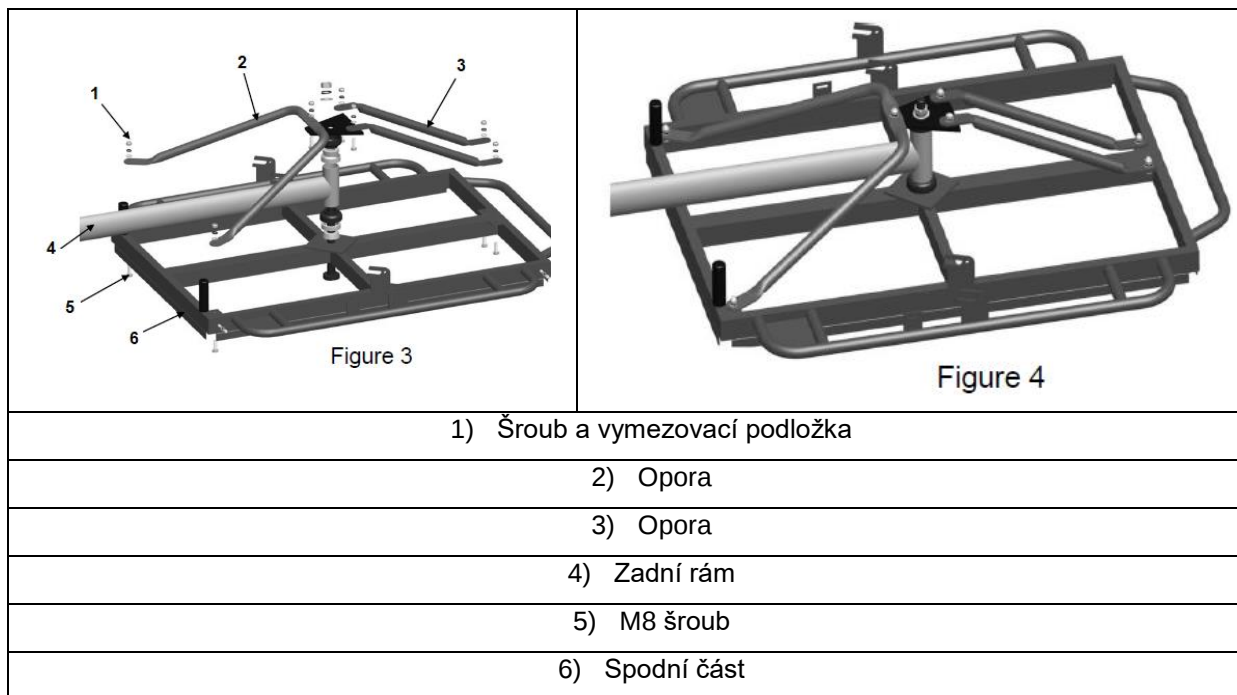

Přípevněte sestavu koleček (při použití kotoučových brzd)

- Připevněte blatníky na přední rám dle obrázku a zajistěte svorkou.
- Přiložte přední kola na boky předního rámu (spodní část) a zajistěte hákem a pojistnou maticí.
- Přimontujte kotoučovou brzdou k jejímu držáku a zajistěte pomocí šroubů a distančních válečků dle obr. 6. Obrázek 7 představuje finální stav.
- **POZNÁMKA:** Vymezení vložka kotoučové brzdy se může použít, ale nemusí. Vše záleží na vůli brzdy a plátu. Některá zobrazení jsou tak přeskočena.

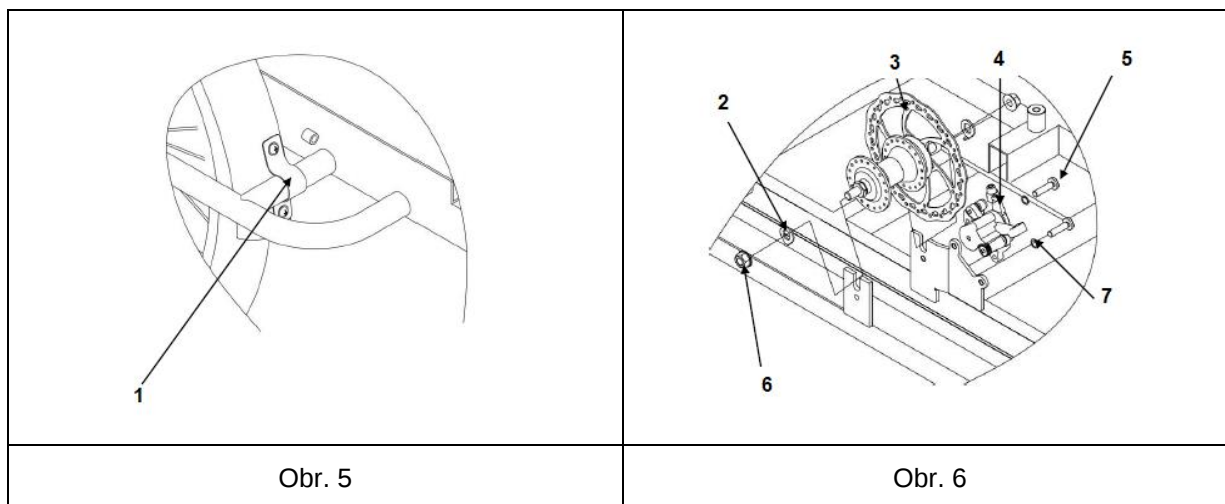

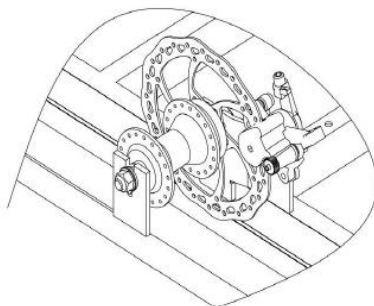

Obr. 7

1) Svorka blatníku

2) Bezpečnostní hák

3) Kotoučová brzda s nábojem

4) Kotoučová brzda


5) Šroub

6) Matice

7) Distanční vložka

Použití válečkové brzdy

- Připevněte blatníky ke spodní části rámu dle obrázku. Zajistěte svorku blatníku. Poté připevněte válečkovou brzdou k náboji kola a zajistěte maticí.
- Přiložte přední kola k oběma stranám předního rámu (spodní část) a zajistěte konec válečkové brzdy na požadovaném místě. Brzdu správně nastavte a zajistěte maticí.

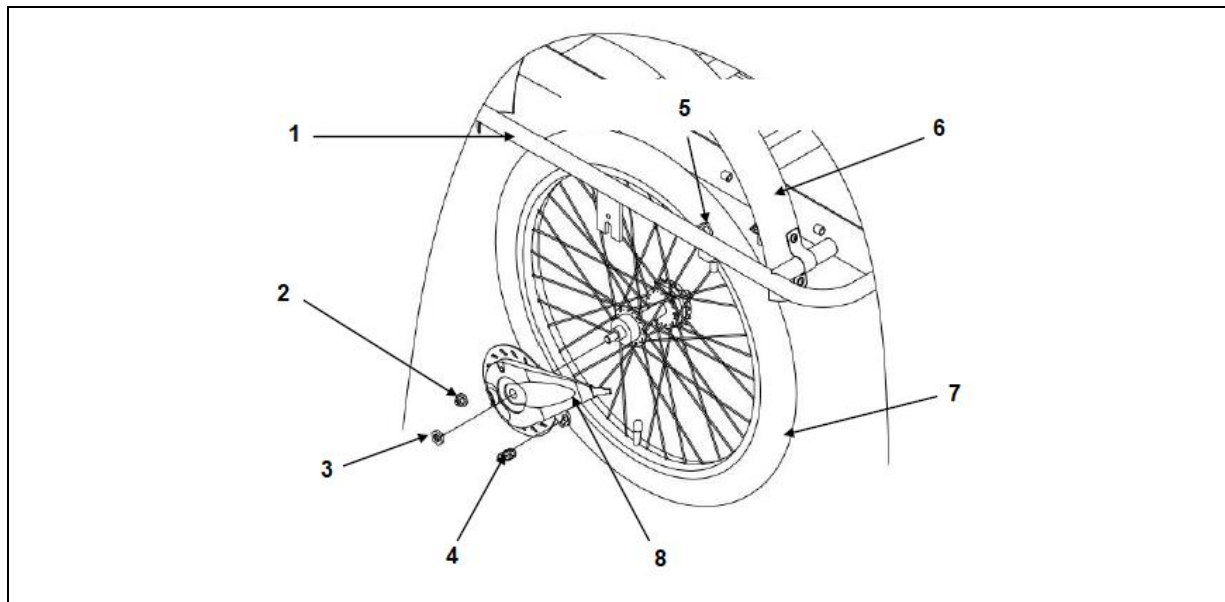

Obr. 8

1) Spodní část

2) Pojistná matice

3) Matice brzdy

4) Nastavitelný díl

5) Držák válečkové brzdy


6) Blatník

7) Kolo

8) Korpus brzdy

Montáž obdoby válečkové brzdy

- Připevněte blatníky ke spodní části dle odpovídajícího obrázku a zajistěte svorku blatníku.
- Nasadte obdobu válečkové brzdy na náboj kola a zajistěte maticí dle obr. 9.
- Přiložte přední kola k oběma bočním stranám (spodní části) a zajistěte konec brzdy na požadovaném místě.
- Brzdu nastavte a zajistěte odpovídající maticí.

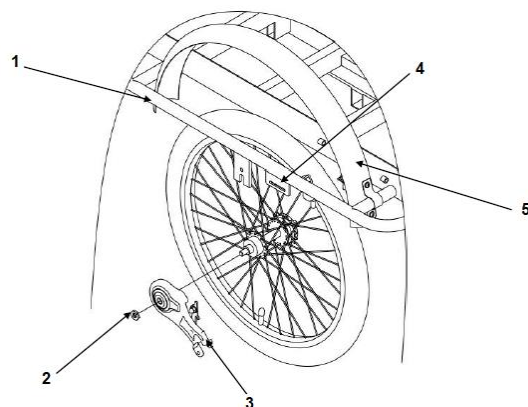

Obr. 9

1) Spodní část

2) Pojistná matice brzdy


3) Obdoba válečkové brzdy

4) Svorka brzdy

5) Blatník

Montáž čelistové brzdy

- Připevněte blatníky ke spodní části dle obrázku a zajistěte svorku. Do uložistě čelistové brzdy vložte korpus brzdy a zajistěte patřičným šroubem. Upravte a zajistěte kabel.

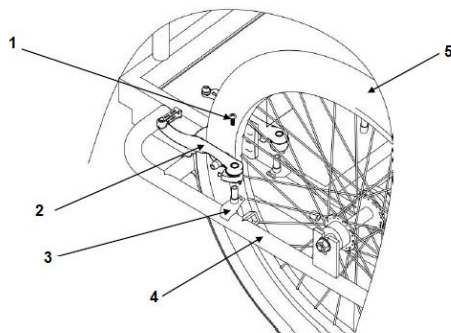

Obr. 10

1) Pojistný šroub čelistové brzdy

2) Čelistová brzda


3) Uložistě brzdy

4) Spodní část

5) Kolová sestava


Montáž bubnové brzdy

- Připevněte blatníky na spodní konstrukci dle obrázku a spojte svorku. Přiložte obě přední kola k bočním stranám spodku a zajistěte bubnovou brzdou na požadovaném místě. Pro zajištění použijte hák a pojistnou matici. Upravte brzdný kabel a zajistěte dle obr. 11.

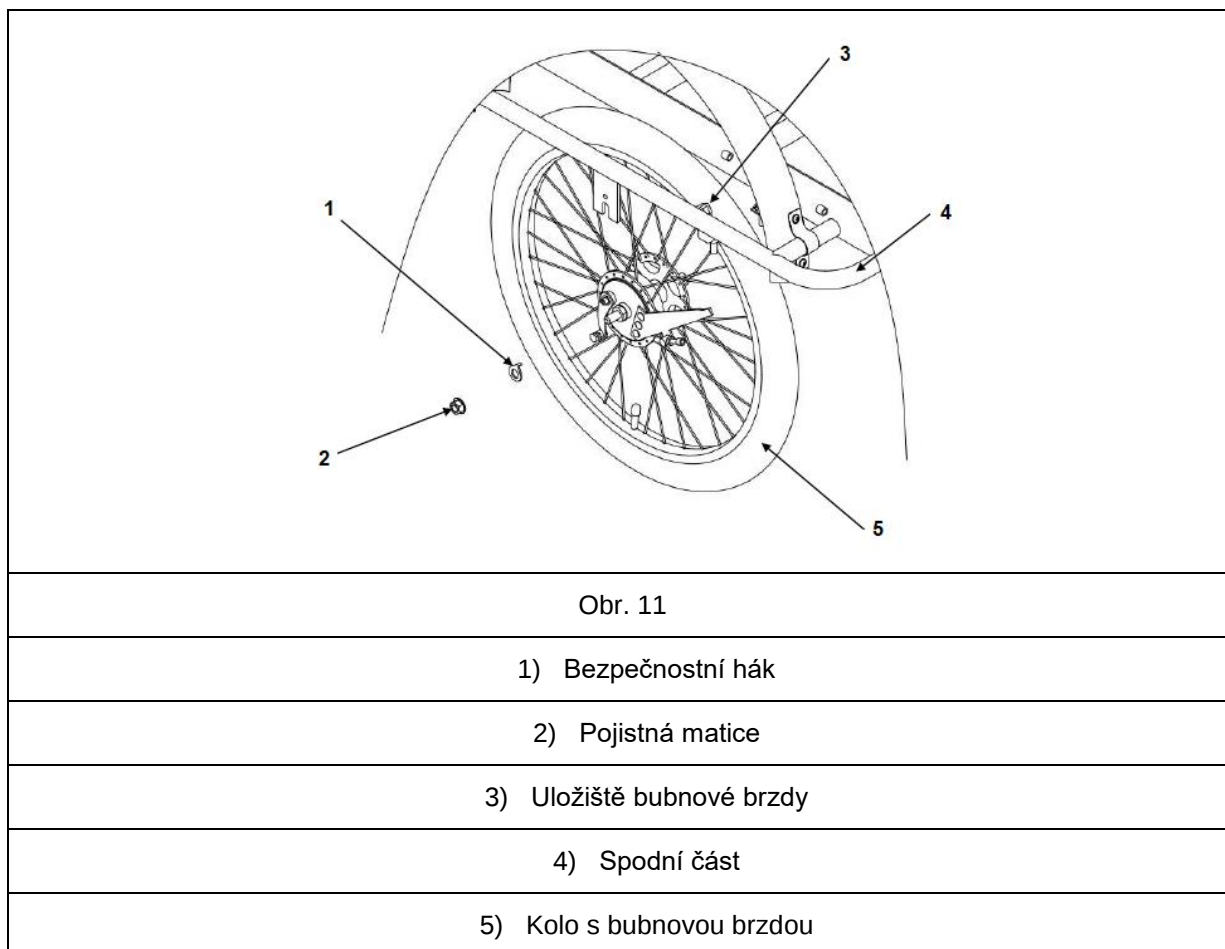

Montáž boxu

- Připevněte přední box na přední část rámu (ke spodní části) dle obrázku níže. Zajistěte pomocí šroubů. Připevněte bezpečnostní pás a přední odrazku.

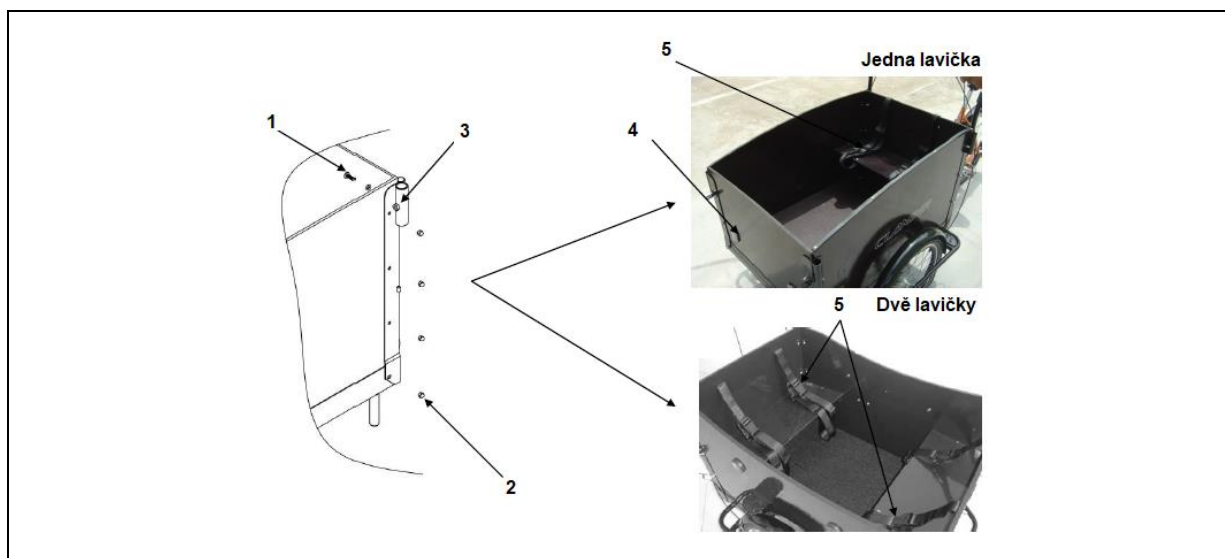


1) Šroubový vymezovač
2) Matice
3) Kovový úhlový díl
4) Přední odrazka
5) Bezpečnostní pás

Řídítka

- Běžně se dodávají dva typy řídítek dle požadavku zákazníka.


Řídítka tvaru U

Montáž provedte dle obrázku, poté nastavte výšku a zajistěte.

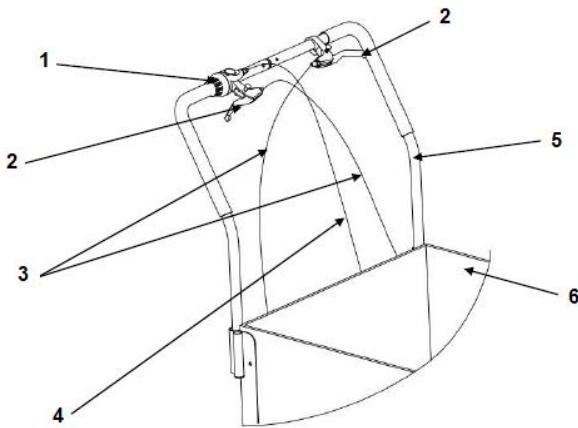	
1) Měnič převodu	
2) Brzda	
3) Brzdový kabel	
4) Převodní kabel	
5) Madlo	
6) Box	

Řídítka klasická


Montujte dle obrázku níže. Poté nastavte výšku a zajistěte.

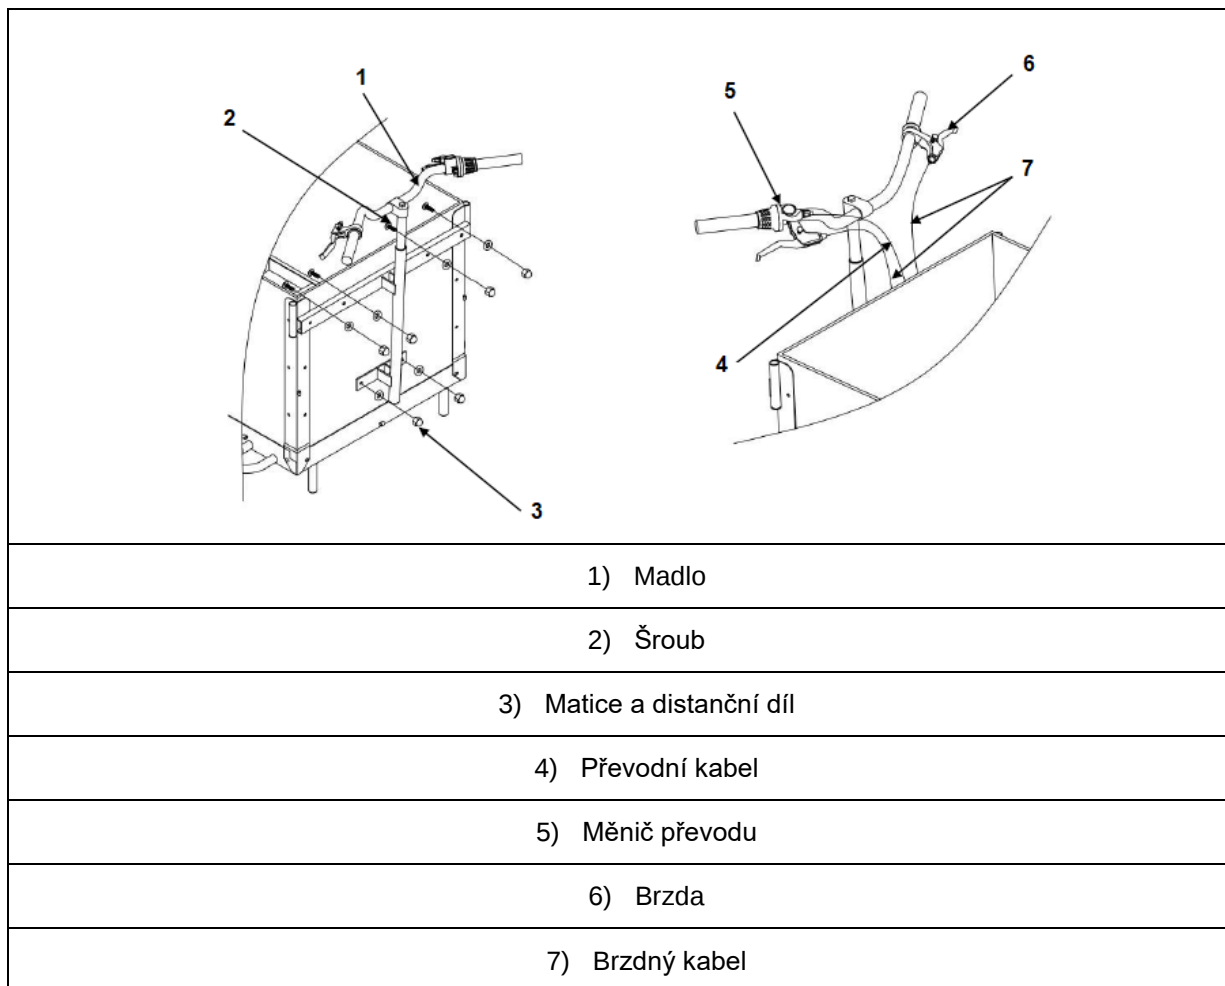

Montáž sedla

Dle obrázku níže, vložte sedlovku do sedla a zajistěte. Poté vsuňte druhý konec sedlovky do rámu kola. Posed upevněte a zajistěte.

VAROVÁNÍ: Bezpečnostní ryska musí být pod zámkem sedlovky.

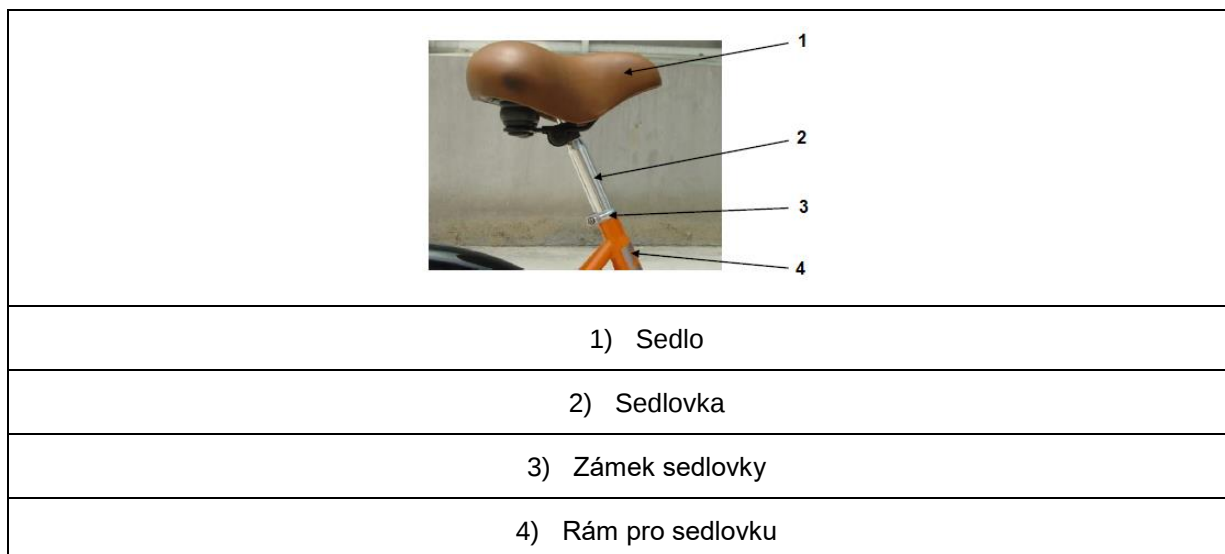


BATERIE

Bezpečnostní pokyny

- Neotvírejte ani neupravujte baterii. Pokud baterie nefunguje, prosím odevzdejte ji do autorizovaného servisu nebo prodejci.
- Během nabíjení se indikátor změní z červené na zelenou.
- Po dobití baterie, odpojte nabíječku ze zásuvky a poté vypojte jack z baterie.
- Nabíječka je určena pouze pro Li-ion baterie které jsou dodávány naší společností. Nepoužívejte pro jiné zařízení.
- Provozní teplota je od 0 °C do 45° C.
- Nedobíjejte baterii ve vlhkém nebo mokřém prostředí. Dobití baterie trvá přibližně 5 hodin.
- Nepokládejte adaptér do vody.
- Používejte pouze kompatibilní baterie a nabíječky.

Baterii ukládejte na suchém a stinném místě. Nevystavujte baterii vysoké teplotě, ohni, vodě nebo vlhkosti.

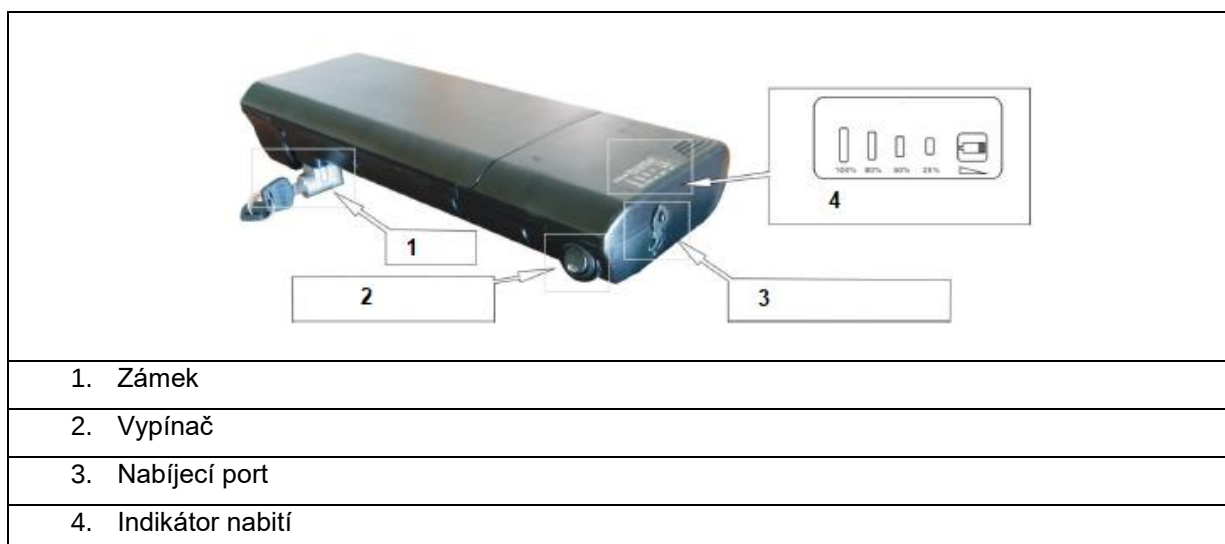

Specifikace baterie

1. Název produktu, specifikace:

Název produktu	Specifikace	Celek
----------------	-------------	-------

Li-ion baterie	24V/8.8 Ah	Jednotná baterie
	24V/6.6 Ah	
	24V/4.4 Ah	
	36V/8.8 Ah	Jednotná baterie
	36V/6.6 Ah	
	36V/4.4 Ah	

2. použití:

Baterie je vhodná pro kola s jmenovitým výkonem elektromotoru menší než 250 W.

3. Technické parametry:

Jmenovité napětí	24V/36V
Maximální napětí	29.4V/42V
Maximální konečné napětí	21V/30V
Jmenovitá kapacita	Ne méně jak 8.5/6.5/4.3 Ah během běžných podmínek
Nabíjení	Pokojová teplota 15-25 °C, použijte 0,3C proud a 29,4V / 42V pro nabíjení. Nabíjení se zastaví, když proud poklesne na 200/198/130 mAh.
Vstupní napětí během nabíjení	29.4 V-29.8 V/42 V-42.5 V
Vstupní proud během nabíjení	Nesmí přesahovat 2 A
Ochrana proti přebíjení	20A±2A
LED indikátor	Tabulka níže

LED indikátor stav	Svítlí 1 LED	Svítlí 1,2 LED	Svítlí 1,2,3 LED	Svítlí 1,2,3,4 LED
Napětí	20.8V / 31.55 V	25.6V / 36.77 V	26.4 V / 37.46 V	27.8 V / 38.91 V
Kapacita	0% - 30%	25%-60%	50%-80%	70%-100%


Provozní pokyny

- Pokud se baterie přehřívá, uniká z ní tekutina, deformuje se nebo z ní vychází zápach, okamžitě přestaňte baterii nabíjet a umístěte ji mimo dosah lidí.
- Baterie je určena pouze pro elektrokola. Nepoužívejte ji pro jiné účely.
- Používejte pouze dodávanou nabíječku. Nepoužívejte jiné nabíječky, které nejsou kompatibilní.
- Nepokládejte baterii blízko zdrojů tepla nebo mikrovlnné trouby, vyhněte se tak poškození nebo snížení životnosti baterie. Držte baterii mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- Pro skladování baterie doporučujeme nabít baterii na 30%-50% (2-3 LED indikátory). Opakujte každé 4 měsíce. Pokud je baterie vybitá, ihned ji nabijte.
- Pokud baterie nebo nabíječka nefungují, odevzdejte ji do autorizovaného servisu nebo vašemu dodavateli. Neotvírejte baterii.
- Nepoužívejte benzínové nebo chemické prostředky pro čištění obalu baterie. Používejte pouze jemný hadřík pro odstranění vody a nečistot z obalu baterie.
- Nevystavujte dlouhodobě baterii dešti nebo slunečnímu záření.

Nabíječka

Složení:

K dispozici je 6 různých výstupních zástrček, které lze použít v různých nabíjecích zásuvkách.

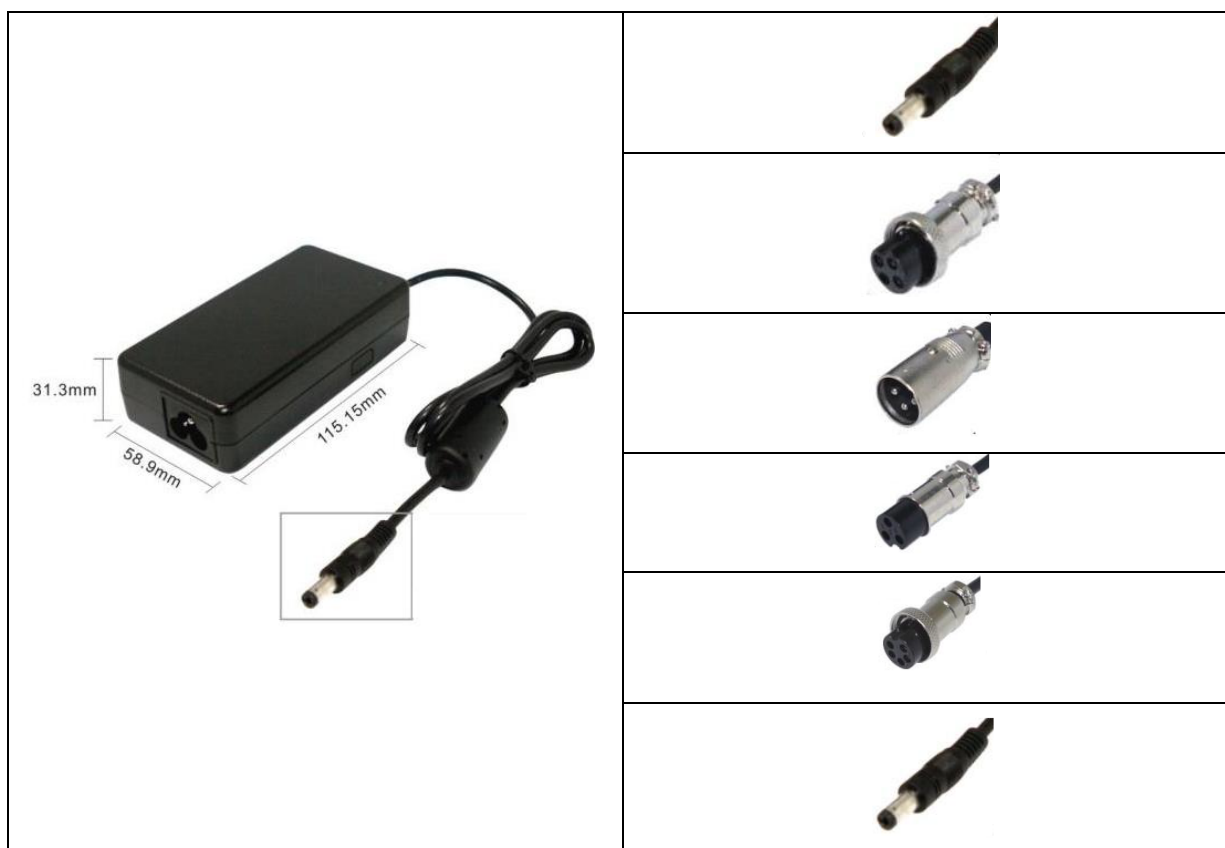


Specifikace

Model	ACK2804	ACK2812	ACK4201	ACK4211
Použití	Pro 24V/20Ah Li-ion baterie	Pro 24V/20Ah LiFe baterie	Pro 36V/20Ah Li-ion baterie	Pro 36B/20Ah LiFe baterie
Vstup	100-240 V – 50/60 Hz 1.2 A (max)		100-240 V- 50/60 Hz 1.2 A (max)	
Výstupní napětí	29.4VDC±0.3V	28.8VDC±0.3V	42.0VDC±0.5V	39.6VDC±0.5V
Výstupní proud	1.5A ±0.2A		1.35A±0.2A	
Výstupní výkon	Max. 45W		Max. 60W	
Barva	Černá			
Rozměry	115.15 x 58.9 x 31.3 mm			
Váha	Cca. 365 g		Cca. 280 g	


LED indikátor:

LED indikátor zobrazuje stav nabíječky.

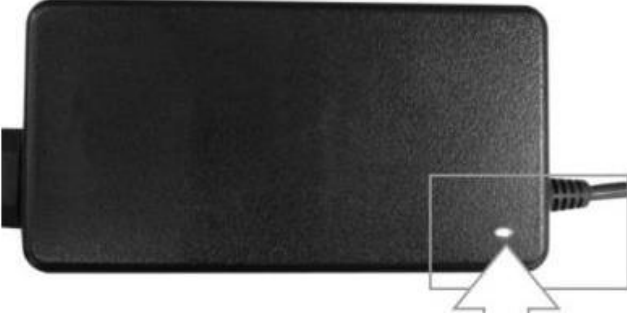
	ČERVENÁ: nabíjení
	ZELENÁ: pohotovostní režim/ nabitá baterie

LCD OVLÁDACÍ PANEL

Tlačítka a indikátory

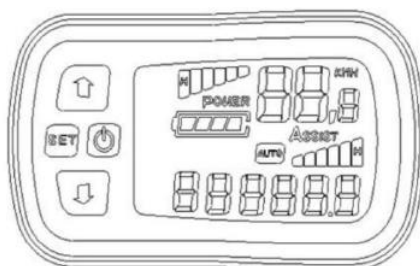


- Systém zapnete smáčknutím tlačítka . Po zapnutí displej zobrazí CELKOVOU UJETOU VZDÁLENOST , rychlost , automatickou funkci , úroveň nabití baterie , malá pomoc při šlapání , velká pomoc při šlapání , výstupní výkon baterie  na LCD displeji.
-   tlačítka: Zmáčknutím tlačítek   můžete zvýšit nebo snížit výkon motoru. Celkově je 6 úrovní výkonu. Zmáčknutím tlačítko 7x zapne automatickou funkci .

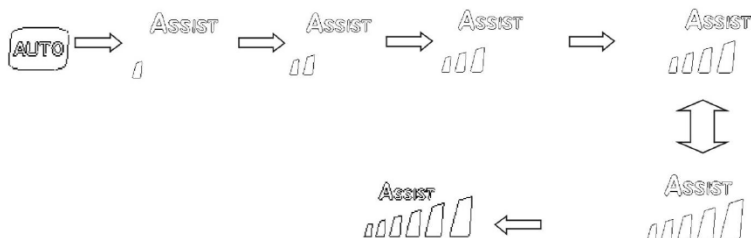

- Pro  tlačítko jsou 3 funkce. Nastavení podsvícení displeje  se zobrazí, pokud zmáčknete tlačítko  1x. Podsvícení nastavíte pomocí tlačítek  . Je 5 úrovní podsvícení.

-  se zobrazí, pokud zmáčknete tlačítko  2x. Počítadlo  vynulujete zmáčknutím tlačítka .
- Průměr kola může být nastaven, pokud podržíte tlačítko  po dobu 10 sekund. Zobrazí se ikona . Nastavte 14"-30" které se zobrazí pod ukazatelem rychlosti (použití pouze profesionály).
-  zobrazuje chybu. 02 zpráva znamená, že je systém je kontrolován kvůli ochraně proti přepětí. 03 zpráva znamená, že je vodič stínovaný nebo uvolněný, nebo nefunguje po dobu 2 sekund.

NÁKRES OBVODU

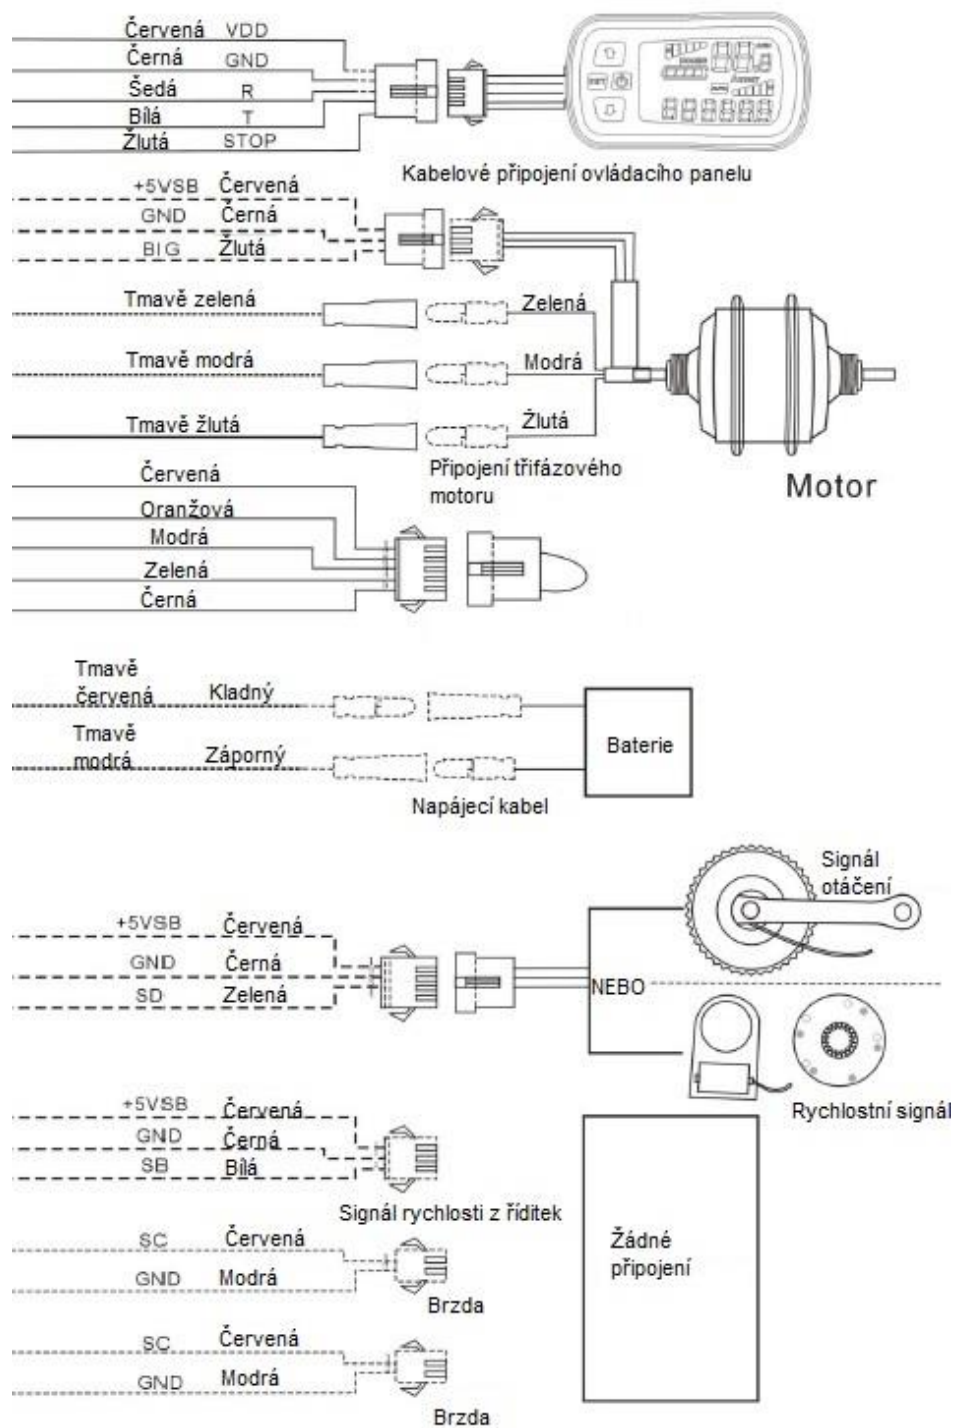

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, a zákona č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Bořivojova 35/878, 13000 Praha, I.Č. 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

Záruční podmínky

Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé (pokud lze aplikovat na zakoupený produkt):

- zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškozením
- opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, kloubové spoje, atd.)
- neodvratnou událostí, živelnou pohromou
- neodbornými zásahy
- nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Reklamační řád

Postup při reklamaci vady zboží

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamace za neoprávněnou. Proávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladu, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Proávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Proávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyřídít reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.



SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo:	Bořivojova 35/878, 130 00, Praha 3, ČR
Centrála:	Dělnická 957, 749 01 Vítkov
Reklamacie a servis:	Čermenská 486, 749 01 Vítkov
IČO:	26847264
DIČ:	CZ26847264
Telefon:	+420 556 300 970
Mail:	eshop@insportline.cz reklamacie@insportline.cz servis@insportline.cz
Web:	www.insportline.cz

SK

inSPORTline s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, 911 01 Trenčín, SK

IČO:	36311723
DIČ:	SK2020177082
Telefón:	+421(0)326 526 701
Mail:	objednavky@insportline.sk reklamacie@insportline.sk servis@insportline.sk
Web:	www.insportline.sk

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce: