




UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ

IN 27720 Eliptical inSPORTline e-Velocer ET

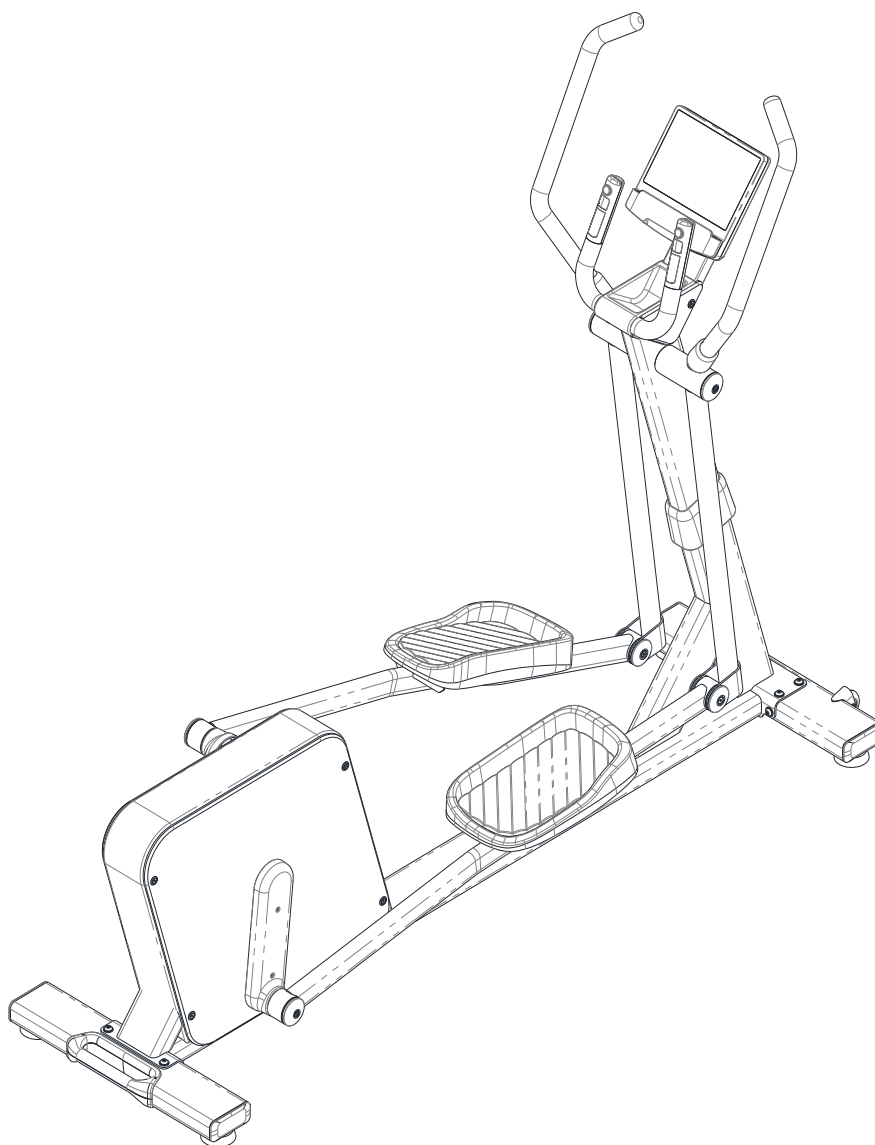

SevenSport s.r.o., si vyhrazuje právo provést jakékoli změny a vylepšení svého produktu bez předchozího upozornění. Navštivte naši stránku www.insportline.cz, kde naleznete nejnovější verzi manuálu.

OBSAH

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	3
MONTÁŽ	4
NASTAVITELNÉ ČÁSTI	11
NÁKRES	13
SEZNAM ČÁSTÍ	14
KONZOLE	16
OVLÁDÁNÍ	17
GRAFY PROGRAMŮ	21
POUŽITÍ ELIPTICKÉHO TRENAŽERU	22
POKYNY KE CVIČENÍ	23
ÚDRŽBA	24
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	24
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE	24

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Před použitím si přečtěte manuál a uschovejte si jej pro budoucí potřeby.
- Z bezpečnostních důvodů provádějte pravidelné kontroly, zda nedošlo k poškození či opotřebení přístroje a jeho dílů.
- Jestliže bude přístroj používat také jiná osoba, je důležité, aby byla obeznámena se všemi pokyny uvedenými v tomto manuálu.
- Na přístroji může současně cvičit pouze 1 osoba.
- Před použitím přístroje zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby a matice řádně přitaženy a všechna kloubní spojení v dobrém stavu.
- Před cvičením odstraňte z okolí přístroje všechny nebezpečné předměty s ostrými hranami.
- Přístroj nepoužívejte, pokud není zcela v pořádku a plně funkční.
- Poškozený, opotřeбенý nebo vadný díl je třeba co nejdříve vyměnit za nový. Přístroj nepoužívejte, dokud nebude řádně opraven.
- Za bezpečnost dětí nesou zodpovědnost rodiče a dohlížející osoby. Díky dětské zvědavosti a zálibě ve hraní mohou nastat nebezpečné situace.
- Eliptický trenažér není hračka.
- Kolem celého přístroje je třeba zajistit dostatek volného místa.
- Nesprávně vedené nebo nadměrné cvičení může ohrozit Vaše zdraví.
- Po dokončení montáže zkontrolujte, zda jsou správně seřizeny stavěcí nožky a další nastavitelné díly přístroje.
- Přístroj umístěte na rovný povrch a zajistěte jeho stabilitu.
- K cvičení používejte vhodné oblečení a obuv. Nevhodné je oblečení, které by se mohlo do přístroje při cvičení zachytit (např. příliš dlouhé a volné oblečení). Doporučujeme pevnou sportovní obuv s protiskluzovou podrážkou.
- Před zahájením jakéhokoliv cvičebního programu se poradte s lékařem. Lékař Vám může navrhnout vhodný cvičební program a doporučit vhodnou stravu.
- Trenažér sestavte podle pokynů uvedených v manuálu a používejte pouze originální dodané díly. Před zahájením montáže zkontrolujte, zda byly dodány všechny díly uvedené v přehledu dílů.
- Přístroj umístěte na suchý a rovný povrch a chraňte jej před vlhkostí. V případě potřeby umístěte pod přístroj vhodnou protiskluzovou podložku, můžete tím předejít poškození plochy pod přístrojem.
- Cvičební přístroje a pomůcky nejsou hračky a je třeba je vždy používat správným způsobem. Proto mohou tento přístroj používat pouze osoby, které jsou obeznámeny s jeho správným provozem.
- Přestaňte okamžitě cvičit, pokud začnete pociťovat závrať, nevolnost, bolest v oblasti hrudníku nebo jakékoli jiné tělesné potíže. O dalším cvičení se poradte s lékařem.
- Děti a zdravotně postižení lidé mohou na přístroji cvičit pouze za dohledu způsobilé osoby, která zajistí správný postup při cvičení.
- Při cvičení dbejte opatrnosti a dávejte pozor, abyste se vy ani okolní osoby neporanili o pohyblivé části přístroje.
- Všechny nastavitelné části přístroje musí být nastaveny správně s ohledem na jejich krajní polohy.
- Necvičte bezprostředně po jídle.

- **Kategorie** - SB
- **Nosnost:** 150 kg
- **VAROVÁNÍ!** Systém pro monitorování tepové frekvence nemusí být přesný. Přetěžování při tréninku může zavinít vážné zranění nebo smrt. Pokud pociťujete nevolnost, okamžitě ukončete cvičení!
- Zařízení je vybaveno integrovaným olověným akumulátorem (12V / 2,6 Ah) a vestavěným generátorem energie.


MONTÁŽ

Seznam částí

			
1. Hlavní rám	6. Zadní nosník	7. Přední nosník	8. Pohyblivé rameno-levé
			
8. Pohyblivé rameno-pravé	9. Sloupek madla	11L. Madlo – levé	11R. Madlo – pravé
			
15. Krytka, 4x	19. Krytka, 2x	21. Šroub $\phi 10 \times 60 \times M8$, 2x	40L. Pedál – levý
			
40R. Pedál – pravý	42. Kryt sloupku	44. Kryt pohyblivé tyče, 2x	59. Šroub M8*12, 10x
			
60. Šroub M8*20, 2x	63. Šroub M5*16, 4x	65. Šroub M6*12, 8x	68. Šroub M10*16, 10x
			
69. Šroub M8*12, 10x	70. Podložka $\phi 9 \times \phi 16 \times T1.6$, 10x	71. Podložka $\phi 11 \times \phi 20 \times T2.0$, 10x	77. Podložka $\phi 8.1 \times \phi 12.3 \times T2.1$, 4x
			
85. Podložka $\phi 25 \times T0.3$, 2x	95. Konzole	100. Napájecí adaptér	113. Klíč

Krok 1

Na hlavní rám (1) připevněte přední (7) a zadní (6) nosník pomocí šroubů M10*16 mm (68) a podložek $\phi 11 \times \phi 20 \times t2.0$ (71)

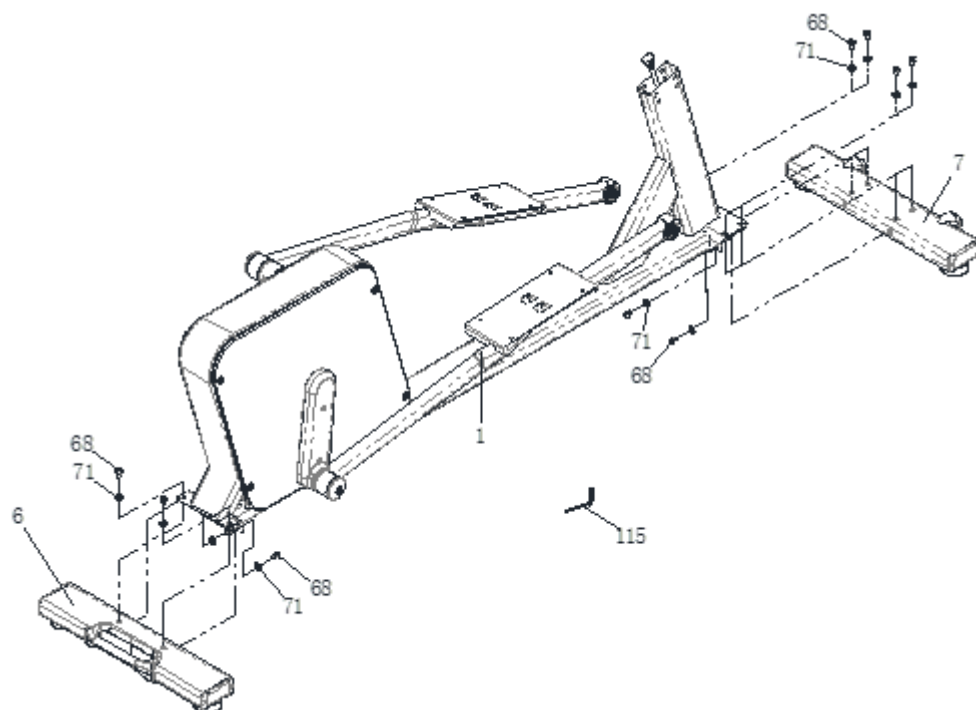


Krok 2

Na sloupek (9) nasuňte kryt (42) a spojte kabely (108 a 109).

Připevněte sloupek model (9) na hlavní rám (1) pomocí šroubů M8*12 mm (59) a podložek $\phi 9 \times 16 \times T1.6$ (70).

Kryt sloupku (42) zasuňte do vhodné polohy a zajistěte. Na držáky sloupku (9) nasuňte podložky $\phi 25 \times T0.3$ (85) a pohyblivá ramena (8 L/R).

Ramena zajistěte na horní straně pomocí podložky (19), šroubu M8*20 mm (60) a podložky $\phi 8.1 \times \phi 12.3 \times T2.1$ (77).

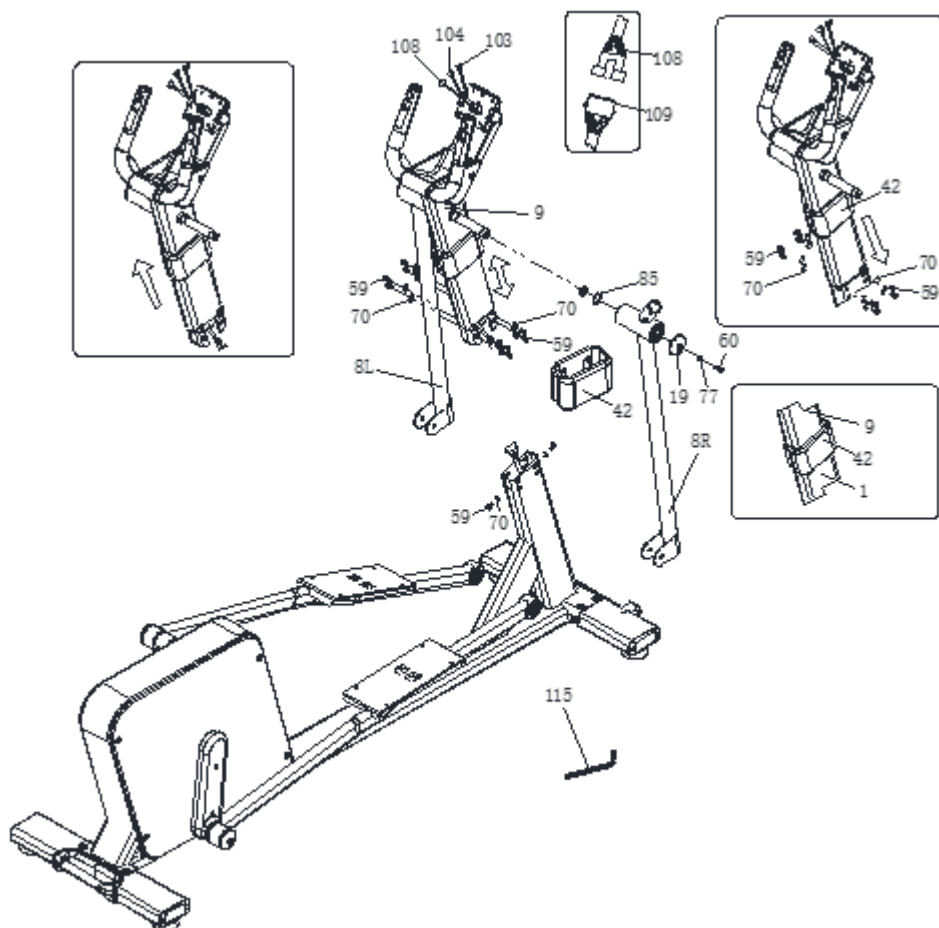


Krok 3

Spodní část ramen (8 L/R) upevněte na pedály hlavního rámu (1).

Ramena zajistěte pomocí šroubů $\phi 10 \times 60 \times M8$ (21) a $M8 \times 20$ (75) (šrouby 21 a 75 jsou spojeny, před montáží je potřeba je rozdělit) a podložek $\phi 8.1 \times \phi 12.3 \times T2.1$ (77) a $\phi 9 \times \phi 16 \times T1.6$ (120).

Poté na šrouby připevněte krytky (15).

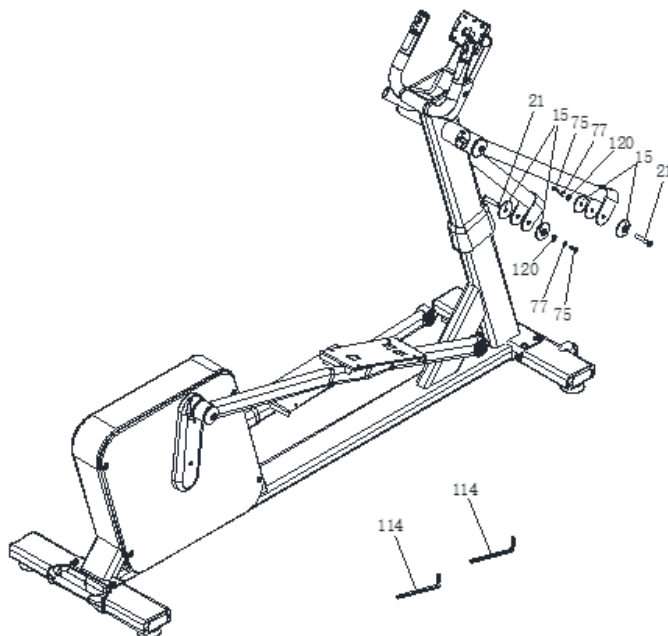


Dodatečný postup

Pokud narazíte na potíže během montáže kroku 3, postupujte podle níže uvedeného postupu:

(1) Pomocí imbusového klíče 6 (115) odšroubujte imbusové šrouby (61) a pružné podložky (77) upevňující levou a pravou krytku (19), a poté vyjměte distanční vložku rámu pedálu (16).

(2) Dočasně demontujte levý rám pedálu (5L) a pravý rám pedálu (5R). Po dokončení kroku 3 instalace upevněte všechny díly zpět opačným postupem.

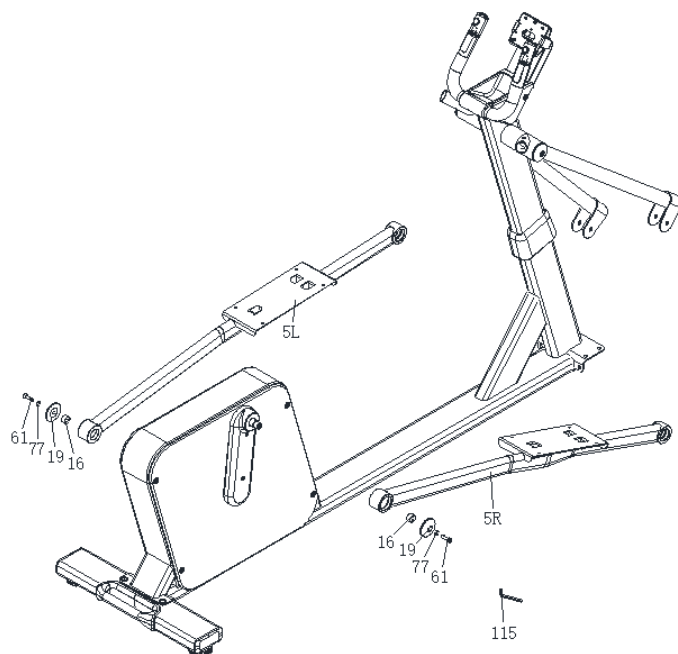

Krok 4


Na madla (11 L/R) nasuňte krytky (44).

Madla (11 L/R) upevněte na ramena (8 L/R) a zajistěte pomocí šroubů M8*12 (69).

Pomocí krytek (44) schovejte šrouby (69).


Spojte kabely (103, 108, 104) vedoucí ze sloupku s kabely z konzole (95).

Konzoli (95) upevněte pomocí šroubů M5*16 (63).

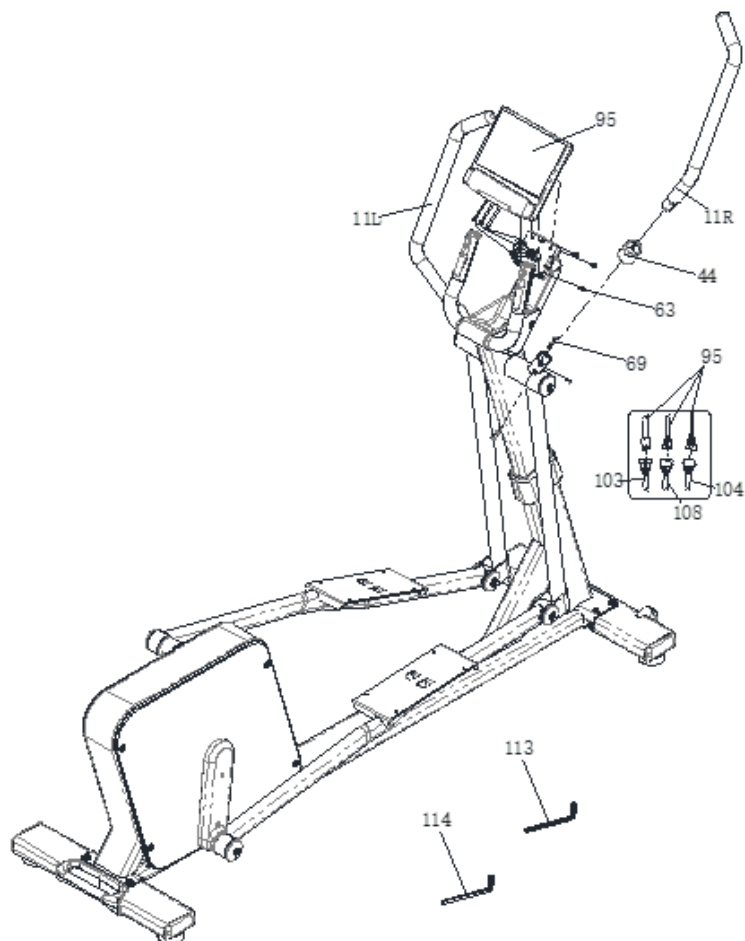


Krok 5

Upevněte pedály (40 L/R) pomocí šroubů M6*12 (65).

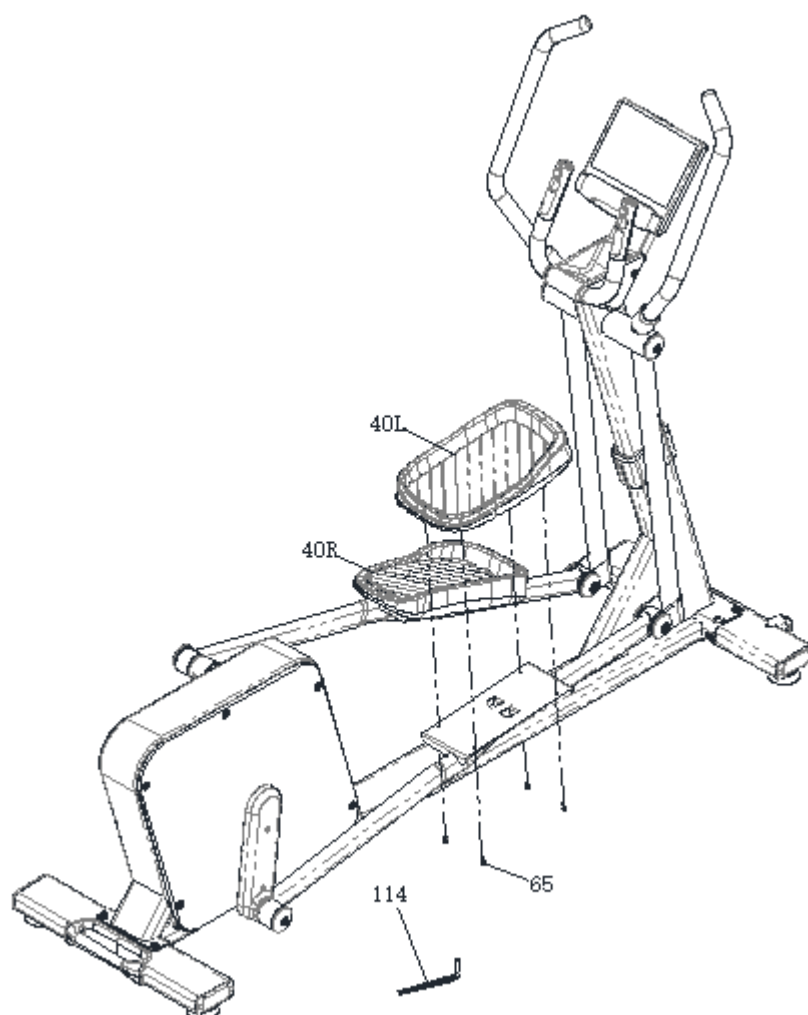


NASTAVITELNÉ ČÁSTI


Vyrovnejte stroj pomocí nastavitelných nožiček (116).

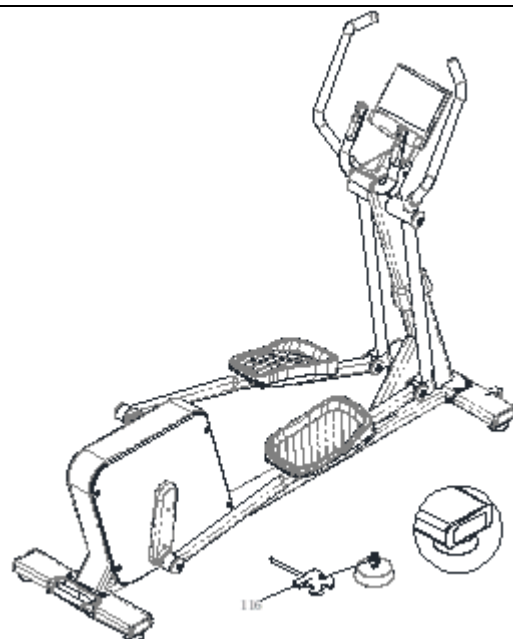


Pozorovací úhel konzole může být mírně upraven.

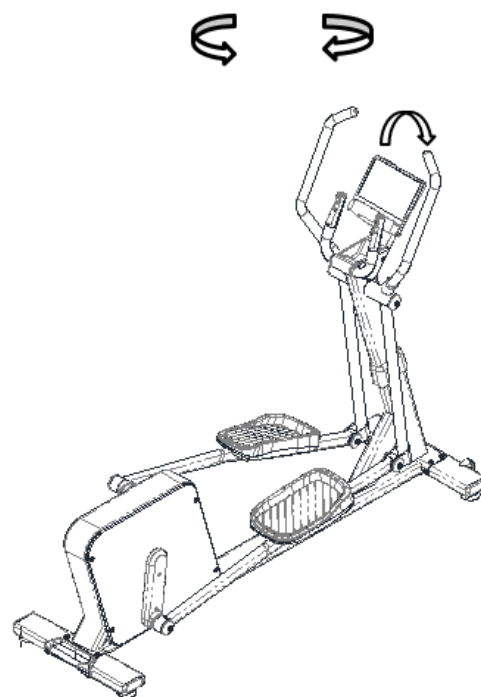


Trenažer můžete přesouvat uchopením zadního nosníku a postavením na přepravní kolečka na předním nosníku.

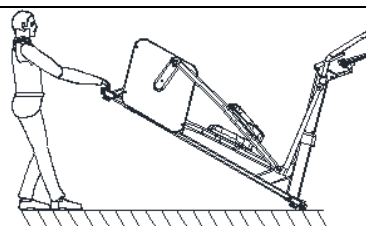

Zátěž cvičení můžete upravit pomocí „-“ a „+“.

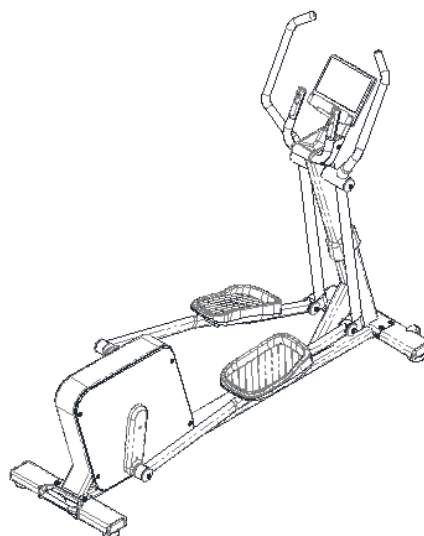


Baterii je třeba dobít alespoň jednou za 30 dní.

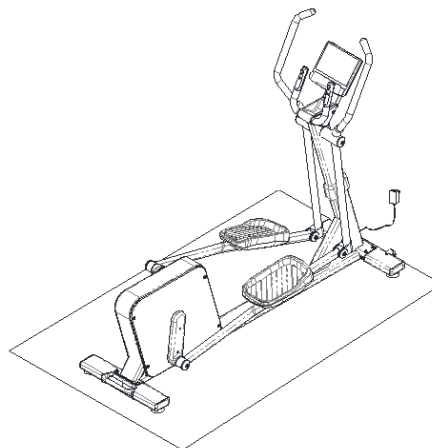


Pravidelně kontrolujte dotažení všech šroubů, matic a spojů.

Pravidelně kontrolujte stav všech částí, trenažer nepoužívejte, pokud je poškozený nebo opotřeбенý.

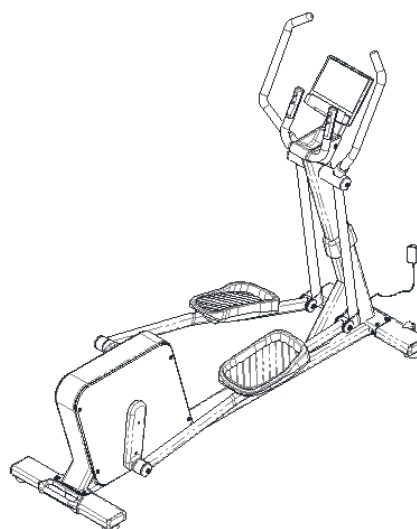

NÁKRES

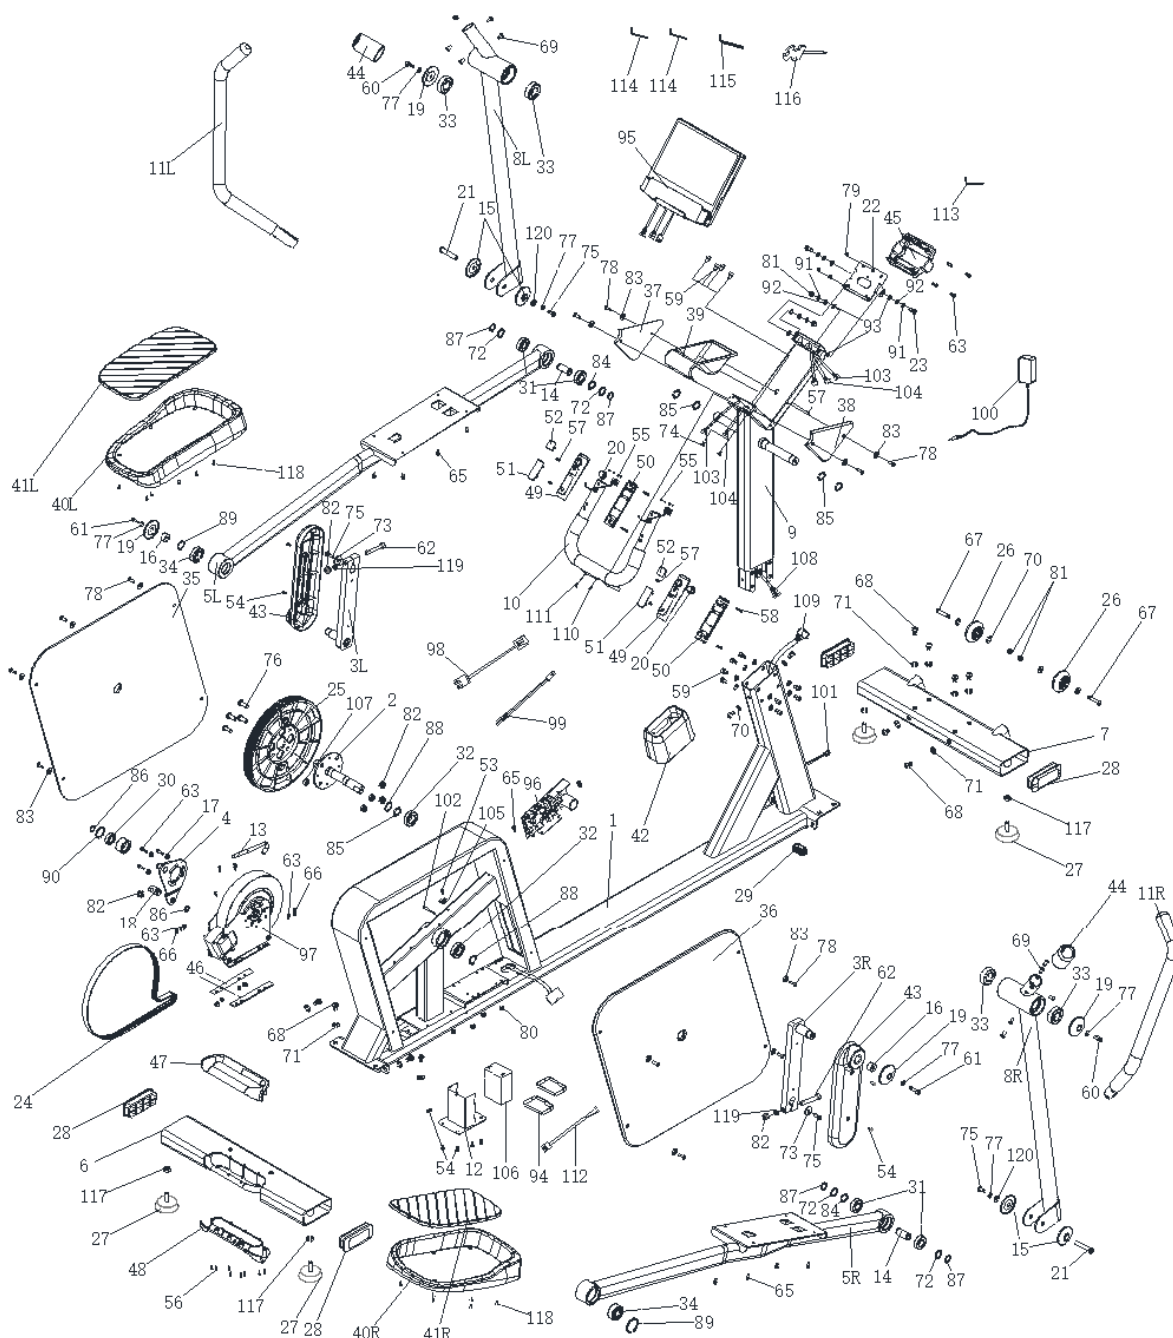

SEZNAM ČÁSTÍ

Ozn.	Název	Ks.	Ozn.	Název	Ks.
1	Hlavní rám	1	32	Osa 6005ZZ	2
2	Svar hřídele řemenice	1	33	Osa 6205-2	4
3L	Klika – levá	1	34	Osa 2204	2
3R	Klika – pravá	1	35	Vnější kryt – levý	1
4	Upevnění volnoběžného kola	1	36	Vnější kryt – pravý	1
5L	Rám pedálu – levý	1	37	Kryt madel – levý	1
5R	Rám pedálu – pravý	1	38	Kryt madel – pravý	1
6	Zadní nosník	1	39	Odkládací polička	1
7	Přední nosník	1	40L	Pedál – levý	1
8L	Pohyblivé rameno – levé	1	40R	Pedál – pravý	1
8R	Pohyblivé rameno – pravé	1	41L	Gumový nášlap pedálu – levý	1
9	Sloupek madel a konzole	1	41R	Gumový nášlap pedálu – pravý	1
10	Madla	1	42	Kryt sloupku	1
11L	Madlo – levé	1	43	Krytka kliky	2
11R	Madlo – pravé	1	44	Kryt ramena	2
12	Držák baterie	1	45	Kryt konzole	4
13	Jistící šroub $\Phi 10 \times 222.3 \times M10$	1	46	Brzdné destičky	2
14	Prostřední osa pedálu	1	47	Horní kryt madel	1
15	Krytka	4	48	Spodní kryt madel	1
16	Vymezovací kroužek pedálu	1	49	Kryt měření tepové frekvence A	2
17	Vymezovací kroužek volnoběžného kola	3	50	Kryt měření tepové frekvence B	2
18	Osa volnoběžného kola	1	51	Destička měření tepové frekvence A	2
19	Kryt šroubu	4	52	Destička měření tepové frekvence B	2
20	Tlačítko	2	53	Šroub M4*12	1
21	Šroub $\Phi 17 \times 60 \times 14$	1	54	Šroub M5*12	9
22	Destička konzole	1	55	Šroub ST3.0*8	4
23	Šroub M8*20	2	56	Šroub ST4.0*12	17
24	Řemen	1	57	Šroub ST4.0*12	4
25	Kladka řemenu	1	58	Šroub ST4.0*25	4
26	Transportní kolečko	2	59	Šroub M8*12	14
27	Nastavitelná nožička	4	60	Šroub M8*20	2
28	Koncovka	4	61	Šroub M8*30	2
29	Vnitřní krytka	1	62	Šroub M10*65	2
30	Osa 6003-2	1	63	Šroub M5*16	8
31	Osa 6004-2	4	64	Šroub M5*12	3

65	Šroub M6*12	10	94	Stahovací páska	2
66	Šroub M6*20	1	95	Konzole	1
67	Šroub M8*45	2	96	Základní deska	1
68	Šroub M10*16	10	97	Elektrický generátor	1
69	Šroub M8*12	10	98	Kabel ovládaní magnetu	1
70	Podložka $\Phi 9 \times \Phi 16 \times T1.6$	14	99	Kabel brzdy	1
71	Podložka $\Phi 11 \times \Phi 20 \times T2.0$	10	100	Zdroj napájení	1
72	Podložka $\Phi 20 \times \Phi 28 \times T1.0$	4	101	Napájecí kabel	1
73	Podložka $\Phi 8.4 \times \Phi 28 \times T3.0$	2	102	Indukční kabel	1
74	Šroub M5*10	2	103	Prostřední kabel tlačítek	1
75	Šroub M8*20	4	104	Prostřední kabel tepové frekvence	1
76	Šroub M10*25	4	105	Odkládací polička	1
77	Pružná podložka $\Phi 8.1 \times \Phi 12.3 \times T2.1$	6	106	Olověná dobíjecí baterie	1
78	Šroub M6*20	12	107	M02A	1
79	Šroub BT4.0*12	3	108	Horní kabel	1
80	Matice M6	4	109	Spodní kabel	1
81	Matice M8	9	110	Kabel tlačítka „+“	1
82	Matice M10	7	111	Kabel tlačítka „-“	1
83	Kryt šroubu	12	112	Kabel baterie	1
84	Vlnitá podložka $\Phi 20.5 \times \Phi 27 \times T0.4$	2	113	Klíč	1
85	Vlnitá podložka $\Phi 25 \times T0.3$	5	114	Klíč	2
86	Jistící kroužek $\Phi 17$	2	115	Klíč	1
87	Jistící kroužek $\Phi 20$	5	116	Klíč	1
88	Jistící kroužek $\Phi 25$	2	117	Matice M10*8H-6H	4
89	Jistící kroužek $\Phi 47$	2	118	Šroub ST4.0*12	12
90	Jistící kroužek $\Phi 35$	1	119	Pružná podložka $\Phi 10.1 \times \Phi 15.3 \times T2.9$	1
91	Podložka M8*13*T0.8	4	120	Podložka $\Phi 9 \times \Phi 16 \times T1.6$	2
92	Podložka M8*14*T1.0	4	128	Gumové lanko	1
93	Podložka M8*14*T0.5	6			

KONZOLE



FUNKCE

- MANUAL: Spuštění programu přičítání hodnot, nebo programů odpočtu času, kalorií, vzdálenost, pulsu
- WATT: 6 programů, původní hodnota: 20 min, rozsah nastavení: 20-99 min
- Calories program: 3 programy obtížnosti (nízká, střední, vysoká), nelze nastavit čas
- Mode program: Přednastavené programy P1 – P12, lze nastavit čas
- Watt program: Manuální nastavení programu výkonu, lze nastavit čas
- H.R.C program: 4 programy (55%, 75%, 90% a vlastní nastavení), lze nastavit čas

TLAČÍTKA

- MODE, RESET, STOP, START, UP, DOWN
- MANUAL, COACH, CALORIES PROGRAM, WATT CONSTANT, WATT PROGRAM, H.R.C
- Zátěž: 32/16
- Bluetooth: iConsole, KinoMap, Zwift


TLAČÍTKA

- MODE: Potvrzení hodnoty, přepnutí hodnoty
- RESET: Návrat do menu
- STOP: Zastavení programu
- START: Spuštění programu
- LEVEL: Nastavení zátěže
- Manual start: Vstup do rozhraní manuálních programů z domovské obrazovky
- Program: Vstup do rozhraní přednastavených programů z domovské obrazovky
- Heart rate: Vstup do rozhraní H.R.C programů z domovské obrazovky
- Watts: Vstup do rozhraní WATT constant programů z domovské obrazovky
- Calorie: Vstup do rozhraní Calories programů z domovské obrazovky
- Watt training: Vstup do rozhraní WATT programů z domovské obrazovky

OVLÁDÁNÍ

Po zapojení, počkejte několik vteřin. Poté se spustí zvukový signál a zobrazí všechna data na displeji konzole (obr. 1).

Poté se konzole přepne na domovskou obrazovku. Stiskem jakéhokoliv tlačítka programu přejdete do rozhraní programu (obr. 2).

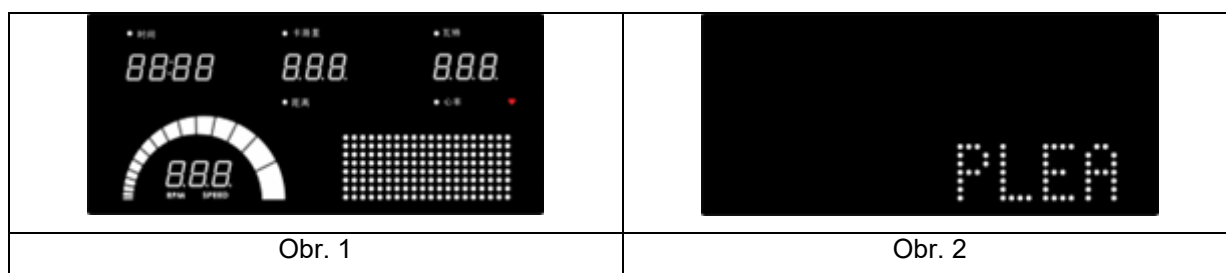

Stiskem MANUAL START vstoupíte do manuálního programu.


V pořadí můžete nastavit odpočet hodnot: času – kalorií – vzdálenosti – pulsu (obr. 3 – 6), nebo stiskem START spustit program bez nastavení hodnot odpočtu.

Pomocí tlačítek LEVEL upravíte hodnotu, stiskem MODE hodnotu potvrdíte a přepnete na další hodnotu. Po nastavení všech požadovaných hodnot stiskněte START (obr. 7 – 8).

Během cvičení můžete upravit zátěž pomocí tlačítek LEVEL.

Program se vypne po dosažení nastavené hodnoty odpočtu, nebo stiskem STOP tlačítka.

Stiskem RESET se navrátíte na domovskou obrazovku.

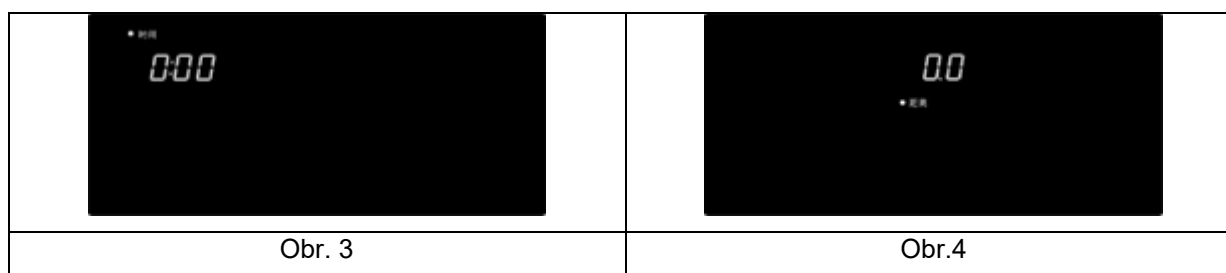

	
Obr. 5	Obr. 6
	
Obr. 7	Obr. 8

Stiskem PROGRAM vstoupíte do rozhraní přednastavených programů.

Pomocí tlačítek LEVEL zvolíte program, stiskem MODE program potvrdíte. Můžete nastavit délku cvičení (TIME), hodnotu upravte pomocí tlačítek LEVEL.

Program se ukončí po dosáhnutí nastavené hodnoty času nebo po stisknutí STOP.

Stiskem RESET se navrátíte do rozhraní domovské obrazovky.

	
Obr. 9	
	
Obr. 10	Obr. 11

Stiskem CALORIE vstoupíte do Calories programu. Na výběr jsou 3 obtížnosti (obr. 12, nejjednodušší, cíl: 300 cal).

Stiskem LEVEL zvolíte obtížnost: nejjednodušší (cíl: 300), střední (cíl: 600), nejtěžší (cíl: 900). Stiskem MODE potvrdíte.

Stiskem START program spustíte. Program se ukončí po dosáhnutí hodnoty, nebo stiskem tlačítka STOP.

Stiskem RESET se navrátíte do rozhraní domovské obrazovky.

	
Obr. 12	Obr. 13

Stiskem HEART RATE vstoupíte do H.R.C programu.

Hodnoty upravíte pomocí tlačítek LEVEL, poté potvrdíte stiskem MODE.

Nastavení hodnot: věk (obr. 14, původní hodnota 25).

Zvolení programu: 55% (obr. 15), 75% (obr. 16), 90% (obr. 17), TAG (obr. 18, vlastní program).


Poté nastavte délku tréninku, nebo stiskem START spustíte program.

Zátěž se automaticky upraví podle tepové frekvence.

Pokud není tepová frekvence detekována, zobrazí se IKONA “♥?”.

Program se vypne, pokud skončí nastavený odpočet nebo stiskem STOP.

Stiskem RESET se navrátíte do rozhraní domovské obrazovky.

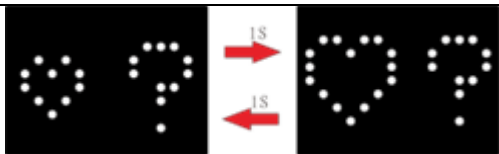	
Obr.14	Obr. 15
	
Obr. 16	Obr. 17
	
Obr. 18	Obr. 19

Stiskem WATT vstoupíte do rozhraní nastavení programu.

Pomocí tlačítek LEVEL nastavíte hodnotu (obr. 20, původní hodnota: 120). Stiskem MODE potvrdíte hodnotu a přejdete do nastavení času. Nastavte čas nebo stiskněte START pro okamžité spuštění programu.

Program se ukončí po dosažení hodnoty, nebo stiskem tlačítka STOP.

Stiskem RESET se navrátíte do rozhraní domovské obrazovky.

	
Obr. 20	Obr. 21

	
Obr.22	

Stiskem WATT TRAINING vstoupíte do WATT programu.

Na výběr je 6 programů W1 (obr. 23) – W6.

Stiskem MODE potvrdíte program a přejdete do nastavení času (původní hodnota: 20 min., rozsah nastavení: 20 – 99 min.

Stiskem START spustíte program po nastavení času nebo můžete program spustit bez nastavení.

Pomocí tlačítek LEVEL nastavíte výkon.

Odpor se upraví podle WATT/RPM (výkon/otáčky za minutu).

Program se vypne, pokud skončí nastavený odpočet nebo stiskem STOP.


Stiskem RESET se navrátíte do rozhraní domovské obrazovky.

	
Obr. 23	


Po 4 minutách neaktivity se konzole vypne.

GRAFY PROGRAMŮ

Přednastavené programy

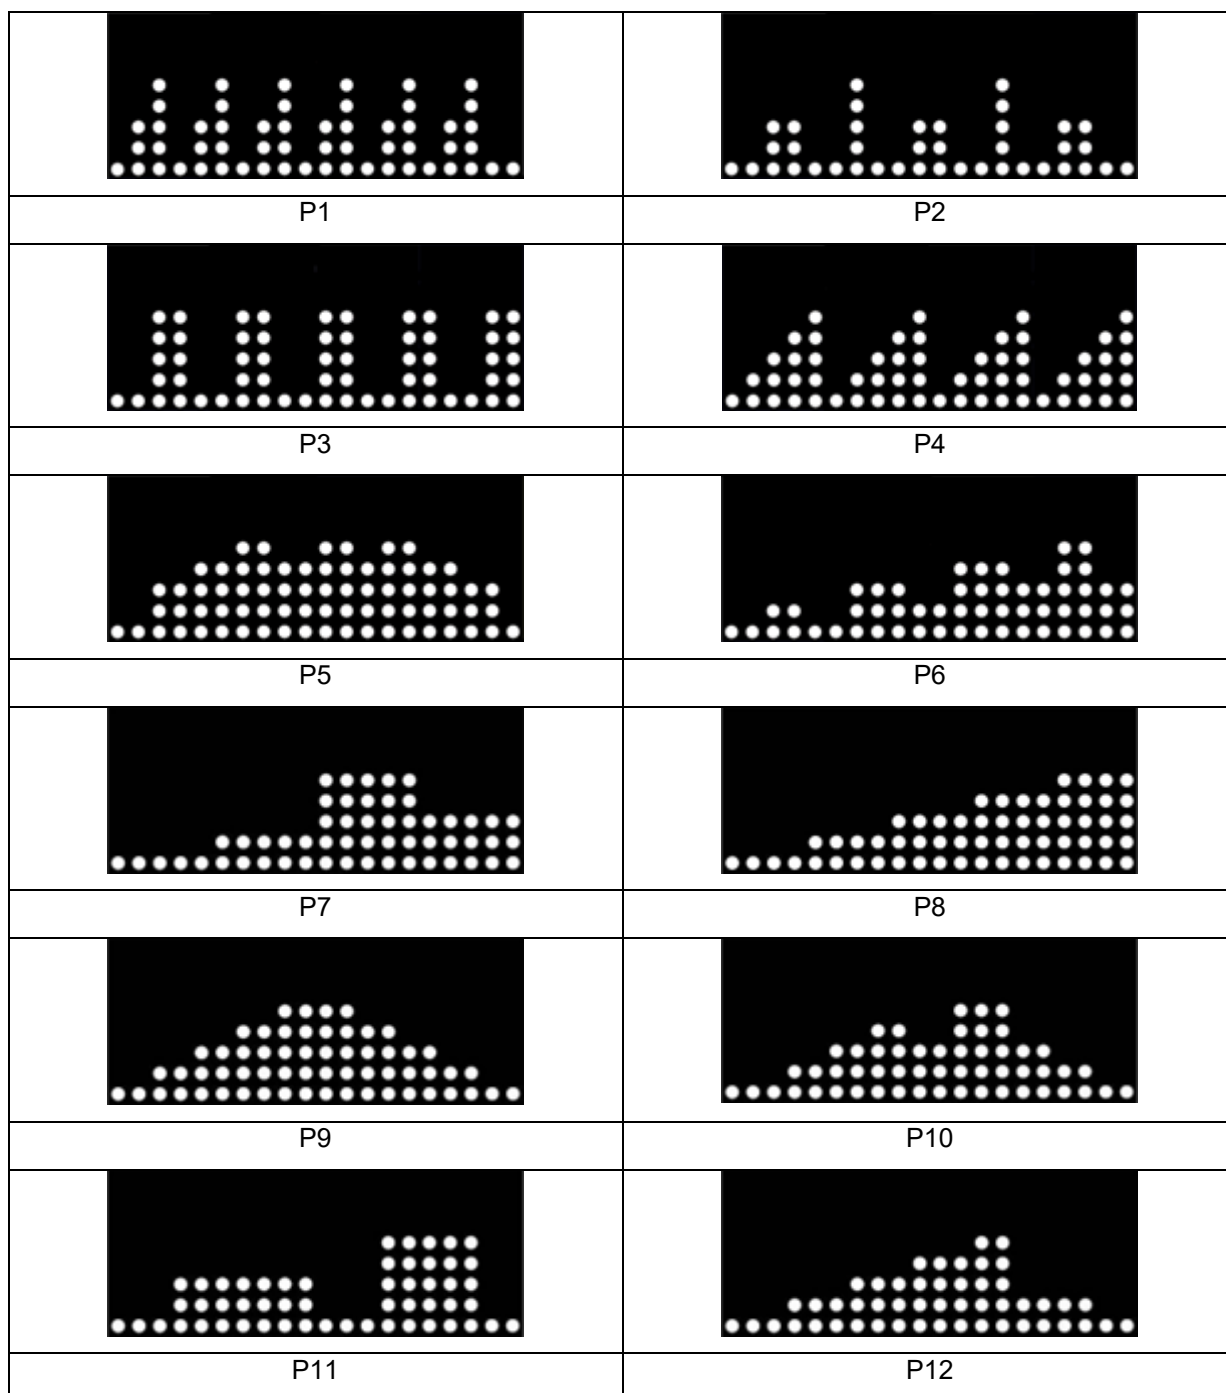

Programy kalorií

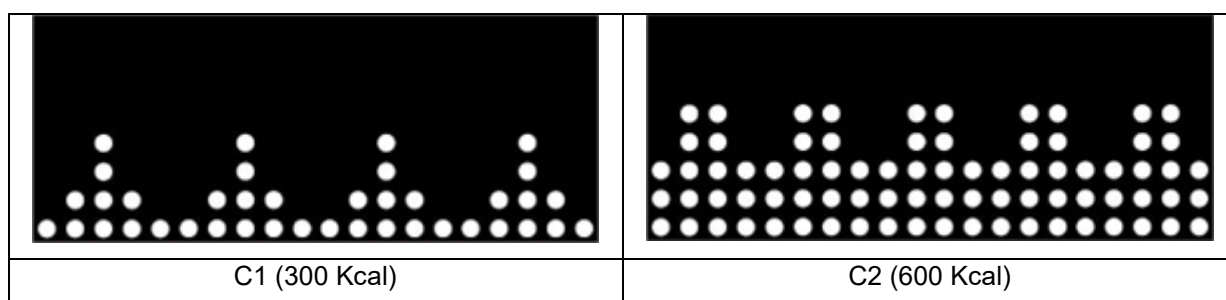

C9 (900 Kcal)	

Watt programy

W1	W2
W3	W4
W5	W6

Zobrazení rychlosti

Segment	1~8	1~5	1~3
Rychlost (KM)	1~24	25~39	40 a více
Rychlost (ML)	1~15	16~24	25 a více
RPM (otáčky za minutu)	15~66	67~105	106 a více

POUŽITÍ ELIPTICKÉHO TRENAŽERU

Eliptický trenažér je populární fitness stroj, jeden z nejnovějších a nejefektivnějších trenažérů pro domácí trénink.

Při cvičení na eliptickém trenažeru se nohy pohybují po eliptické křivce.

Eliptický trenažer je častou náhradou za rotopedy a běžecké pásy, protože je šetrnější pro vaše klouby. Díky držadlům procvičujete i vrchní polovinu těla.


Při cvičení přenášíte váhu z jedné nohy na druhou. Snažte se udržovat vzpřímený a přirozený postoj. K tomu vám pomůžou úchyty. Najděte si ideální místo na držení rukojetí a snažte se pohybovat co nejpřirozeněji.

POKYNY KE CVIČENÍ

Cvičení je prospěšné pro Vaše zdraví, zlepšuje fyzickou kondici, tvaruje svalstvo a v kombinaci s kaloricky vyváženou stravou vede ke snížení hmotnosti.


1. ROZCVIČKA

Tato fáze slouží k prokrvení celého těla, k zahřátí svalstva, snižuje riziko křečí a svalového poranění. Doporučujeme provádět níže uvedené protahovací cviky. Při přetahování setrvejte v krajní poloze přibližně 30 sekund, nedělejte trhavé pohyby a nekmítejte.

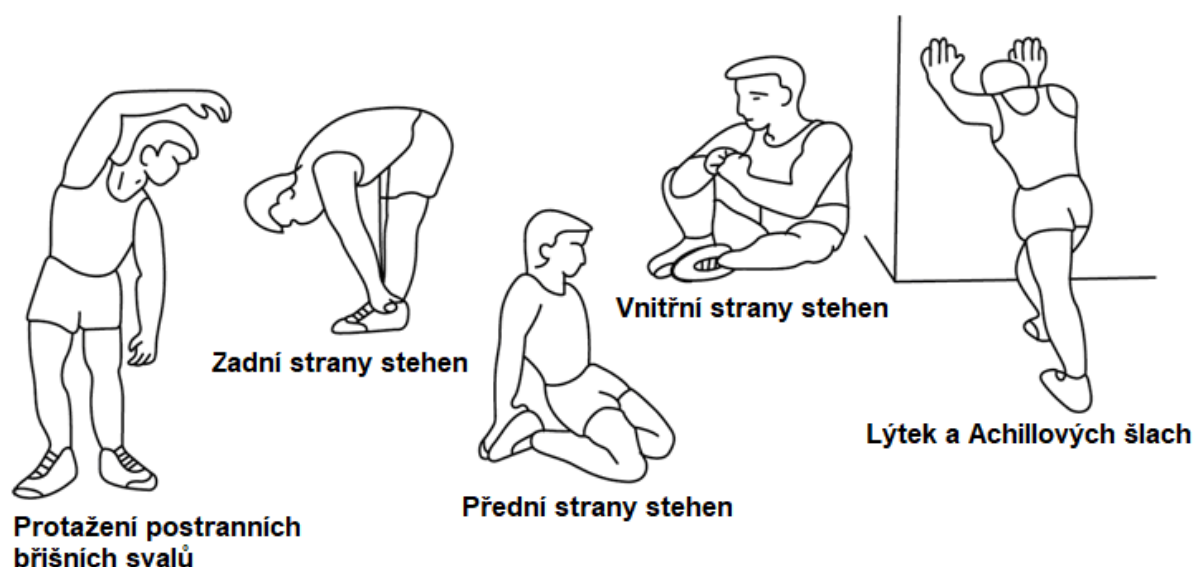

2. SAMOTNÉ CVIČENÍ

Tato fáze je fyzicky namáhavější. Pravidelným cvičením se posiluje svalstvo. Tempo si můžete určit sami, ale je velmi důležité, aby bylo stejné po celou dobu cvičení. Tepová frekvence by se měla pohybovat v cílové zóně (viz obrázek níže).

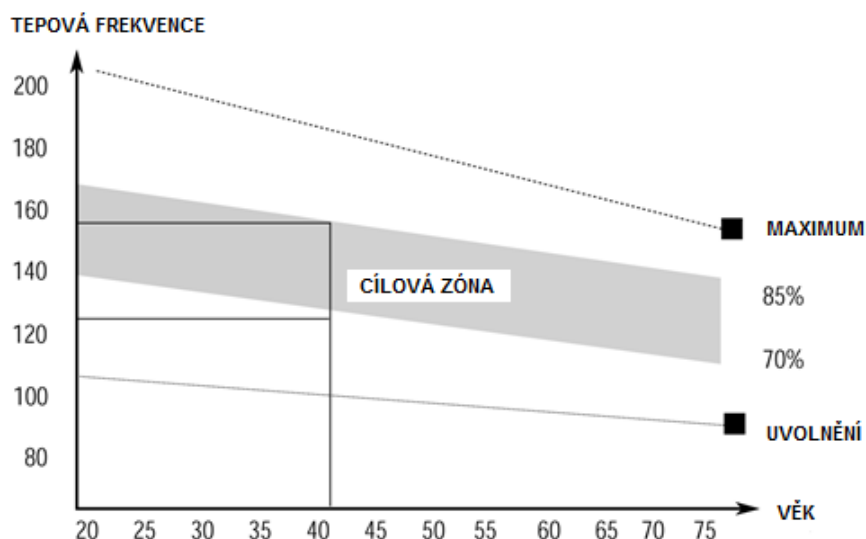

Tato fáze by měla trvat minimálně 12 minut. Většině lidí trvá tato fáze 15 - 20 minut.

3. ZKLIDNĚNÍ

Tato fáze slouží k uklidnění činnosti kardiovaskulární soustavy a uvolnění svalstva. Měla by trvat přibližně 5 minut. Můžete opakovat zahřívací cviky nebo pokračovat ve cvičení zvolnění tempem. Protahání svalů po cvičení je nesmírně důležité – opět je třeba se vyvarovat trhavým pohybem a kmitání.

Se zlepšující se kondicí můžete prodlužovat délku a zvyšovat intenzitu cvičení. Trénujte pravidelně, nejméně třikrát týdně.

TVAROVÁNÍ SVALSTVA

Pro tvarování svalstva je důležité nastavit vysoký stupeň zátěže. Svaly tak budou více namáhané, což může způsobit, že nebudete schopni cvičit tak dlouho, jak byste si přáli. Pokud se současně snažíte o zlepšení kondice, je třeba tomu tréninku přizpůsobit. Během zahřívací a závěrečné fáze tréninku cvičte obvyklým způsobem, ale ke konci cvičení zvýšte odpor přístroje. Pravděpodobně budete muset zpomalit rychlost, aby tepová frekvence zůstala v cílové oblasti.

SNÍŽENÍ HMOTNOSTI

Množství spálených kalorií záleží jen na délce a intenzitě cvičení. Podstata je stejná jako při kondičním cvičení, avšak cíl je jiný.

ÚDRŽBA

- Použijte jen měkký hadřík a jemný prostředek na čištění.
- Plastové části nečistěte abrazivy nebo rozpouštědly.
- Po každém použití setřete pot.
- Zařízení chraňte před vlhkostí a extrémními teplotami.
- Zařízení, počítač a konzoli chraňte před přímým sluncem.
- Pravidelně kontrolujte dotažení všech šroubů a matic.
- Skladujte na suchém a čistém místě mimo dosah dětí.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Po uplynutí životnosti produktu nebo v případě, že by další oprava již byla ekonomicky nevýhodná, se výrobku zbavte v souladu s místními předpisy a šetrně k životnímu prostředí. Výrobek odneste na nejbližší sběrné místo k tomu určené.

Předpisovou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomůžete prevenci negativních dopadů na životní prostředí, případně na lidské zdraví. Pokud si nejste jisti, konzultujte věc s místně příslušnými odpovědnými orgány, aby nedošlo k porušení předpisů a následné sankci.

Baterie nevhazujte mezi běžný odpad, ale odevzdejte je na místa určená pro recyklaci.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Kutnohorská 531, Štěrboholý Retail Park, 109 00, Praha 10, ČR, IČ: 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

Záruční podmínky

Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

Baterie

Záruka 6 měsíců na životnost baterie – jmenovitá kapacita baterie neklesne pod 70% své celkové kapacity v průběhu 6 měsíců od prodeje produktu.

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé (pokud lze aplikovat na zakoupený produkt):

- zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškozením
- opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, kloubové spoje, opotřebení brzdových destiček/špalků, řetězu, plášťů, kazety/vícekolečka atd.)
- neodvratnou událostí, živelnou pohromou
- neodbornými zásahy
- nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Reklamační řád

Postup při reklamaci vady zboží

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamační za neoprávněnou. Proávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladu, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Proávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamační dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Proávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyřídí reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.

**CZ
SEVEN SPORT s.r.o.**

Sídlo: Kutnohorská 531, Štěrboholy Retail Park,
109 00, Praha 10, ČR
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01
Reklamace a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264
Tel: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

**SK
Stores inSPORTline SK, s.r.o.**

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, Trenčín
911 01, SK

IČO: 46259317
DIČ: SK2023299729
Tel.: +421 917 700 098
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk
Web: www.inSPORTline.sk

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce:

Reklamace zboží



Vrácení a výměna zboží do 30 dnů

